




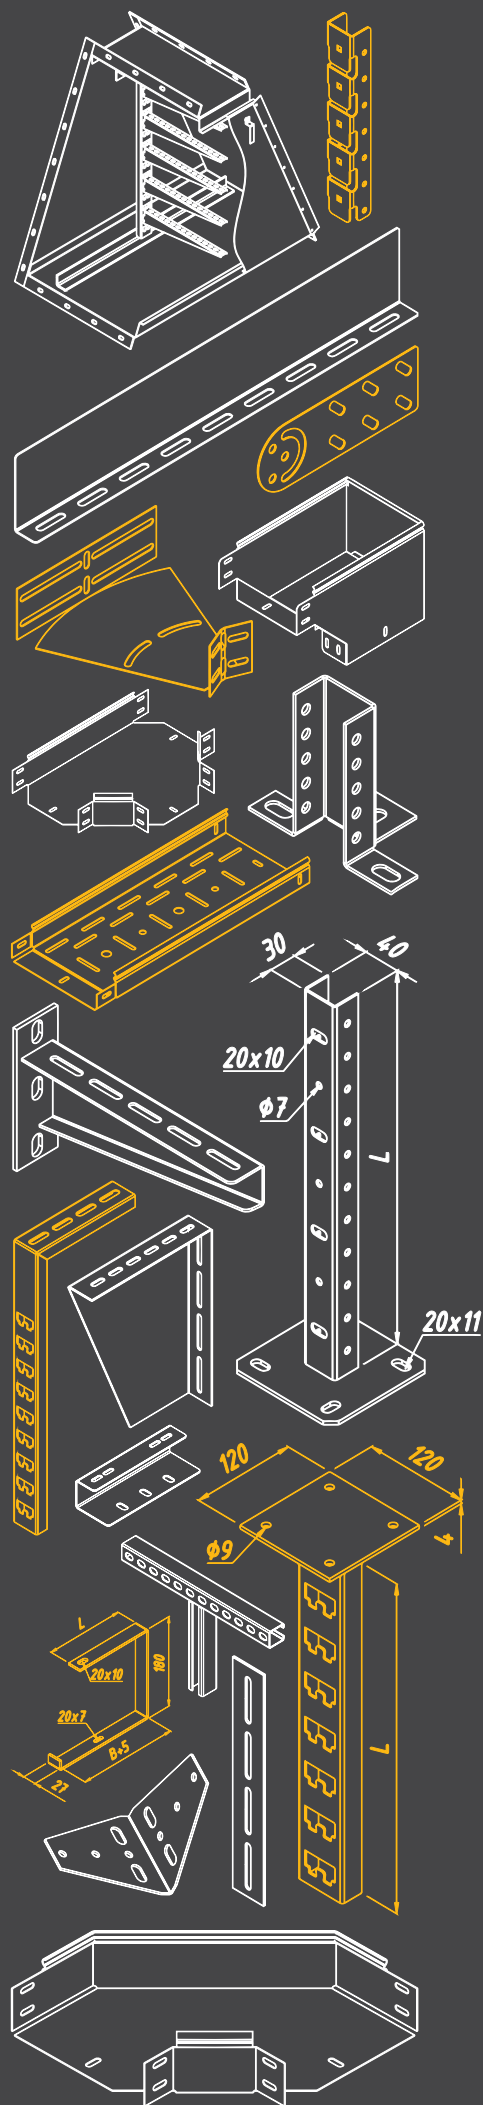

ООО «Новые Промышленные Технологии» («НПТ») - российский производитель кабеленесущих систем с многолетним опытом работы на отечественном рынке. Мы обеспечиваем полный цикл производства на собственных площадях, что позволяет контролировать качество на каждом этапе.

Наличие инженеров высокой квалификации в штате завода дает возможность реализовать кабельную трассу любой сложности в зависимости от области применения: административные и жилые учреждения; складские и торговые площади; производственные объекты; агропромышленные комплексы и тепличные хозяйства и др.

Количество позиций изделий составляет более 4000 наименований, что позволяет закрыть потребности даже сложных проектов:

- Лотки кабельные листовые (линейки base-line и prof-line)
- Лестничные лотки
- Короба кабельные блочные (ККБ)
- Монтажная система
- Подсистема фальшпола

Деловая репутация компании

- Завод «НПТ» имеет большой опыт работы — более 20 лет на рынке изделий из оцинкованной стали.
- Сертифицированное оборудование и многоступенчатая система контроля качества.
- Более 300 человек постоянно занято в производственном процессе. Предприятие ежемесячно перерабатывает свыше 5 000 тонн металлопроката.
- Логистический комплекс компании имеет всю необходимую инфраструктуру для хранения продукции и погрузочно-разгрузочных работ.
- Наличие собственного инженерно-технического отдела обеспечивает возможность реализации индивидуальных проектов заказчиков.
- Продукция завода «НПТ» использовалась в строительстве ММДЦ «Москва-Сити», стадиона «Ростов Арена», ряда станций Московского Центрального Кольца (МЦК), аэропорта «Шереметьево», сети гипермаркетов «Ашан», объектов Красной поляны (г. Сочи), нефтеперевалочного комплекса Транснефть-

Дружба (АО «Транснефть»), а также при модернизации участков железной дороги (РЖД) и на предприятиях ГК «Росатом».

- Продукция компании «НПТ» включена в реестр Минпромторга и имеет все основные сертификаты качества ГОСТ Р.

Мы всегда рады предложить Вам широкий ассортимент продукции собственного производства, ориентированной на решение различных задач, а также производства наших постоянных партнеров:

- Оборудование и комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования ГК «Нормал Вент»
- Системные решения для микроклимата ООО «НПТ Климатика»
- Системы навесных вентилируемых фасадов ФС «Фаворит»



СОДЕРЖАНИЕ

Выбор исполнения изделия	4
Структура формирования артикула «НПТ»	5
Расчет объема кабеля, типоразмеры лотков	6
Снеговая нагрузка	7
Расчет допустимых нагрузок	8
Лотки листовые	9
Варианты соединения лотков	19
Аксессуары	20
Аксессуары. Изменение направления трассы	22
Аксессуары. Изменение ширины трассы	40
Монтажная система	44
Изделия ГЭМ	52
Система «НПТ-ПЕРИМЕТР»	56
Короб кабельный блочный (ККБ)	58

ВЫБОР ТРЕБУЕМОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

❗ Лотки, аксессуары и монтажные элементы «НПТ» выполнены из высококачественного металла российского производства. С учетом скорости эрозии цинка и требуемого срока службы можно подобрать требуемую толщину цинка в микронах.

При отрезании изделий, оцинкованных методом Сендзимира с толщиной от 1,5 мм и более, место реза следует обработать цинкосодержащей краской или спреем.

Материал	Толщина покрытия цинка	Типичные условия и класс степени воздействия			Климатическое исполнение	Гарантированный срок службы
		Класс	Наружная установка	Внутренняя установка		
Сталь, оцинкованная конвейерным способом по методу Сендзимира (ГОСТ 14918-2020).	10–18 мкм	C1	Сухие или холодные регионы, окружающая среда с низким уровнем загрязнения и временем воздействия влажности.	Отапливаемые помещения с низкой относительной влажностью атмосферной среды с незначительным уровнем загрязнения (например: офисы, школы, музеи)	У2 У2,5 ХЛ2 УХЛ2 УХЛ2,5 УТ2,5	20 лет
		C2	Атмосферные среды с умеренной температурой и с низким уровнем загрязнения (SO_2 : менее 5 мкг/м³). Например, сельские районы, малые города.	Неотапливаемые помещения со средней температурой и относительной влажностью. Низкая частота конденсации и низкий уровень загрязнения (например: помещения для хранения, спортивные залы).		15 лет
Сталь, оцинкованная методом горячего цинкования путём погружения готового изделия в расплав цинка.	40–120 мкм	C3	Регионы с умеренным климатом и средним загрязнением (SO_2 : от 5 до 30 мкг/м³), например, городские районы.	Помещения с умеренной частотой конденсации и загрязнения от производственного процесса (заводы по производству пищевой продукции, прачечные), пивоварни.	У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ5 УТ1,5 ОМ1 Т1	20 лет
		C4	Регионы с умеренным климатом но с высоким уровнем загрязнения (SO_2 : от 30 до 90 мкг/м³) или существенным воздействием хлоридов, например, загрязнённые городские районы, промышленные зоны, прибрежные районы без брызг солёной воды.	Пространства с высокой частотой конденсации и высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, перерабатывающие предприятия (заводы), бассейны, прибрежные верфи и судоремонтные заводы.		15 лет
Нержавеющая сталь марки AISI 304 (аналог 08х18н10 по ГОСТ 5632-72)		C5-I	Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой, прибрежные территории с высокой солёностью.	Здания или площади с очень высокой частотой конденсации и уровнем загрязнения от производственного процесса (например, шахты, невентилируемые навесы в тропических зонах).	У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ5 УТ1,5 ОМ1 Т1	10–20 лет


СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА «НПТ»

Каждому элементу системы кабельных лотков «НПТ» соответствует уникальный цифровой код и уникальный артикул. При заказе элементов системы кабельных лотков «НПТ» необходимо указать артикул в соответствии с каталогом изготовителя.

Артикулы состоят из нескольких элементов. Структура артикула для различных типов изделий приведена ниже:


Кабельные лотки

ЛП - 50 - 50 - 3000 - 1,0 - 1 - ZN — Тип покрытия

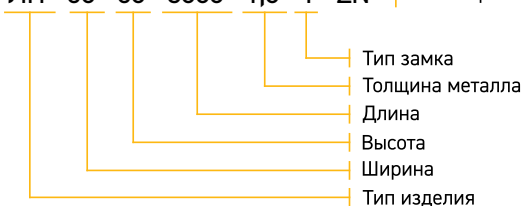

Переходы по ширине

ПП - 100/50 - 50 - 1,0 - 1 - ZN

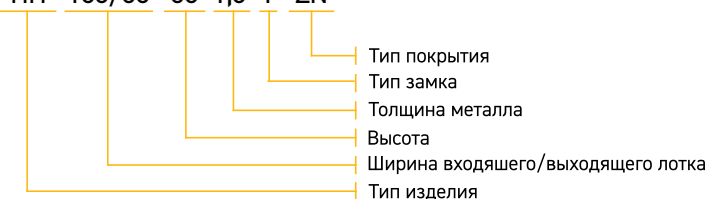


Крышки к кабельным лоткам

КЛ - 50 - 3000 - 1,0 - 1 - ZN




Крышки к переходам по ширине

КПП - 100/50 - 1,0 - 1 - ZN

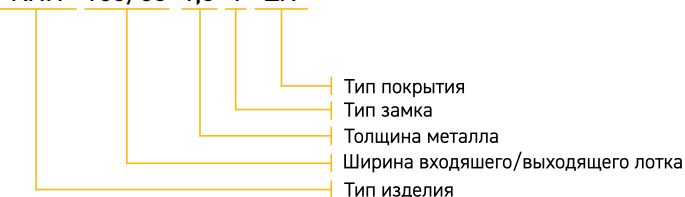


Фасонные секции

УП90 - 50 - 50 - 1,0 - 1 - ZN — Тип покрытия

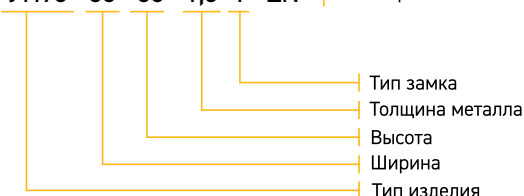


Консоли

К-4030 - 100 - 2,0 - M6 - ZN

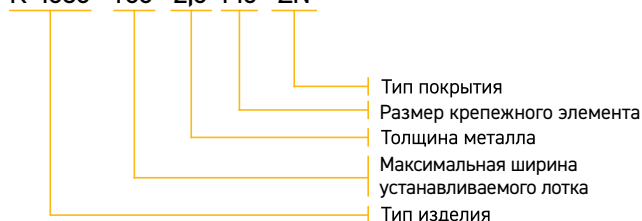


Крышки к фасонным секциям

КУП90 - 50 - 1,0 - 1 - ZN

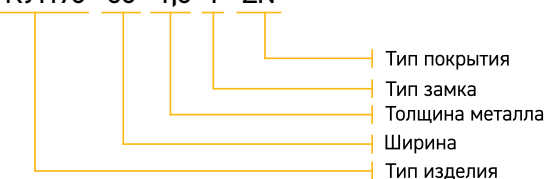

Монтажные стойки и профили

С-4030 - 600 - 2,0 - M6 - ZN

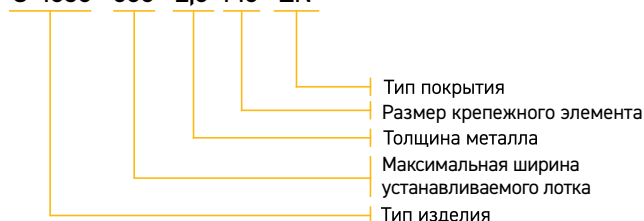

Пример записи при заказе:

Металлический лоток перфорированный, ширина — 100 мм, высота — 50 мм, длина — 3000 мм, толщина — 1,2 мм, тип замка 1/2, исполнение горячий цинк: ЛП-100-50-3000-1,2-1-HDZ.

РАСЧЕТ ОБЪЕМА КАБЕЛЯ, ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРОВ ЛОТКОВ

❶ Для правильной организации кабельной трассы необходимо рассчитать площадь поперечного сечения кабеля, определить оптимальный вариант прокладки кабеля в лотке, подобрать подходящий типоразмер лотка с достаточной полезной площадью сечения.

Площадь поперечного сечения одного кабеля рассчитывается по формуле:

$$S = D^2$$

Площадь поперечного сечения, занимаемая всеми кабелями, рассчитывается по формуле:

$$S_k = D^2 \times N$$


Полученную величину S_k необходимо увеличить на 25% для возможности дальнейшего расширения кабельной трассы, формула:

$$S_{кр} = S_k \times 1,25$$

S — площадь кабеля.

D — диаметр кабеля, включающий изоляцию и наружную оболочку.

N — количество кабелей этого диаметра.

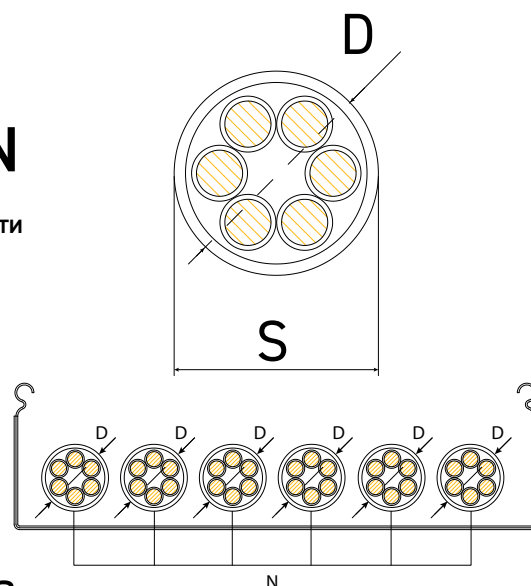

Выбор оптимальных габаритов лотка

Высота борта

Высота кабельного лотка должна быть больше максимального диаметра самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке.

Чем плотнее уложены кабели, тем хуже теплоотвод. При выборе лотка следует использовать такую ширину и высоту, чтобы он оставался частично незаполненным. Для достаточной самовентиляции кабеля рекомендуется выбирать перфорированные лотки или широкие лотки с небольшой высотой бортов.

Ширина лотка

Ширина кабельного лотка должна позволять прокладывать кабель в несколько рядов.

Возможно разделение лотка перегородкой на каналы для силовых и слаботочных кабелей.

Таблица для определения типоразмеров лотка исходя из площади поперечного сечения кабеля.

Указаны значения при заполнении лотков на 40%.

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм
1x4	6,5	0,080	1x10	10,5	0,18	кат. 5	8,0	0,060
1x6	7,0	0,105	1x16	11,5	0,24	кат. 6	8,0	0,060
1x10	8,0	0,155	1x25	12,5	0,35	Коаксиал	6,8	0,060
1x16	9,5	0,230	1x35	13,5	0,46	2x2x0,6	5,0	0,030
1x25	12,5	0,330	1x50	15,5	0,60	4x2x0,6	5,5	0,035
3x1,5	8,5	0,135	1x70	16,5	0,80	6x2x0,6	6,5	0,050
3x2,5	9,5	0,190	1x95	18,5	1,10	10x2x0,6	7,5	0,065
3x4	11,0	0,265	1x120	20,5	1,35	20x2x0,6	9,0	0,110
4x1,5	9,0	0,160	1x150	22,5	1,65	40x2x0,6	11,0	0,200
4x2,5	10,5	0,230	1x185	25,0	2,00	60x2x0,6	13,0	0,275
4x4	12,5	0,330	1x240	28,0	2,60	100x2x0,6	17,0	0,445
4x6	13,5	0,460	1x300	30,0	3,20	200x2x0,6	23,0	0,870
4x10	16,5	0,690	3x1,5	11,5	0,19	2x2x0,8	6,0	0,040
4x16	19,0	1,090	3x2,5	12,5	0,24	4x2x0,8	7,0	0,055
4x25	23,5	1,640	3x10	17,5	0,58	6x2x0,8	8,5	0,080
4x35	26,0	2,090	3x16	19,5	0,81	10x2x0,8	9,5	0,150
5x1,5	9,5	0,190	3x50	26,0	1,80	20x2x0,8	13,0	0,250
5x2,5	11,0	0,270	3x70	30,0	2,40	40x2x0,8	16,5	0,380
5x4	13,5	0,410	3x120	36,0	4,00	60x2x0,8	20,0	0,540
5x6	14,5	0,540	4x1,5	12,5	0,22	100x2x0,8	25,5	0,875
5x10	18,0	0,850	4x2,5	13,5	0,29	200x2x0,8	32,0	1,790
5x16	21,5	1,350	4x6	16,5	0,40	—	—	—
5x25	26,0	1,990	4x10	18,5	0,66	—	—	—
7x1,5	10,5	0,235	4x16	21,5	1,05	—	—	—
7x2,5	13,0	0,350	4x25	25,5	1,60	—	—	—

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА

❗ При прокладке кабельной трассы снаружи здания, необходимо учесть снеговую нагрузку.

Снеговая нагрузка определяется по формуле:

$$q_{\text{снег}} = P_c (B / 1000)$$

$$Q = q_{\text{снег}} + q_{\text{каб}}$$


$$Q_{\text{max}} > Q$$

Q – суммарная нагрузка действующая на лоток

Q_{max} – безопасная рабочая нагрузка (БРН) на лоток

B – ширина лотка, мм

P_c – снеговая нагрузка региона, кг/м²

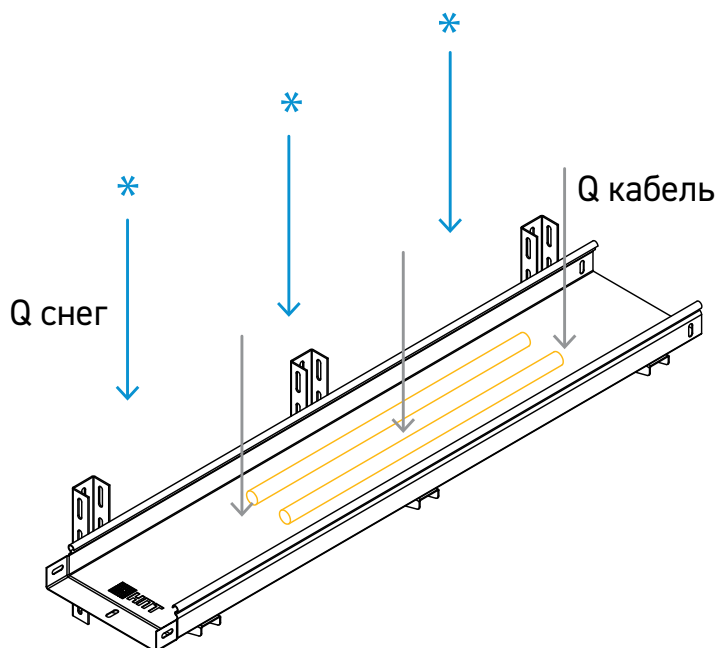

Безопасная рабочая нагрузка

Испытания несущей способности кабельных трасс проводятся по ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний». Значения безопасной рабочей нагрузки определяются производителем согласно п. 10.3.3, Тип III ГОСТ Р 52868-2007, с соблюдением следующих условий:

- Лотки жестко закреплены на опорах;
- Монтаж лотков – горизонтальный;
- Опоры считаются жесткими;
- Нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно);
- Отсутствие соединений на конечных пролетах лотков;
- Максимальный продольный прогиб = 1/100 от расстояния между опорами;
- Максимальный поперечный прогиб = 1/20 от ширины лотка;

При монтаже фасонных секций всех серий лотков производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА КОНСОЛИ И ПОДВЕСЫ

При проектировании кабеленесущей трассы необходимо учесть максимально допустимые нагрузки на кронштейны, консоли и потолочные подвесы.

Нагрузка на консоли и кронштейны

$$P_{\max} \geq (q_{\text{каб}} + q_{\text{лоток}} + q_{\text{снег}}) \times L_{\text{опор}} + \Delta$$

P_{max}	безопасная рабочая нагрузка на консоль (Максимальная нагрузка, которая может быть безопасно приложена к консоли в нормальных условиях) значения получены согласно ГОСТу 52868-2007;
q_{каб}	удельный вес кабеля (кг/м);
q_{лотка}	удельный вес лотков, крышки на лоток, опирающихся на консоль (кг/м). Указан в таблицах технических характеристик лотка;
q_{снег}	удельный вес снега (кг/м) (рассчитывается);
L_{опор}	расстояние между опорами (м).
Δ	дополнительная нагрузка (аксессуары, метизы, соединители, светильники, монтажные коробки, скобы и другие элементы, добавляющие вес трассы на рассматриваемом пролете) (кг).


Если у консоли (кронштейна) вылет значительно больше, чем ширина лотка и лоток располагается на краю, нагрузка рассчитывается по формуле:

$$P_{\max} \geq P_{\text{груз}} \times (L_{\text{кон}} / (2 L_{\text{кон}} - B))$$

$$P_{\text{груз}} = (q_{\text{каб}} + q_{\text{лоток}} + q_{\text{снег}}) \times L_{\text{опор}} + \Delta$$

L_{кон} — длина консоли (кронштейна).

B — ширина лотка.

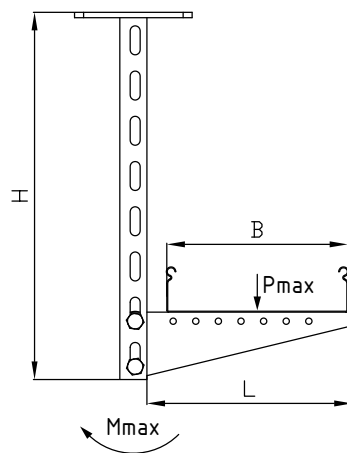

Для точного расчета нагрузки требуется учесть полный комплекс воздействующих на трассу факторов.

Расчет нагрузок потолочных подвесов

В технических характеристиках потолочных подвесов указана величина допустимого изгибающего момента — **M_{max}** в килограммах на метр (кг*м). Она обозначает максимальный изгибающий момент стойки потолочного подвеса при размещении нагруженной кабельной трассы с одной стороны.

Изгибающий момент рассчитывается по формуле

$$M = P \times (L / 2)$$

P — нагрузка на консоль, установленную в стойку потолочного подвеса.

L — длина консоли.

Полученное значение должно быть меньше либо равно значению **M_{max}**, указанному в технических характеристиках потолочного подвеса.

В случае установки в стойку потолочного подвеса нескольких консолей суммируется изгибающий момент каждой из них. **M = ΣMi** Полученное значение **M** не должно превышать **M_{max}**.

Если кабельные трассы с разной нагрузкой размещены с обеих сторон потолочного подвеса, необходимо рассчитать разницу изгибающих моментов. Полученное значение должно быть меньше либо равно **M_{max}**.


В случае двусторонней установки кабельных трасс с одинаковыми изгибающими моментами максимальная нагрузка на стойку потолочного подвеса определяется конструкцией подвеса и несущей способностью элементов крепления.

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛП, БОРТ 50

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для подвеса на шпильке, отверстия диаметром 16,5 мм для вывода труб;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

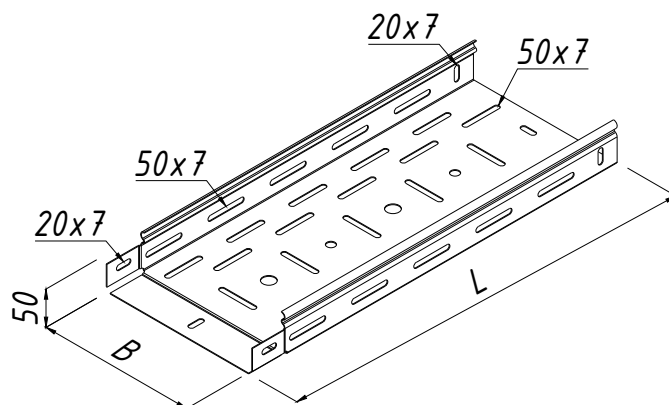

Вид замка	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
Стандартный замок	3000	50	0,7	0,76	23	ЛП-50-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-50-50-3000-0,7-1-AISI
		100	0,7	1,01	48	ЛП-100-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-100-50-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,29	73	ЛП-150-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-150-50-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	1,51	98	ЛП-200-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-200-50-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,05	147	ЛП-300-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-300-50-3000-0,7-1-AISI
		400	0,7	2,33	195	ЛП-400-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-400-50-3000-0,7-1-AISI
	3000	50	1,0	1,09	23	ЛП-50-50-3000-1,0-1-ZN	ЛП-50-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-50-50-3000-1,0-1-AISI
		100	1,0	1,45	48	ЛП-100-50-3000-1,0-1-ZN	ЛП-100-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-100-50-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	1,84	73	ЛП-150-50-3000-1,0-1-ZN	ЛП-150-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-150-50-3000-1,0-1-AISI
		200	1,0	2,16	98	ЛП-200-50-3000-1,0-1-ZN	ЛП-200-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-200-50-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	2,93	147	ЛП-300-50-3000-1,0-1-ZN	ЛП-300-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-300-50-3000-1,0-1-AISI
		400	1,0	3,68	195	ЛП-400-50-3000-1,0-1-ZN	ЛП-400-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-400-50-3000-1,0-1-AISI
	3000	50	1,2	1,31	23	ЛП-50-50-3000-1,2-1-ZN	ЛП-50-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-50-50-3000-1,2-1-AISI
		100	1,2	1,74	48	ЛП-100-50-3000-1,2-1-ZN	ЛП-100-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-100-50-3000-1,2-1-AISI
		150	1,2	2,21	73	ЛП-150-50-3000-1,2-1-ZN	ЛП-150-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-150-50-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	2,60	98	ЛП-200-50-3000-1,2-1-ZN	ЛП-200-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-200-50-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	3,51	147	ЛП-300-50-3000-1,2-1-ZN	ЛП-300-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-300-50-3000-1,2-1-AISI
		400	1,2	4,41	195	ЛП-400-50-3000-1,2-1-ZN	ЛП-400-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-400-50-3000-1,2-1-AISI
	3000	50	1,5	1,60	23	ЛП-50-50-3000-1,5-1-ZN	ЛП-50-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-50-50-3000-1,5-1-AISI
		100	1,5	2,13	48	ЛП-100-50-3000-1,5-1-ZN	ЛП-100-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-100-50-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	2,72	73	ЛП-150-50-3000-1,5-1-ZN	ЛП-150-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-150-50-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	3,21	98	ЛП-200-50-3000-1,5-1-ZN	ЛП-200-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-200-50-3000-1,5-1-AISI
		300	1,5	4,35	147	ЛП-300-50-3000-1,5-1-ZN	ЛП-300-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-300-50-3000-1,5-1-AISI
		400	1,5	5,48	195	ЛП-400-50-3000-1,5-1-ZN	ЛП-400-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-400-50-3000-1,5-1-AISI
Усиленный замок	3000	50	2,0	2,13	23	ЛП-50-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-50-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-50-50-3000-2,0-3-AISI
		100	2,0	2,85	48	ЛП-100-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-100-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-100-50-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	3,63	73	ЛП-150-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-150-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-150-50-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	4,28	98	ЛП-200-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-200-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-200-50-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	5,81	147	ЛП-300-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-300-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-300-50-3000-2,0-3-AISI
		400	2,0	7,30	195	ЛП-400-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-400-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-400-50-3000-2,0-3-AISI
	3000	50	2,0	8,82	245	ЛП-500-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-500-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-500-50-3000-2,0-3-AISI
		100	2,0	11,76	324	ЛП-1000-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-1000-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-1000-50-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	15,21	423	ЛП-1500-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-1500-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-1500-50-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	19,64	548	ЛП-2000-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-2000-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-2000-50-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	29,46	818	ЛП-3000-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-3000-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-3000-50-3000-2,0-3-AISI
		400	2,0	39,28	1098	ЛП-4000-50-3000-2,0-3-ZN	ЛП-4000-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-4000-50-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛП, БОРТ 80

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для подвеса на шпильке, отверстия диаметром 16,5 мм для вывода труб;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

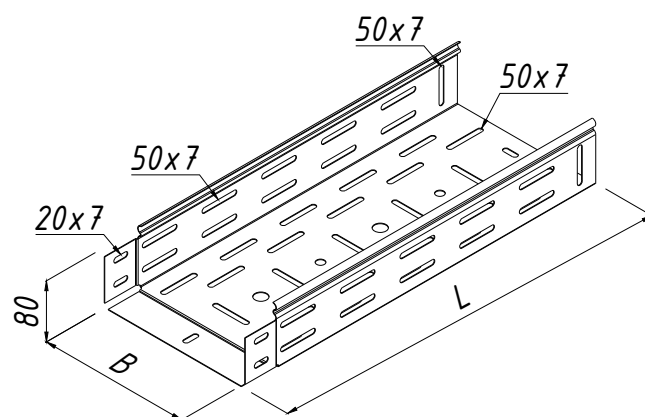

Вид замка	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
Стандартный замок 	3000	100	0,7	1,30	78	ЛП-100-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-100-80-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,57	118	ЛП-150-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-150-80-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	1,80	158	ЛП-200-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-200-80-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,34	237	ЛП-300-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-300-80-3000-0,7-1-AISI
		100	1,0	1,86	78	ЛП-100-80-3000-1,0-1-ZN	ЛП-100-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-100-80-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	2,25	118	ЛП-150-80-3000-1,0-1-ZN	ЛП-150-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-150-80-3000-1,0-1-AISI
	3000	200	1,0	2,57	158	ЛП-200-80-3000-1,0-1-ZN	ЛП-200-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-200-80-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	3,34	237	ЛП-300-80-3000-1,0-1-ZN	ЛП-300-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-300-80-3000-1,0-1-AISI
		400	1,0	4,09	315	ЛП-400-80-3000-1,0-1-ZN	ЛП-400-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-400-80-3000-1,0-1-AISI
		500	1,0	4,84	395	ЛП-500-80-3000-1,0-1-ZN	ЛП-500-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-500-80-3000-1,0-1-AISI
		600	1,0	5,60	475	ЛП-600-80-3000-1,0-1-ZN	ЛП-600-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-600-80-3000-1,0-1-AISI
		100	1,2	2,23	78	ЛП-100-80-3000-1,2-1-ZN	ЛП-100-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-100-80-3000-1,2-1-AISI
	3000	150	1,2	2,70	118	ЛП-150-80-3000-1,2-1-ZN	ЛП-150-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-150-80-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	3,09	158	ЛП-200-80-3000-1,2-1-ZN	ЛП-200-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-200-80-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	4,00	237	ЛП-300-80-3000-1,2-1-ZN	ЛП-300-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-300-80-3000-1,2-1-AISI
		400	1,2	4,90	315	ЛП-400-80-3000-1,2-1-ZN	ЛП-400-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-400-80-3000-1,2-1-AISI
		500	1,2	5,81	395	ЛП-500-80-3000-1,2-1-ZN	ЛП-500-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-500-80-3000-1,2-1-AISI
		600	1,2	6,72	475	ЛП-600-80-3000-1,2-1-ZN	ЛП-600-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-600-80-3000-1,2-1-AISI
	3000	100	1,5	2,75	78	ЛП-100-80-3000-1,5-1-ZN	ЛП-100-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-100-80-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	3,34	118	ЛП-150-80-3000-1,5-1-ZN	ЛП-150-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-150-80-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	3,83	158	ЛП-200-80-3000-1,5-1-ZN	ЛП-200-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-200-80-3000-1,5-1-AISI
		300	1,5	4,97	237	ЛП-300-80-3000-1,5-1-ZN	ЛП-300-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-300-80-3000-1,5-1-AISI
		400	1,5	6,09	315	ЛП-400-80-3000-1,5-1-ZN	ЛП-400-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-400-80-3000-1,5-1-AISI
		500	1,5	7,23	395	ЛП-500-80-3000-1,5-1-ZN	ЛП-500-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-500-80-3000-1,5-1-AISI
Усиленный замок 	3000	600	1,5	8,37	475	ЛП-600-80-3000-1,5-1-ZN	ЛП-600-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-600-80-3000-1,5-1-AISI
		100	2,0	3,67	78	ЛП-100-80-3000-2,0-3-ZN	ЛП-100-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-100-80-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	4,45	118	ЛП-150-80-3000-2,0-3-ZN	ЛП-150-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-150-80-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	5,10	158	ЛП-200-80-3000-2,0-3-ZN	ЛП-200-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-200-80-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	6,63	237	ЛП-300-80-3000-2,0-3-ZN	ЛП-300-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-300-80-3000-2,0-3-AISI
		400	2,0	8,12	315	ЛП-400-80-3000-2,0-3-ZN	ЛП-400-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-400-80-3000-2,0-3-AISI
	3000	500	2,0	9,64	395	ЛП-500-80-3000-2,0-3-ZN	ЛП-500-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-500-80-3000-2,0-3-AISI
		600	2,0	11,16	475	ЛП-600-80-3000-2,0-3-ZN	ЛП-600-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-600-80-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛП, БОРТ 100

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для подвеса на шпильке, отверстия диаметром 16,5 мм для вывода труб;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

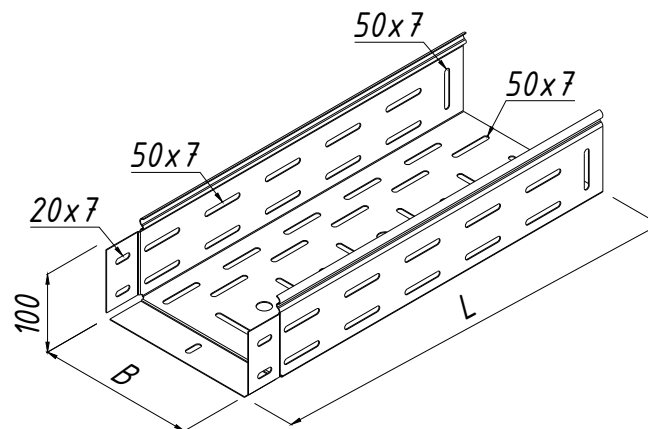

Вид замка	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
Стандартный замок 	3000	100	0,7	1,52	92	ЛП-100-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-100-100-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,79	148	ЛП-150-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-150-100-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	2,02	198	ЛП-200-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-200-100-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,56	297	ЛП-300-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛП-300-100-3000-0,7-1-AISI
	3000	100	1,0	2,17	92	ЛП-100-100-3000-1,0-1-ZN	ЛП-100-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-100-100-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	2,56	148	ЛП-150-100-3000-1,0-1-ZN	ЛП-150-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-150-100-3000-1,0-1-AISI
		200	1,0	2,89	198	ЛП-200-100-3000-1,0-1-ZN	ЛП-200-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-200-100-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	3,65	297	ЛП-300-100-3000-1,0-1-ZN	ЛП-300-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-300-100-3000-1,0-1-AISI
	3000	400	1,0	4,40	395	ЛП-400-100-3000-1,0-1-ZN	ЛП-400-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-400-100-3000-1,0-1-AISI
		500	1,0	5,16	495	ЛП-500-100-3000-1,0-1-ZN	ЛП-500-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-500-100-3000-1,0-1-AISI
		600	1,0	5,92	595	ЛП-600-100-3000-1,0-1-ZN	ЛП-600-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛП-600-100-3000-1,0-1-AISI
	3000	100	1,2	2,61	92	ЛП-100-100-3000-1,2-1-ZN	ЛП-100-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-100-100-3000-1,2-1-AISI
		150	1,2	3,08	148	ЛП-150-100-3000-1,2-1-ZN	ЛП-150-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-150-100-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	3,47	198	ЛП-200-100-3000-1,2-1-ZN	ЛП-200-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-200-100-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	4,38	297	ЛП-300-100-3000-1,2-1-ZN	ЛП-300-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-300-100-3000-1,2-1-AISI
	3000	400	1,2	5,28	395	ЛП-400-100-3000-1,2-1-ZN	ЛП-400-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-400-100-3000-1,2-1-AISI
		500	1,2	6,19	495	ЛП-500-100-3000-1,2-1-ZN	ЛП-500-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-500-100-3000-1,2-1-AISI
		600	1,2	7,10	595	ЛП-600-100-3000-1,2-1-ZN	ЛП-600-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛП-600-100-3000-1,2-1-AISI
	3000	100	1,5	3,22	92	ЛП-100-100-3000-1,5-1-ZN	ЛП-100-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-100-100-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	3,81	148	ЛП-150-100-3000-1,5-1-ZN	ЛП-150-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-150-100-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	4,30	198	ЛП-200-100-3000-1,5-1-ZN	ЛП-200-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-200-100-3000-1,5-1-AISI
		300	1,5	5,44	297	ЛП-300-100-3000-1,5-1-ZN	ЛП-300-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-300-100-3000-1,5-1-AISI
Усиленный замок 	3000	400	1,5	6,56	395	ЛП-400-100-3000-1,5-1-ZN	ЛП-400-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-400-100-3000-1,5-1-AISI
		500	1,5	7,70	495	ЛП-500-100-3000-1,5-1-ZN	ЛП-500-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-500-100-3000-1,5-1-AISI
		600	1,5	8,84	595	ЛП-600-100-3000-1,5-1-ZN	ЛП-600-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛП-600-100-3000-1,5-1-AISI
	3000	100	2,0	4,29	92	ЛП-100-100-3000-2,0-3-ZN	ЛП-100-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-100-100-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	5,08	148	ЛП-150-100-3000-2,0-3-ZN	ЛП-150-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-150-100-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	5,73	198	ЛП-200-100-3000-2,0-3-ZN	ЛП-200-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-200-100-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	7,25	297	ЛП-300-100-3000-2,0-3-ZN	ЛП-300-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-300-100-3000-2,0-3-AISI
	3000	400	2,0	8,75	395	ЛП-400-100-3000-2,0-3-ZN	ЛП-400-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-400-100-3000-2,0-3-AISI
		500	2,0	10,27	495	ЛП-500-100-3000-2,0-3-ZN	ЛП-500-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-500-100-3000-2,0-3-AISI
		600	2,0	11,79	595	ЛП-600-100-3000-2,0-3-ZN	ЛП-600-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛП-600-100-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1




ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПО ОСНОВАНИЮ ЛПД, БОРТ 50

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для подвеса на шпильке, отверстия диаметром 16,5 мм для вывода труб;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

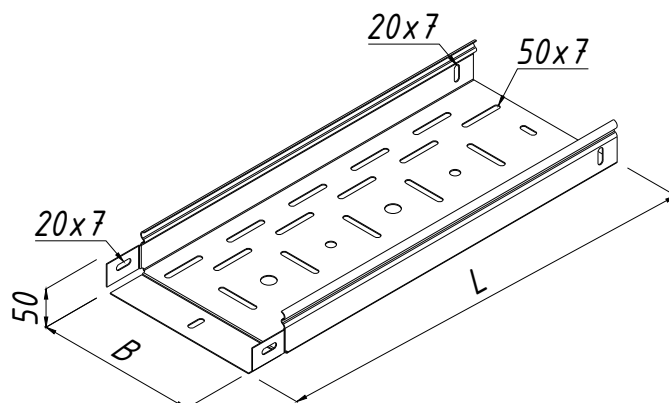

Вид замка	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
	3000	50	0,7	0,80	23	ЛПД-50-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-50-50-3000-0,7-1-AISI
		100	0,7	1,05	48	ЛПД-100-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-100-50-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,33	73	ЛПД-150-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-150-50-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	1,56	98	ЛПД-200-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-200-50-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,09	147	ЛПД-300-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-300-50-3000-0,7-1-AISI
	3000	50	1,0	1,15	23	ЛПД-50-50-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-50-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-50-50-3000-1,0-1-AISI
		100	1,0	1,51	48	ЛПД-100-50-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-100-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-100-50-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	1,90	73	ЛПД-150-50-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-150-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-150-50-3000-1,0-1-AISI
		200	1,0	2,22	98	ЛПД-200-50-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-200-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-200-50-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	2,99	147	ЛПД-300-50-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-300-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-300-50-3000-1,0-1-AISI
	3000	400	1,0	3,74	195	ЛПД-400-50-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-400-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-400-50-3000-1,0-1-AISI
		500	1,0	4,49	245	ЛПД-500-50-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-500-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-500-50-3000-1,0-1-AISI
		600	1,0	5,25	295	ЛПД-600-50-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-600-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-600-50-3000-1,0-1-AISI
		50	1,2	1,38	23	ЛПД-50-50-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-50-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-50-50-3000-1,2-1-AISI
		100	1,2	1,81	48	ЛПД-100-50-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-100-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-100-50-3000-1,2-1-AISI
	3000	150	1,2	2,28	73	ЛПД-150-50-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-150-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-150-50-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	2,67	98	ЛПД-200-50-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-200-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-200-50-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	3,58	147	ЛПД-300-50-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-300-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-300-50-3000-1,2-1-AISI
		400	1,2	4,48	195	ЛПД-400-50-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-400-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-400-50-3000-1,2-1-AISI
		500	1,2	5,39	245	ЛПД-500-50-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-500-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-500-50-3000-1,2-1-AISI
	3000	600	1,2	6,30	295	ЛПД-600-50-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-600-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-600-50-3000-1,2-1-AISI
		50	1,5	1,69	23	ЛПД-50-50-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-50-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-50-50-3000-1,5-1-AISI
		100	1,5	2,22	48	ЛПД-100-50-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-100-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-100-50-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	2,81	73	ЛПД-150-50-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-150-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-150-50-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	3,30	98	ЛПД-200-50-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-200-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-200-50-3000-1,5-1-AISI
	3000	300	1,5	4,44	147	ЛПД-300-50-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-300-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-300-50-3000-1,5-1-AISI
		400	1,5	5,57	195	ЛПД-400-50-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-400-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-400-50-3000-1,5-1-AISI
		500	1,5	6,71	245	ЛПД-500-50-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-500-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-500-50-3000-1,5-1-AISI
		600	1,5	7,84	295	ЛПД-600-50-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-600-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-600-50-3000-1,5-1-AISI
	3000	50	2,0	2,25	23	ЛПД-50-50-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-50-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-50-50-3000-2,0-3-AISI
		100	2,0	2,97	48	ЛПД-100-50-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-100-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-100-50-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	3,75	73	ЛПД-150-50-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-150-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-150-50-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	4,40	98	ЛПД-200-50-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-200-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-200-50-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	5,93	147	ЛПД-300-50-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-300-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-300-50-3000-2,0-3-AISI
	3000	400	2,0	7,42	195	ЛПД-400-50-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-400-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-400-50-3000-2,0-3-AISI
		500	2,0	8,94	245	ЛПД-500-50-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-500-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-500-50-3000-2,0-3-AISI
		600	2,0	10,46	295	ЛПД-600-50-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-600-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-600-50-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПО ОСНОВАНИЮ ЛПД, БОРТ 80

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для подвеса на шпильке, отверстия диаметром 16,5 мм для вывода труб;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

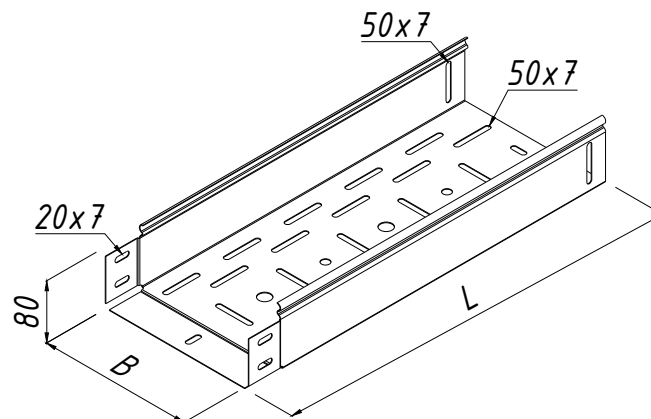

Вид замка	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
Стандартный замок 	3000	100	0,7	1,38	78	ЛПД-100-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-100-80-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,66	118	ЛПД-150-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-150-80-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	1,89	158	ЛПД-200-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-200-80-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,42	237	ЛПД-300-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-300-80-3000-0,7-1-AISI
	3000	100	1,0	1,98	78	ЛПД-100-80-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-100-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-100-80-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	2,37	118	ЛПД-150-80-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-150-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-150-80-3000-1,0-1-AISI
		200	1,0	2,69	158	ЛПД-200-80-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-200-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-200-80-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	3,46	237	ЛПД-300-80-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-300-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-300-80-3000-1,0-1-AISI
	3000	400	1,0	4,21	315	ЛПД-400-80-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-400-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-400-80-3000-1,0-1-AISI
		500	1,0	4,96	395	ЛПД-500-80-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-500-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-500-80-3000-1,0-1-AISI
		600	1,0	5,72	475	ЛПД-600-80-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-600-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-600-80-3000-1,0-1-AISI
	3000	100	1,2	2,37	78	ЛПД-100-80-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-100-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-100-80-3000-1,2-1-AISI
		150	1,2	2,84	118	ЛПД-150-80-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-150-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-150-80-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	3,23	158	ЛПД-200-80-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-200-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-200-80-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	4,15	237	ЛПД-300-80-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-300-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-300-80-3000-1,2-1-AISI
	3000	400	1,2	5,05	315	ЛПД-400-80-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-400-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-400-80-3000-1,2-1-AISI
		500	1,2	5,96	395	ЛПД-500-80-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-500-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-500-80-3000-1,2-1-AISI
		600	1,2	6,87	475	ЛПД-600-80-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-600-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-600-80-3000-1,2-1-AISI
	3000	100	1,5	2,93	78	ЛПД-100-80-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-100-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-100-80-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	3,52	118	ЛПД-150-80-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-150-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-150-80-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	4,01	158	ЛПД-200-80-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-200-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-200-80-3000-1,5-1-AISI
		300	1,5	5,15	237	ЛПД-300-80-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-300-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-300-80-3000-1,5-1-AISI
	3000	400	1,5	6,27	315	ЛПД-400-80-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-400-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-400-80-3000-1,5-1-AISI
		500	1,5	7,41	395	ЛПД-500-80-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-500-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-500-80-3000-1,5-1-AISI
		600	1,5	8,55	475	ЛПД-600-80-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-600-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-600-80-3000-1,5-1-AISI
Усиленный замок 	3000	100	2,0	3,91	78	ЛПД-100-80-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-100-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-100-80-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	4,69	118	ЛПД-150-80-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-150-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-150-80-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	5,34	158	ЛПД-200-80-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-200-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-200-80-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	6,87	237	ЛПД-300-80-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-300-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-300-80-3000-2,0-3-AISI
		400	2,0	8,37	315	ЛПД-400-80-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-400-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-400-80-3000-2,0-3-AISI
		500	2,0	9,88	395	ЛПД-500-80-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-500-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-500-80-3000-2,0-3-AISI
		600	2,0	11,40	475	ЛПД-600-80-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-600-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-600-80-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПО ОСНОВАНИЮ ЛПД, БОРТ 100

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для подвеса на шпильке, отверстия диаметром 16,5 мм для вывода труб;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

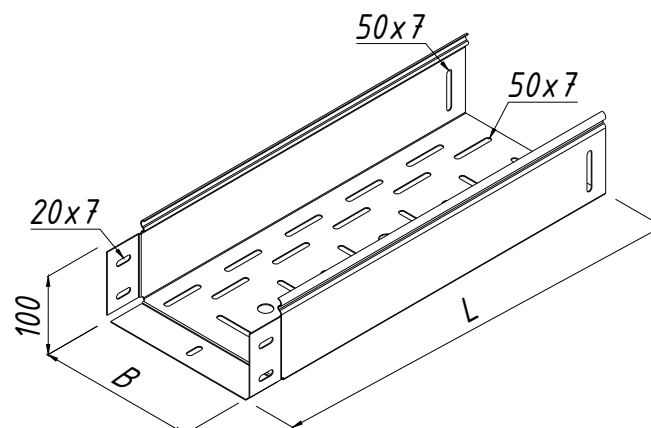

Вид замка	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см ²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
Стандартный замок 	3000	100	0,7	1,60	92	ЛПД-100-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-100-100-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,88	148	ЛПД-150-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-150-100-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	2,16	198	ЛПД-200-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-200-100-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,64	297	ЛПД-300-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛПД-300-100-3000-0,7-1-AISI
	3000	100	1,0	2,29	92	ЛПД-100-100-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-100-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-100-100-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	2,68	148	ЛПД-150-100-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-150-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-150-100-3000-1,0-1-AISI
		200	1,0	3,09	198	ЛПД-200-100-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-200-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-200-100-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	3,77	297	ЛПД-300-100-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-300-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-300-100-3000-1,0-1-AISI
	3000	400	1,0	4,52	395	ЛПД-400-100-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-400-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-400-100-3000-1,0-1-AISI
		500	1,0	5,28	495	ЛПД-500-100-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-500-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-500-100-3000-1,0-1-AISI
		600	1,0	6,04	595	ЛПД-600-100-3000-1,0-1-ZN	ЛПД-600-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛПД-600-100-3000-1,0-1-AISI
	3000	100	1,2	2,75	92	ЛПД-100-100-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-100-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-100-100-3000-1,2-1-AISI
		150	1,2	3,22	148	ЛПД-150-100-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-150-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-150-100-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	3,70	198	ЛПД-200-100-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-200-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-200-100-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	4,53	297	ЛПД-300-100-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-300-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-300-100-3000-1,2-1-AISI
	3000	400	1,2	5,42	395	ЛПД-400-100-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-400-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-400-100-3000-1,2-1-AISI
		500	1,2	6,33	495	ЛПД-500-100-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-500-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-500-100-3000-1,2-1-AISI
		600	1,2	7,24	595	ЛПД-600-100-3000-1,2-1-ZN	ЛПД-600-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛПД-600-100-3000-1,2-1-AISI
Усиленный замок 	3000	100	1,5	3,40	92	ЛПД-100-100-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-100-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-100-100-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	3,99	148	ЛПД-150-100-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-150-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-150-100-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	4,48	198	ЛПД-200-100-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-200-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-200-100-3000-1,5-1-AISI
		300	1,5	5,62	297	ЛПД-300-100-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-300-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-300-100-3000-1,5-1-AISI
	3000	400	1,5	6,75	395	ЛПД-400-100-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-400-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-400-100-3000-1,5-1-AISI
		500	1,5	7,88	495	ЛПД-500-100-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-500-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-500-100-3000-1,5-1-AISI
		600	1,5	9,02	595	ЛПД-600-100-3000-1,5-1-ZN	ЛПД-600-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛПД-600-100-3000-1,5-1-AISI
	3000	100	2,0	4,54	92	ЛПД-100-100-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-100-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-100-100-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	5,32	148	ЛПД-150-100-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-150-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-150-100-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	5,97	198	ЛПД-200-100-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-200-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-200-100-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	7,50	297	ЛПД-300-100-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-300-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-300-100-3000-2,0-3-AISI
	3000	400	2,0	8,99	395	ЛПД-400-100-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-400-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-400-100-3000-2,0-3-AISI
		500	2,0	10,51	495	ЛПД-500-100-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-500-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-500-100-3000-2,0-3-AISI
	3000	600	2,0	12,03	595	ЛПД-600-100-3000-2,0-3-ZN	ЛПД-600-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛПД-600-100-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1

ЛОТОК ГЛУХОЙ ЛГ, БОРТ 50

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- без перфорации;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

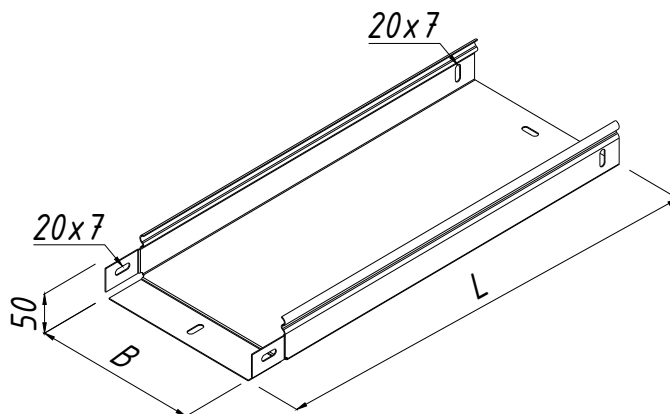

Вид замка	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
Стандартный замок	3000	50	0,7	0,83	23	ЛГ-50-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-50-50-3000-0,7-1-AISI
		100	0,7	1,11	48	ЛГ-100-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-100-50-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,38	73	ЛГ-150-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-150-50-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	1,66	98	ЛГ-200-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-200-50-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,21	147	ЛГ-300-50-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-300-50-3000-0,7-1-AISI
	3000	50	1,0	1,19	23	ЛГ-50-50-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-50-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-50-50-3000-1,0-1-AISI
		100	1,0	1,58	48	ЛГ-100-50-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-100-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-100-50-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	1,98	73	ЛГ-150-50-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-150-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-150-50-3000-1,0-1-AISI
		200	1,0	2,37	98	ЛГ-200-50-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-200-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-200-50-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	3,15	147	ЛГ-300-50-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-300-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-300-50-3000-1,0-1-AISI
Усиленный замок	3000	400	1,0	3,94	195	ЛГ-400-50-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-400-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-400-50-3000-1,0-1-AISI
		500	1,0	4,72	245	ЛГ-500-50-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-500-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-500-50-3000-1,0-1-AISI
		600	1,0	5,51	295	ЛГ-600-50-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-600-50-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-600-50-3000-1,0-1-AISI
		50	1,2	1,43	23	ЛГ-50-50-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-50-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-50-50-3000-1,2-1-AISI
		100	1,2	1,90	48	ЛГ-100-50-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-100-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-100-50-3000-1,2-1-AISI
	3000	150	1,2	2,37	73	ЛГ-150-50-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-150-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-150-50-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	2,84	98	ЛГ-200-50-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-200-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-200-50-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	3,78	147	ЛГ-300-50-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-300-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-300-50-3000-1,2-1-AISI
		400	1,2	4,73	195	ЛГ-400-50-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-400-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-400-50-3000-1,2-1-AISI
		500	1,2	5,67	245	ЛГ-500-50-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-500-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-500-50-3000-1,2-1-AISI
Усиленный замок	3000	600	1,2	6,61	295	ЛГ-600-50-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-600-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-600-50-3000-1,2-1-AISI
		50	1,5	1,75	23	ЛГ-50-50-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-50-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-50-50-3000-1,5-1-AISI
		100	1,5	2,34	48	ЛГ-100-50-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-100-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-100-50-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	2,93	73	ЛГ-150-50-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-150-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-150-50-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	3,52	98	ЛГ-200-50-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-200-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-200-50-3000-1,5-1-AISI
	3000	300	1,5	4,70	147	ЛГ-300-50-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-300-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-300-50-3000-1,5-1-AISI
		400	1,5	5,87	195	ЛГ-400-50-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-400-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-400-50-3000-1,5-1-AISI
		500	1,5	7,05	245	ЛГ-500-50-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-500-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-500-50-3000-1,5-1-AISI
		600	1,5	8,23	295	ЛГ-600-50-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-600-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-600-50-3000-1,5-1-AISI
	3000	50	2,0	2,34	23	ЛГ-50-50-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-50-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-50-50-3000-2,0-3-AISI
		100	2,0	3,12	48	ЛГ-100-50-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-100-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-100-50-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	3,91	73	ЛГ-150-50-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-150-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-150-50-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	4,69	98	ЛГ-200-50-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-200-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-200-50-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	6,26	147	ЛГ-300-50-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-300-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-300-50-3000-2,0-3-AISI
	3000	400	2,0	7,83	195	ЛГ-400-50-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-400-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-400-50-3000-2,0-3-AISI
		500	2,0	9,40	245	ЛГ-500-50-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-500-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-500-50-3000-2,0-3-AISI
		600	2,0	10,97	295	ЛГ-600-50-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-600-50-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-600-50-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК ГЛУХОЙ ЛГ, БОРТ 80

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- без перфорации;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

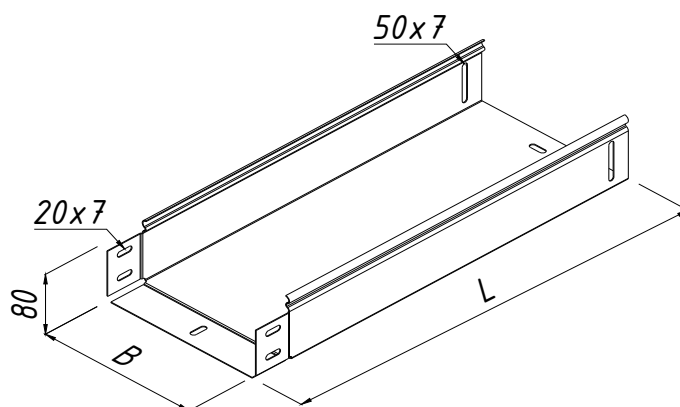

Вид замка	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
Стандартный замок 	3000	100	0,7	1,44	78	ЛГ-100-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-100-80-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,71	118	ЛГ-150-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-150-80-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	1,99	158	ЛГ-200-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-200-80-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,54	237	ЛГ-300-80-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-300-80-3000-0,7-1-AISI
	3000	100	1,0	2,05	78	ЛГ-100-80-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-100-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-100-80-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	2,45	118	ЛГ-150-80-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-150-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-150-80-3000-1,0-1-AISI
		200	1,0	2,84	158	ЛГ-200-80-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-200-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-200-80-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	3,62	237	ЛГ-300-80-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-300-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-300-80-3000-1,0-1-AISI
	3000	400	1,0	4,41	315	ЛГ-400-80-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-400-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-400-80-3000-1,0-1-AISI
		500	1,0	5,19	395	ЛГ-500-80-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-500-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-500-80-3000-1,0-1-AISI
		600	1,0	5,98	475	ЛГ-600-80-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-600-80-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-600-80-3000-1,0-1-AISI
	3000	100	1,2	2,47	78	ЛГ-100-80-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-100-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-100-80-3000-1,2-1-AISI
		150	1,2	2,94	118	ЛГ-150-80-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-150-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-150-80-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	3,41	158	ЛГ-200-80-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-200-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-200-80-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	4,35	237	ЛГ-300-80-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-300-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-300-80-3000-1,2-1-AISI
	3000	400	1,2	5,29	315	ЛГ-400-80-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-400-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-400-80-3000-1,2-1-AISI
		500	1,2	6,23	395	ЛГ-500-80-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-500-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-500-80-3000-1,2-1-AISI
		600	1,2	7,18	475	ЛГ-600-80-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-600-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-600-80-3000-1,2-1-AISI
	3000	100	1,5	3,05	78	ЛГ-100-80-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-100-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-100-80-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	3,64	118	ЛГ-150-80-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-150-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-150-80-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	4,22	158	ЛГ-200-80-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-200-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-200-80-3000-1,5-1-AISI
		300	1,5	5,40	237	ЛГ-300-80-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-300-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-300-80-3000-1,5-1-AISI
Усиленный замок 	3000	400	1,5	6,58	315	ЛГ-400-80-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-400-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-400-80-3000-1,5-1-AISI
		500	1,5	7,76	395	ЛГ-500-80-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-500-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-500-80-3000-1,5-1-AISI
		600	1,5	8,93	475	ЛГ-600-80-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-600-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-600-80-3000-1,5-1-AISI
	3000	100	2,0	4,06	78	ЛГ-100-80-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-100-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-100-80-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	4,85	118	ЛГ-150-80-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-150-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-150-80-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	5,63	158	ЛГ-200-80-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-200-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-200-80-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	7,20	237	ЛГ-300-80-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-300-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-300-80-3000-2,0-3-AISI
	3000	400	2,0	8,77	315	ЛГ-400-80-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-400-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-400-80-3000-2,0-3-AISI
		500	2,0	10,34	395	ЛГ-500-80-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-500-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-500-80-3000-2,0-3-AISI
		600	2,0	11,91	475	ЛГ-600-80-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-600-80-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-600-80-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК ГЛУХОЙ ЛГ, БОРТ 100

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- лепестковое соединение;
- без перфорации;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м, 6 м (толщиной до 1,5 мм)

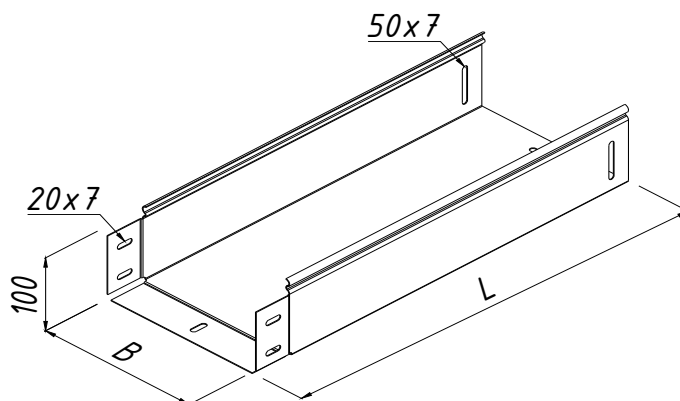

Вид замка	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
Стандартный замок 	3000	100	0,7	1,66	92	ЛГ-100-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-100-100-3000-0,7-1-AISI
		150	0,7	1,93	148	ЛГ-150-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-150-100-3000-0,7-1-AISI
		200	0,7	2,21	198	ЛГ-200-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-200-100-3000-0,7-1-AISI
		300	0,7	2,76	297	ЛГ-300-100-3000-0,7-1-ZN	-	ЛГ-300-100-3000-0,7-1-AISI
	3000	100	1,0	2,37	92	ЛГ-100-100-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-100-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-100-100-3000-1,0-1-AISI
		150	1,0	2,76	148	ЛГ-150-100-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-150-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-150-100-3000-1,0-1-AISI
		200	1,0	3,15	198	ЛГ-200-100-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-200-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-200-100-3000-1,0-1-AISI
		300	1,0	3,94	297	ЛГ-300-100-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-300-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-300-100-3000-1,0-1-AISI
	3000	400	1,0	4,72	395	ЛГ-400-100-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-400-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-400-100-3000-1,0-1-AISI
		500	1,0	5,51	495	ЛГ-500-100-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-500-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-500-100-3000-1,0-1-AISI
		600	1,0	6,29	595	ЛГ-600-100-3000-1,0-1-ZN	ЛГ-600-100-3000-1,0-1-HDZ	ЛГ-600-100-3000-1,0-1-AISI
	3000	100	1,2	2,84	92	ЛГ-100-100-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-100-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-100-100-3000-1,2-1-AISI
		150	1,2	3,31	148	ЛГ-150-100-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-150-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-150-100-3000-1,2-1-AISI
		200	1,2	3,78	198	ЛГ-200-100-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-200-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-200-100-3000-1,2-1-AISI
		300	1,2	4,73	297	ЛГ-300-100-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-300-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-300-100-3000-1,2-1-AISI
	3000	400	1,2	5,67	395	ЛГ-400-100-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-400-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-400-100-3000-1,2-1-AISI
		500	1,2	6,61	495	ЛГ-500-100-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-500-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-500-100-3000-1,2-1-AISI
		600	1,2	7,55	595	ЛГ-600-100-3000-1,2-1-ZN	ЛГ-600-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛГ-600-100-3000-1,2-1-AISI
	3000	100	1,5	3,52	92	ЛГ-100-100-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-100-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-100-100-3000-1,5-1-AISI
		150	1,5	4,11	148	ЛГ-150-100-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-150-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-150-100-3000-1,5-1-AISI
		200	1,5	4,70	198	ЛГ-200-100-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-200-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-200-100-3000-1,5-1-AISI
		300	1,5	5,87	297	ЛГ-300-100-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-300-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-300-100-3000-1,5-1-AISI
	3000	400	1,5	7,05	395	ЛГ-400-100-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-400-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-400-100-3000-1,5-1-AISI
		500	1,5	8,23	495	ЛГ-500-100-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-500-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-500-100-3000-1,5-1-AISI
		600	1,5	9,41	595	ЛГ-600-100-3000-1,5-1-ZN	ЛГ-600-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛГ-600-100-3000-1,5-1-AISI
Усиленный замок 	3000	100	2,0	4,69	92	ЛГ-100-100-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-100-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-100-100-3000-2,0-3-AISI
		150	2,0	5,48	148	ЛГ-150-100-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-150-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-150-100-3000-2,0-3-AISI
		200	2,0	6,26	198	ЛГ-200-100-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-200-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-200-100-3000-2,0-3-AISI
		300	2,0	7,83	297	ЛГ-300-100-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-300-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-300-100-3000-2,0-3-AISI
		400	2,0	9,40	395	ЛГ-400-100-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-400-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-400-100-3000-2,0-3-AISI
		500	2,0	10,97	495	ЛГ-500-100-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-500-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-500-100-3000-2,0-3-AISI
		600	2,0	12,54	595	ЛГ-600-100-3000-2,0-3-ZN	ЛГ-600-100-3000-2,0-3-HDZ	ЛГ-600-100-3000-2,0-3-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1

ЛОТОК НЛ

• **Назначение:** построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- телескопическое соединение;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрены отверстия диаметром 9 мм для подвеса на шпильке;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

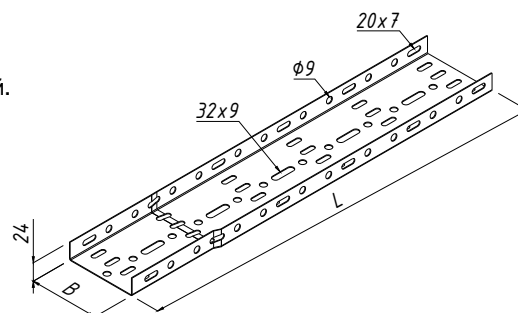


Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	50	0,7	0,45	12	НЛ-5ц-3000-0,7-ZN	-	НЛ-5ц-3000-0,7-AISI
	100	0,7	0,72	24	НЛ-10ц-3000-0,7-ZN	-	НЛ-10ц-3000-0,7-AISI
	50	1,0	0,65	12	НЛ-5ц-3000-1,0-ZN	НЛ-5ц-3000-1,0-HDZ	НЛ-5ц-3000-1,0-AISI
	100	1,0	1,03	24	НЛ-10ц-3000-1,0-ZN	НЛ-10ц-3000-1,0-HDZ	НЛ-10ц-3000-1,0-AISI
	50	1,2	0,78	12	НЛ-5ц-3000-1,2-ZN	НЛ-5ц-3000-1,2-HDZ	НЛ-5ц-3000-1,2-AISI
	100	1,2	1,23	24	НЛ-10ц-3000-1,2-ZN	НЛ-10ц-3000-1,2-HDZ	НЛ-10ц-3000-1,2-AISI
	50	1,5	0,95	12	НЛ-5ц-3000-1,5-ZN	НЛ-5ц-3000-1,5-HDZ	НЛ-5ц-3000-1,5-AISI
	100	1,5	1,52	24	НЛ-10ц-3000-1,5-ZN	НЛ-10ц-3000-1,5-HDZ	НЛ-10ц-3000-1,5-AISI

КРЫШКА ЛОТКА КЛ

• **Назначение:** защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. В местах с повышенными ветровыми нагрузками рекомендуем использовать хомуты крышки ХКЛ.

Возможность изготовления толщиной до 2,0 мм.

Под заказ крышки изготавливаются длиной 2 м.

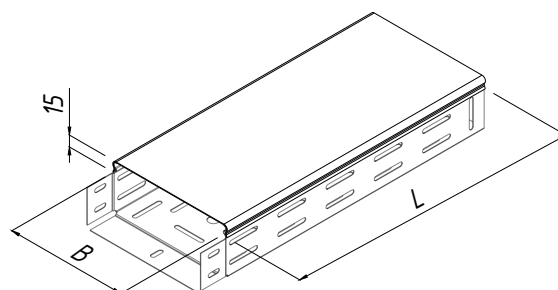


Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	50	0,7	0,44	КЛ-50-3000-0,7-1-ZN	-	КЛ-50-3000-0,7-1-AISI
	100	0,7	0,71	КЛ-100-3000-0,7-1-ZN	-	КЛ-100-3000-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,99	КЛ-150-3000-0,7-1-ZN	-	КЛ-150-3000-0,7-1-AISI
	200	0,7	1,26	КЛ-200-3000-0,7-1-ZN	-	КЛ-200-3000-0,7-1-AISI
	300	0,7	1,81	КЛ-300-3000-0,7-1-ZN	-	КЛ-300-3000-0,7-1-AISI
	400	1,0	3,38	КЛ-400-3000-1,0-1-ZN	КЛ-400-3000-1,0-1-HDZ	КЛ-400-3000-1,0-1-AISI
	500	1,0	4,16	КЛ-500-3000-1,0-1-ZN	КЛ-500-3000-1,0-1-HDZ	КЛ-500-3000-1,0-1-AISI
	600	1,0	4,95	КЛ-600-3000-1,0-1-ZN	КЛ-600-3000-1,0-1-HDZ	КЛ-600-3000-1,0-1-AISI

КРЫШКА ЛОТКА СНЕГОВАЯ КЛС

• **Назначение:** защита кабеля от воздействия снеговой нагрузки. В местах с повышенными ветровыми нагрузками рекомендуем использовать хомуты крышки снеговой ХКЛС.

Возможность изготовления толщиной до 2,0 мм.

Под заказ крышки изготавливаются длиной 2 м.

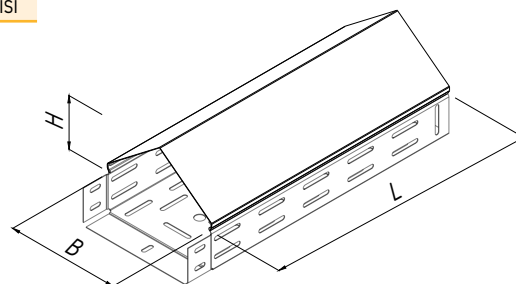



Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	50	33	0,7	0,51	КЛС-50-3000-0,7-1-ZN	-	КЛС-50-3000-0,7-1-AISI
	100	52	0,7	0,85	КЛС-100-3000-0,7-1-ZN	-	КЛС-100-3000-0,7-1-AISI
	150	71	0,7	1,20	КЛС-150-3000-0,7-1-ZN	-	КЛС-150-3000-0,7-1-AISI
	200	91	0,7	1,54	КЛС-200-3000-0,7-1-ZN	-	КЛС-200-3000-0,7-1-AISI
	300	129	0,7	2,24	КЛС-300-3000-0,7-1-ZN	-	КЛС-300-3000-0,7-1-AISI
	400	167	1,0	4,18	КЛС-400-3000-1,0-1-ZN	КЛС-400-3000-1,0-1-HDZ	КЛС-400-3000-1,0-1-AISI
	500	206	1,0	5,18	КЛС-500-3000-1,0-1-ZN	КЛС-500-3000-1,0-1-HDZ	КЛС-500-3000-1,0-1-AISI
	600	244	1,0	6,17	КЛС-600-3000-1,0-1-ZN	КЛС-600-3000-1,0-1-HDZ	КЛС-600-3000-1,0-1-AISI

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПСУ



- Назначение:** соединение однотипных окончаний, соединение элементов в местах отрезов.

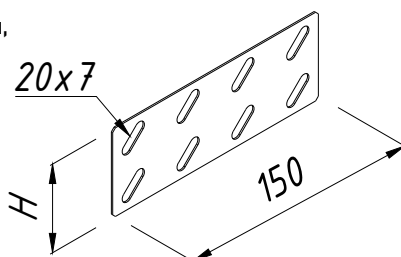

Высота борта лотка	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	28	1,2	0,04	ПСУ-50-1,2-ZN	ПСУ-50-1,2-HDZ	ПСУ-50-1,2-AISI
80	56	1,2	0,07	ПСУ-80-1,2-ZN	ПСУ-80-1,2-HDZ	ПСУ-80-1,2-AISI
100	66	1,5	0,11	ПСУ-100-1,5-ZN	ПСУ-100-1,5-HDZ	ПСУ-100-1,5-AISI

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СУР



- Назначение:** организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 90°.

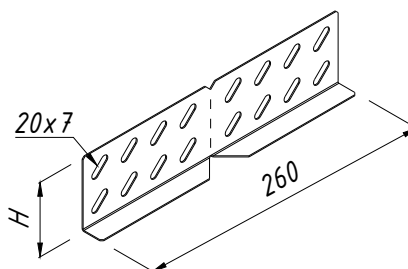

Высота борта лотка	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	35	1,0	0,10	СУР-50-1,0-ZN	СУР-50-1,0-HDZ	СУР-50-1,0-AISI
80	65	1,0	0,15	СУР-80-1,0-ZN	СУР-80-1,0-HDZ	СУР-80-1,0-AISI
100	75	1,0	0,17	СУР-100-1,0-ZN	СУР-100-1,0-HDZ	СУР-100-1,0-AISI

СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ СШ

- Назначение:** изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.

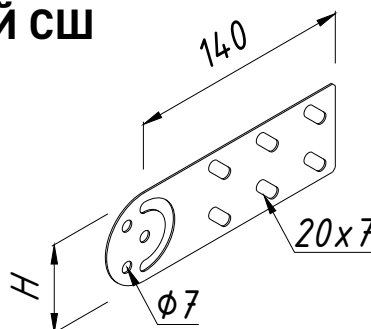



Высота борта лотка	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	28	1,2	0,04	СШ-50-1,2-ZN	СШ-50-1,2-HDZ	СШ-50-1,2-AISI
80	56	1,2	0,07	СШ-80-1,2-ZN	СШ-80-1,2-HDZ	СШ-80-1,2-AISI
100	66	1,5	0,11	СШ-100-1,5-ZN	СШ-100-1,5-HDZ	СШ-100-1,5-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА РЛ



- Назначение:** разделение силовых и информационных кабелей, размещенных в одном лотке. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

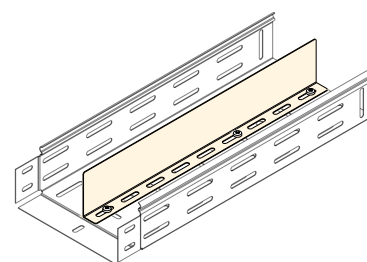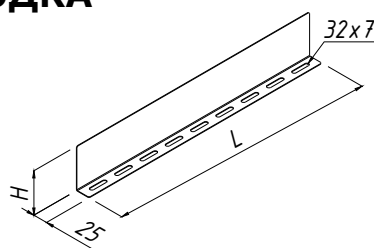

Высота борта лотка	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	47	1,0	0,51	РЛ-50-3000-1,0-ZN	РЛ-50-3000-1,0-HDZ	РЛ-50-3000-1,0-AISI
80	77	1,0	0,75	РЛ-80-3000-1,0-ZN	РЛ-80-3000-1,0-HDZ	РЛ-80-3000-1,0-AISI
100	97	1,0	0,90	РЛ-100-3000-1,0-ZN	РЛ-100-3000-1,0-HDZ	РЛ-100-3000-1,0-AISI

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ СНО



- Назначение:** защита кабеля в местах соединения лотков; соединение неровно отрезанных лотков.

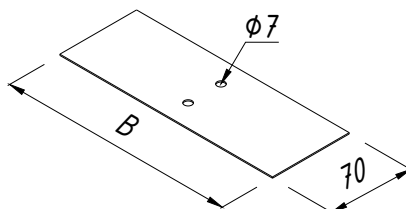

Ширина лотка, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	44	1,0	0,02	СНО-50-1,0-ZN	СНО-50-1,0-HDZ	СНО-50-1,0-AISI
100	94	1,0	0,05	СНО-100-1,0-ZN	СНО-100-1,0-HDZ	СНО-100-1,0-AISI
150	144	1,0	0,08	СНО-150-1,0-ZN	СНО-150-1,0-HDZ	СНО-150-1,0-AISI
200	194	1,0	0,11	СНО-200-1,0-ZN	СНО-200-1,0-HDZ	СНО-200-1,0-AISI
300	294	1,0	0,16	СНО-300-1,0-ZN	СНО-300-1,0-HDZ	СНО-300-1,0-AISI
400	394	1,0	0,21	СНО-400-1,0-ZN	СНО-400-1,0-HDZ	СНО-400-1,0-AISI
500	494	1,0	0,27	СНО-500-1,0-ZN	СНО-500-1,0-HDZ	СНО-500-1,0-AISI
600	594	1,0	0,32	СНО-600-1,0-ZN	СНО-600-1,0-HDZ	СНО-600-1,0-AISI

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ КРЫШКИ СНК

- Назначение:** защита стыка между крышками лотков от попадания атмосферных осадков.

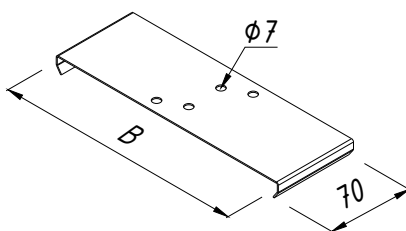

Ширина лотка, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	55	1,0	0,05	СНК-50-1,0-ZN	СНК-50-1,0-HDZ	СНК-50-1,0-AISI
100	105	1,0	0,07	СНК-100-1,0-ZN	СНК-100-1,0-HDZ	СНК-100-1,0-AISI
150	155	1,0	0,10	СНК-150-1,0-ZN	СНК-150-1,0-HDZ	СНК-150-1,0-AISI
200	205	1,0	0,13	СНК-200-1,0-ZN	СНК-200-1,0-HDZ	СНК-200-1,0-AISI
300	305	1,0	0,18	СНК-300-1,0-ZN	СНК-300-1,0-HDZ	СНК-300-1,0-AISI
400	405	1,0	0,24	СНК-400-1,0-ZN	СНК-400-1,0-HDZ	СНК-400-1,0-AISI
500	505	1,0	0,29	СНК-500-1,0-ZN	СНК-500-1,0-HDZ	СНК-500-1,0-AISI
600	605	1,0	0,34	СНК-600-1,0-ZN	СНК-600-1,0-HDZ	СНК-600-1,0-AISI

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

ХОМУТ КРЫШКИ ЛОТКА ХКЛ

Назначение: фиксация крышек лотков, надежное крепление крышки при максимальных ветровых нагрузках.

Монтируется при помощи винта М6х12 и гайки М6 с буртиком (не входят в комплект).

Рекомендуем использовать два хомута на пролете 3 м.

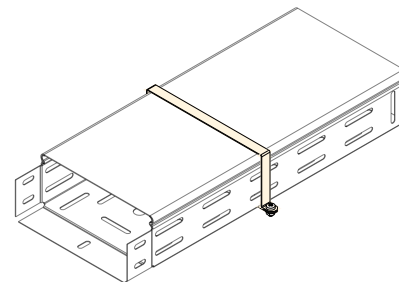



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	1,0	0,03	ХКЛ-50-50-1,0-ZN	ХКЛ-50-50-1,0-HDZ	ХКЛ-50-50-1,0-AISI
	100	1,0	0,04	ХКЛ-100-50-1,0-ZN	ХКЛ-100-50-1,0-HDZ	ХКЛ-100-50-1,0-AISI
	150	1,0	0,05	ХКЛ-150-50-1,0-ZN	ХКЛ-150-50-1,0-HDZ	ХКЛ-150-50-1,0-AISI
	200	1,0	0,06	ХКЛ-200-50-1,0-ZN	ХКЛ-200-50-1,0-HDZ	ХКЛ-200-50-1,0-AISI
	300	1,0	0,09	ХКЛ-300-50-1,0-ZN	ХКЛ-300-50-1,0-HDZ	ХКЛ-300-50-1,0-AISI
	400	1,0	0,11	ХКЛ-400-50-1,0-ZN	ХКЛ-400-50-1,0-HDZ	ХКЛ-400-50-1,0-AISI
	500	1,0	0,13	ХКЛ-500-50-1,0-ZN	ХКЛ-500-50-1,0-HDZ	ХКЛ-500-50-1,0-AISI
80	600	1,0	0,16	ХКЛ-600-50-1,0-ZN	ХКЛ-600-50-1,0-HDZ	ХКЛ-600-50-1,0-AISI
	100	1,0	0,05	ХКЛ-100-80-1,0-ZN	ХКЛ-100-80-1,0-HDZ	ХКЛ-100-80-1,0-AISI
	150	1,0	0,06	ХКЛ-150-80-1,0-ZN	ХКЛ-150-80-1,0-HDZ	ХКЛ-150-80-1,0-AISI
	200	1,0	0,07	ХКЛ-200-80-1,0-ZN	ХКЛ-200-80-1,0-HDZ	ХКЛ-200-80-1,0-AISI
	300	1,0	0,09	ХКЛ-300-80-1,0-ZN	ХКЛ-300-80-1,0-HDZ	ХКЛ-300-80-1,0-AISI
	400	1,0	0,12	ХКЛ-400-80-1,0-ZN	ХКЛ-400-80-1,0-HDZ	ХКЛ-400-80-1,0-AISI
	500	1,0	0,14	ХКЛ-500-80-1,0-ZN	ХКЛ-500-80-1,0-HDZ	ХКЛ-500-80-1,0-AISI
100	600	1,0	0,17	ХКЛ-600-80-1,0-ZN	ХКЛ-600-80-1,0-HDZ	ХКЛ-600-80-1,0-AISI
	100	1,0	0,05	ХКЛ-100-100-1,0-ZN	ХКЛ-100-100-1,0-HDZ	ХКЛ-100-100-1,0-AISI
	150	1,0	0,06	ХКЛ-150-100-1,0-ZN	ХКЛ-150-100-1,0-HDZ	ХКЛ-150-100-1,0-AISI
	200	1,0	0,08	ХКЛ-200-100-1,0-ZN	ХКЛ-200-100-1,0-HDZ	ХКЛ-200-100-1,0-AISI
	300	1,0	0,10	ХКЛ-300-100-1,0-ZN	ХКЛ-300-100-1,0-HDZ	ХКЛ-300-100-1,0-AISI
	400	1,0	0,12	ХКЛ-400-100-1,0-ZN	ХКЛ-400-100-1,0-HDZ	ХКЛ-400-100-1,0-AISI
	500	1,0	0,15	ХКЛ-500-100-1,0-ZN	ХКЛ-500-100-1,0-HDZ	ХКЛ-500-100-1,0-AISI
	600	1,0	0,17	ХКЛ-600-100-1,0-ZN	ХКЛ-600-100-1,0-HDZ	ХКЛ-600-100-1,0-AISI

ХОМУТ КРЫШКИ СНЕГОВОЙ ХКЛС

Назначение: фиксация снеговых крышек лотков, надежное крепление крышки при максимальных ветровых нагрузках.

Монтируется при помощи винта М6х12 и гайки М6 с буртиком (не входят в комплект).

Рекомендуем использовать два хомута на пролете 3 м.

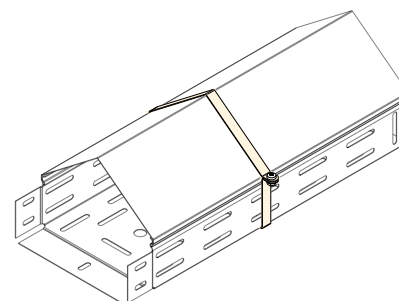

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	72	1,0	0,03	ХКЛС-50-50-1,0-ZN	ХКЛС-50-50-1,0-HDZ	ХКЛС-50-50-1,0-AISI
	100	91	1,0	0,04	ХКЛС-100-50-1,0-ZN	ХКЛС-100-50-1,0-HDZ	ХКЛС-100-50-1,0-AISI
	150	110	1,0	0,05	ХКЛС-150-50-1,0-ZN	ХКЛС-150-50-1,0-HDZ	ХКЛС-150-50-1,0-AISI
	200	130	1,0	0,06	ХКЛС-200-50-1,0-ZN	ХКЛС-200-50-1,0-HDZ	ХКЛС-200-50-1,0-AISI
	300	168	1,0	0,09	ХКЛС-300-50-1,0-ZN	ХКЛС-300-50-1,0-HDZ	ХКЛС-300-50-1,0-AISI
	400	206	1,0	0,11	ХКЛС-400-50-1,0-ZN	ХКЛС-400-50-1,0-HDZ	ХКЛС-400-50-1,0-AISI
	500	245	1,0	0,13	ХКЛС-500-50-1,0-ZN	ХКЛС-500-50-1,0-HDZ	ХКЛС-500-50-1,0-AISI
80	600	283	1,0	0,16	ХКЛС-600-50-1,0-ZN	ХКЛС-600-50-1,0-HDZ	ХКЛС-600-50-1,0-AISI
	100	121	1,0	0,04	ХКЛС-100-80-1,0-ZN	ХКЛС-100-80-1,0-HDZ	ХКЛС-100-80-1,0-AISI
	150	140	1,0	0,06	ХКЛС-150-80-1,0-ZN	ХКЛС-150-80-1,0-HDZ	ХКЛС-150-80-1,0-AISI
	200	159	1,0	0,07	ХКЛС-200-80-1,0-ZN	ХКЛС-200-80-1,0-HDZ	ХКЛС-200-80-1,0-AISI
	300	198	1,0	0,09	ХКЛС-300-80-1,0-ZN	ХКЛС-300-80-1,0-HDZ	ХКЛС-300-80-1,0-AISI
	400	236	1,0	0,12	ХКЛС-400-80-1,0-ZN	ХКЛС-400-80-1,0-HDZ	ХКЛС-400-80-1,0-AISI
	500	275	1,0	0,14	ХКЛС-500-80-1,0-ZN	ХКЛС-500-80-1,0-HDZ	ХКЛС-500-80-1,0-AISI
100	600	313	1,0	0,16	ХКЛС-600-80-1,0-ZN	ХКЛС-600-80-1,0-HDZ	ХКЛС-600-80-1,0-AISI
	100	141	1,0	0,05	ХКЛС-100-100-1,0-ZN	ХКЛС-100-100-1,0-HDZ	ХКЛС-100-100-1,0-AISI
	150	160	1,0	0,07	ХКЛС-150-100-1,0-ZN	ХКЛС-150-100-1,0-HDZ	ХКЛС-150-100-1,0-AISI
	200	179	1,0	0,09	ХКЛС-200-100-1,0-ZN	ХКЛС-200-100-1,0-HDZ	ХКЛС-200-100-1,0-AISI
	300	218	1,0	0,10	ХКЛС-300-100-1,0-ZN	ХКЛС-300-100-1,0-HDZ	ХКЛС-300-100-1,0-AISI
	400	256	1,0	0,12	ХКЛС-400-100-1,0-ZN	ХКЛС-400-100-1,0-HDZ	ХКЛС-400-100-1,0-AISI
	500	295	1,0	0,14	ХКЛС-500-100-1,0-ZN	ХКЛС-500-100-1,0-HDZ	ХКЛС-500-100-1,0-AISI
	600	333	1,0	0,17	ХКЛС-600-100-1,0-ZN	ХКЛС-600-100-1,0-HDZ	ХКЛС-600-100-1,0-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ПЛОСКИЙ УП90

Назначение: организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.


При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

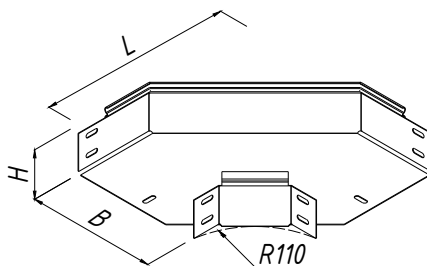

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	160	0,7	0,14	УП90-50-50-0,7-1-ZN	-	УП90-50-50-0,7-1-AISI
	100	210	0,7	0,25	УП90-100-50-0,7-1-ZN	-	УП90-100-50-0,7-1-AISI
	150	260	0,7	0,38	УП90-150-50-0,7-1-ZN	-	УП90-150-50-0,7-1-AISI
	200	310	0,7	0,53	УП90-200-50-0,7-1-ZN	-	УП90-200-50-0,7-1-AISI
	300	410	1,0	1,28	УП90-300-50-1,0-1-ZN	УП90-300-50-1,0-1-HDZ	УП90-300-50-1,0-1-AISI
	400	510	1,0	1,94	УП90-400-50-1,0-1-ZN	УП90-400-50-1,0-1-HDZ	УП90-400-50-1,0-1-AISI
	500	610	1,0	2,72	УП90-500-50-1,0-1-ZN	УП90-500-50-1,0-1-HDZ	УП90-500-50-1,0-1-AISI
	600	710	1,0	3,64	УП90-600-50-1,0-1-ZN	УП90-600-50-1,0-1-HDZ	УП90-600-50-1,0-1-AISI
80	100	210	0,7	0,33	УП90-100-80-0,7-1-ZN	-	УП90-100-80-0,7-1-AISI
	150	260	0,7	0,47	УП90-150-80-0,7-1-ZN	-	УП90-150-80-0,7-1-AISI
	200	310	0,7	0,63	УП90-200-80-0,7-1-ZN	-	УП90-200-80-0,7-1-AISI
	300	410	1,0	1,47	УП90-300-80-1,0-1-ZN	УП90-300-80-1,0-1-HDZ	УП90-300-80-1,0-1-AISI
	400	510	1,0	2,17	УП90-400-80-1,0-1-ZN	УП90-400-80-1,0-1-HDZ	УП90-400-80-1,0-1-AISI
	500	610	1,0	3,00	УП90-500-80-1,0-1-ZN	УП90-500-80-1,0-1-HDZ	УП90-500-80-1,0-1-AISI
	600	710	1,0	3,95	УП90-600-80-1,0-1-ZN	УП90-600-80-1,0-1-HDZ	УП90-600-80-1,0-1-AISI
100	100	210	1,0	0,55	УП90-100-100-1,0-1-ZN	УП90-100-100-1,0-1-HDZ	УП90-100-100-1,0-1-AISI
	150	260	1,0	0,77	УП90-150-100-1,0-1-ZN	УП90-150-100-1,0-1-HDZ	УП90-150-100-1,0-1-AISI
	200	310	1,0	1,01	УП90-200-100-1,0-1-ZN	УП90-200-100-1,0-1-HDZ	УП90-200-100-1,0-1-AISI
	300	410	1,0	1,61	УП90-300-100-1,0-1-ZN	УП90-300-100-1,0-1-HDZ	УП90-300-100-1,0-1-AISI
	400	510	1,0	2,33	УП90-400-100-1,0-1-ZN	УП90-400-100-1,0-1-HDZ	УП90-400-100-1,0-1-AISI
	500	610	1,0	3,18	УП90-500-100-1,0-1-ZN	УП90-500-100-1,0-1-HDZ	УП90-500-100-1,0-1-AISI
	600	710	1,0	4,16	УП90-600-100-1,0-1-ZN	УП90-600-100-1,0-1-HDZ	УП90-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА УГЛА ПЛОСКОГО КУП90

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

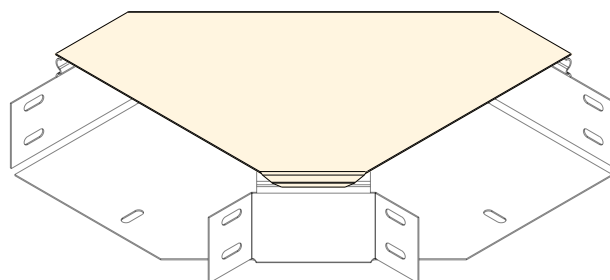

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,05	КУП90-50-0,7-1-ZN	-	КУП90-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,12	КУП90-100-0,7-1-ZN	-	КУП90-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,20	КУП90-150-0,7-1-ZN	-	КУП90-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,31	КУП90-200-0,7-1-ZN	-	КУП90-200-0,7-1-AISI
300	1,0	0,84	КУП90-300-1,0-1-ZN	КУП90-300-1,0-1-HDZ	КУП90-300-1,0-1-AISI
400	1,0	1,39	КУП90-400-1,0-1-ZN	КУП90-400-1,0-1-HDZ	КУП90-400-1,0-1-AISI
500	1,0	2,05	КУП90-500-1,0-1-ZN	КУП90-500-1,0-1-HDZ	КУП90-500-1,0-1-AISI
600	1,0	2,85	КУП90-600-1,0-1-ZN	КУП90-600-1,0-1-HDZ	КУП90-600-1,0-1-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ПЛОСКИЙ УП45

Назначение: организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.


При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

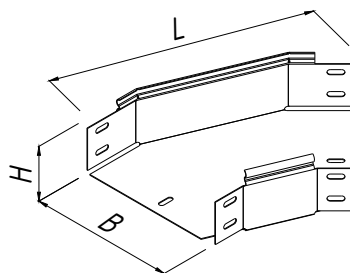

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	204	0,7	0,13	УП45-50-50-0,7-1-ZN	-	УП45-50-50-0,7-1-AISI
	100	242	0,7	0,21	УП45-100-50-0,7-1-ZN	-	УП45-100-50-0,7-1-AISI
	150	280	0,7	0,29	УП45-150-50-0,7-1-ZN	-	УП45-150-50-0,7-1-AISI
	200	319	0,7	0,39	УП45-200-50-0,7-1-ZN	-	УП45-200-50-0,7-1-AISI
	300	395	1,0	0,88	УП45-300-50-1,0-1-ZN	УП45-300-50-1,0-1-HDZ	УП45-300-50-1,0-1-AISI
	400	472	1,0	1,26	УП45-400-50-1,0-1-ZN	УП45-400-50-1,0-1-HDZ	УП45-400-50-1,0-1-AISI
	500	548	1,0	1,71	УП45-500-50-1,0-1-ZN	УП45-500-50-1,0-1-HDZ	УП45-500-50-1,0-1-AISI
	600	625	1,0	2,22	УП45-600-50-1,0-1-ZN	УП45-600-50-1,0-1-HDZ	УП45-600-50-1,0-1-AISI
80	100	242	0,7	0,27	УП45-100-80-0,7-1-ZN	-	УП45-100-80-0,7-1-AISI
	150	280	0,7	0,37	УП45-150-80-0,7-1-ZN	-	УП45-150-80-0,7-1-AISI
	200	319	0,7	0,47	УП45-200-80-0,7-1-ZN	-	УП45-200-80-0,7-1-AISI
	300	395	1,0	1,01	УП45-300-80-1,0-1-ZN	УП45-300-80-1,0-1-HDZ	УП45-300-80-1,0-1-AISI
	400	472	1,0	1,42	УП45-400-80-1,0-1-ZN	УП45-400-80-1,0-1-HDZ	УП45-400-80-1,0-1-AISI
	500	548	1,0	1,88	УП45-500-80-1,0-1-ZN	УП45-500-80-1,0-1-HDZ	УП45-500-80-1,0-1-AISI
	600	625	1,0	2,41	УП45-600-80-1,0-1-ZN	УП45-600-80-1,0-1-HDZ	УП45-600-80-1,0-1-AISI
100	100	242	1,0	0,46	УП45-100-100-1,0-1-ZN	УП45-100-100-1,0-1-HDZ	УП45-100-100-1,0-1-AISI
	150	280	1,0	0,60	УП45-150-100-1,0-1-ZN	УП45-150-100-1,0-1-HDZ	УП45-150-100-1,0-1-AISI
	200	319	1,0	0,75	УП45-200-100-1,0-1-ZN	УП45-200-100-1,0-1-HDZ	УП45-200-100-1,0-1-AISI
	300	395	1,0	1,10	УП45-300-100-1,0-1-ZN	УП45-300-100-1,0-1-HDZ	УП45-300-100-1,0-1-AISI
	400	472	1,0	1,52	УП45-400-100-1,0-1-ZN	УП45-400-100-1,0-1-HDZ	УП45-400-100-1,0-1-AISI
	500	548	1,0	2,00	УП45-500-100-1,0-1-ZN	УП45-500-100-1,0-1-HDZ	УП45-500-100-1,0-1-AISI
	600	625	1,0	2,54	УП45-600-100-1,0-1-ZN	УП45-600-100-1,0-1-HDZ	УП45-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА УГЛА ПЛОСКОГО КУП45

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

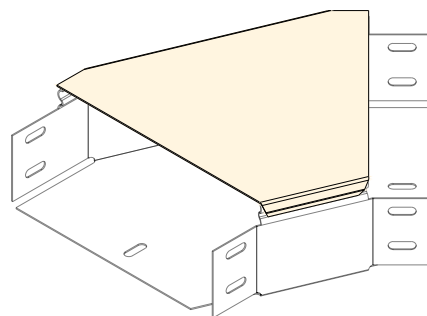

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,04	КУП45-50-0,7-1-ZN	-	КУП45-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,09	КУП45-100-0,7-1-ZN	-	КУП45-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,14	КУП45-150-0,7-1-ZN	-	КУП45-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,21	КУП45-200-0,7-1-ZN	-	КУП45-200-0,7-1-AISI
300	1,0	0,53	КУП45-300-1,0-1-ZN	КУП45-300-1,0-1-HDZ	КУП45-300-1,0-1-AISI
400	1,0	0,82	КУП45-400-1,0-1-ZN	КУП45-400-1,0-1-HDZ	КУП45-400-1,0-1-AISI
500	1,0	1,18	КУП45-500-1,0-1-ZN	КУП45-500-1,0-1-HDZ	КУП45-500-1,0-1-AISI
600	1,0	1,60	КУП45-600-1,0-1-ZN	КУП45-600-1,0-1-HDZ	КУП45-600-1,0-1-AISI



* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ УГИ

Назначение: организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.





Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	84	0,7	0,04	УГИ-50-50-0,7-0-ZN	-	УГИ-50-50-0,7-0-AISI
	100	122	0,7	0,07	УГИ-100-50-0,7-0-ZN	-	УГИ-100-50-0,7-0-AISI
	150	162	0,7	0,11	УГИ-150-50-0,7-0-ZN	-	УГИ-150-50-0,7-0-AISI
	200	200	0,7	0,16	УГИ-200-50-0,7-0-ZN	-	УГИ-200-50-0,7-0-AISI
	300	279	1,0	0,43	УГИ-300-50-1,0-0-ZN	УГИ-300-50-1,0-0-HDZ	УГИ-300-50-1,0-0-AISI
	400	358	1,0	0,70	УГИ-400-50-1,0-0-ZN	УГИ-400-50-1,0-0-HDZ	УГИ-400-50-1,0-0-AISI
	500	436	1,0	1,02	УГИ-500-50-1,0-0-ZN	УГИ-500-50-1,0-0-HDZ	УГИ-500-50-1,0-0-AISI
	600	514	1,0	1,40	УГИ-600-50-1,0-0-ZN	УГИ-600-50-1,0-0-HDZ	УГИ-600-50-1,0-0-AISI
80	100	122	0,7	0,09	УГИ-100-80-0,7-0-ZN	-	УГИ-100-80-0,7-0-AISI
	150	162	0,7	0,14	УГИ-150-80-0,7-0-ZN	-	УГИ-150-80-0,7-0-AISI
	200	200	0,7	0,20	УГИ-200-80-0,7-0-ZN	-	УГИ-200-80-0,7-0-AISI
	300	279	1,0	0,50	УГИ-300-80-1,0-0-ZN	УГИ-300-80-1,0-0-HDZ	УГИ-300-80-1,0-0-AISI
	400	358	1,0	0,77	УГИ-400-80-1,0-0-ZN	УГИ-400-80-1,0-0-HDZ	УГИ-400-80-1,0-0-AISI
	500	436	1,0	1,11	УГИ-500-80-1,0-0-ZN	УГИ-500-80-1,0-0-HDZ	УГИ-500-80-1,0-0-AISI
	600	514	1,0	1,51	УГИ-600-80-1,0-0-ZN	УГИ-600-80-1,0-0-HDZ	УГИ-600-80-1,0-0-AISI
100	100	122	1,0	0,16	УГИ-100-100-1,0-0-ZN	УГИ-100-100-1,0-0-HDZ	УГИ-100-100-1,0-0-AISI
	150	162	1,0	0,23	УГИ-150-100-1,0-0-ZN	УГИ-150-100-1,0-0-HDZ	УГИ-150-100-1,0-0-AISI
	200	200	1,0	0,32	УГИ-200-100-1,0-0-ZN	УГИ-200-100-1,0-0-HDZ	УГИ-200-100-1,0-0-AISI
	300	279	1,0	0,55	УГИ-300-100-1,0-0-ZN	УГИ-300-100-1,0-0-HDZ	УГИ-300-100-1,0-0-AISI
	400	358	1,0	0,84	УГИ-400-100-1,0-0-ZN	УГИ-400-100-1,0-0-HDZ	УГИ-400-100-1,0-0-AISI
	500	436	1,0	1,19	УГИ-500-100-1,0-0-ZN	УГИ-500-100-1,0-0-HDZ	УГИ-500-100-1,0-0-AISI
	600	514	1,0	1,60	УГИ-600-100-1,0-0-ZN	УГИ-600-100-1,0-0-HDZ	УГИ-600-100-1,0-0-AISI

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИЗМЕНЯЕМОГО КУГИ

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека.

Фиксируется при помощи винтов М6х16 и гаек М6 с буртиком к борту лотка.

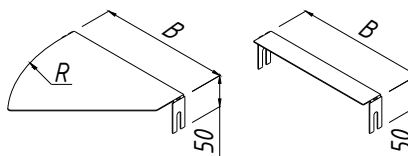

Ширина В, мм	Радиус R, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	90	0,7	0,04	КУГИ-50-0,7-0-ZN	-	КУГИ-50-0,7-0-AISI
100	140	0,7	0,08	КУГИ-100-0,7-0-ZN	-	КУГИ-100-0,7-0-AISI
150	190	0,7	0,12	КУГИ-150-0,7-0-ZN	-	КУГИ-150-0,7-0-AISI
200	240	0,7	0,19	КУГИ-200-0,7-0-ZN	-	КУГИ-200-0,7-0-AISI
300	340	1,0	0,48	КУГИ-300-1,0-0-ZN	КУГИ-300-1,0-0-HDZ	КУГИ-300-1,0-0-AISI
400	440	1,0	0,76	КУГИ-400-1,0-0-ZN	КУГИ-400-1,0-0-HDZ	КУГИ-400-1,0-0-AISI
500	540	1,0	1,04	КУГИ-500-1,0-0-ZN	КУГИ-500-1,0-0-HDZ	КУГИ-500-1,0-0-AISI
600	680	1,0	1,32	КУГИ-600-1,0-0-ZN	КУГИ-600-1,0-0-HDZ	КУГИ-600-1,0-0-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ Т

Назначение: организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.
Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.


При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

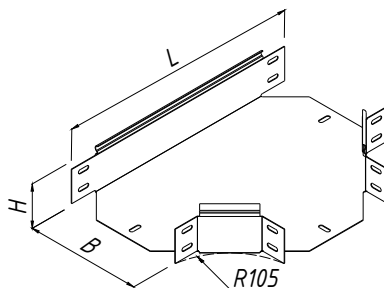

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	260	0,7	0,21	T-50-50-0,7-1-ZN	-	T-50-50-0,7-1-AISI
	100	310	0,7	0,37	T-100-50-0,7-1-ZN	-	T-100-50-0,7-1-AISI
	150	360	0,7	0,53	T-150-50-0,7-1-ZN	-	T-150-50-0,7-1-AISI
	200	410	0,7	0,71	T-200-50-0,7-1-ZN	-	T-200-50-0,7-1-AISI
	300	510	1,0	1,69	T-300-50-1,0-1-ZN	T-300-50-1,0-1-HDZ	T-300-50-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	2,52	T-400-50-1,0-1-ZN	T-400-50-1,0-1-HDZ	T-400-50-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	3,50	T-500-50-1,0-1-ZN	T-500-50-1,0-1-HDZ	T-500-50-1,0-1-AISI
80	600	810	1,0	4,65	T-600-50-1,0-1-ZN	T-600-50-1,0-1-HDZ	T-600-50-1,0-1-AISI
	100	310	0,7	0,46	T-100-80-0,7-1-ZN	-	T-100-80-0,7-1-AISI
	150	360	0,7	0,63	T-150-80-0,7-1-ZN	-	T-150-80-0,7-1-AISI
	200	410	0,7	0,83	T-200-80-0,7-1-ZN	-	T-200-80-0,7-1-AISI
	300	510	1,0	1,88	T-300-80-1,0-1-ZN	T-300-80-1,0-1-HDZ	T-300-80-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	2,73	T-400-80-1,0-1-ZN	T-400-80-1,0-1-HDZ	T-400-80-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	3,74	T-500-80-1,0-1-ZN	T-500-80-1,0-1-HDZ	T-500-80-1,0-1-AISI
100	600	810	1,0	4,90	T-600-80-1,0-1-ZN	T-600-80-1,0-1-HDZ	T-600-80-1,0-1-AISI
	100	310	1,0	0,74	T-100-100-1,0-1-ZN	T-100-100-1,0-1-HDZ	T-100-100-1,0-1-AISI
	150	360	1,0	1,00	T-150-100-1,0-1-ZN	T-150-100-1,0-1-HDZ	T-150-100-1,0-1-AISI
	200	410	1,0	1,30	T-200-100-1,0-1-ZN	T-200-100-1,0-1-HDZ	T-200-100-1,0-1-AISI
	300	510	1,0	2,00	T-300-100-1,0-1-ZN	T-300-100-1,0-1-HDZ	T-300-100-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	2,87	T-400-100-1,0-1-ZN	T-400-100-1,0-1-HDZ	T-400-100-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	3,90	T-500-100-1,0-1-ZN	T-500-100-1,0-1-HDZ	T-500-100-1,0-1-AISI
	600	810	1,0	5,08	T-600-100-1,0-1-ZN	T-600-100-1,0-1-HDZ	T-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА РАЗВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО КТ

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека.
Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

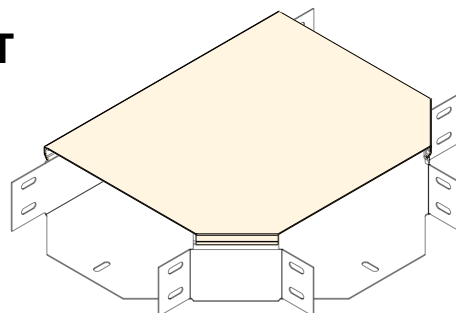

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,12	КТ-50-0,7-1-ZN	-	КТ-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,20	КТ-100-0,7-1-ZN	-	КТ-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,33	КТ-150-0,7-1-ZN	-	КТ-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,47	КТ-200-0,7-1-ZN	-	КТ-200-0,7-1-AISI
300	1,0	1,23	КТ-300-1,0-1-ZN	КТ-300-1,0-1-HDZ	КТ-300-1,0-1-AISI
400	1,0	1,92	КТ-400-1,0-1-ZN	КТ-400-1,0-1-HDZ	КТ-400-1,0-1-AISI
500	1,0	2,78	КТ-500-1,0-1-ZN	КТ-500-1,0-1-HDZ	КТ-500-1,0-1-AISI
600	1,0	3,80	КТ-600-1,0-1-ZN	КТ-600-1,0-1-HDZ	КТ-600-1,0-1-AISI



* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ОТВЕТВИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОГ

Назначение: организация ответвления трассы в горизонтальной плоскости.
Возможность изготовления толщиной до 2,0 мм.


При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.

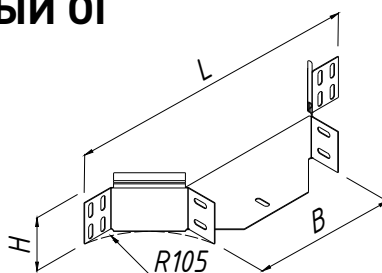

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	260	0,7	0,15	ОГ-50-50-0,7-1-ZN	-	ОГ-50-50-0,7-1-AISI
	100	310	0,7	0,17	ОГ-100-50-0,7-1-ZN	-	ОГ-100-50-0,7-1-AISI
	150	360	0,7	0,19	ОГ-150-50-0,7-1-ZN	-	ОГ-150-50-0,7-1-AISI
	200	410	0,7	0,22	ОГ-200-50-0,7-1-ZN	-	ОГ-200-50-0,7-1-AISI
	300	510	1,0	0,37	ОГ-300-50-1,0-1-ZN	ОГ-300-50-1,0-1-HDZ	ОГ-300-50-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	0,43	ОГ-400-50-1,0-1-ZN	ОГ-400-50-1,0-1-HDZ	ОГ-400-50-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	0,49	ОГ-500-50-1,0-1-ZN	ОГ-500-50-1,0-1-HDZ	ОГ-500-50-1,0-1-AISI
80	600	810	1,0	0,56	ОГ-600-50-1,0-1-ZN	ОГ-600-50-1,0-1-HDZ	ОГ-600-50-1,0-1-AISI
	100	310	0,7	0,22	ОГ-100-80-0,7-1-ZN	-	ОГ-100-80-0,7-1-AISI
	150	360	0,7	0,24	ОГ-150-80-0,7-1-ZN	-	ОГ-150-80-0,7-1-AISI
	200	410	0,7	0,26	ОГ-200-80-0,7-1-ZN	-	ОГ-200-80-0,7-1-AISI
	300	510	1,0	0,44	ОГ-300-80-1,0-1-ZN	ОГ-300-80-1,0-1-HDZ	ОГ-300-80-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	0,50	ОГ-400-80-1,0-1-ZN	ОГ-400-80-1,0-1-HDZ	ОГ-400-80-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	0,56	ОГ-500-80-1,0-1-ZN	ОГ-500-80-1,0-1-HDZ	ОГ-500-80-1,0-1-AISI
100	600	810	1,0	0,63	ОГ-600-80-1,0-1-ZN	ОГ-600-80-1,0-1-HDZ	ОГ-600-80-1,0-1-AISI
	100	310	1,0	0,35	ОГ-100-100-1,0-1-ZN	ОГ-100-100-1,0-1-HDZ	ОГ-100-100-1,0-1-AISI
	150	360	1,0	0,39	ОГ-150-100-1,0-1-ZN	ОГ-150-100-1,0-1-HDZ	ОГ-150-100-1,0-1-AISI
	200	410	1,0	0,42	ОГ-200-100-1,0-1-ZN	ОГ-200-100-1,0-1-HDZ	ОГ-200-100-1,0-1-AISI
	300	510	1,0	0,48	ОГ-300-100-1,0-1-ZN	ОГ-300-100-1,0-1-HDZ	ОГ-300-100-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	0,55	ОГ-400-100-1,0-1-ZN	ОГ-400-100-1,0-1-HDZ	ОГ-400-100-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	0,61	ОГ-500-100-1,0-1-ZN	ОГ-500-100-1,0-1-HDZ	ОГ-500-100-1,0-1-AISI
	600	810	1,0	0,67	ОГ-600-100-1,0-1-ZN	ОГ-600-100-1,0-1-HDZ	ОГ-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КОГ

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

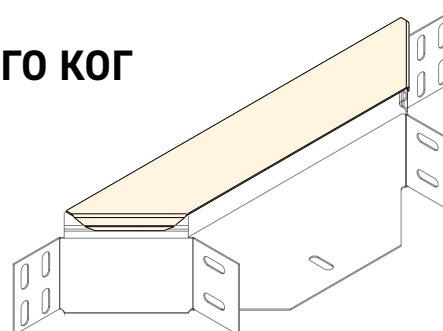

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,05	КОГ-50-0,7-1-ZN	-	КОГ-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,06	КОГ-100-0,7-1-ZN	-	КОГ-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,08	КОГ-150-0,7-1-ZN	-	КОГ-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,10	КОГ-200-0,7-1-ZN	-	КОГ-200-0,7-1-AISI
300	1,0	0,18	КОГ-300-1,0-1-ZN	КОГ-300-1,0-1-HDZ	КОГ-300-1,0-1-AISI
400	1,0	0,23	КОГ-400-1,0-1-ZN	КОГ-400-1,0-1-HDZ	КОГ-400-1,0-1-AISI
500	1,0	0,27	КОГ-500-1,0-1-ZN	КОГ-500-1,0-1-HDZ	КОГ-500-1,0-1-AISI
600	1,0	0,32	КОГ-600-1,0-1-ZN	КОГ-600-1,0-1-HDZ	КОГ-600-1,0-1-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Х-ОБРАЗНЫЙ Х

Назначение: организация Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.
Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.


При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

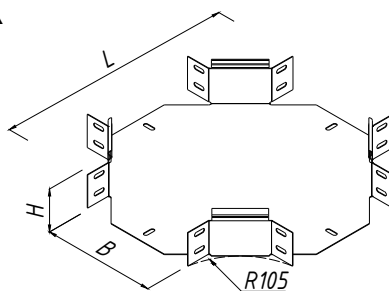

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	260	0,7	0,28	X-50-50-0,7-1-ZN	-	X-50-50-0,7-1-AISI
	100	310	0,7	0,43	X-100-50-0,7-1-ZN	-	X-100-50-0,7-1-AISI
	150	360	0,7	0,62	X-150-50-0,7-1-ZN	-	X-150-50-0,7-1-AISI
	200	410	0,7	0,83	X-200-50-0,7-1-ZN	-	X-200-50-0,7-1-AISI
	300	510	1,0	1,90	X-300-50-1,0-1-ZN	X-300-50-1,0-1-HDZ	X-300-50-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	2,77	X-400-50-1,0-1-ZN	X-400-50-1,0-1-HDZ	X-400-50-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	3,81	X-500-50-1,0-1-ZN	X-500-50-1,0-1-HDZ	X-500-50-1,0-1-AISI
80	600	810	1,0	5,00	X-600-50-1,0-1-ZN	X-600-50-1,0-1-HDZ	X-600-50-1,0-1-AISI
	100	310	0,7	0,54	X-100-80-0,7-1-ZN	-	X-100-80-0,7-1-AISI
	150	360	0,7	0,73	X-150-80-0,7-1-ZN	-	X-150-80-0,7-1-AISI
	200	410	0,7	0,93	X-200-80-0,7-1-ZN	-	X-200-80-0,7-1-AISI
	300	510	1,0	2,06	X-300-80-1,0-1-ZN	X-300-80-1,0-1-HDZ	X-300-80-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	2,93	X-400-80-1,0-1-ZN	X-400-80-1,0-1-HDZ	X-400-80-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	3,97	X-500-80-1,0-1-ZN	X-500-80-1,0-1-HDZ	X-500-80-1,0-1-AISI
100	600	810	1,0	5,17	X-600-80-1,0-1-ZN	X-600-80-1,0-1-HDZ	X-600-80-1,0-1-AISI
	100	310	1,0	0,88	X-100-100-1,0-1-ZN	X-100-100-1,0-1-HDZ	X-100-100-1,0-1-AISI
	150	360	1,0	1,14	X-150-100-1,0-1-ZN	X-150-100-1,0-1-HDZ	X-150-100-1,0-1-AISI
	200	410	1,0	1,44	X-200-100-1,0-1-ZN	X-200-100-1,0-1-HDZ	X-200-100-1,0-1-AISI
	300	510	1,0	2,16	X-300-100-1,0-1-ZN	X-300-100-1,0-1-HDZ	X-300-100-1,0-1-AISI
	400	610	1,0	3,04	X-400-100-1,0-1-ZN	X-400-100-1,0-1-HDZ	X-400-100-1,0-1-AISI
	500	710	1,0	4,07	X-500-100-1,0-1-ZN	X-500-100-1,0-1-HDZ	X-500-100-1,0-1-AISI
	600	810	1,0	5,27	X-600-100-1,0-1-ZN	X-600-100-1,0-1-HDZ	X-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА РАЗВЕТВИТЕЛЯ Х-ОБРАЗНОГО КХ

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека.
Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

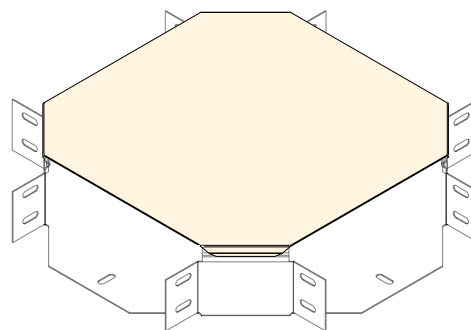

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,16	KX-50-0,7-1-ZN	-	KX-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,27	KX-100-0,7-1-ZN	-	KX-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,41	KX-150-0,7-1-ZN	-	KX-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,57	KX-200-0,7-1-ZN	-	KX-200-0,7-1-AISI
300	1,0	1,41	KX-300-1,0-1-ZN	KX-300-1,0-1-HDZ	KX-300-1,0-1-AISI
400	1,0	2,16	KX-400-1,0-1-ZN	KX-400-1,0-1-HDZ	KX-400-1,0-1-AISI
500	1,0	3,07	KX-500-1,0-1-ZN	KX-500-1,0-1-HDZ	KX-500-1,0-1-AISI
600	1,0	4,14	KX-600-1,0-1-ZN	KX-600-1,0-1-HDZ	KX-600-1,0-1-AISI



* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ УВ90

Назначение: организация поворота трассы на 90° вверх.
Возможность изготовления толщиной до 2,0 мм.


При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	140	0,7	0,13	УВ90-50-50-0,7-1-ZN	-	УВ90-50-50-0,7-1-AISI
	100	140	0,7	0,19	УВ90-100-50-0,7-1-ZN	-	УВ90-100-50-0,7-1-AISI
	150	140	0,7	0,25	УВ90-150-50-0,7-1-ZN	-	УВ90-150-50-0,7-1-AISI
	200	140	0,7	0,31	УВ90-200-50-0,7-1-ZN	-	УВ90-200-50-0,7-1-AISI
	300	140	1,0	0,62	УВ90-300-50-1,0-1-ZN	УВ90-300-50-1,0-1-HDZ	УВ90-300-50-1,0-1-AISI
	400	140	1,0	0,79	УВ90-400-50-1,0-1-ZN	УВ90-400-50-1,0-1-HDZ	УВ90-400-50-1,0-1-AISI
	500	140	1,0	0,98	УВ90-500-50-1,0-1-ZN	УВ90-500-50-1,0-1-HDZ	УВ90-500-50-1,0-1-AISI
80	600	140	1,0	1,13	УВ90-600-50-1,0-1-ZN	УВ90-600-50-1,0-1-HDZ	УВ90-600-50-1,0-1-AISI
	100	170	0,7	0,30	УВ90-100-80-0,7-1-ZN	-	УВ90-100-80-0,7-1-AISI
	150	170	0,7	0,37	УВ90-150-80-0,7-1-ZN	-	УВ90-150-80-0,7-1-AISI
	200	170	0,7	0,44	УВ90-200-80-0,7-1-ZN	-	УВ90-200-80-0,7-1-AISI
	300	170	1,0	0,84	УВ90-300-80-1,0-1-ZN	УВ90-300-80-1,0-1-HDZ	УВ90-300-80-1,0-1-AISI
	400	170	1,0	1,05	УВ90-400-80-1,0-1-ZN	УВ90-400-80-1,0-1-HDZ	УВ90-400-80-1,0-1-AISI
	500	170	1,0	1,26	УВ90-500-80-1,0-1-ZN	УВ90-500-80-1,0-1-HDZ	УВ90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	170	1,0	1,47	УВ90-600-80-1,0-1-ZN	УВ90-600-80-1,0-1-HDZ	УВ90-600-80-1,0-1-AISI
	100	190	1,0	0,54	УВ90-100-100-1,0-1-ZN	УВ90-100-100-1,0-1-HDZ	УВ90-100-100-1,0-1-AISI
	150	190	1,0	0,66	УВ90-150-100-1,0-1-ZN	УВ90-150-100-1,0-1-HDZ	УВ90-150-100-1,0-1-AISI
	200	190	1,0	0,77	УВ90-200-100-1,0-1-ZN	УВ90-200-100-1,0-1-HDZ	УВ90-200-100-1,0-1-AISI
	300	190	1,0	1,01	УВ90-300-100-1,0-1-ZN	УВ90-300-100-1,0-1-HDZ	УВ90-300-100-1,0-1-AISI
	400	190	1,0	1,25	УВ90-400-100-1,0-1-ZN	УВ90-400-100-1,0-1-HDZ	УВ90-400-100-1,0-1-AISI
	500	190	1,0	1,48	УВ90-500-100-1,0-1-ZN	УВ90-500-100-1,0-1-HDZ	УВ90-500-100-1,0-1-AISI
	600	190	1,0	1,72	УВ90-600-100-1,0-1-ZN	УВ90-600-100-1,0-1-HDZ	УВ90-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО КУВ90

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

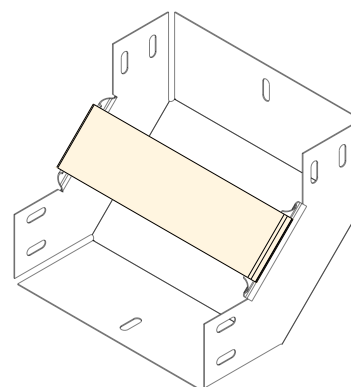

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,03	КУВ90-50-0,7-1-ZN	-	КУВ90-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,04	КУВ90-100-0,7-1-ZN	-	КУВ90-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,06	КУВ90-150-0,7-1-ZN	-	КУВ90-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,07	КУВ90-200-0,7-1-ZN	-	КУВ90-200-0,7-1-AISI
300	1,0	0,14	КУВ90-300-1,0-1-ZN	КУВ90-300-1,0-1-HDZ	КУВ90-300-1,0-1-AISI
400	1,0	0,19	КУВ90-400-1,0-1-ZN	КУВ90-400-1,0-1-HDZ	КУВ90-400-1,0-1-AISI
500	1,0	0,23	КУВ90-500-1,0-1-ZN	КУВ90-500-1,0-1-HDZ	КУВ90-500-1,0-1-AISI
600	1,0	0,28	КУВ90-600-1,0-1-ZN	КУВ90-600-1,0-1-HDZ	КУВ90-600-1,0-1-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ УВ45

Назначение: организация поворота трассы на 45° вверх. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.


При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

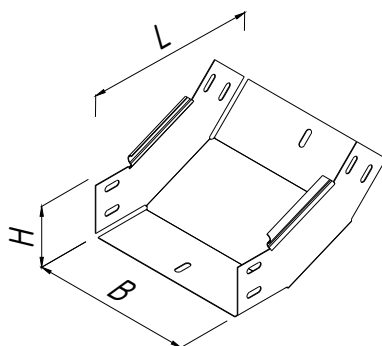

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	181	0,7	0,12	УВ45-50-50-0,7-1-ZN	-	УВ45-50-50-0,7-1-AISI
	100	181	0,7	0,17	УВ45-100-50-0,7-1-ZN	-	УВ45-100-50-0,7-1-AISI
	150	181	0,7	0,22	УВ45-150-50-0,7-1-ZN	-	УВ45-150-50-0,7-1-AISI
	200	181	0,7	0,28	УВ45-200-50-0,7-1-ZN	-	УВ45-200-50-0,7-1-AISI
	300	181	1,0	0,54	УВ45-300-50-1,0-1-ZN	УВ45-300-50-1,0-1-HDZ	УВ45-300-50-1,0-1-AISI
	400	181	1,0	0,69	УВ45-400-50-1,0-1-ZN	УВ45-400-50-1,0-1-HDZ	УВ45-400-50-1,0-1-AISI
	500	181	1,0	0,83	УВ45-500-50-1,0-1-ZN	УВ45-500-50-1,0-1-HDZ	УВ45-500-50-1,0-1-AISI
	600	181	1,0	0,98	УВ45-600-50-1,0-1-ZN	УВ45-600-50-1,0-1-HDZ	УВ45-600-50-1,0-1-AISI
80	100	214	0,7	0,25	УВ45-100-80-0,7-1-ZN	-	УВ45-100-80-0,7-1-AISI
	150	214	0,7	0,31	УВ45-150-80-0,7-1-ZN	-	УВ45-150-80-0,7-1-AISI
	200	214	0,7	0,36	УВ45-200-80-0,7-1-ZN	-	УВ45-200-80-0,7-1-AISI
	300	214	1,0	0,69	УВ45-300-80-1,0-1-ZN	УВ45-300-80-1,0-1-HDZ	УВ45-300-80-1,0-1-AISI
	400	214	1,0	0,85	УВ45-400-80-1,0-1-ZN	УВ45-400-80-1,0-1-HDZ	УВ45-400-80-1,0-1-AISI
	500	214	1,0	1,02	УВ45-500-80-1,0-1-ZN	УВ45-500-80-1,0-1-HDZ	УВ45-500-80-1,0-1-AISI
	600	214	1,0	1,18	УВ45-600-80-1,0-1-ZN	УВ45-600-80-1,0-1-HDZ	УВ45-600-80-1,0-1-AISI
100	100	214	1,0	0,43	УВ45-100-100-1,0-1-ZN	УВ45-100-100-1,0-1-HDZ	УВ45-100-100-1,0-1-AISI
	150	214	1,0	0,52	УВ45-150-100-1,0-1-ZN	УВ45-150-100-1,0-1-HDZ	УВ45-150-100-1,0-1-AISI
	200	214	1,0	0,62	УВ45-200-100-1,0-1-ZN	УВ45-200-100-1,0-1-HDZ	УВ45-200-100-1,0-1-AISI
	300	214	1,0	0,79	УВ45-300-100-1,0-1-ZN	УВ45-300-100-1,0-1-HDZ	УВ45-300-100-1,0-1-AISI
	400	214	1,0	0,97	УВ45-400-100-1,0-1-ZN	УВ45-400-100-1,0-1-HDZ	УВ45-400-100-1,0-1-AISI
	500	214	1,0	1,15	УВ45-500-100-1,0-1-ZN	УВ45-500-100-1,0-1-HDZ	УВ45-500-100-1,0-1-AISI
	600	214	1,0	1,32	УВ45-600-100-1,0-1-ZN	УВ45-600-100-1,0-1-HDZ	УВ45-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО КУВ45

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

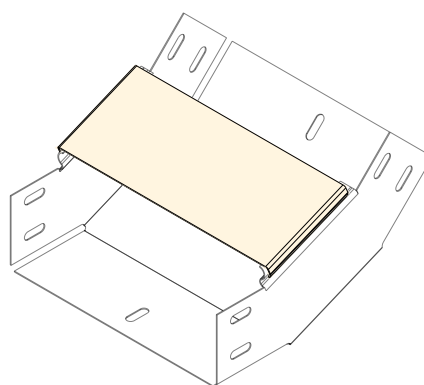

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,03	КУВ45-50-0,7-1-ZN	-	КУВ45-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,05	КУВ45-100-0,7-1-ZN	-	КУВ45-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,07	КУВ45-150-0,7-1-ZN	-	КУВ45-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,09	КУВ45-200-0,7-1-ZN	-	КУВ45-200-0,7-1-AISI
300	1,0	0,17	КУВ45-300-1,0-1-ZN	КУВ45-300-1,0-1-HDZ	КУВ45-300-1,0-1-AISI
400	1,0	0,23	КУВ45-400-1,0-1-ZN	КУВ45-400-1,0-1-HDZ	КУВ45-400-1,0-1-AISI
500	1,0	0,28	КУВ45-500-1,0-1-ZN	КУВ45-500-1,0-1-HDZ	КУВ45-500-1,0-1-AISI
600	1,0	0,34	КУВ45-600-1,0-1-ZN	КУВ45-600-1,0-1-HDZ	КУВ45-600-1,0-1-AISI

* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ НАРУЖНЫЙ УН90

Назначение: организация поворота трассы на 90° вниз. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	144	0,7	0,09	УН90-50-50-0,7-1-ZN	-	УН90-50-50-0,7-1-AISI
	100	144	0,7	0,14	УН90-100-50-0,7-1-ZN	-	УН90-100-50-0,7-1-AISI
	150	144	0,7	0,18	УН90-150-50-0,7-1-ZN	-	УН90-150-50-0,7-1-AISI
	200	144	0,7	0,19	УН90-200-50-0,7-1-ZN	-	УН90-200-50-0,7-1-AISI
	300	144	1,0	0,50	УН90-300-50-1,0-1-ZN	УН90-300-50-1,0-1-HDZ	УН90-300-50-1,0-1-AISI
	400	144	1,0	0,63	УН90-400-50-1,0-1-ZN	УН90-400-50-1,0-1-HDZ	УН90-400-50-1,0-1-AISI
	500	144	1,0	0,76	УН90-500-50-1,0-1-ZN	УН90-500-50-1,0-1-HDZ	УН90-500-50-1,0-1-AISI
80	600	144	1,0	0,88	УН90-600-50-1,0-1-ZN	УН90-600-50-1,0-1-HDZ	УН90-600-50-1,0-1-AISI
	100	177	0,7	0,25	УН90-100-80-0,7-1-ZN	-	УН90-100-80-0,7-1-AISI
	150	177	0,7	0,29	УН90-150-80-0,7-1-ZN	-	УН90-150-80-0,7-1-AISI
	200	177	0,7	0,33	УН90-200-80-0,7-1-ZN	-	УН90-200-80-0,7-1-AISI
	300	177	1,0	0,63	УН90-300-80-1,0-1-ZN	УН90-300-80-1,0-1-HDZ	УН90-300-80-1,0-1-AISI
	400	177	1,0	0,75	УН90-400-80-1,0-1-ZN	УН90-400-80-1,0-1-HDZ	УН90-400-80-1,0-1-AISI
	500	177	1,0	0,88	УН90-500-80-1,0-1-ZN	УН90-500-80-1,0-1-HDZ	УН90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	177	1,0	1,00	УН90-600-80-1,0-1-ZN	УН90-600-80-1,0-1-HDZ	УН90-600-80-1,0-1-AISI
	100	197	1,0	0,45	УН90-100-100-1,0-1-ZN	УН90-100-100-1,0-1-HDZ	УН90-100-100-1,0-1-AISI
	150	197	1,0	0,53	УН90-150-100-1,0-1-ZN	УН90-150-100-1,0-1-HDZ	УН90-150-100-1,0-1-AISI
	200	197	1,0	0,58	УН90-200-100-1,0-1-ZN	УН90-200-100-1,0-1-HDZ	УН90-200-100-1,0-1-AISI
	300	197	1,0	0,71	УН90-300-100-1,0-1-ZN	УН90-300-100-1,0-1-HDZ	УН90-300-100-1,0-1-AISI
	400	197	1,0	0,83	УН90-400-100-1,0-1-ZN	УН90-400-100-1,0-1-HDZ	УН90-400-100-1,0-1-AISI
	500	197	1,0	0,96	УН90-500-100-1,0-1-ZN	УН90-500-100-1,0-1-HDZ	УН90-500-100-1,0-1-AISI
	600	197	1,0	1,08	УН90-600-100-1,0-1-ZN	УН90-600-100-1,0-1-HDZ	УН90-600-100-1,0-1-AISI



КРЫШКА УГЛА НАРУЖНОГО КУН90

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,06	КУН90-50-50-0,7-1-ZN	-	КУН90-50-50-0,7-1-AISI
	100	0,7	0,10	КУН90-100-50-0,7-1-ZN	-	КУН90-100-50-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,14	КУН90-150-50-0,7-1-ZN	-	КУН90-150-50-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,18	КУН90-200-50-0,7-1-ZN	-	КУН90-200-50-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,37	КУН90-300-50-1,0-1-ZN	КУН90-300-50-1,0-1-HDZ	КУН90-300-50-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,48	КУН90-400-50-1,0-1-ZN	КУН90-400-50-1,0-1-HDZ	КУН90-400-50-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,59	КУН90-500-50-1,0-1-ZN	КУН90-500-50-1,0-1-HDZ	КУН90-500-50-1,0-1-AISI
80	600	1,0	0,70	КУН90-600-50-1,0-1-ZN	КУН90-600-50-1,0-1-HDZ	КУН90-600-50-1,0-1-AISI
	100	0,7	0,13	КУН90-100-80-0,7-1-ZN	-	КУН90-100-80-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,19	КУН90-150-80-0,7-1-ZN	-	КУН90-150-80-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,24	КУН90-200-80-0,7-1-ZN	-	КУН90-200-80-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,50	КУН90-300-80-1,0-1-ZN	КУН90-300-80-1,0-1-HDZ	КУН90-300-80-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,65	КУН90-400-80-1,0-1-ZN	КУН90-400-80-1,0-1-HDZ	КУН90-400-80-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,81	КУН90-500-80-1,0-1-ZN	КУН90-500-80-1,0-1-HDZ	КУН90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	1,0	0,96	КУН90-600-80-1,0-1-ZN	КУН90-600-80-1,0-1-HDZ	КУН90-600-80-1,0-1-AISI
	100	1,0	0,22	КУН90-100-100-1,0-1-ZN	КУН90-100-100-1,0-1-HDZ	КУН90-100-100-1,0-1-AISI
	150	1,0	0,31	КУН90-150-100-1,0-1-ZN	КУН90-150-100-1,0-1-HDZ	КУН90-150-100-1,0-1-AISI
	200	1,0	0,40	КУН90-200-100-1,0-1-ZN	КУН90-200-100-1,0-1-HDZ	КУН90-200-100-1,0-1-AISI
	300	1,0	0,58	КУН90-300-100-1,0-1-ZN	КУН90-300-100-1,0-1-HDZ	КУН90-300-100-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,76	КУН90-400-100-1,0-1-ZN	КУН90-400-100-1,0-1-HDZ	КУН90-400-100-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,94	КУН90-500-100-1,0-1-ZN	КУН90-500-100-1,0-1-HDZ	КУН90-500-100-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,12	КУН90-600-100-1,0-1-ZN	КУН90-600-100-1,0-1-HDZ	КУН90-600-100-1,0-1-AISI



* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ НАРУЖНЫЙ УН45

Назначение: организация поворота трассы на 45° вверх. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	173	0,7	0,16	УН45-50-50-0,7-1-ZN	-	УН45-50-50-0,7-1-AISI
	100	173	0,7	0,18	УН45-100-50-0,7-1-ZN	-	УН45-100-50-0,7-1-AISI
	150	173	0,7	0,21	УН45-150-50-0,7-1-ZN	-	УН45-150-50-0,7-1-AISI
	200	173	0,7	0,26	УН45-200-50-0,7-1-ZN	-	УН45-200-50-0,7-1-AISI
	300	173	1,0	0,50	УН45-300-50-1,0-1-ZN	УН45-300-50-1,0-1-HDZ	УН45-300-50-1,0-1-AISI
	400	173	1,0	0,60	УН45-400-50-1,0-1-ZN	УН45-400-50-1,0-1-HDZ	УН45-400-50-1,0-1-AISI
	500	173	1,0	0,77	УН45-500-50-1,0-1-ZN	УН45-500-50-1,0-1-HDZ	УН45-500-50-1,0-1-AISI
80	600	173	1,0	0,92	УН45-600-50-1,0-1-ZN	УН45-600-50-1,0-1-HDZ	УН45-600-50-1,0-1-AISI
	100	195	0,7	0,24	УН45-100-80-0,7-1-ZN	-	УН45-100-80-0,7-1-AISI
	150	195	0,7	0,29	УН45-150-80-0,7-1-ZN	-	УН45-150-80-0,7-1-AISI
	200	195	0,7	0,33	УН45-200-80-0,7-1-ZN	-	УН45-200-80-0,7-1-AISI
	300	195	1,0	0,63	УН45-300-80-1,0-1-ZN	УН45-300-80-1,0-1-HDZ	УН45-300-80-1,0-1-AISI
	400	195	1,0	0,74	УН45-400-80-1,0-1-ZN	УН45-400-80-1,0-1-HDZ	УН45-400-80-1,0-1-AISI
	500	195	1,0	0,87	УН45-500-80-1,0-1-ZN	УН45-500-80-1,0-1-HDZ	УН45-500-80-1,0-1-AISI
100	600	195	1,0	1,00	УН45-600-80-1,0-1-ZN	УН45-600-80-1,0-1-HDZ	УН45-600-80-1,0-1-AISI
	100	208	1,0	0,42	УН45-100-100-1,0-1-ZN	УН45-100-100-1,0-1-HDZ	УН45-100-100-1,0-1-AISI
	150	208	1,0	0,48	УН45-150-100-1,0-1-ZN	УН45-150-100-1,0-1-HDZ	УН45-150-100-1,0-1-AISI
	200	208	1,0	0,55	УН45-200-100-1,0-1-ZN	УН45-200-100-1,0-1-HDZ	УН45-200-100-1,0-1-AISI
	300	208	1,0	0,70	УН45-300-100-1,0-1-ZN	УН45-300-100-1,0-1-HDZ	УН45-300-100-1,0-1-AISI
	400	208	1,0	0,80	УН45-400-100-1,0-1-ZN	УН45-400-100-1,0-1-HDZ	УН45-400-100-1,0-1-AISI
	500	208	1,0	0,95	УН45-500-100-1,0-1-ZN	УН45-500-100-1,0-1-HDZ	УН45-500-100-1,0-1-AISI
	600	208	1,0	1,10	УН45-600-100-1,0-1-ZN	УН45-600-100-1,0-1-HDZ	УН45-600-100-1,0-1-AISI



КРЫШКА УГЛА НАРУЖНОГО КУН45

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,05	КУН45-50-50-0,7-1-ZN	-	КУН45-50-50-0,7-1-AISI
	100	0,7	0,08	КУН45-100-50-0,7-1-ZN	-	КУН45-100-50-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,11	КУН45-150-50-0,7-1-ZN	-	КУН45-150-50-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,14	КУН45-200-50-0,7-1-ZN	-	КУН45-200-50-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,30	КУН45-300-50-1,0-1-ZN	КУН45-300-50-1,0-1-HDZ	КУН45-300-50-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,39	КУН45-400-50-1,0-1-ZN	КУН45-400-50-1,0-1-HDZ	КУН45-400-50-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,48	КУН45-500-50-1,0-1-ZN	КУН45-500-50-1,0-1-HDZ	КУН45-500-50-1,0-1-AISI
80	600	1,0	0,57	КУН45-600-50-1,0-1-ZN	КУН45-600-50-1,0-1-HDZ	КУН45-600-50-1,0-1-AISI
	100	0,7	0,10	КУН45-100-80-0,7-1-ZN	-	КУН45-100-80-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,15	КУН45-150-80-0,7-1-ZN	-	КУН45-150-80-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,19	КУН45-200-80-0,7-1-ZN	-	КУН45-200-80-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,39	КУН45-300-80-1,0-1-ZN	КУН45-300-80-1,0-1-HDZ	КУН45-300-80-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,52	КУН45-400-80-1,0-1-ZN	КУН45-400-80-1,0-1-HDZ	КУН45-400-80-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,64	КУН45-500-80-1,0-1-ZN	КУН45-500-80-1,0-1-HDZ	КУН45-500-80-1,0-1-AISI
100	600	1,0	0,76	КУН45-600-80-1,0-1-ZN	КУН45-600-80-1,0-1-HDZ	КУН45-600-80-1,0-1-AISI
	100	1,0	0,13	КУН45-100-100-1,0-1-ZN	КУН45-100-100-1,0-1-HDZ	КУН45-100-100-1,0-1-AISI
	150	1,0	0,18	КУН45-150-100-1,0-1-ZN	КУН45-150-100-1,0-1-HDZ	КУН45-150-100-1,0-1-AISI
	200	1,0	0,23	КУН45-200-100-1,0-1-ZN	КУН45-200-100-1,0-1-HDZ	КУН45-200-100-1,0-1-AISI
	300	1,0	0,34	КУН45-300-100-1,0-1-ZN	КУН45-300-100-1,0-1-HDZ	КУН45-300-100-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,44	КУН45-400-100-1,0-1-ZN	КУН45-400-100-1,0-1-HDZ	КУН45-400-100-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,55	КУН45-500-100-1,0-1-ZN	КУН45-500-100-1,0-1-HDZ	КУН45-500-100-1,0-1-AISI
	600	1,0	0,65	КУН45-600-100-1,0-1-ZN	КУН45-600-100-1,0-1-HDZ	КУН45-600-100-1,0-1-AISI



* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ТОРЦЕВОЙ УНТ

Назначение: организация поворота трассы на 90° вниз. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	176	0,7	0,27	УНТ-50-50-0,7-1-ZN	-	УНТ-50-50-0,7-1-AISI
	100	176	0,7	0,37	УНТ-100-50-0,7-1-ZN	-	УНТ-100-50-0,7-1-AISI
	150	176	0,7	0,46	УНТ-150-50-0,7-1-ZN	-	УНТ-150-50-0,7-1-AISI
	200	176	0,7	0,55	УНТ-200-50-0,7-1-ZN	-	УНТ-200-50-0,7-1-AISI
	300	176	1,0	1,06	УНТ-300-50-1,0-1-ZN	УНТ-300-50-1,0-1-HDZ	УНТ-300-50-1,0-1-AISI
	400	176	1,0	1,32	УНТ-400-50-1,0-1-ZN	УНТ-400-50-1,0-1-HDZ	УНТ-400-50-1,0-1-AISI
	500	176	1,0	1,58	УНТ-500-50-1,0-1-ZN	УНТ-500-50-1,0-1-HDZ	УНТ-500-50-1,0-1-AISI
	600	176	1,0	1,85	УНТ-600-50-1,0-1-ZN	УНТ-600-50-1,0-1-HDZ	УНТ-600-50-1,0-1-AISI
80	100	206	0,7	0,51	УНТ-100-80-0,7-1-ZN	-	УНТ-100-80-0,7-1-AISI
	150	206	0,7	0,61	УНТ-150-80-0,7-1-ZN	-	УНТ-150-80-0,7-1-AISI
	200	206	0,7	0,71	УНТ-200-80-0,7-1-ZN	-	УНТ-200-80-0,7-1-AISI
	300	206	1,0	1,31	УНТ-300-80-1,0-1-ZN	УНТ-300-80-1,0-1-HDZ	УНТ-300-80-1,0-1-AISI
	400	206	1,0	1,59	УНТ-400-80-1,0-1-ZN	УНТ-400-80-1,0-1-HDZ	УНТ-400-80-1,0-1-AISI
	500	206	1,0	1,88	УНТ-500-80-1,0-1-ZN	УНТ-500-80-1,0-1-HDZ	УНТ-500-80-1,0-1-AISI
	600	206	1,0	2,17	УНТ-600-80-1,0-1-ZN	УНТ-600-80-1,0-1-HDZ	УНТ-600-80-1,0-1-AISI
100	100	226	1,0	0,88	УНТ-100-100-1,0-1-ZN	УНТ-100-100-1,0-1-HDZ	УНТ-100-100-1,0-1-AISI
	150	226	1,0	1,04	УНТ-150-100-1,0-1-ZN	УНТ-150-100-1,0-1-HDZ	УНТ-150-100-1,0-1-AISI
	200	226	1,0	1,19	УНТ-200-100-1,0-1-ZN	УНТ-200-100-1,0-1-HDZ	УНТ-200-100-1,0-1-AISI
	300	226	1,0	1,49	УНТ-300-100-1,0-1-ZN	УНТ-300-100-1,0-1-HDZ	УНТ-300-100-1,0-1-AISI
	400	226	1,0	1,79	УНТ-400-100-1,0-1-ZN	УНТ-400-100-1,0-1-HDZ	УНТ-400-100-1,0-1-AISI
	500	226	1,0	2,09	УНТ-500-100-1,0-1-ZN	УНТ-500-100-1,0-1-HDZ	УНТ-500-100-1,0-1-AISI
	600	226	1,0	2,40	УНТ-600-100-1,0-1-ZN	УНТ-600-100-1,0-1-HDZ	УНТ-600-100-1,0-1-AISI



КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНОГО ТОРЦЕВОГО КУНТ

Назначение: защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,06	КУНТ-50-50-0,7-1-ZN	-	КУНТ-50-50-0,7-1-AISI
	100	0,7	0,09	КУНТ-100-50-0,7-1-ZN	-	КУНТ-100-50-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,13	КУНТ-150-50-0,7-1-ZN	-	КУНТ-150-50-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,16	КУНТ-200-50-0,7-1-ZN	-	КУНТ-200-50-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,33	КУНТ-300-50-1,0-1-ZN	КУНТ-300-50-1,0-1-HDZ	КУНТ-300-50-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,43	КУНТ-400-50-1,0-1-ZN	КУНТ-400-50-1,0-1-HDZ	КУНТ-400-50-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,52	КУНТ-500-50-1,0-1-ZN	КУНТ-500-50-1,0-1-HDZ	КУНТ-500-50-1,0-1-AISI
	600	1,0	0,63	КУНТ-600-50-1,0-1-ZN	КУНТ-600-50-1,0-1-HDZ	КУНТ-600-50-1,0-1-AISI
80	100	0,7	0,11	КУНТ-100-80-0,7-1-ZN	-	КУНТ-100-80-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,16	КУНТ-150-80-0,7-1-ZN	-	КУНТ-150-80-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,20	КУНТ-200-80-0,7-1-ZN	-	КУНТ-200-80-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,41	КУНТ-300-80-1,0-1-ZN	КУНТ-300-80-1,0-1-HDZ	КУНТ-300-80-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,53	КУНТ-400-80-1,0-1-ZN	КУНТ-400-80-1,0-1-HDZ	КУНТ-400-80-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,66	КУНТ-500-80-1,0-1-ZN	КУНТ-500-80-1,0-1-HDZ	КУНТ-500-80-1,0-1-AISI
	600	1,0	0,78	КУНТ-600-80-1,0-1-ZN	КУНТ-600-80-1,0-1-HDZ	КУНТ-600-80-1,0-1-AISI
100	100	1,0	0,18	КУНТ-100-100-1,0-1-ZN	КУНТ-100-100-1,0-1-HDZ	КУНТ-100-100-1,0-1-AISI
	150	1,0	0,25	КУНТ-150-100-1,0-1-ZN	КУНТ-150-100-1,0-1-HDZ	КУНТ-150-100-1,0-1-AISI
	200	1,0	0,32	КУНТ-200-100-1,0-1-ZN	КУНТ-200-100-1,0-1-HDZ	КУНТ-200-100-1,0-1-AISI
	300	1,0	0,46	КУНТ-300-100-1,0-1-ZN	КУНТ-300-100-1,0-1-HDZ	КУНТ-300-100-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,60	КУНТ-400-100-1,0-1-ZN	КУНТ-400-100-1,0-1-HDZ	КУНТ-400-100-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,74	КУНТ-500-100-1,0-1-ZN	КУНТ-500-100-1,0-1-HDZ	КУНТ-500-100-1,0-1-AISI
	600	1,0	0,88	КУНТ-600-100-1,0-1-ZN	КУНТ-600-100-1,0-1-HDZ	КУНТ-600-100-1,0-1-AISI





• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ ПРАВЫЙ УНРП90

- Назначение:** организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

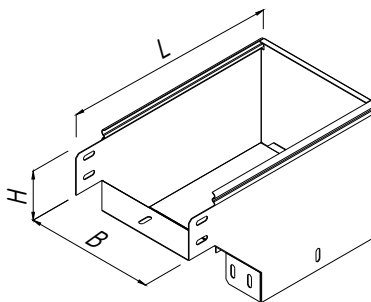


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	182	0,7	0,29	УНРП90-50-50-0,7-1-ZN	-	УНРП90-50-50-0,7-1-AISI
	100	232	0,7	0,50	УНРП90-100-50-0,7-1-ZN	-	УНРП90-100-50-0,7-1-AISI
	150	282	0,7	0,74	УНРП90-150-50-0,7-1-ZN	-	УНРП90-150-50-0,7-1-AISI
	200	332	0,7	1,01	УНРП90-200-50-0,7-1-ZN	-	УНРП90-200-50-0,7-1-AISI
	300	432	1,0	2,31	УНРП90-300-50-1,0-1-ZN	УНРП90-300-50-1,0-1-HDZ	УНРП90-300-50-1,0-1-AISI
	400	532	1,0	3,34	УНРП90-400-50-1,0-1-ZN	УНРП90-400-50-1,0-1-HDZ	УНРП90-400-50-1,0-1-AISI
	500	632	1,0	4,52	УНРП90-500-50-1,0-1-ZN	УНРП90-500-50-1,0-1-HDZ	УНРП90-500-50-1,0-1-AISI
	600	732	1,0	5,87	УНРП90-600-50-1,0-1-ZN	УНРП90-600-50-1,0-1-HDZ	УНРП90-600-50-1,0-1-AISI
80	100	232	0,7	0,59	УНРП90-100-80-0,7-1-ZN	-	УНРП90-100-80-0,7-1-AISI
	150	282	0,7	0,84	УНРП90-150-80-0,7-1-ZN	-	УНРП90-150-80-0,7-1-AISI
	200	332	0,7	1,13	УНРП90-200-80-0,7-1-ZN	-	УНРП90-200-80-0,7-1-AISI
	300	432	1,0	2,52	УНРП90-300-80-1,0-1-ZN	УНРП90-300-80-1,0-1-HDZ	УНРП90-300-80-1,0-1-AISI
	400	532	1,0	3,60	УНРП90-400-80-1,0-1-ZN	УНРП90-400-80-1,0-1-HDZ	УНРП90-400-80-1,0-1-AISI
	500	632	1,0	4,84	УНРП90-500-80-1,0-1-ZN	УНРП90-500-80-1,0-1-HDZ	УНРП90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	732	1,0	6,23	УНРП90-600-80-1,0-1-ZN	УНРП90-600-80-1,0-1-HDZ	УНРП90-600-80-1,0-1-AISI
	100	232	1,0	0,92	УНРП90-100-100-1,0-1-ZN	УНРП90-100-100-1,0-1-HDZ	УНРП90-100-100-1,0-1-AISI
	150	282	1,0	1,30	УНРП90-150-100-1,0-1-ZN	УНРП90-150-100-1,0-1-HDZ	УНРП90-150-100-1,0-1-AISI
	200	332	1,0	1,72	УНРП90-200-100-1,0-1-ZN	УНРП90-200-100-1,0-1-HDZ	УНРП90-200-100-1,0-1-AISI
	300	432	1,0	2,67	УНРП90-300-100-1,0-1-ZN	УНРП90-300-100-1,0-1-HDZ	УНРП90-300-100-1,0-1-AISI
	400	532	1,0	3,78	УНРП90-400-100-1,0-1-ZN	УНРП90-400-100-1,0-1-HDZ	УНРП90-400-100-1,0-1-AISI
	500	632	1,0	5,04	УНРП90-500-100-1,0-1-ZN	УНРП90-500-100-1,0-1-HDZ	УНРП90-500-100-1,0-1-AISI
	600	732	1,0	6,47	УНРП90-600-100-1,0-1-ZN	УНРП90-600-100-1,0-1-HDZ	УНРП90-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНОГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ КУНР90

- Назначение:** защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,06	КУНР90-50-0,7-1-ZN	-	КУНР90-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,13	КУНР90-100-0,7-1-ZN	-	КУНР90-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,23	КУНР90-150-0,7-1-ZN	-	КУНР90-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,36	КУНР90-200-0,7-1-ZN	-	КУНР90-200-0,7-1-AISI
300	1,0	1,00	КУНР90-300-1,0-1-ZN	КУНР90-300-1,0-1-HDZ	КУНР90-300-1,0-1-AISI
400	1,0	1,64	КУНР90-400-1,0-1-ZN	КУНР90-400-1,0-1-HDZ	КУНР90-400-1,0-1-AISI
500	1,0	2,44	КУНР90-500-1,0-1-ZN	КУНР90-500-1,0-1-HDZ	КУНР90-500-1,0-1-AISI
600	1,0	3,39	КУНР90-600-1,0-1-ZN	КУНР90-600-1,0-1-HDZ	КУНР90-600-1,0-1-AISI


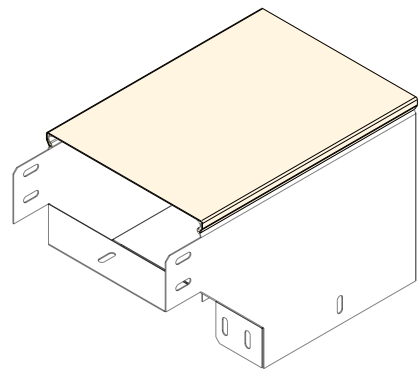


* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ ЛЕВЫЙ УНРЛ90

- Назначение:** организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

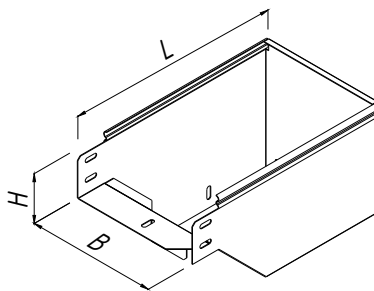


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	182	0,7	0,29	УНРЛ90-50-50-0,7-1-ZN	-	УНРЛ90-50-50-0,7-1-AISI
	100	232	0,7	0,50	УНРЛ90-100-50-0,7-1-ZN	-	УНРЛ90-100-50-0,7-1-AISI
	150	282	0,7	0,74	УНРЛ90-150-50-0,7-1-ZN	-	УНРЛ90-150-50-0,7-1-AISI
	200	332	0,7	1,01	УНРЛ90-200-50-0,7-1-ZN	-	УНРЛ90-200-50-0,7-1-AISI
	300	432	1,0	2,31	УНРЛ90-300-50-1,0-1-ZN	УНРЛ90-300-50-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-300-50-1,0-1-AISI
	400	532	1,0	3,34	УНРЛ90-400-50-1,0-1-ZN	УНРЛ90-400-50-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-400-50-1,0-1-AISI
	500	632	1,0	4,52	УНРЛ90-500-50-1,0-1-ZN	УНРЛ90-500-50-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-500-50-1,0-1-AISI
	600	732	1,0	5,87	УНРЛ90-600-50-1,0-1-ZN	УНРЛ90-600-50-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-600-50-1,0-1-AISI
80	100	232	0,7	0,59	УНРЛ90-100-80-0,7-1-ZN	-	УНРЛ90-100-80-0,7-1-AISI
	150	282	0,7	0,84	УНРЛ90-150-80-0,7-1-ZN	-	УНРЛ90-150-80-0,7-1-AISI
	200	332	0,7	1,13	УНРЛ90-200-80-0,7-1-ZN	-	УНРЛ90-200-80-0,7-1-AISI
	300	432	1,0	2,52	УНРЛ90-300-80-1,0-1-ZN	УНРЛ90-300-80-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-300-80-1,0-1-AISI
	400	532	1,0	3,60	УНРЛ90-400-80-1,0-1-ZN	УНРЛ90-400-80-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-400-80-1,0-1-AISI
	500	632	1,0	4,84	УНРЛ90-500-80-1,0-1-ZN	УНРЛ90-500-80-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	732	1,0	6,23	УНРЛ90-600-80-1,0-1-ZN	УНРЛ90-600-80-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-600-80-1,0-1-AISI
	100	232	1,0	0,92	УНРЛ90-100-100-1,0-1-ZN	УНРЛ90-100-100-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-100-100-1,0-1-AISI
	150	282	1,0	1,30	УНРЛ90-150-100-1,0-1-ZN	УНРЛ90-150-100-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-150-100-1,0-1-AISI
	200	332	1,0	1,72	УНРЛ90-200-100-1,0-1-ZN	УНРЛ90-200-100-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-200-100-1,0-1-AISI
	300	432	1,0	2,67	УНРЛ90-300-100-1,0-1-ZN	УНРЛ90-300-100-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-300-100-1,0-1-AISI
	400	532	1,0	3,78	УНРЛ90-400-100-1,0-1-ZN	УНРЛ90-400-100-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-400-100-1,0-1-AISI
	500	632	1,0	5,04	УНРЛ90-500-100-1,0-1-ZN	УНРЛ90-500-100-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-500-100-1,0-1-AISI
	600	732	1,0	6,47	УНРЛ90-600-100-1,0-1-ZN	УНРЛ90-600-100-1,0-1-HDZ	УНРЛ90-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНОГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ КУНР90

- Назначение:** защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,06	КУНР90-50-0,7-1-ZN	-	КУНР90-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,13	КУНР90-100-0,7-1-ZN	-	КУНР90-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,23	КУНР90-150-0,7-1-ZN	-	КУНР90-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,36	КУНР90-200-0,7-1-ZN	-	КУНР90-200-0,7-1-AISI
300	1,0	1,00	КУНР90-300-1,0-1-ZN	КУНР90-300-1,0-1-HDZ	КУНР90-300-1,0-1-AISI
400	1,0	1,64	КУНР90-400-1,0-1-ZN	КУНР90-400-1,0-1-HDZ	КУНР90-400-1,0-1-AISI
500	1,0	2,44	КУНР90-500-1,0-1-ZN	КУНР90-500-1,0-1-HDZ	КУНР90-500-1,0-1-AISI
600	1,0	3,39	КУНР90-600-1,0-1-ZN	КУНР90-600-1,0-1-HDZ	КУНР90-600-1,0-1-AISI

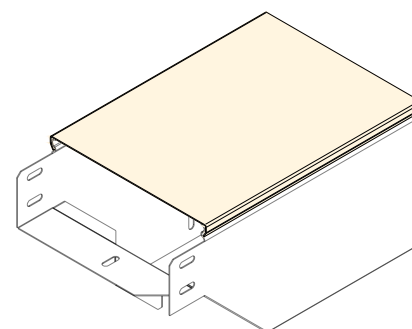



* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВВЕРХ ПРАВЫЙ УВРП90

Назначение: организация поворота трассы вверх на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	195	0,7	0,39	УВРП90-50-50-0,7-ZN	-	УВРП90-50-50-0,7-AISI
	100	245	0,7	0,67	УВРП90-100-50-0,7-ZN	-	УВРП90-100-50-0,7-AISI
	150	295	0,7	0,96	УВРП90-150-50-0,7-ZN	-	УВРП90-150-50-0,7-AISI
	200	345	0,7	1,41	УВРП90-200-50-0,7-ZN	-	УВРП90-200-50-0,7-AISI
	300	445	1,0	3,40	УВРП90-300-50-1,0-ZN	УВРП90-300-50-1,0-HDZ	УВРП90-300-50-1,0-AISI
	400	545	1,0	5,14	УВРП90-400-50-1,0-ZN	УВРП90-400-50-1,0-HDZ	УВРП90-400-50-1,0-AISI
	500	645	1,0	7,15	УВРП90-500-50-1,0-ZN	УВРП90-500-50-1,0-HDZ	УВРП90-500-50-1,0-AISI
80	600	745	1,0	9,48	УВРП90-600-50-1,0-ZN	УВРП90-600-50-1,0-HDZ	УВРП90-600-50-1,0-AISI
	100	245	0,7	0,76	УВРП90-100-80-0,7-ZN	-	УВРП90-100-80-0,7-AISI
	150	295	0,7	1,13	УВРП90-150-80-0,7-ZN	-	УВРП90-150-80-0,7-AISI
	200	345	0,7	1,54	УВРП90-200-80-0,7-ZN	-	УВРП90-200-80-0,7-AISI
	300	445	1,0	3,62	УВРП90-300-80-1,0-ZN	УВРП90-300-80-1,0-HDZ	УВРП90-300-80-1,0-AISI
	400	545	1,0	5,41	УВРП90-400-80-1,0-ZN	УВРП90-400-80-1,0-HDZ	УВРП90-400-80-1,0-AISI
	500	645	1,0	7,47	УВРП90-500-80-1,0-ZN	УВРП90-500-80-1,0-HDZ	УВРП90-500-80-1,0-AISI
100	600	745	1,0	9,84	УВРП90-600-80-1,0-ZN	УВРП90-600-80-1,0-HDZ	УВРП90-600-80-1,0-AISI
	100	245	1,0	1,18	УВРП90-100-100-1,0-ZN	УВРП90-100-100-1,0-HDZ	УВРП90-100-100-1,0-AISI
	150	295	1,0	1,71	УВРП90-150-100-1,0-ZN	УВРП90-150-100-1,0-HDZ	УВРП90-150-100-1,0-AISI
	200	345	1,0	2,32	УВРП90-200-100-1,0-ZN	УВРП90-200-100-1,0-HDZ	УВРП90-200-100-1,0-AISI
	300	445	1,0	3,78	УВРП90-300-100-1,0-ZN	УВРП90-300-100-1,0-HDZ	УВРП90-300-100-1,0-AISI
	400	545	1,0	5,59	УВРП90-400-100-1,0-ZN	УВРП90-400-100-1,0-HDZ	УВРП90-400-100-1,0-AISI
	500	645	1,0	7,69	УВРП90-500-100-1,0-ZN	УВРП90-500-100-1,0-HDZ	УВРП90-500-100-1,0-AISI
	600	745	1,0	10,09	УВРП90-600-100-1,0-ZN	УВРП90-600-100-1,0-HDZ	УВРП90-600-100-1,0-AISI





УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВВЕРХ ЛЕВЫЙ УВРЛ90

Назначение: организация поворота трассы вверх на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	195	0,7	0,39	УВРЛ90-50-50-0,7-ZN	-	УВРЛ90-50-50-0,7-AISI
	100	245	0,7	0,67	УВРЛ90-100-50-0,7-ZN	-	УВРЛ90-100-50-0,7-AISI
	150	295	0,7	0,96	УВРЛ90-150-50-0,7-ZN	-	УВРЛ90-150-50-0,7-AISI
	200	345	0,7	1,41	УВРЛ90-200-50-0,7-ZN	-	УВРЛ90-200-50-0,7-AISI
	300	445	1,0	3,40	УВРЛ90-300-50-1,0-ZN	УВРЛ90-300-50-1,0-HDZ	УВРЛ90-300-50-1,0-AISI
	400	545	1,0	5,14	УВРЛ90-400-50-1,0-ZN	УВРЛ90-400-50-1,0-HDZ	УВРЛ90-400-50-1,0-AISI
	500	645	1,0	7,15	УВРЛ90-500-50-1,0-ZN	УВРЛ90-500-50-1,0-HDZ	УВРЛ90-500-50-1,0-AISI
80	600	745	1,0	9,48	УВРЛ90-600-50-1,0-ZN	УВРЛ90-600-50-1,0-HDZ	УВРЛ90-600-50-1,0-AISI
	100	245	0,7	0,76	УВРЛ90-100-80-0,7-ZN	-	УВРЛ90-100-80-0,7-AISI
	150	295	0,7	1,13	УВРЛ90-150-80-0,7-ZN	-	УВРЛ90-150-80-0,7-AISI
	200	345	0,7	1,54	УВРЛ90-200-80-0,7-ZN	-	УВРЛ90-200-80-0,7-AISI
	300	445	1,0	3,62	УВРЛ90-300-80-1,0-ZN	УВРЛ90-300-80-1,0-HDZ	УВРЛ90-300-80-1,0-AISI
	400	545	1,0	5,41	УВРЛ90-400-80-1,0-ZN	УВРЛ90-400-80-1,0-HDZ	УВРЛ90-400-80-1,0-AISI
	500	645	1,0	7,47	УВРЛ90-500-80-1,0-ZN	УВРЛ90-500-80-1,0-HDZ	УВРЛ90-500-80-1,0-AISI
100	600	745	1,0	9,84	УВРЛ90-600-80-1,0-ZN	УВРЛ90-600-80-1,0-HDZ	УВРЛ90-600-80-1,0-AISI
	100	245	1,0	1,18	УВРЛ90-100-100-1,0-ZN	УВРЛ90-100-100-1,0-HDZ	УВРЛ90-100-100-1,0-AISI
	150	295	1,0	1,71	УВРЛ90-150-100-1,0-ZN	УВРЛ90-150-100-1,0-HDZ	УВРЛ90-150-100-1,0-AISI
	200	345	1,0	2,32	УВРЛ90-200-100-1,0-ZN	УВРЛ90-200-100-1,0-HDZ	УВРЛ90-200-100-1,0-AISI
	300	445	1,0	3,78	УВРЛ90-300-100-1,0-ZN	УВРЛ90-300-100-1,0-HDZ	УВРЛ90-300-100-1,0-AISI
	400	545	1,0	5,59	УВРЛ90-400-100-1,0-ZN	УВРЛ90-400-100-1,0-HDZ	УВРЛ90-400-100-1,0-AISI
	500	645	1,0	7,69	УВРЛ90-500-100-1,0-ZN	УВРЛ90-500-100-1,0-HDZ	УВРЛ90-500-100-1,0-AISI
	600	745	1,0	10,09	УВРЛ90-600-100-1,0-ZN	УВРЛ90-600-100-1,0-HDZ	УВРЛ90-600-100-1,0-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ ТВН

- Назначение:** организация Т-образного отвода трассы вниз.
Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать
винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	297	0,7	0,35	ТВН-50-50-0,7-1-ZN	-	ТВН-50-50-0,7-1-AISI
	100	297	0,7	0,44	ТВН-100-50-0,7-1-ZN	-	ТВН-100-50-0,7-1-AISI
	150	297	0,7	0,54	ТВН-150-50-0,7-1-ZN	-	ТВН-150-50-0,7-1-AISI
	200	297	0,7	0,64	ТВН-200-50-0,7-1-ZN	-	ТВН-200-50-0,7-1-AISI
	300	297	1,0	1,19	ТВН-300-50-1,0-1-ZN	ТВН-300-50-1,0-1-HDZ	ТВН-300-50-1,0-1-AISI
	400	297	1,0	1,47	ТВН-400-50-1,0-1-ZN	ТВН-400-50-1,0-1-HDZ	ТВН-400-50-1,0-1-AISI
	500	297	1,0	1,74	ТВН-500-50-1,0-1-ZN	ТВН-500-50-1,0-1-HDZ	ТВН-500-50-1,0-1-AISI
	600	297	1,0	2,02	ТВН-600-50-1,0-1-ZN	ТВН-600-50-1,0-1-HDZ	ТВН-600-50-1,0-1-AISI
80	100	327	0,7	0,61	ТВН-100-80-0,7-1-ZN	-	ТВН-100-80-0,7-1-AISI
	150	327	0,7	0,71	ТВН-150-80-0,7-1-ZN	-	ТВН-150-80-0,7-1-AISI
	200	327	0,7	0,81	ТВН-200-80-0,7-1-ZN	-	ТВН-200-80-0,7-1-AISI
	300	327	1,0	1,42	ТВН-300-80-1,0-1-ZN	ТВН-300-80-1,0-1-HDZ	ТВН-300-80-1,0-1-AISI
	400	327	1,0	1,70	ТВН-400-80-1,0-1-ZN	ТВН-400-80-1,0-1-HDZ	ТВН-400-80-1,0-1-AISI
	500	327	1,0	1,98	ТВН-500-80-1,0-1-ZN	ТВН-500-80-1,0-1-HDZ	ТВН-500-80-1,0-1-AISI
	600	327	1,0	2,25	ТВН-600-80-1,0-1-ZN	ТВН-600-80-1,0-1-HDZ	ТВН-600-80-1,0-1-AISI
100	100	347	1,0	1,04	ТВН-100-100-1,0-1-ZN	ТВН-100-100-1,0-1-HDZ	ТВН-100-100-1,0-1-AISI
	150	347	1,0	1,18	ТВН-150-100-1,0-1-ZN	ТВН-150-100-1,0-1-HDZ	ТВН-150-100-1,0-1-AISI
	200	347	1,0	1,32	ТВН-200-100-1,0-1-ZN	ТВН-200-100-1,0-1-HDZ	ТВН-200-100-1,0-1-AISI
	300	347	1,0	1,60	ТВН-300-100-1,0-1-ZN	ТВН-300-100-1,0-1-HDZ	ТВН-300-100-1,0-1-AISI
	400	347	1,0	1,87	ТВН-400-100-1,0-1-ZN	ТВН-400-100-1,0-1-HDZ	ТВН-400-100-1,0-1-AISI
	500	347	1,0	2,15	ТВН-500-100-1,0-1-ZN	ТВН-500-100-1,0-1-HDZ	ТВН-500-100-1,0-1-AISI
	600	347	1,0	2,43	ТВН-600-100-1,0-1-ZN	ТВН-600-100-1,0-1-HDZ	ТВН-600-100-1,0-1-AISI



КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ КТВН

- Назначение:** защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,09	КТВН-50-50-0,7-1-ZN	-	КТВН-50-50-0,7-1-AISI
	100	0,7	0,15	КТВН-100-50-0,7-1-ZN	-	КТВН-100-50-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,20	КТВН-150-50-0,7-1-ZN	-	КТВН-150-50-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,26	КТВН-200-50-0,7-1-ZN	-	КТВН-200-50-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,53	КТВН-300-50-1,0-1-ZN	КТВН-300-50-1,0-1-HDZ	КТВН-300-50-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,69	КТВН-400-50-1,0-1-ZN	КТВН-400-50-1,0-1-HDZ	КТВН-400-50-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,85	КТВН-500-50-1,0-1-ZN	КТВН-500-50-1,0-1-HDZ	КТВН-500-50-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,01	КТВН-600-50-1,0-1-ZN	КТВН-600-50-1,0-1-HDZ	КТВН-600-50-1,0-1-AISI
80	100	0,7	0,17	КТВН-100-80-0,7-1-ZN	-	КТВН-100-80-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,23	КТВН-150-80-0,7-1-ZN	-	КТВН-150-80-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,30	КТВН-200-80-0,7-1-ZN	-	КТВН-200-80-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,61	КТВН-300-80-1,0-1-ZN	КТВН-300-80-1,0-1-HDZ	КТВН-300-80-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,79	КТВН-400-80-1,0-1-ZN	КТВН-400-80-1,0-1-HDZ	КТВН-400-80-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,98	КТВН-500-80-1,0-1-ZN	КТВН-500-80-1,0-1-HDZ	КТВН-500-80-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,16	КТВН-600-80-1,0-1-ZN	КТВН-600-80-1,0-1-HDZ	КТВН-600-80-1,0-1-AISI
100	100	1,0	0,26	КТВН-100-100-1,0-1-ZN	КТВН-100-100-1,0-1-HDZ	КТВН-100-100-1,0-1-AISI
	150	1,0	0,36	КТВН-150-100-1,0-1-ZN	КТВН-150-100-1,0-1-HDZ	КТВН-150-100-1,0-1-AISI
	200	1,0	0,46	КТВН-200-100-1,0-1-ZN	КТВН-200-100-1,0-1-HDZ	КТВН-200-100-1,0-1-AISI
	300	1,0	0,66	КТВН-300-100-1,0-1-ZN	КТВН-300-100-1,0-1-HDZ	КТВН-300-100-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,86	КТВН-400-100-1,0-1-ZN	КТВН-400-100-1,0-1-HDZ	КТВН-400-100-1,0-1-AISI
	500	1,0	1,06	КТВН-500-100-1,0-1-ZN	КТВН-500-100-1,0-1-HDZ	КТВН-500-100-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,26	КТВН-600-100-1,0-1-ZN	КТВН-600-100-1,0-1-HDZ	КТВН-600-100-1,0-1-AISI





- * Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ ТВНР90

- Назначение:** организация Т-образного отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.


При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	299	0,7	0,36	ТВНР90-50-50-0,7-1-ZN	-	ТВНР90-50-50-0,7-1-AISI
	100	349	0,7	0,55	ТВНР90-100-50-0,7-1-ZN	-	ТВНР90-100-50-0,7-1-AISI
	150	399	0,7	0,79	ТВНР90-150-50-0,7-1-ZN	-	ТВНР90-150-50-0,7-1-AISI
	200	449	0,7	1,06	ТВНР90-200-50-0,7-1-ZN	-	ТВНР90-200-50-0,7-1-AISI
	300	549	1,0	2,37	ТВНР90-300-50-1,0-1-ZN	ТВНР90-300-50-1,0-1-HDZ	ТВНР90-300-50-1,0-1-AISI
	400	649	1,0	3,40	ТВНР90-400-50-1,0-1-ZN	ТВНР90-400-50-1,0-1-HDZ	ТВНР90-400-50-1,0-1-AISI
	500	749	1,0	4,58	ТВНР90-500-50-1,0-1-ZN	ТВНР90-500-50-1,0-1-HDZ	ТВНР90-500-50-1,0-1-AISI
	600	849	1,0	5,92	ТВНР90-600-50-1,0-1-ZN	ТВНР90-600-50-1,0-1-HDZ	ТВНР90-600-50-1,0-1-AISI
80	100	349	0,7	0,67	ТВНР90-100-80-0,7-1-ZN	-	ТВНР90-100-80-0,7-1-AISI
	150	399	0,7	0,90	ТВНР90-150-80-0,7-1-ZN	-	ТВНР90-150-80-0,7-1-AISI
	200	449	0,7	1,18	ТВНР90-200-80-0,7-1-ZN	-	ТВНР90-200-80-0,7-1-AISI
	300	549	1,0	2,57	ТВНР90-300-80-1,0-1-ZN	ТВНР90-300-80-1,0-1-HDZ	ТВНР90-300-80-1,0-1-AISI
	400	649	1,0	3,62	ТВНР90-400-80-1,0-1-ZN	ТВНР90-400-80-1,0-1-HDZ	ТВНР90-400-80-1,0-1-AISI
	500	749	1,0	4,82	ТВНР90-500-80-1,0-1-ZN	ТВНР90-500-80-1,0-1-HDZ	ТВНР90-500-80-1,0-1-AISI
	600	849	1,0	6,18	ТВНР90-600-80-1,0-1-ZN	ТВНР90-600-80-1,0-1-HDZ	ТВНР90-600-80-1,0-1-AISI
	100	349	1,0	1,05	ТВНР90-100-100-1,0-1-ZN	ТВНР90-100-100-1,0-1-HDZ	ТВНР90-100-100-1,0-1-AISI
100	150	399	1,0	1,41	ТВНР90-150-100-1,0-1-ZN	ТВНР90-150-100-1,0-1-HDZ	ТВНР90-150-100-1,0-1-AISI
	200	449	1,0	1,80	ТВНР90-200-100-1,0-1-ZN	ТВНР90-200-100-1,0-1-HDZ	ТВНР90-200-100-1,0-1-AISI
	300	549	1,0	2,71	ТВНР90-300-100-1,0-1-ZN	ТВНР90-300-100-1,0-1-HDZ	ТВНР90-300-100-1,0-1-AISI
	400	649	1,0	3,77	ТВНР90-400-100-1,0-1-ZN	ТВНР90-400-100-1,0-1-HDZ	ТВНР90-400-100-1,0-1-AISI
	500	749	1,0	4,99	ТВНР90-500-100-1,0-1-ZN	ТВНР90-500-100-1,0-1-HDZ	ТВНР90-500-100-1,0-1-AISI
	600	849	1,0	6,37	ТВНР90-600-100-1,0-1-ZN	ТВНР90-600-100-1,0-1-HDZ	ТВНР90-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ КТВНР90

- Назначение:** защита кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

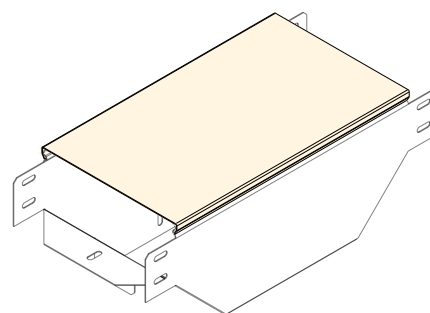

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,09	КТВНР90-50-0,7-1-ZN	-	КТВНР90-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,18	КТВНР90-100-0,7-1-ZN	-	КТВНР90-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,30	КТВНР90-150-0,7-1-ZN	-	КТВНР90-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,45	КТВНР90-200-0,7-1-ZN	-	КТВНР90-200-0,7-1-AISI
300	1,0	1,18	КТВНР90-300-1,0-1-ZN	КТВНР90-300-1,0-1-HDZ	КТВНР90-300-1,0-1-AISI
400	1,0	1,88	КТВНР90-400-1,0-1-ZN	КТВНР90-400-1,0-1-HDZ	КТВНР90-400-1,0-1-AISI
500	1,0	2,73	КТВНР90-500-1,0-1-ZN	КТВНР90-500-1,0-1-HDZ	КТВНР90-500-1,0-1-AISI
600	1,0	3,74	КТВНР90-600-1,0-1-ZN	КТВНР90-600-1,0-1-HDZ	КТВНР90-600-1,0-1-AISI

* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ ТВВ

Назначение: организация ответвления трассы вверх. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	322	0,7	0,32	TBB-50-50-0,7-ZN	-	TBB-50-50-0,7-AISI
	100	322	0,7	0,43	TBB-100-50-0,7-ZN	-	TBB-100-50-0,7-AISI
	150	322	0,7	0,55	TBB-150-50-0,7-ZN	-	TBB-150-50-0,7-AISI
	200	322	0,7	0,65	TBB-200-50-0,7-ZN	-	TBB-200-50-0,7-AISI
	300	322	1,0	1,23	TBB-300-50-1,0-ZN	TBB-300-50-1,0-HDZ	TBB-300-50-1,0-AISI
	400	322	1,0	1,53	TBB-400-50-1,0-ZN	TBB-400-50-1,0-HDZ	TBB-400-50-1,0-AISI
	500	322	1,0	1,83	TBB-500-50-1,0-ZN	TBB-500-50-1,0-HDZ	TBB-500-50-1,0-AISI
	600	322	1,0	2,13	TBB-600-50-1,0-ZN	TBB-600-50-1,0-HDZ	TBB-600-50-1,0-AISI
80	100	352	0,7	0,46	TBB-100-80-0,7-ZN	-	TBB-100-80-0,7-AISI
	150	352	0,7	0,57	TBB-150-80-0,7-ZN	-	TBB-150-80-0,7-AISI
	200	352	0,7	0,68	TBB-200-80-0,7-ZN	-	TBB-200-80-0,7-AISI
	300	352	1,0	1,27	TBB-300-80-1,0-ZN	TBB-300-80-1,0-HDZ	TBB-300-80-1,0-AISI
	400	352	1,0	1,57	TBB-400-80-1,0-ZN	TBB-400-80-1,0-HDZ	TBB-400-80-1,0-AISI
	500	352	1,0	1,87	TBB-500-80-1,0-ZN	TBB-500-80-1,0-HDZ	TBB-500-80-1,0-AISI
	600	352	1,0	2,17	TBB-600-80-1,0-ZN	TBB-600-80-1,0-HDZ	TBB-600-80-1,0-AISI
100	100	372	1,0	0,70	TBB-100-100-1,0-ZN	TBB-100-100-1,0-HDZ	TBB-100-100-1,0-AISI
	150	372	1,0	0,86	TBB-150-100-1,0-ZN	TBB-150-100-1,0-HDZ	TBB-150-100-1,0-AISI
	200	372	1,0	1,01	TBB-200-100-1,0-ZN	TBB-200-100-1,0-HDZ	TBB-200-100-1,0-AISI
	300	372	1,0	1,31	TBB-300-100-1,0-ZN	TBB-300-100-1,0-HDZ	TBB-300-100-1,0-AISI
	400	372	1,0	1,61	TBB-400-100-1,0-ZN	TBB-400-100-1,0-HDZ	TBB-400-100-1,0-AISI
	500	372	1,0	1,91	TBB-500-100-1,0-ZN	TBB-500-100-1,0-HDZ	TBB-500-100-1,0-AISI
	600	372	1,0	2,21	TBB-600-100-1,0-ZN	TBB-600-100-1,0-HDZ	TBB-600-100-1,0-AISI





Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВВЕРХ ТВВР90

Назначение: организация ответвления трассы вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	310	0,7	0,29	TBBP90-50-50-0,7-ZN	-	TBBP90-50-50-0,7-AISI
	100	360	0,7	0,47	TBBP90-100-50-0,7-ZN	-	TBBP90-100-50-0,7-AISI
	150	410	0,7	0,68	TBBP90-150-50-0,7-ZN	-	TBBP90-150-50-0,7-AISI
	200	460	0,7	0,92	TBBP90-200-50-0,7-ZN	-	TBBP90-200-50-0,7-AISI
	300	560	1,0	2,10	TBBP90-300-50-1,0-ZN	TBBP90-300-50-1,0-HDZ	TBBP90-300-50-1,0-AISI
	400	660	1,0	3,04	TBBP90-400-50-1,0-ZN	TBBP90-400-50-1,0-HDZ	TBBP90-400-50-1,0-AISI
	500	760	1,0	4,15	TBBP90-500-50-1,0-ZN	TBBP90-500-50-1,0-HDZ	TBBP90-500-50-1,0-AISI
	600	860	1,0	5,41	TBBP90-600-50-1,0-ZN	TBBP90-600-50-1,0-HDZ	TBBP90-600-50-1,0-AISI
80	100	360	0,7	0,46	TBBP90-100-80-0,7-ZN	-	TBBP90-100-80-0,7-AISI
	150	410	0,7	0,67	TBBP90-150-80-0,7-ZN	-	TBBP90-150-80-0,7-AISI
	200	460	0,7	0,88	TBBP90-200-80-0,7-ZN	-	TBBP90-200-80-0,7-AISI
	300	560	1,0	2,04	TBBP90-300-80-1,0-ZN	TBBP90-300-80-1,0-HDZ	TBBP90-300-80-1,0-AISI
	400	660	1,0	2,96	TBBP90-400-80-1,0-ZN	TBBP90-400-80-1,0-HDZ	TBBP90-400-80-1,0-AISI
	500	760	1,0	4,04	TBBP90-500-80-1,0-ZN	TBBP90-500-80-1,0-HDZ	TBBP90-500-80-1,0-AISI
	600	860	1,0	5,28	TBBP90-600-80-1,0-ZN	TBBP90-600-80-1,0-HDZ	TBBP90-600-80-1,0-AISI
100	100	360	1,0	0,65	TBBP90-100-100-1,0-ZN	TBBP90-100-100-1,0-HDZ	TBBP90-100-100-1,0-AISI
	150	410	1,0	0,94	TBBP90-150-100-1,0-ZN	TBBP90-150-100-1,0-HDZ	TBBP90-150-100-1,0-AISI
	200	460	1,0	1,25	TBBP90-200-100-1,0-ZN	TBBP90-200-100-1,0-HDZ	TBBP90-200-100-1,0-AISI
	300	560	1,0	2,00	TBBP90-300-100-1,0-ZN	TBBP90-300-100-1,0-HDZ	TBBP90-300-100-1,0-AISI
	400	660	1,0	2,91	TBBP90-400-100-1,0-ZN	TBBP90-400-100-1,0-HDZ	TBBP90-400-100-1,0-AISI
	500	760	1,0	3,98	TBBP90-500-100-1,0-ZN	TBBP90-500-100-1,0-HDZ	TBBP90-500-100-1,0-AISI
	600	860	1,0	5,20	TBBP90-600-100-1,0-ZN	TBBP90-600-100-1,0-HDZ	TBBP90-600-100-1,0-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ЗТ

Назначение: предназначена для блокировки конечных отрезков трассы.
Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	299	0,7	0,03	ЗТ-50-50-0,7-ZN	-	ЗТ-50-50-0,7-AISI
	100	349	0,7	0,04	ЗТ-100-50-0,7-ZN	-	ЗТ-100-50-0,7-AISI
	150	399	0,7	0,06	ЗТ-150-50-0,7-ZN	-	ЗТ-150-50-0,7-AISI
	200	449	0,7	0,07	ЗТ-200-50-0,7-ZN	-	ЗТ-200-50-0,7-AISI
	300	549	1,0	0,14	ЗТ-300-50-1,0-ZN	ЗТ-300-50-1,0-HDZ	ЗТ-300-50-1,0-AISI
	400	649	1,0	0,18	ЗТ-400-50-1,0-ZN	ЗТ-400-50-1,0-HDZ	ЗТ-400-50-1,0-AISI
	500	749	1,0	0,22	ЗТ-500-50-1,0-ZN	ЗТ-500-50-1,0-HDZ	ЗТ-500-50-1,0-AISI
	600	849	1,0	0,26	ЗТ-600-50-1,0-ZN	ЗТ-600-50-1,0-HDZ	ЗТ-600-50-1,0-AISI
80	100	349	0,7	0,07	ЗТ-100-80-0,7-ZN	-	ЗТ-100-80-0,7-AISI
	150	399	0,7	0,09	ЗТ-150-80-0,7-ZN	-	ЗТ-150-80-0,7-AISI
	200	449	0,7	0,12	ЗТ-200-80-0,7-ZN	-	ЗТ-200-80-0,7-AISI
	300	549	1,0	0,23	ЗТ-300-80-1,0-ZN	ЗТ-300-80-1,0-HDZ	ЗТ-300-80-1,0-AISI
	400	649	1,0	0,29	ЗТ-400-80-1,0-ZN	ЗТ-400-80-1,0-HDZ	ЗТ-400-80-1,0-AISI
	500	749	1,0	0,35	ЗТ-500-80-1,0-ZN	ЗТ-500-80-1,0-HDZ	ЗТ-500-80-1,0-AISI
	600	849	1,0	0,42	ЗТ-600-80-1,0-ZN	ЗТ-600-80-1,0-HDZ	ЗТ-600-80-1,0-AISI
100	100	349	1,0	0,13	ЗТ-100-100-1,0-ZN	ЗТ-100-100-1,0-HDZ	ЗТ-100-100-1,0-AISI
	150	399	1,0	0,17	ЗТ-150-100-1,0-ZN	ЗТ-150-100-1,0-HDZ	ЗТ-150-100-1,0-AISI
	200	449	1,0	0,21	ЗТ-200-100-1,0-ZN	ЗТ-200-100-1,0-HDZ	ЗТ-200-100-1,0-AISI
	300	549	1,0	0,29	ЗТ-300-100-1,0-ZN	ЗТ-300-100-1,0-HDZ	ЗТ-300-100-1,0-AISI
	400	649	1,0	0,37	ЗТ-400-100-1,0-ZN	ЗТ-400-100-1,0-HDZ	ЗТ-400-100-1,0-AISI
	500	749	1,0	0,45	ЗТ-500-100-1,0-ZN	ЗТ-500-100-1,0-HDZ	ЗТ-500-100-1,0-AISI
	600	849	1,0	0,53	ЗТ-600-100-1,0-ZN	ЗТ-600-100-1,0-HDZ	ЗТ-600-100-1,0-AISI


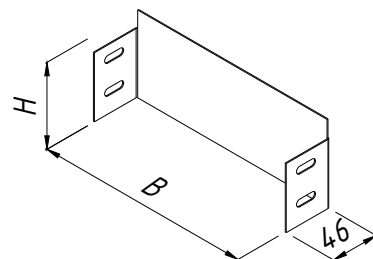


ФЛАНЕЦ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФС

Назначение: устанавливается в местах ввода трассы в оборудование или стену, создавая дополнительную защиту для мест соединения. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,16	ФС-50-50-1,0-ZN	ФС-50-50-1,0-HDZ	ФС-50-50-1,0-AISI
	100	0,7	0,24	ФС-100-50-1,0-ZN	ФС-100-50-1,0-HDZ	ФС-100-50-1,0-AISI
	150	0,7	0,32	ФС-150-50-1,0-ZN	ФС-150-50-1,0-HDZ	ФС-150-50-1,0-AISI
	200	0,7	0,44	ФС-200-50-1,0-ZN	ФС-200-50-1,0-HDZ	ФС-200-50-1,0-AISI
	300	1,0	0,55	ФС-300-50-1,0-ZN	ФС-300-50-1,0-HDZ	ФС-300-50-1,0-AISI
	400	1,0	0,66	ФС-400-50-1,0-ZN	ФС-400-50-1,0-HDZ	ФС-400-50-1,0-AISI
	500	1,0	0,77	ФС-500-50-1,0-ZN	ФС-500-50-1,0-HDZ	ФС-500-50-1,0-AISI
	600	1,0	0,88	ФС-600-50-1,0-ZN	ФС-600-50-1,0-HDZ	ФС-600-50-1,0-AISI
80	100	0,7	0,27	ФС-100-80-1,0-ZN	ФС-100-80-1,0-HDZ	ФС-100-80-1,0-AISI
	150	0,7	0,36	ФС-150-80-1,0-ZN	ФС-150-80-1,0-HDZ	ФС-150-80-1,0-AISI
	200	0,7	0,47	ФС-200-80-1,0-ZN	ФС-200-80-1,0-HDZ	ФС-200-80-1,0-AISI
	300	1,0	0,62	ФС-300-80-1,0-ZN	ФС-300-80-1,0-HDZ	ФС-300-80-1,0-AISI
	400	1,0	0,77	ФС-400-80-1,0-ZN	ФС-400-80-1,0-HDZ	ФС-400-80-1,0-AISI
	500	1,0	0,92	ФС-500-80-1,0-ZN	ФС-500-80-1,0-HDZ	ФС-500-80-1,0-AISI
	600	1,0	1,07	ФС-600-80-1,0-ZN	ФС-600-80-1,0-HDZ	ФС-600-80-1,0-AISI
100	100	1,0	0,37	ФС-100-100-1,0-ZN	ФС-100-100-1,0-HDZ	ФС-100-100-1,0-AISI
	150	1,0	0,44	ФС-150-100-1,0-ZN	ФС-150-100-1,0-HDZ	ФС-150-100-1,0-AISI
	200	1,0	0,50	ФС-200-100-1,0-ZN	ФС-200-100-1,0-HDZ	ФС-200-100-1,0-AISI
	300	1,0	0,67	ФС-300-100-1,0-ZN	ФС-300-100-1,0-HDZ	ФС-300-100-1,0-AISI
	400	1,0	0,83	ФС-400-100-1,0-ZN	ФС-400-100-1,0-HDZ	ФС-400-100-1,0-AISI
	500	1,0	1,00	ФС-500-100-1,0-ZN	ФС-500-100-1,0-HDZ	ФС-500-100-1,0-AISI
	600	1,0	1,17	ФС-600-100-1,0-ZN	ФС-600-100-1,0-HDZ	ФС-600-100-1,0-AISI

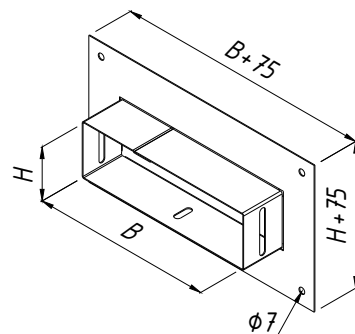



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЕРЕХОДНИК ОДНОСТОРОННИЙ ПРАВЫЙ ПП

- ① **Назначение:** организация правостороннего перехода трассы на лоток другой ширины. Возможность изготовления толщиной до 2,0мм. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	100	50	190	0,7	0,16	ПП-100/50-50-0,7-1-ZN	-	ПП-100/50-50-0,7-1-AISI
	150	50	190	0,7	0,28	ПП-150/50-50-0,7-1-ZN	-	ПП-150/50-50-0,7-1-AISI
	150	100	190	0,7	0,21	ПП-150/100-50-0,7-1-ZN	-	ПП-150/100-50-0,7-1-AISI
	200	50	240	0,7	0,29	ПП-200/50-50-0,7-1-ZN	-	ПП-200/50-50-0,7-1-AISI
	200	100	190	0,7	0,25	ПП-200/100-50-0,7-1-ZN	-	ПП-200/100-50-0,7-1-AISI
	200	150	190	0,7	0,38	ПП-200/150-50-0,7-1-ZN	-	ПП-200/150-50-0,7-1-AISI
	300	100	270	1,0	0,64	ПП-300/100-50-1,0-1-ZN	ПП-300/100-50-1,0-1-HDZ	ПП-300/100-50-1,0-1-AISI
	300	150	190	1,0	0,47	ПП-300/150-50-1,0-1-ZN	ПП-300/150-50-1,0-1-HDZ	ПП-300/150-50-1,0-1-AISI
	300	200	190	1,0	0,50	ПП-300/200-50-1,0-1-ZN	ПП-300/200-50-1,0-1-HDZ	ПП-300/200-50-1,0-1-AISI
	400	100	360	1,0	1,00	ПП-400/100-50-1,0-1-ZN	ПП-400/100-50-1,0-1-HDZ	ПП-400/100-50-1,0-1-AISI
	400	150	240	1,0	0,71	ПП-400/150-50-1,0-1-ZN	ПП-400/150-50-1,0-1-HDZ	ПП-400/150-50-1,0-1-AISI
	400	200	190	1,0	0,60	ПП-400/200-50-1,0-1-ZN	ПП-400/200-50-1,0-1-HDZ	ПП-400/200-50-1,0-1-AISI
	400	300	190	1,0	0,65	ПП-400/300-50-1,0-1-ZN	ПП-400/300-50-1,0-1-HDZ	ПП-400/300-50-1,0-1-AISI
	500	100	430	1,0	1,41	ПП-500/100-50-1,0-1-ZN	ПП-500/100-50-1,0-1-HDZ	ПП-500/100-50-1,0-1-AISI
	500	150	300	1,0	1,05	ПП-500/150-50-1,0-1-ZN	ПП-500/150-50-1,0-1-HDZ	ПП-500/150-50-1,0-1-AISI
	500	200	240	1,0	0,88	ПП-500/200-50-1,0-1-ZN	ПП-500/200-50-1,0-1-HDZ	ПП-500/200-50-1,0-1-AISI
	500	300	190	1,0	0,74	ПП-500/300-50-1,0-1-ZN	ПП-500/300-50-1,0-1-HDZ	ПП-500/300-50-1,0-1-AISI
	500	400	190	1,0	0,79	ПП-500/400-50-1,0-1-ZN	ПП-500/400-50-1,0-1-HDZ	ПП-500/400-50-1,0-1-AISI
	600	100	520	1,0	1,90	ПП-600/100-50-1,0-1-ZN	ПП-600/100-50-1,0-1-HDZ	ПП-600/100-50-1,0-1-AISI
	600	150	360	1,0	1,40	ПП-600/150-50-1,0-1-ZN	ПП-600/150-50-1,0-1-HDZ	ПП-600/150-50-1,0-1-AISI
	600	200	270	1,0	1,13	ПП-600/200-50-1,0-1-ZN	ПП-600/200-50-1,0-1-HDZ	ПП-600/200-50-1,0-1-AISI
	600	300	240	1,0	1,06	ПП-600/300-50-1,0-1-ZN	ПП-600/300-50-1,0-1-HDZ	ПП-600/300-50-1,0-1-AISI
	600	400	190	1,0	0,89	ПП-600/400-50-1,0-1-ZN	ПП-600/400-50-1,0-1-HDZ	ПП-600/400-50-1,0-1-AISI
	600	500	190	1,0	0,94	ПП-600/500-50-1,0-1-ZN	ПП-600/500-50-1,0-1-HDZ	ПП-600/500-50-1,0-1-AISI
80	150	100	190	0,7	0,27	ПП-150/100-80-0,7-1-ZN	-	ПП-150/100-80-0,7-1-AISI
	200	100	190	0,7	0,32	ПП-200/100-80-0,7-1-ZN	-	ПП-200/100-80-0,7-1-AISI
	200	150	190	0,7	0,33	ПП-200/150-80-0,7-1-ZN	-	ПП-200/150-80-0,7-1-AISI
	300	100	270	1,0	0,79	ПП-300/100-80-1,0-1-ZN	ПП-300/100-80-1,0-1-HDZ	ПП-300/100-80-1,0-1-AISI
	300	150	190	1,0	0,58	ПП-300/150-80-1,0-1-ZN	ПП-300/150-80-1,0-1-HDZ	ПП-300/150-80-1,0-1-AISI
	300	200	190	1,0	0,59	ПП-300/200-80-1,0-1-ZN	ПП-300/200-80-1,0-1-HDZ	ПП-300/200-80-1,0-1-AISI
	400	100	360	1,0	1,22	ПП-400/100-80-1,0-1-ZN	ПП-400/100-80-1,0-1-HDZ	ПП-400/100-80-1,0-1-AISI
	400	150	240	1,0	0,87	ПП-400/150-80-1,0-1-ZN	ПП-400/150-80-1,0-1-HDZ	ПП-400/150-80-1,0-1-AISI
	400	200	190	1,0	0,71	ПП-400/200-80-1,0-1-ZN	ПП-400/200-80-1,0-1-HDZ	ПП-400/200-80-1,0-1-AISI
	400	300	190	1,0	0,74	ПП-400/300-80-1,0-1-ZN	ПП-400/300-80-1,0-1-HDZ	ПП-400/300-80-1,0-1-AISI
	500	100	430	1,0	1,66	ПП-500/100-80-1,0-1-ZN	ПП-500/100-80-1,0-1-HDZ	ПП-500/100-80-1,0-1-AISI
	500	150	300	1,0	1,23	ПП-500/150-80-1,0-1-ZN	ПП-500/150-80-1,0-1-HDZ	ПП-500/150-80-1,0-1-AISI
	500	200	240	1,0	1,03	ПП-500/200-80-1,0-1-ZN	ПП-500/200-80-1,0-1-HDZ	ПП-500/200-80-1,0-1-AISI
	500	300	190	1,0	0,85	ПП-500/300-80-1,0-1-ZN	ПП-500/300-80-1,0-1-HDZ	ПП-500/300-80-1,0-1-AISI
	500	400	190	1,0	0,89	ПП-500/400-80-1,0-1-ZN	ПП-500/400-80-1,0-1-HDZ	ПП-500/400-80-1,0-1-AISI
	600	100	520	1,0	2,22	ПП-600/100-80-1,0-1-ZN	ПП-600/100-80-1,0-1-HDZ	ПП-600/100-80-1,0-1-AISI
	600	150	360	1,0	1,65	ПП-600/150-80-1,0-1-ZN	ПП-600/150-80-1,0-1-HDZ	ПП-600/150-80-1,0-1-AISI
	600	200	270	1,0	1,31	ПП-600/200-80-1,0-1-ZN	ПП-600/200-80-1,0-1-HDZ	ПП-600/200-80-1,0-1-AISI
	600	300	240	1,0	1,22	ПП-600/300-80-1,0-1-ZN	ПП-600/300-80-1,0-1-HDZ	ПП-600/300-80-1,0-1-AISI
	600	400	190	1,0	1,01	ПП-600/400-80-1,0-1-ZN	ПП-600/400-80-1,0-1-HDZ	ПП-600/400-80-1,0-1-AISI
	600	500	190	1,0	1,04	ПП-600/500-80-1,0-1-ZN	ПП-600/500-80-1,0-1-HDZ	ПП-600/500-80-1,0-1-AISI
100	150	100	190	1,0	0,45	ПП-150/100-100-1,0-1-ZN	ПП-150/100-100-1,0-1-HDZ	ПП-150/100-100-1,0-1-AISI
	200	100	190	1,0	0,51	ПП-200/100-100-1,0-1-ZN	ПП-200/100-100-1,0-1-HDZ	ПП-200/100-100-1,0-1-AISI
	200	150	190	1,0	0,53	ПП-200/150-100-1,0-1-ZN	ПП-200/150-100-1,0-1-HDZ	ПП-200/150-100-1,0-1-AISI
	300	100	270	1,0	0,88	ПП-300/100-100-1,0-1-ZN	ПП-300/100-100-1,0-1-HDZ	ПП-300/100-100-1,0-1-AISI
	300	150	190	1,0	0,65	ПП-300/150-100-1,0-1-ZN	ПП-300/150-100-1,0-1-HDZ	ПП-300/150-100-1,0-1-AISI
	300	200	190	1,0	0,66	ПП-300/200-100-1,0-1-ZN	ПП-300/200-100-1,0-1-HDZ	ПП-300/200-100-1,0-1-AISI
	400	100	360	1,0	1,35	ПП-400/100-100-1,0-1-ZN	ПП-400/100-100-1,0-1-HDZ	ПП-400/100-100-1,0-1-AISI
	400	150	240	1,0	0,97	ПП-400/150-100-1,0-1-ZN	ПП-400/150-100-1,0-1-HDZ	ПП-400/150-100-1,0-1-AISI
	400	200	190	1,0	0,79	ПП-400/200-100-1,0-1-ZN	ПП-400/200-100-1,0-1-HDZ	ПП-400/200-100-1,0-1-AISI
	400	300	190	1,0	0,81	ПП-400/300-100-1,0-1-ZN	ПП-400/300-100-1,0-1-HDZ	ПП-400/300-100-1,0-1-AISI
	500	100	430	1,0	1,82	ПП-500/100-100-1,0-1-ZN	ПП-500/100-100-1,0-1-HDZ	ПП-500/100-100-1,0-1-AISI
	500	150	300	1,0	1,36	ПП-500/150-100-1,0-1-ZN	ПП-500/150-100-1,0-1-HDZ	ПП-500/150-100-1,0-1-AISI
	500	200	240	1,0	1,14	ПП-500/200-100-1,0-1-ZN	ПП-500/200-100-1,0-1-HDZ	ПП-500/200-100-1,0-1-AISI
	500	300	190	1,0	0,94	ПП-500/300-100-1,0-1-ZN	ПП-500/300-100-1,0-1-HDZ	ПП-500/300-100-1,0-1-AISI
	500	400	190	1,0	0,95	ПП-500/400-100-1,0-1-ZN	ПП-500/400-100-1,0-1-HDZ	ПП-500/400-100-1,0-1-AISI
	600	100	520	1,0	2,42	ПП-600/100-100-1,0-1-ZN	ПП-600/100-100-1,0-1-HDZ	ПП-600/100-100-1,0-1-AISI
	600	150	360	1,0	1,80	ПП-600/150-100-1,0-1-ZN	ПП-600/150-100-1,0-1-HDZ	ПП-600/150-100-1,0-1-AISI
	600	200	270	1,0	1,44	ПП-600/200-100-1,0-1-ZN	ПП-600/200-100-1,0-1-HDZ	ПП-600/200-100-1,0-1-AISI
	600	300	240	1,0	1,33	ПП-600/300-100-1,0-1-ZN	ПП-600/300-100-1,0-1-HDZ	ПП-600/300-100-1,0-1-AISI
	600	400	190	1,0	1,09	ПП-600/400-100-1,0-1-ZN	ПП-600/400-100-1,0-1-HDZ	ПП-600/400-100-1,0-1-AISI
	600	500	190	1,0	1,10	ПП-600/500-100-1,0-1-ZN	ПП-600/500-100-1,0-1-HDZ	ПП-600/500-100-1,0-1-AISI





- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЕРЕХОДНИК ОДНОСТОРОННИЙ ЛЕВЫЙ ПЛ

Назначение: организация правостороннего перехода трассы на лоток другой ширины. Возможность изготовления толщины до 2,0мм. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	100	50	190	0,7	0,16	ПЛ-100/50-50-0,7-1-ZN	-	ПЛ-100/50-50-0,7-1-AISI
	150	50	190	0,7	0,28	ПЛ-150/50-50-0,7-1-ZN	-	ПЛ-150/50-50-0,7-1-AISI
	150	100	190	0,7	0,21	ПЛ-150/100-50-0,7-1-ZN	-	ПЛ-150/100-50-0,7-1-AISI
	200	50	240	0,7	0,29	ПЛ-200/50-50-0,7-1-ZN	-	ПЛ-200/50-50-0,7-1-AISI
	200	100	190	0,7	0,25	ПЛ-200/100-50-0,7-1-ZN	-	ПЛ-200/100-50-0,7-1-AISI
	200	150	190	0,7	0,38	ПЛ-200/150-50-0,7-1-ZN	-	ПЛ-200/150-50-0,7-1-AISI
	300	100	270	1,0	0,64	ПЛ-300/100-50-1,0-1-ZN	ПЛ-300/100-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/100-50-1,0-1-AISI
	300	150	190	1,0	0,47	ПЛ-300/150-50-1,0-1-ZN	ПЛ-300/150-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/150-50-1,0-1-AISI
	300	200	190	1,0	0,50	ПЛ-300/200-50-1,0-1-ZN	ПЛ-300/200-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/200-50-1,0-1-AISI
	400	100	360	1,0	1,00	ПЛ-400/100-50-1,0-1-ZN	ПЛ-400/100-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/100-50-1,0-1-AISI
	400	150	240	1,0	0,71	ПЛ-400/150-50-1,0-1-ZN	ПЛ-400/150-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/150-50-1,0-1-AISI
	400	200	190	1,0	0,60	ПЛ-400/200-50-1,0-1-ZN	ПЛ-400/200-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/200-50-1,0-1-AISI
	400	300	190	1,0	0,65	ПЛ-400/300-50-1,0-1-ZN	ПЛ-400/300-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/300-50-1,0-1-AISI
	500	100	430	1,0	1,41	ПЛ-500/100-50-1,0-1-ZN	ПЛ-500/100-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/100-50-1,0-1-AISI
	500	150	300	1,0	1,05	ПЛ-500/150-50-1,0-1-ZN	ПЛ-500/150-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/150-50-1,0-1-AISI
	500	200	240	1,0	0,88	ПЛ-500/200-50-1,0-1-ZN	ПЛ-500/200-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/200-50-1,0-1-AISI
	500	300	190	1,0	0,74	ПЛ-500/300-50-1,0-1-ZN	ПЛ-500/300-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/300-50-1,0-1-AISI
	500	400	190	1,0	0,79	ПЛ-500/400-50-1,0-1-ZN	ПЛ-500/400-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/400-50-1,0-1-AISI
	600	100	520	1,0	1,90	ПЛ-600/100-50-1,0-1-ZN	ПЛ-600/100-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/100-50-1,0-1-AISI
	600	150	360	1,0	1,40	ПЛ-600/150-50-1,0-1-ZN	ПЛ-600/150-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/150-50-1,0-1-AISI
	600	200	270	1,0	1,13	ПЛ-600/200-50-1,0-1-ZN	ПЛ-600/200-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/200-50-1,0-1-AISI
	600	300	240	1,0	1,06	ПЛ-600/300-50-1,0-1-ZN	ПЛ-600/300-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/300-50-1,0-1-AISI
	600	400	190	1,0	0,89	ПЛ-600/400-50-1,0-1-ZN	ПЛ-600/400-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/400-50-1,0-1-AISI
	600	500	190	1,0	0,94	ПЛ-600/500-50-1,0-1-ZN	ПЛ-600/500-50-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/500-50-1,0-1-AISI
80	150	100	190	0,7	0,27	ПЛ-150/100-80-0,7-1-ZN	-	ПЛ-150/100-80-0,7-1-AISI
	200	100	190	0,7	0,32	ПЛ-200/100-80-0,7-1-ZN	-	ПЛ-200/100-80-0,7-1-AISI
	200	150	190	0,7	0,33	ПЛ-200/150-80-0,7-1-ZN	-	ПЛ-200/150-80-0,7-1-AISI
	300	100	270	1,0	0,79	ПЛ-300/100-80-1,0-1-ZN	ПЛ-300/100-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/100-80-1,0-1-AISI
	300	150	190	1,0	0,58	ПЛ-300/150-80-1,0-1-ZN	ПЛ-300/150-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/150-80-1,0-1-AISI
	300	200	190	1,0	0,59	ПЛ-300/200-80-1,0-1-ZN	ПЛ-300/200-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/200-80-1,0-1-AISI
	400	100	360	1,0	1,22	ПЛ-400/100-80-1,0-1-ZN	ПЛ-400/100-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/100-80-1,0-1-AISI
	400	150	240	1,0	0,87	ПЛ-400/150-80-1,0-1-ZN	ПЛ-400/150-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/150-80-1,0-1-AISI
	400	200	190	1,0	0,71	ПЛ-400/200-80-1,0-1-ZN	ПЛ-400/200-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/200-80-1,0-1-AISI
	400	300	190	1,0	0,74	ПЛ-400/300-80-1,0-1-ZN	ПЛ-400/300-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/300-80-1,0-1-AISI
	500	100	430	1,0	1,66	ПЛ-500/100-80-1,0-1-ZN	ПЛ-500/100-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/100-80-1,0-1-AISI
	500	150	300	1,0	1,23	ПЛ-500/150-80-1,0-1-ZN	ПЛ-500/150-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/150-80-1,0-1-AISI
	500	200	240	1,0	1,03	ПЛ-500/200-80-1,0-1-ZN	ПЛ-500/200-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/200-80-1,0-1-AISI
	500	300	190	1,0	0,85	ПЛ-500/300-80-1,0-1-ZN	ПЛ-500/300-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/300-80-1,0-1-AISI
	500	400	190	1,0	0,89	ПЛ-500/400-80-1,0-1-ZN	ПЛ-500/400-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/400-80-1,0-1-AISI
	600	100	520	1,0	2,22	ПЛ-600/100-80-1,0-1-ZN	ПЛ-600/100-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/100-80-1,0-1-AISI
	600	150	360	1,0	1,65	ПЛ-600/150-80-1,0-1-ZN	ПЛ-600/150-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/150-80-1,0-1-AISI
	600	200	270	1,0	1,31	ПЛ-600/200-80-1,0-1-ZN	ПЛ-600/200-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/200-80-1,0-1-AISI
	600	300	240	1,0	1,22	ПЛ-600/300-80-1,0-1-ZN	ПЛ-600/300-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/300-80-1,0-1-AISI
	600	400	190	1,0	1,01	ПЛ-600/400-80-1,0-1-ZN	ПЛ-600/400-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/400-80-1,0-1-AISI
	600	500	190	1,0	1,04	ПЛ-600/500-80-1,0-1-ZN	ПЛ-600/500-80-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/500-80-1,0-1-AISI
100	150	100	190	1,0	0,45	ПЛ-150/100-100-1,0-1-ZN	ПЛ-150/100-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-150/100-100-1,0-1-AISI
	200	100	190	1,0	0,51	ПЛ-200/100-100-1,0-1-ZN	ПЛ-200/100-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-200/100-100-1,0-1-AISI
	200	150	190	1,0	0,53	ПЛ-200/150-100-1,0-1-ZN	ПЛ-200/150-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-200/150-100-1,0-1-AISI
	300	100	270	1,0	0,88	ПЛ-300/100-100-1,0-1-ZN	ПЛ-300/100-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/100-100-1,0-1-AISI
	300	150	190	1,0	0,65	ПЛ-300/150-100-1,0-1-ZN	ПЛ-300/150-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/150-100-1,0-1-AISI
	300	200	190	1,0	0,66	ПЛ-300/200-100-1,0-1-ZN	ПЛ-300/200-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-300/200-100-1,0-1-AISI
	400	100	360	1,0	1,35	ПЛ-400/100-100-1,0-1-ZN	ПЛ-400/100-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/100-100-1,0-1-AISI
	400	150	240	1,0	0,97	ПЛ-400/150-100-1,0-1-ZN	ПЛ-400/150-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/150-100-1,0-1-AISI
	400	200	190	1,0	0,79	ПЛ-400/200-100-1,0-1-ZN	ПЛ-400/200-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/200-100-1,0-1-AISI
	400	300	190	1,0	0,81	ПЛ-400/300-100-1,0-1-ZN	ПЛ-400/300-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-400/300-100-1,0-1-AISI
	500	100	430	1,0	1,82	ПЛ-500/100-100-1,0-1-ZN	ПЛ-500/100-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/100-100-1,0-1-AISI
	500	150	300	1,0	1,36	ПЛ-500/150-100-1,0-1-ZN	ПЛ-500/150-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/150-100-1,0-1-AISI
	500	200	240	1,0	1,14	ПЛ-500/200-100-1,0-1-ZN	ПЛ-500/200-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/200-100-1,0-1-AISI
	500	300	190	1,0	0,94	ПЛ-500/300-100-1,0-1-ZN	ПЛ-500/300-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/300-100-1,0-1-AISI
	500	400	190	1,0	0,95	ПЛ-500/400-100-1,0-1-ZN	ПЛ-500/400-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-500/400-100-1,0-1-AISI
	600	100	520	1,0	2,42	ПЛ-600/100-100-1,0-1-ZN	ПЛ-600/100-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/100-100-1,0-1-AISI
	600	150	360	1,0	1,80	ПЛ-600/150-100-1,0-1-ZN	ПЛ-600/150-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/150-100-1,0-1-AISI
	600	200	270	1,0	1,44	ПЛ-600/200-100-1,0-1-ZN	ПЛ-600/200-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/200-100-1,0-1-AISI
	600	300	240	1,0	1,33	ПЛ-600/300-100-1,0-1-ZN	ПЛ-600/300-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/300-100-1,0-1-AISI
	600	400	190	1,0	1,09	ПЛ-600/400-100-1,0-1-ZN	ПЛ-600/400-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/400-100-1,0-1-AISI
	600	500	190	1,0	1,10	ПЛ-600/500-100-1,0-1-ZN	ПЛ-600/500-100-1,0-1-HDZ	ПЛ-600/500-100-1,0-1-AISI





* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЕРЕХОДНИК СИММЕТРИЧНЫЙ ПС

Назначение: организация симметричного перехода трассы на лоток другой ширины. Возможность изготовления толщины до 2,0мм. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.


Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	100	50	180	0,7	0,15	ПС-100/50-50-0,7-1-ZN	-	ПС-100/50-50-0,7-1-AISI
	150	50	180	0,7	0,18	ПС-150/50-50-0,7-1-ZN	-	ПС-150/50-50-0,7-1-AISI
	150	100	180	0,7	0,20	ПС-150/100-50-0,7-1-ZN	-	ПС-150/100-50-0,7-1-AISI
	200	50	180	0,7	0,21	ПС-200/50-50-0,7-1-ZN	-	ПС-200/50-50-0,7-1-AISI
	200	100	180	0,7	0,23	ПС-200/100-50-0,7-1-ZN	-	ПС-200/100-50-0,7-1-AISI
	200	150	180	0,7	0,25	ПС-200/150-50-0,7-1-ZN	-	ПС-200/150-50-0,7-1-AISI
	300	100	180	1,0	0,42	ПС-300/100-50-1,0-1-ZN	ПС-300/100-50-1,0-1-HDZ	ПС-300/100-50-1,0-1-AISI
	300	150	180	1,0	0,44	ПС-300/150-50-1,0-1-ZN	ПС-300/150-50-1,0-1-HDZ	ПС-300/150-50-1,0-1-AISI
	300	200	180	1,0	0,47	ПС-300/200-50-1,0-1-ZN	ПС-300/200-50-1,0-1-HDZ	ПС-300/200-50-1,0-1-AISI
	400	100	250	1,0	0,71	ПС-400/100-50-1,0-1-ZN	ПС-400/100-50-1,0-1-HDZ	ПС-400/100-50-1,0-1-AISI
	400	150	180	1,0	0,54	ПС-400/150-50-1,0-1-ZN	ПС-400/150-50-1,0-1-HDZ	ПС-400/150-50-1,0-1-AISI
	400	200	180	1,0	0,56	ПС-400/200-50-1,0-1-ZN	ПС-400/200-50-1,0-1-HDZ	ПС-400/200-50-1,0-1-AISI
	400	300	180	1,0	0,62	ПС-400/300-50-1,0-1-ZN	ПС-400/300-50-1,0-1-HDZ	ПС-400/300-50-1,0-1-AISI
	500	100	250	1,0	0,83	ПС-500/100-50-1,0-1-ZN	ПС-500/100-50-1,0-1-HDZ	ПС-500/100-50-1,0-1-AISI
	500	150	250	1,0	0,87	ПС-500/150-50-1,0-1-ZN	ПС-500/150-50-1,0-1-HDZ	ПС-500/150-50-1,0-1-AISI
	500	200	180	1,0	0,66	ПС-500/200-50-1,0-1-ZN	ПС-500/200-50-1,0-1-HDZ	ПС-500/200-50-1,0-1-AISI
	500	300	180	1,0	0,70	ПС-500/300-50-1,0-1-ZN	ПС-500/300-50-1,0-1-HDZ	ПС-500/300-50-1,0-1-AISI
	500	400	180	1,0	0,76	ПС-500/400-50-1,0-1-ZN	ПС-500/400-50-1,0-1-HDZ	ПС-500/400-50-1,0-1-AISI
	600	100	250	1,0	0,96	ПС-600/100-50-1,0-1-ZN	ПС-600/100-50-1,0-1-HDZ	ПС-600/100-50-1,0-1-AISI
	600	150	250	1,0	1,00	ПС-600/150-50-1,0-1-ZN	ПС-600/150-50-1,0-1-HDZ	ПС-600/150-50-1,0-1-AISI
	600	200	250	1,0	1,03	ПС-600/200-50-1,0-1-ZN	ПС-600/200-50-1,0-1-HDZ	ПС-600/200-50-1,0-1-AISI
	600	300	180	1,0	0,80	ПС-600/300-50-1,0-1-ZN	ПС-600/300-50-1,0-1-HDZ	ПС-600/300-50-1,0-1-AISI
	600	400	180	1,0	0,85	ПС-600/400-50-1,0-1-ZN	ПС-600/400-50-1,0-1-HDZ	ПС-600/400-50-1,0-1-AISI
	600	500	180	1,0	0,90	ПС-600/500-50-1,0-1-ZN	ПС-600/500-50-1,0-1-HDZ	ПС-600/500-50-1,0-1-AISI
80	150	100	180	0,7	0,26	ПС-150/100-80-0,7-1-ZN	-	ПС-150/100-80-0,7-1-AISI
	200	100	180	0,7	0,29	ПС-200/100-80-0,7-1-ZN	-	ПС-200/100-80-0,7-1-AISI
	200	150	180	0,7	0,31	ПС-200/150-80-0,7-1-ZN	-	ПС-200/150-80-0,7-1-AISI
	300	100	180	1,0	0,52	ПС-300/100-80-1,0-1-ZN	ПС-300/100-80-1,0-1-HDZ	ПС-300/100-80-1,0-1-AISI
	300	150	180	1,0	0,54	ПС-300/150-80-1,0-1-ZN	ПС-300/150-80-1,0-1-HDZ	ПС-300/150-80-1,0-1-AISI
	300	200	180	1,0	0,56	ПС-300/200-80-1,0-1-ZN	ПС-300/200-80-1,0-1-HDZ	ПС-300/200-80-1,0-1-AISI
	400	100	250	1,0	0,85	ПС-400/100-80-1,0-1-ZN	ПС-400/100-80-1,0-1-HDZ	ПС-400/100-80-1,0-1-AISI
	400	150	180	1,0	0,65	ПС-400/150-80-1,0-1-ZN	ПС-400/150-80-1,0-1-HDZ	ПС-400/150-80-1,0-1-AISI
	400	200	180	1,0	0,66	ПС-400/200-80-1,0-1-ZN	ПС-400/200-80-1,0-1-HDZ	ПС-400/200-80-1,0-1-AISI
	400	300	180	1,0	0,70	ПС-400/300-80-1,0-1-ZN	ПС-400/300-80-1,0-1-HDZ	ПС-400/300-80-1,0-1-AISI
	500	100	250	1,0	0,99	ПС-500/100-80-1,0-1-ZN	ПС-500/100-80-1,0-1-HDZ	ПС-500/100-80-1,0-1-AISI
	500	150	250	1,0	1,02	ПС-500/150-80-1,0-1-ZN	ПС-500/150-80-1,0-1-HDZ	ПС-500/150-80-1,0-1-AISI
	500	200	180	1,0	0,78	ПС-500/200-80-1,0-1-ZN	ПС-500/200-80-1,0-1-HDZ	ПС-500/200-80-1,0-1-AISI
	500	300	180	1,0	0,80	ПС-500/300-80-1,0-1-ZN	ПС-500/300-80-1,0-1-HDZ	ПС-500/300-80-1,0-1-AISI
	500	400	180	1,0	0,84	ПС-500/400-80-1,0-1-ZN	ПС-500/400-80-1,0-1-HDZ	ПС-500/400-80-1,0-1-AISI
	600	100	250	1,0	1,13	ПС-600/100-80-1,0-1-ZN	ПС-600/100-80-1,0-1-HDZ	ПС-600/100-80-1,0-1-AISI
	600	150	250	1,0	1,16	ПС-600/150-80-1,0-1-ZN	ПС-600/150-80-1,0-1-HDZ	ПС-600/150-80-1,0-1-AISI
	600	200	250	1,0	1,19	ПС-600/200-80-1,0-1-ZN	ПС-600/200-80-1,0-1-HDZ	ПС-600/200-80-1,0-1-AISI
	600	300	180	1,0	0,92	ПС-600/300-80-1,0-1-ZN	ПС-600/300-80-1,0-1-HDZ	ПС-600/300-80-1,0-1-AISI
	600	400	180	1,0	0,95	ПС-600/400-80-1,0-1-ZN	ПС-600/400-80-1,0-1-HDZ	ПС-600/400-80-1,0-1-AISI
	600	500	180	1,0	0,98	ПС-600/500-80-1,0-1-ZN	ПС-600/500-80-1,0-1-HDZ	ПС-600/500-80-1,0-1-AISI
100	150	100	180	1,0	0,43	ПС-150/100-100-1,0-1-ZN	ПС-150/100-100-1,0-1-HDZ	ПС-150/100-100-1,0-1-AISI
	200	100	180	1,0	0,48	ПС-200/100-100-1,0-1-ZN	ПС-200/100-100-1,0-1-HDZ	ПС-200/100-100-1,0-1-AISI
	200	150	180	1,0	0,50	ПС-200/150-100-1,0-1-ZN	ПС-200/150-100-1,0-1-HDZ	ПС-200/150-100-1,0-1-AISI
	300	100	180	1,0	0,59	ПС-300/100-100-1,0-1-ZN	ПС-300/100-100-1,0-1-HDZ	ПС-300/100-100-1,0-1-AISI
	300	150	180	1,0	0,60	ПС-300/150-100-1,0-1-ZN	ПС-300/150-100-1,0-1-HDZ	ПС-300/150-100-1,0-1-AISI
	300	200	180	1,0	0,62	ПС-300/200-100-1,0-1-ZN	ПС-300/200-100-1,0-1-HDZ	ПС-300/200-100-1,0-1-AISI
	400	100	250	1,0	0,94	ПС-400/100-100-1,0-1-ZN	ПС-400/100-100-1,0-1-HDZ	ПС-400/100-100-1,0-1-AISI
	400	150	180	1,0	0,72	ПС-400/150-100-1,0-1-ZN	ПС-400/150-100-1,0-1-HDZ	ПС-400/150-100-1,0-1-AISI
	400	200	180	1,0	0,73	ПС-400/200-100-1,0-1-ZN	ПС-400/200-100-1,0-1-HDZ	ПС-400/200-100-1,0-1-AISI
	400	300	180	1,0	0,76	ПС-400/300-100-1,0-1-ZN	ПС-400/300-100-1,0-1-HDZ	ПС-400/300-100-1,0-1-AISI
	500	100	250	1,0	1,10	ПС-500/100-100-1,0-1-ZN	ПС-500/100-100-1,0-1-HDZ	ПС-500/100-100-1,0-1-AISI
	500	150	250	1,0	1,12	ПС-500/150-100-1,0-1-ZN	ПС-500/150-100-1,0-1-HDZ	ПС-500/150-100-1,0-1-AISI
	500	200	180	1,0	0,86	ПС-500/200-100-1,0-1-ZN	ПС-500/200-100-1,0-1-HDZ	ПС-500/200-100-1,0-1-AISI
	500	300	180	1,0	0,87	ПС-500/300-100-1,0-1-ZN	ПС-500/300-100-1,0-1-HDZ	ПС-500/300-100-1,0-1-AISI
	500	400	180	1,0	0,90	ПС-500/400-100-1,0-1-ZN	ПС-500/400-100-1,0-1-HDZ	ПС-500/400-100-1,0-1-AISI
	600	100	250	1,0	1,25	ПС-600/100-100-1,0-1-ZN	ПС-600/100-100-1,0-1-HDZ	ПС-600/100-100-1,0-1-AISI
	600	150	250	1,0	1,28	ПС-600/150-100-1,0-1-ZN	ПС-600/150-100-1,0-1-HDZ	ПС-600/150-100-1,0-1-AISI
	600	200	250	1,0	1,29	ПС-600/200-100-1,0-1-ZN	ПС-600/200-100-1,0-1-HDZ	ПС-600/200-100-1,0-1-AISI
	600	300	180	1,0	1,00	ПС-600/300-100-1,0-1-ZN	ПС-600/300-100-1,0-1-HDZ	ПС-600/300-100-1,0-1-AISI
	600	400	180	1,0	1,02	ПС-600/400-100-1,0-1-ZN	ПС-600/400-100-1,0-1-HDZ	ПС-600/400-100-1,0-1-AISI
	600	500	180	1,0	1,04	ПС-600/500-100-1,0-1-ZN	ПС-600/500-100-1,0-1-HDZ	ПС-600/500-100-1,0-1-AISI



* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ОДНОСТОРОННЕГО ПРАВОГО КПП

Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	50	0,7	0,06	КПП-100/50-0,7-1-ZN	-	КПП-100/50-0,7-1-AISI
150	50	0,7	0,07	КПП-150/50-0,7-1-ZN	-	КПП-150/50-0,7-1-AISI
150	100	0,7	0,08	КПП-150/100-0,7-1-ZN	-	КПП-150/100-0,7-1-AISI
200	50	0,7	0,13	КПП-200/50-0,7-1-ZN	-	КПП-200/50-0,7-1-AISI
200	100	0,7	0,10	КПП-200/100-0,7-1-ZN	-	КПП-200/100-0,7-1-AISI
200	150	0,7	0,11	КПП-200/150-0,7-1-ZN	-	КПП-200/150-0,7-1-AISI
300	100	1,0	0,33	КПП-300/100-1,0-1-ZN	КПП-300/100-1,0-1-HDZ	КПП-300/100-1,0-1-AISI
300	150	1,0	0,20	КПП-300/150-1,0-1-ZN	КПП-300/150-1,0-1-HDZ	КПП-300/150-1,0-1-AISI
300	200	1,0	0,21	КПП-300/200-1,0-1-ZN	КПП-300/200-1,0-1-HDZ	КПП-300/200-1,0-1-AISI
400	100	1,0	0,61	КПП-400/100-1,0-1-ZN	КПП-400/100-1,0-1-HDZ	КПП-400/100-1,0-1-AISI
400	150	1,0	0,37	КПП-400/150-1,0-1-ZN	КПП-400/150-1,0-1-HDZ	КПП-400/150-1,0-1-AISI
400	200	1,0	0,26	КПП-400/200-1,0-1-ZN	КПП-400/200-1,0-1-HDZ	КПП-400/200-1,0-1-AISI
400	300	1,0	0,29	КПП-400/300-1,0-1-ZN	КПП-400/300-1,0-1-HDZ	КПП-400/300-1,0-1-AISI
500	100	1,0	0,90	КПП-500/100-1,0-1-ZN	КПП-500/100-1,0-1-HDZ	КПП-500/100-1,0-1-AISI
500	150	1,0	0,60	КПП-500/150-1,0-1-ZN	КПП-500/150-1,0-1-HDZ	КПП-500/150-1,0-1-AISI
500	200	1,0	0,46	КПП-500/200-1,0-1-ZN	КПП-500/200-1,0-1-HDZ	КПП-500/200-1,0-1-AISI
500	300	1,0	0,34	КПП-500/300-1,0-1-ZN	КПП-500/300-1,0-1-HDZ	КПП-500/300-1,0-1-AISI
500	400	1,0	0,37	КПП-500/400-1,0-1-ZN	КПП-500/400-1,0-1-HDZ	КПП-500/400-1,0-1-AISI
600	100	1,0	1,31	КПП-600/100-1,0-1-ZN	КПП-600/100-1,0-1-HDZ	КПП-600/100-1,0-1-AISI
600	150	1,0	0,89	КПП-600/150-1,0-1-ZN	КПП-600/150-1,0-1-HDZ	КПП-600/150-1,0-1-AISI
600	200	1,0	0,63	КПП-600/200-1,0-1-ZN	КПП-600/200-1,0-1-HDZ	КПП-600/200-1,0-1-AISI
600	300	1,0	0,58	КПП-600/300-1,0-1-ZN	КПП-600/300-1,0-1-HDZ	КПП-600/300-1,0-1-AISI
600	400	1,0	0,41	КПП-600/400-1,0-1-ZN	КПП-600/400-1,0-1-HDZ	КПП-600/400-1,0-1-AISI
600	500	1,0	0,44	КПП-600/500-1,0-1-ZN	КПП-600/500-1,0-1-HDZ	КПП-600/500-1,0-1-AISI

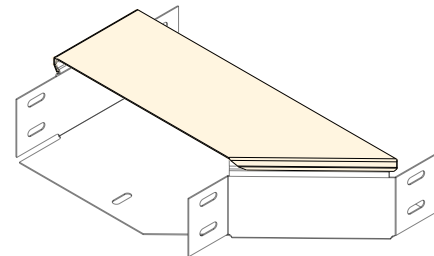


КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ОДНОСТОРОННЕГО ЛЕВОГО КПЛ

Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	50	0,7	0,06	КПЛ-100/50-0,7-1-ZN	-	КПЛ-100/50-0,7-1-AISI
150	50	0,7	0,07	КПЛ-150/50-0,7-1-ZN	-	КПЛ-150/50-0,7-1-AISI
150	100	0,7	0,08	КПЛ-150/100-0,7-1-ZN	-	КПЛ-150/100-0,7-1-AISI
200	50	0,7	0,13	КПЛ-200/50-0,7-1-ZN	-	КПЛ-200/50-0,7-1-AISI
200	100	0,7	0,10	КПЛ-200/100-0,7-1-ZN	-	КПЛ-200/100-0,7-1-AISI
200	150	0,7	0,11	КПЛ-200/150-0,7-1-ZN	-	КПЛ-200/150-0,7-1-AISI
300	100	1,0	0,33	КПЛ-300/100-1,0-1-ZN	КПЛ-300/100-1,0-1-HDZ	КПЛ-300/100-1,0-1-AISI
300	150	1,0	0,20	КПЛ-300/150-1,0-1-ZN	КПЛ-300/150-1,0-1-HDZ	КПЛ-300/150-1,0-1-AISI
300	200	1,0	0,21	КПЛ-300/200-1,0-1-ZN	КПЛ-300/200-1,0-1-HDZ	КПЛ-300/200-1,0-1-AISI
400	100	1,0	0,61	КПЛ-400/100-1,0-1-ZN	КПЛ-400/100-1,0-1-HDZ	КПЛ-400/100-1,0-1-AISI
400	150	1,0	0,37	КПЛ-400/150-1,0-1-ZN	КПЛ-400/150-1,0-1-HDZ	КПЛ-400/150-1,0-1-AISI
400	200	1,0	0,26	КПЛ-400/200-1,0-1-ZN	КПЛ-400/200-1,0-1-HDZ	КПЛ-400/200-1,0-1-AISI
400	300	1,0	0,29	КПЛ-400/300-1,0-1-ZN	КПЛ-400/300-1,0-1-HDZ	КПЛ-400/300-1,0-1-AISI
500	100	1,0	0,90	КПЛ-500/100-1,0-1-ZN	КПЛ-500/100-1,0-1-HDZ	КПЛ-500/100-1,0-1-AISI
500	150	1,0	0,60	КПЛ-500/150-1,0-1-ZN	КПЛ-500/150-1,0-1-HDZ	КПЛ-500/150-1,0-1-AISI
500	200	1,0	0,46	КПЛ-500/200-1,0-1-ZN	КПЛ-500/200-1,0-1-HDZ	КПЛ-500/200-1,0-1-AISI
500	300	1,0	0,34	КПЛ-500/300-1,0-1-ZN	КПЛ-500/300-1,0-1-HDZ	КПЛ-500/300-1,0-1-AISI
500	400	1,0	0,37	КПЛ-500/400-1,0-1-ZN	КПЛ-500/400-1,0-1-HDZ	КПЛ-500/400-1,0-1-AISI
600	100	1,0	1,31	КПЛ-600/100-1,0-1-ZN	КПЛ-600/100-1,0-1-HDZ	КПЛ-600/100-1,0-1-AISI
600	150	1,0	0,89	КПЛ-600/150-1,0-1-ZN	КПЛ-600/150-1,0-1-HDZ	КПЛ-600/150-1,0-1-AISI
600	200	1,0	0,63	КПЛ-600/200-1,0-1-ZN	КПЛ-600/200-1,0-1-HDZ	КПЛ-600/200-1,0-1-AISI
600	300	1,0	0,58	КПЛ-600/300-1,0-1-ZN	КПЛ-600/300-1,0-1-HDZ	КПЛ-600/300-1,0-1-AISI
600	400	1,0	0,41	КПЛ-600/400-1,0-1-ZN	КПЛ-600/400-1,0-1-HDZ	КПЛ-600/400-1,0-1-AISI
600	500	1,0	0,44	КПЛ-600/500-1,0-1-ZN	КПЛ-600/500-1,0-1-HDZ	КПЛ-600/500-1,0-1-AISI

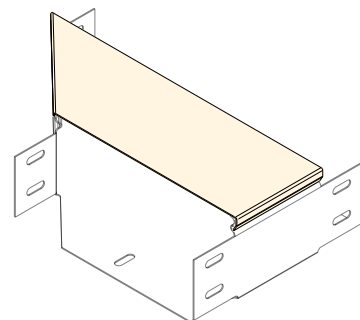

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА СИММЕТРИЧНОГО КПС

Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	50	0,7	0,06	КПС-100/50-0,7-1-ZN	-	КПС-100/50-0,7-1-AISI
150	50	0,7	0,07	КПС-150/50-0,7-1-ZN	-	КПС-150/50-0,7-1-AISI
150	100	0,7	0,09	КПС-150/100-0,7-1-ZN	-	КПС-150/100-0,7-1-AISI
200	50	0,7	0,09	КПС-200/50-0,7-1-ZN	-	КПС-200/50-0,7-1-AISI
200	100	0,7	0,10	КПС-200/100-0,7-1-ZN	-	КПС-200/100-0,7-1-AISI
200	150	0,7	0,11	КПС-200/150-0,7-1-ZN	-	КПС-200/150-0,7-1-AISI
300	100	1,0	0,19	КПС-300/100-1,0-1-ZN	КПС-300/100-1,0-1-HDZ	КПС-300/100-1,0-1-AISI
300	150	1,0	0,21	КПС-300/150-1,0-1-ZN	КПС-300/150-1,0-1-HDZ	КПС-300/150-1,0-1-AISI
300	200	1,0	0,21	КПС-300/200-1,0-1-ZN	КПС-300/200-1,0-1-HDZ	КПС-300/200-1,0-1-AISI
400	100	1,0	0,39	КПС-400/100-1,0-1-ZN	КПС-400/100-1,0-1-HDZ	КПС-400/100-1,0-1-AISI
400	150	1,0	0,25	КПС-400/150-1,0-1-ZN	КПС-400/150-1,0-1-HDZ	КПС-400/150-1,0-1-AISI
400	200	1,0	0,27	КПС-400/200-1,0-1-ZN	КПС-400/200-1,0-1-HDZ	КПС-400/200-1,0-1-AISI
400	300	1,0	0,30	КПС-400/300-1,0-1-ZN	КПС-400/300-1,0-1-HDZ	КПС-400/300-1,0-1-AISI
500	100	1,0	0,46	КПС-500/100-1,0-1-ZN	КПС-500/100-1,0-1-HDZ	КПС-500/100-1,0-1-AISI
500	150	1,0	0,49	КПС-500/150-1,0-1-ZN	КПС-500/150-1,0-1-HDZ	КПС-500/150-1,0-1-AISI
500	200	1,0	0,31	КПС-500/200-1,0-1-ZN	КПС-500/200-1,0-1-HDZ	КПС-500/200-1,0-1-AISI
500	300	1,0	0,34	КПС-500/300-1,0-1-ZN	КПС-500/300-1,0-1-HDZ	КПС-500/300-1,0-1-AISI
500	400	1,0	0,40	КПС-500/400-1,0-1-ZN	КПС-500/400-1,0-1-HDZ	КПС-500/400-1,0-1-AISI
600	100	1,0	0,54	КПС-600/100-1,0-1-ZN	КПС-600/100-1,0-1-HDZ	КПС-600/100-1,0-1-AISI
600	150	1,0	0,57	КПС-600/150-1,0-1-ZN	КПС-600/150-1,0-1-HDZ	КПС-600/150-1,0-1-AISI
600	200	1,0	0,60	КПС-600/200-1,0-1-ZN	КПС-600/200-1,0-1-HDZ	КПС-600/200-1,0-1-AISI
600	300	1,0	0,39	КПС-600/300-1,0-1-ZN	КПС-600/300-1,0-1-HDZ	КПС-600/300-1,0-1-AISI
600	400	1,0	0,42	КПС-600/400-1,0-1-ZN	КПС-600/400-1,0-1-HDZ	КПС-600/400-1,0-1-AISI
600	500	1,0	0,45	КПС-600/500-1,0-1-ZN	КПС-600/500-1,0-1-HDZ	КПС-600/500-1,0-1-AISI

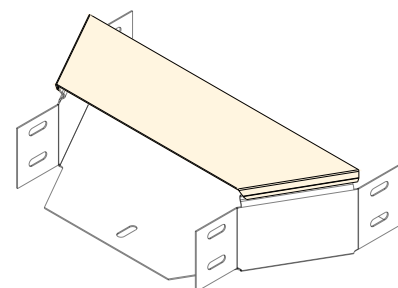


- * Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

СТОЙКА ПОДВЕСА С

- Назначение:** предназначена для крепления консолей К, КД. Для фиксации консолей К рекомендуем использовать болты М6х50 и гайки М6 с буртиком. Для фиксации консолей КД рекомендуем использовать болты М10х25 и гайки М10 с буртиком. Возможность изготовления толщиной 1,5-2,5 мм.


Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	2,0	0,28	C-4030-200-2,0-M6-ZN	C-4030-200-2,0-M6-HDZ	C-4030-200-2,0-M6-AISI
400	2,0	0,56	C-4030-400-2,0-M6-ZN	C-4030-400-2,0-M6-HDZ	C-4030-400-2,0-M6-AISI
600	2,0	0,84	C-4030-600-2,0-M6-ZN	C-4030-600-2,0-M6-HDZ	C-4030-600-2,0-M6-AISI
800	2,0	1,11	C-4030-800-2,0-M6-ZN	C-4030-800-2,0-M6-HDZ	C-4030-800-2,0-M6-AISI
1000	2,0	1,39	C-4030-1000-2,0-M6-ZN	C-4030-1000-2,0-M6-HDZ	C-4030-1000-2,0-M6-AISI
1200	2,0	1,67	C-4030-1200-2,0-M6-ZN	C-4030-1200-2,0-M6-HDZ	C-4030-1200-2,0-M6-AISI
1400	2,0	1,95	C-4030-1400-2,0-M6-ZN	C-4030-1400-2,0-M6-HDZ	C-4030-1400-2,0-M6-AISI
1600	2,0	2,23	C-4030-1600-2,0-M6-ZN	C-4030-1600-2,0-M6-HDZ	C-4030-1600-2,0-M6-AISI
1800	2,0	2,51	C-4030-1800-2,0-M6-ZN	C-4030-1800-2,0-M6-HDZ	C-4030-1800-2,0-M6-AISI
2000	2,0	2,79	C-4030-2000-2,0-M6-ZN	C-4030-2000-2,0-M6-HDZ	C-4030-2000-2,0-M6-AISI
2200	2,0	3,06	C-4030-2200-2,0-M6-ZN	C-4030-2200-2,0-M6-HDZ	C-4030-2200-2,0-M6-AISI
2400	2,0	3,34	C-4030-2400-2,0-M6-ZN	C-4030-2400-2,0-M6-HDZ	C-4030-2400-2,0-M6-AISI
2600	2,0	3,62	C-4030-2600-2,0-M6-ZN	C-4030-2600-2,0-M6-HDZ	C-4030-2600-2,0-M6-AISI
2800	2,0	3,90	C-4030-2800-2,0-M6-ZN	C-4030-2800-2,0-M6-HDZ	C-4030-2800-2,0-M6-AISI
3000	2,0	4,18	C-4030-3000-2,0-M6-ZN	C-4030-3000-2,0-M6-HDZ	C-4030-3000-2,0-M6-AISI

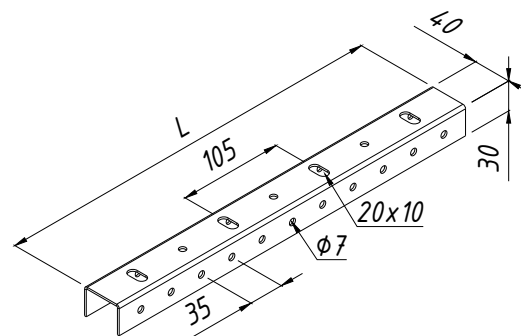

СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ СВАРНАЯ СПС

- Назначение:** предназначена для крепления консолей К, КД. Для фиксации консолей К рекомендуем использовать болты М6х50 и гайки М6 с буртиком. Для фиксации консолей КД рекомендуем использовать болты М10х25 и гайки М10 с буртиком. Возможность изготовления толщиной 1,5-2,5 мм.

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
200	2,0	0,78	СПС-4030-200-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-200-2,0-M6-AISI	СПС-4030-200-2,0-M6-EZ
400	2,0	1,06	СПС-4030-400-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-400-2,0-M6-AISI	СПС-4030-400-2,0-M6-EZ
600	2,0	1,34	СПС-4030-600-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-600-2,0-M6-AISI	СПС-4030-600-2,0-M6-EZ
800	2,0	1,64	СПС-4030-800-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-800-2,0-M6-AISI	СПС-4030-800-2,0-M6-EZ
1000	2,0	1,89	СПС-4030-1000-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-1000-2,0-M6-AISI	СПС-4030-1000-2,0-M6-EZ
1200	2,0	2,17	СПС-4030-1200-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-1200-2,0-M6-AISI	СПС-4030-1200-2,0-M6-EZ
1400	2,0	2,45	СПС-4030-1400-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-1400-2,0-M6-AISI	СПС-4030-1400-2,0-M6-EZ
1600	2,0	2,73	СПС-4030-1600-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-1600-2,0-M6-AISI	СПС-4030-1600-2,0-M6-EZ
1800	2,0	3,01	СПС-4030-1800-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-1800-2,0-M6-AISI	СПС-4030-1800-2,0-M6-EZ
2000	2,0	3,29	СПС-4030-2000-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-2000-2,0-M6-AISI	СПС-4030-2000-2,0-M6-EZ
2200	2,0	3,56	СПС-4030-2200-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-2200-2,0-M6-AISI	СПС-4030-2200-2,0-M6-EZ
2400	2,0	3,84	СПС-4030-2400-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-2400-2,0-M6-AISI	СПС-4030-2400-2,0-M6-EZ
2600	2,0	4,12	СПС-4030-2600-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-2600-2,0-M6-AISI	СПС-4030-2600-2,0-M6-EZ
2800	2,0	4,40	СПС-4030-2800-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-2800-2,0-M6-AISI	СПС-4030-2800-2,0-M6-EZ
3000	2,0	4,68	СПС-4030-3000-2,0-M6-HDZ	СПС-4030-3000-2,0-M6-AISI	СПС-4030-3000-2,0-M6-EZ

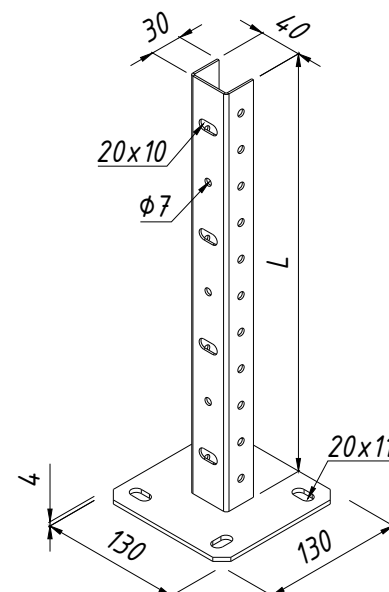


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 4 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 1 и Исп. 4

СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ СВАРНАЯ ДВОЙНАЯ СПСД



- Назначение:** предназначена для крепления консолей К. Для фиксации консолей К рекомендуем использовать болты М6х50 и гайки М6 с буртиком. Возможность изготовления толщиной 1,5-2,5 мм.

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	2,0	1,06	СПСД-4030-200-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-200-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-200-2,0-M6-EZ
400	2,0	1,62	СПСД-4030-400-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-400-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-400-2,0-M6-EZ
600	2,0	2,18	СПСД-4030-600-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-600-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-600-2,0-M6-EZ
800	2,0	2,75	СПСД-4030-800-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-800-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-800-2,0-M6-EZ
1000	2,0	3,28	СПСД-4030-1000-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-1000-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-1000-2,0-M6-EZ
1200	2,0	3,84	СПСД-4030-1200-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-1200-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-1200-2,0-M6-EZ
1400	2,0	4,40	СПСД-4030-1400-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-1400-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-1400-2,0-M6-EZ
1600	2,0	4,96	СПСД-4030-1600-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-1600-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-1600-2,0-M6-EZ
1800	2,0	5,52	СПСД-4030-1800-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-1800-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-1800-2,0-M6-EZ
2000	2,0	6,08	СПСД-4030-2000-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-2000-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-2000-2,0-M6-EZ
2200	2,0	6,62	СПСД-4030-2200-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-2200-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-2200-2,0-M6-EZ
2400	2,0	7,18	СПСД-4030-2400-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-2400-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-2400-2,0-M6-EZ
2600	2,0	7,74	СПСД-4030-2600-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-2600-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-2600-2,0-M6-EZ
2800	2,0	8,30	СПСД-4030-2800-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-2800-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-2800-2,0-M6-EZ
3000	2,0	8,86	СПСД-4030-3000-2,0-M6-HDZ	СПСД-4030-3000-2,0-M6-AISI	СПСД-4030-3000-2,0-M6-EZ

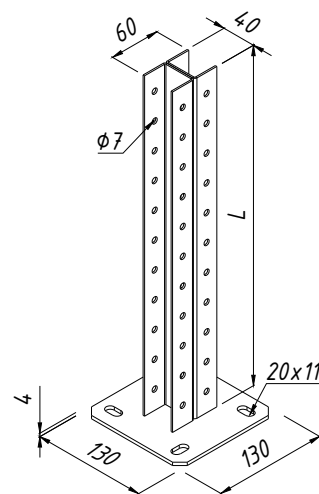

СОЕДИНИТЕЛЬ СТОЙКИ ПОДВЕСА ССПн / ССПв

- Назначение:** предназначен для соединения стоек подвеса С. ССПн устанавливается снаружи стоек, ССПв устанавливается внутри стоек. Для фиксации рекомендуем использовать болты М6х60 и гайки М6 с буртиком.




Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,20	ССПн-4030-2,0-M6-ZN	ССПн-4030-2,0-M6-HDZ	ССПн-4030-2,0-M6-AISI
2,0	0,16	ССПв-4030-2,0-M6-ZN	ССПв-4030-2,0-M6-HDZ	ССПв-4030-2,0-M6-AISI

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ОСНОВАНИЕМ ПКО

- Назначение:** предназначено для организации подвеса на потолке и установки на пол. Для фиксации рекомендуем использовать болты М6х60 и гайки М6 с буртиком.


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,64	ПКО-4030-2,0-M6-HDZ	ПКО-4030-2,0-M6-AISI	ПКО-4030-2,0-M6-EZ

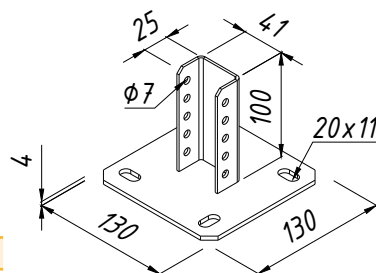

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДВОЙНОЕ С ОСНОВАНИЕМ ПКД

- Назначение:** предназначено для организации двустороннего подвеса на потолке и установки на пол. Для фиксации рекомендуем использовать болты М6х60 и гайки М6 с буртиком.

Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,78	ПКД-4030-2,0-M6-HDZ	ПКД-4030-2,0-M6-AISI	ПКД-4030-2,0-M6-EZ

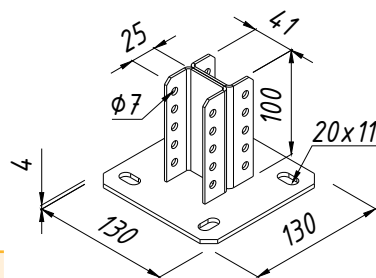


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 4 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 1 и Исп. 4

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ НПК

- Назначение:** предназначено для организации подвеса на потолке и установки на пол. Для фиксации рекомендуем использовать болты М6х60 и гайки М6 с буртиком.


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,17	НПК-4030-2,0-M6-ZN	НПК-4030-2,0-M6-HDZ	НПК-4030-2,0-M6-AISI



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ УМ

- Назначение:** предназначен для организации подвеса на потолке и установки на пол. Уголок используется попарно. Для фиксации рекомендуем использовать болты М6х60 и гайки М6 с буртиком.


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,19	УМ-100x100-2,0-M6-ZN	УМ-100x100-2,0-M6-HDZ	УМ-100x100-2,0-M6-AISI



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ПОВОРОТНОЕ ПКП

- Назначение:** предназначено для организации подвеса на потолке и установки на пол. Для фиксации рекомендуем использовать болты М6х60 и гайки М6 с буртиком.


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,33	ПКП-4030-2,0-M6-ZN	ПКП-4030-2,0-M6-HDZ	ПКП-4030-2,0-M6-AISI



УГОЛОК ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА УВМ

- Назначение:** предназначен для вертикального монтажа лотков за боковые стенки. Для фиксации рекомендуем использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,10	УВМ-2,0-M8-ZN	УВМ-2,0-M8-HDZ	УВМ-2,0-M8-AISI



СКОБА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА СВ

- Назначение:** предназначен для вертикального монтажа лотков за основание. Для фиксации рекомендуем использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	2,0	0,16	СВ-50-2,0-M8-ZN	СВ-50-2,0-M8-HDZ	СВ-50-2,0-M8-AISI
100	2,0	0,20	СВ-100-2,0-M8-ZN	СВ-100-2,0-M8-HDZ	СВ-100-2,0-M8-AISI
150	2,0	0,24	СВ-150-2,0-M8-ZN	СВ-150-2,0-M8-HDZ	СВ-150-2,0-M8-AISI
200	2,0	0,27	СВ-200-2,0-M8-ZN	СВ-200-2,0-M8-HDZ	СВ-200-2,0-M8-AISI
300	2,0	0,34	СВ-300-2,0-M8-ZN	СВ-300-2,0-M8-HDZ	СВ-300-2,0-M8-AISI
400	2,0	0,41	СВ-400-2,0-M8-ZN	СВ-400-2,0-M8-HDZ	СВ-400-2,0-M8-AISI
500	2,0	0,48	СВ-500-2,0-M8-ZN	СВ-500-2,0-M8-HDZ	СВ-500-2,0-M8-AISI
600	2,0	0,55	СВ-600-2,0-M8-ZN	СВ-600-2,0-M8-HDZ	СВ-600-2,0-M8-AISI

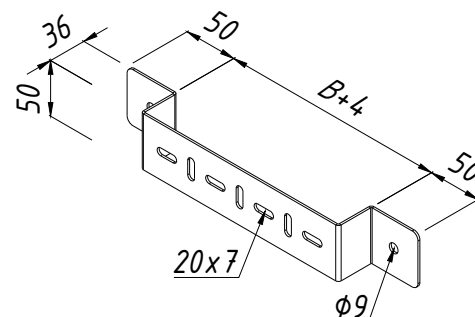


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА К


- ❗ **Назначение:** предназначена для горизонтальной прокладки лотков. Консоли устанавливаются в стойку подвеса С, стойку потолочную сварную СПС и стойку потолочную сварную двойную СПСД. Для фиксации рекомендуем использовать болты М6х50 и гайки М6 с буртиком. Возможность изготовления толщиной 1,5-2,5 мм.

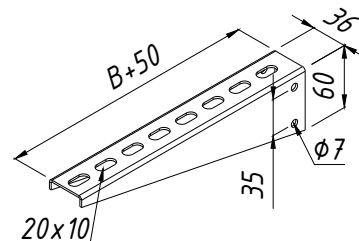

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	2,0	0,22	К-4030-100-2,0-M6-ZN	К-4030-100-2,0-M6-HDZ	К-4030-100-2,0-M6-AISI
150	2,0	0,29	К-4030-150-2,0-M6-ZN	К-4030-150-2,0-M6-HDZ	К-4030-150-2,0-M6-AISI
200	2,0	0,37	К-4030-200-2,0-M6-ZN	К-4030-200-2,0-M6-HDZ	К-4030-200-2,0-M6-AISI
300	2,0	0,51	К-4030-300-2,0-M6-ZN	К-4030-300-2,0-M6-HDZ	К-4030-300-2,0-M6-AISI
400	2,0	0,66	К-4030-400-2,0-M6-ZN	К-4030-400-2,0-M6-HDZ	К-4030-400-2,0-M6-AISI
500	2,0	0,80	К-4030-500-2,0-M6-ZN	К-4030-500-2,0-M6-HDZ	К-4030-500-2,0-M6-AISI
600	2,0	0,95	К-4030-600-2,0-M6-ZN	К-4030-600-2,0-M6-HDZ	К-4030-600-2,0-M6-AISI

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА ДВУСТОРОННЯЯ КД


- ❗ **Назначение:** Предназначена для двусторонней горизонтальной прокладки лотков. Консоли устанавливаются на стойку подвеса С, стойку потолочную сварную СПС. Для фиксации рекомендуем использовать болты М10х25 и гайки М10 с буртиком. Возможность изготовления толщиной 1,5-2,5 мм.

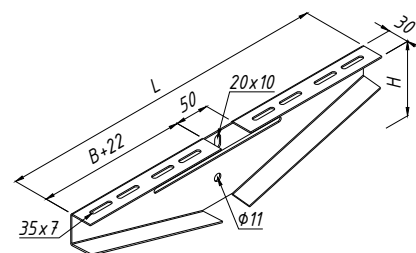

Ширина В, мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	295	110	2,0	0,57	КД-4030-100-2,0-M10-ZN	КД-4030-100-2,0-M10-HDZ	КД-4030-100-2,0-M10-AISI
150	395	110	2,0	0,76	КД-4030-150-2,0-M10-ZN	КД-4030-150-2,0-M10-HDZ	КД-4030-150-2,0-M10-AISI
200	495	110	2,0	0,96	КД-4030-200-2,0-M10-ZN	КД-4030-200-2,0-M10-HDZ	КД-4030-200-2,0-M10-AISI
300	695	110	2,0	1,36	КД-4030-300-2,0-M10-ZN	КД-4030-300-2,0-M10-HDZ	КД-4030-300-2,0-M10-AISI
400	895	110	2,0	1,76	КД-4030-400-2,0-M10-ZN	КД-4030-400-2,0-M10-HDZ	КД-4030-400-2,0-M10-AISI
500	1095	160	2,0	2,58	КД-4030-500-2,0-M10-ZN	КД-4030-500-2,0-M10-HDZ	КД-4030-500-2,0-M10-AISI
600	1295	160	2,0	3,06	КД-4030-600-2,0-M10-ZN	КД-4030-600-2,0-M10-HDZ	КД-4030-600-2,0-M10-AISI

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ КН

- ❗ **Назначение:** Предназначен для горизонтальной прокладки лотков по стенам. Возможность изготовления толщиной 1,5-2,5 мм.

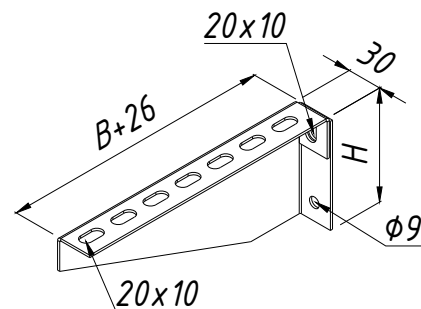

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	60	2,0	0,15	КН-100-2,0-M8-ZN	КН-100-2,0-M8-HDZ	КН-100-2,0-M8-AISI
150	77	2,0	0,25	КН-150-2,0-M8-ZN	КН-150-2,0-M8-HDZ	КН-150-2,0-M8-AISI
200	92	2,0	0,36	КН-200-2,0-M8-ZN	КН-200-2,0-M8-HDZ	КН-200-2,0-M8-AISI
300	101	2,0	0,52	КН-300-2,0-M8-ZN	КН-300-2,0-M8-HDZ	КН-300-2,0-M8-AISI
400	101	2,0	0,72	КН-400-2,0-M8-ZN	КН-400-2,0-M8-HDZ	КН-400-2,0-M8-AISI
500	126	2,0	1,09	КН-500-2,0-M8-ZN	КН-500-2,0-M8-HDZ	КН-500-2,0-M8-AISI
600	150	2,0	1,52	КН-600-2,0-M8-ZN	КН-600-2,0-M8-HDZ	КН-600-2,0-M8-AISI


* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА С ОСНОВАНИЕМ КНУС

Назначение: Предназначен для горизонтальной прокладки лотков по стенам. Возможность изготовления толщиной 1,5-2,5 мм.


Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	130	2,0	0,36	КНУС-100-2,0-M10-ZN	КНУС-100-2,0-M10-HDZ	КНУС-100-2,0-M10-AISI
150	130	2,0	0,44	КНУС-150-2,0-M10-ZN	КНУС-150-2,0-M10-HDZ	КНУС-150-2,0-M10-AISI
200	130	2,0	0,51	КНУС-200-2,0-M10-ZN	КНУС-200-2,0-M10-HDZ	КНУС-200-2,0-M10-AISI
300	150	2,0	0,75	КНУС-300-2,0-M10-ZN	КНУС-300-2,0-M10-HDZ	КНУС-300-2,0-M10-AISI
400	150	2,0	0,91	КНУС-400-2,0-M10-ZN	КНУС-400-2,0-M10-HDZ	КНУС-400-2,0-M10-AISI
500	170	2,0	1,24	КНУС-500-2,0-M10-ZN	КНУС-500-2,0-M10-HDZ	КНУС-500-2,0-M10-AISI
600	170	2,0	1,37	КНУС-600-2,0-M10-ZN	КНУС-600-2,0-M10-HDZ	КНУС-600-2,0-M10-AISI

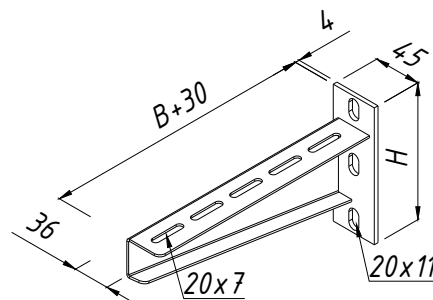

КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ШПИЛЬКИ С-ОБРАЗНЫЙ КПШС

Назначение: предназначен для организации подвеса на шпильках различного диаметра – М6, М8, М10. Для фиксации рекомендуем использовать пару гаек М8, М10 с буртиком. При фиксации шпильки М6 необходимо предусмотреть дополнительные широкие шайбы.


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,08	КПШС-2,0-M10-ZN	КПШС-2,0-M10-HDZ	КПШС-2,0-M10-AISI



КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ШПИЛЬКИ V-ОБРАЗНЫЙ КПШV

Назначение: предназначена для организации центрального подвеса лотка через шпильку. Для фиксации рекомендуем использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.


Диаметр D, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
9	2,0	0,11	КПШV-2,0-M8-ZN	КПШV-2,0-M8-HDZ	КПШV-2,0-M8-AISI
11	2,0	0,11	КПШV-2,0-M10-ZN	КПШV-2,0-M10-HDZ	КПШV-2,0-M10-AISI

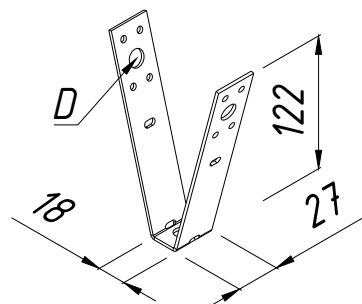

СКОБА ПОДВЕСА ЭТ

Назначение: предназначена для организации центрального подвеса лотка через шпильку. Для фиксации рекомендуем использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	2,0	0,12	ЭТ-100-2,0-M10-ZN	ЭТ-100-2,0-M10-HDZ	ЭТ-100-2,0-M10-AISI
150	2,0	0,16	ЭТ-150-2,0-M10-ZN	ЭТ-150-2,0-M10-HDZ	ЭТ-150-2,0-M10-AISI
200	2,0	0,20	ЭТ-200-2,0-M10-ZN	ЭТ-200-2,0-M10-HDZ	ЭТ-200-2,0-M10-AISI
300	2,0	0,28	ЭТ-300-2,0-M10-ZN	ЭТ-300-2,0-M10-HDZ	ЭТ-300-2,0-M10-AISI
400	2,0	0,36	ЭТ-400-2,0-M10-ZN	ЭТ-400-2,0-M10-HDZ	ЭТ-400-2,0-M10-AISI
500	2,0	0,44	ЭТ-500-2,0-M10-ZN	ЭТ-500-2,0-M10-HDZ	ЭТ-500-2,0-M10-AISI
600	2,0	0,52	ЭТ-600-2,0-M10-ZN	ЭТ-600-2,0-M10-HDZ	ЭТ-600-2,0-M10-AISI

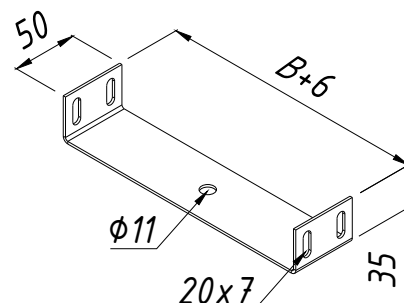


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 4 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 1 и Исп. 4

ПОДВЕС КАБЕЛЬНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ СКП

Назначение: предназначен для организации подвеса на шпильке M10 или напрямую к потолку. Для фиксации рекомендуем использовать винты M6x16 и гайки M6 с буртиком.


Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 4
100	74	4,0	0,31	СКП-100-4,0-M10-HDZ	СКП-100-4,0-M10-EZ
150	97	4,0	0,37	СКП-150-4,0-M10-HDZ	СКП-150-4,0-M10-EZ
200	164	4,0	0,47	СКП-200-4,0-M10-HDZ	СКП-200-4,0-M10-EZ
300	214	4,0	0,59	СКП-300-4,0-M10-HDZ	СКП-300-4,0-M10-EZ
400	267	4,0	0,72	СКП-400-4,0-M10-HDZ	СКП-400-4,0-M10-EZ
500	314	4,0	0,85	СКП-500-4,0-M10-HDZ	СКП-500-4,0-M10-EZ
600	356	4,0	0,97	СКП-600-4,0-M10-HDZ	СКП-600-4,0-M10-EZ

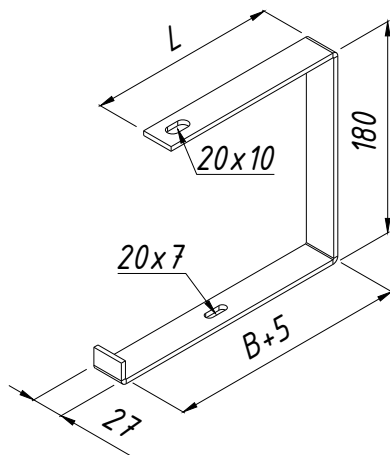

ПОДВЕС КАБЕЛЬНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ СКП(тр)

Назначение: предназначен для организации подвеса на шпильке M8 или напрямую к потолку. Для фиксации рекомендуем использовать винты M6x16 и гайки M6 с буртиком.


Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
120	1,2	0,33	СКП(тр)-100-1,2-M8-ZN	СКП(тр)-100-1,2-M8-HDZ	СКП(тр)-100-1,2-M8-AISI
160	1,2	0,36	СКП(тр)-150-1,2-M8-ZN	СКП(тр)-150-1,2-M8-HDZ	СКП(тр)-150-1,2-M8-AISI
200	1,2	0,39	СКП(тр)-200-1,2-M8-ZN	СКП(тр)-200-1,2-M8-HDZ	СКП(тр)-200-1,2-M8-AISI
310	1,2	0,50	СКП(тр)-300-1,2-M8-ZN	СКП(тр)-300-1,2-M8-HDZ	СКП(тр)-300-1,2-M8-AISI
410	1,2	0,55	СКП(тр)-400-1,2-M8-ZN	СКП(тр)-400-1,2-M8-HDZ	СКП(тр)-400-1,2-M8-AISI
510	1,2	0,66	СКП(тр)-500-1,2-M8-ZN	СКП(тр)-500-1,2-M8-HDZ	СКП(тр)-500-1,2-M8-AISI
610	1,2	0,76	СКП(тр)-600-1,2-M8-ZN	СКП(тр)-600-1,2-M8-HDZ	СКП(тр)-600-1,2-M8-AISI

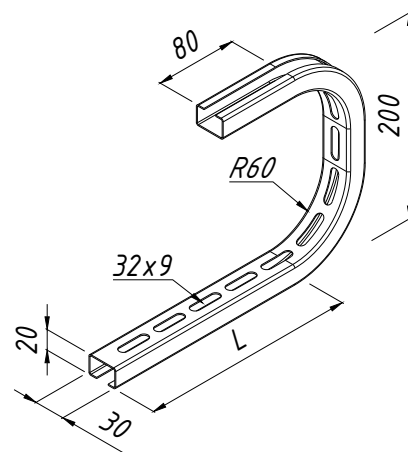

ПОДВЕС КАБЕЛЬНЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ ЛКП(тр)

Назначение: предназначен для монтажа к стене при малой нагрузке. Для фиксации рекомендуем использовать винты M6x16 и гайки M6 с буртиком.

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
110	1,2	0,22	ЛКП(тр)-100-1,2-M8-ZN	ЛКП(тр)-100-1,2-M8-HDZ	ЛКП(тр)-100-1,2-M8-AISI
160	1,2	0,25	ЛКП(тр)-150-1,2-M8-ZN	ЛКП(тр)-150-1,2-M8-HDZ	ЛКП(тр)-150-1,2-M8-AISI
210	1,2	0,29	ЛКП(тр)-200-1,2-M8-ZN	ЛКП(тр)-200-1,2-M8-HDZ	ЛКП(тр)-200-1,2-M8-AISI
310	1,2	0,36	ЛКП(тр)-300-1,2-M8-ZN	ЛКП(тр)-300-1,2-M8-HDZ	ЛКП(тр)-300-1,2-M8-AISI
410	1,2	0,42	ЛКП(тр)-400-1,2-M8-ZN	ЛКП(тр)-400-1,2-M8-HDZ	ЛКП(тр)-400-1,2-M8-AISI
510	1,2	0,48	ЛКП(тр)-500-1,2-M8-ZN	ЛКП(тр)-500-1,2-M8-HDZ	ЛКП(тр)-500-1,2-M8-AISI
610	1,2	0,55	ЛКП(тр)-600-1,2-M8-ZN	ЛКП(тр)-600-1,2-M8-HDZ	ЛКП(тр)-600-1,2-M8-AISI

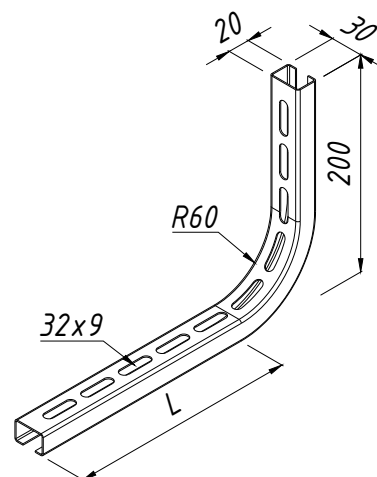


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
• Исп. 4 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 1 и Исп. 4

ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ ТМ

- Назначение:** предназначена для организации потолочного подвеса лотка. Траверса 30x20 может быть изготовлена толщиной до 1,5 мм и длиной до 6 м, траверса 38x40 – 1,5-2,0 мм и длиной до 6 м, траверса 41x41 – 1,2-2,0 мм, траверса 50x50 толщиной до 1,5 мм и длиной до 9 м.

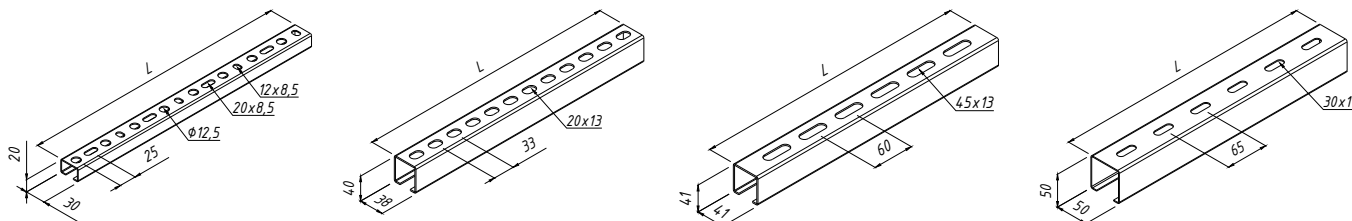


Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
30	20	3000	1,2	0,65	ТМ-30x20-3000-1,2-ZN	ТМ-30x20-3000-1,2-HDZ	ТМ-30x20-3000-1,2-AISI
38	40	3000	1,5	1,38	ТМ-38x40-3000-1,5-ZN	ТМ-38x40-3000-1,5-HDZ	ТМ-38x40-3000-1,5-AISI
41	41	3000	1,2	1,09	ТМ-41x41-3000-1,2-ZN	ТМ-41x41-3000-1,2-HDZ	ТМ-41x41-3000-1,2-AISI
50	50	3000	1,2	1,42	ТМ-50x50-3000-1,2-ZN	ТМ-50x50-3000-1,2-HDZ	ТМ-50x50-3000-1,2-AISI

КРЕПЛЕНИЕ К ДВУТАВРОВОЙ БАЛКЕ Н-ОБРАЗНОЕ

- Назначение:** предназначено для крепления к двутавровой балке при помощи струбцин, позволяя не использовать сварку.


Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
200	2,0	2,35	H-400x200-2,0-M12-HDZ	H-400x200-2,0-M12-AISI	H-400x200-2,0-M12-EZ
400	2,0	2,82	H-400x400-2,0-M12-HDZ	H-400x400-2,0-M12-AISI	H-400x400-2,0-M12-EZ

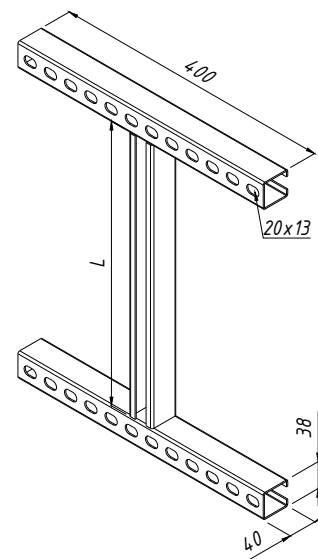

КРЕПЛЕНИЕ К ДВУТАВРОВОЙ БАЛКЕ Т-ОБРАЗНОЕ

- Назначение:** предназначено для крепления к двутавровой балке при помощи струбцин, позволяя не использовать сварку.

Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
2,0	1,41	T-400x200-2,0-M12-HDZ	T-400x200-2,0-M12-AISI	T-400x200-2,0-M12-EZ

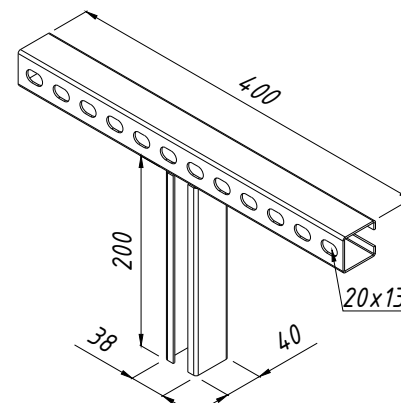


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 4 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 1 и Исп. 4

КРОНШТЕЙН НАПОЛЬНЫЙ НК

- Назначение:** предназначен для напольной прокладки кабельной трассы. Для фиксации рекомендуем использовать винты М6х16 и гайки М6 с буртиком.


Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	2,0	0,18	НК-100-2,0-M8-ZN	НК-100-2,0-M8-HDZ	НК-100-2,0-M8-AISI
150	2,0	0,30	НК-150-2,0-M8-ZN	НК-150-2,0-M8-HDZ	НК-150-2,0-M8-AISI
200	2,0	0,42	НК-200-2,0-M8-ZN	НК-200-2,0-M8-HDZ	НК-200-2,0-M8-AISI
300	2,0	0,60	НК-300-2,0-M8-ZN	НК-300-2,0-M8-HDZ	НК-300-2,0-M8-AISI
400	2,0	0,78	НК-400-2,0-M8-ZN	НК-400-2,0-M8-HDZ	НК-400-2,0-M8-AISI
500	2,0	0,96	НК-500-2,0-M8-ZN	НК-500-2,0-M8-HDZ	НК-500-2,0-M8-AISI
600	2,0	1,14	НК-600-2,0-M8-ZN	НК-600-2,0-M8-HDZ	НК-600-2,0-M8-AISI

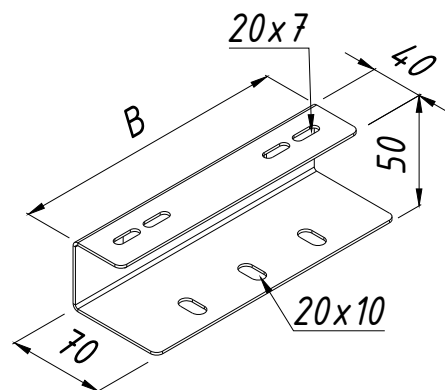

СКОБА ДЛЯ ПРОФИЛЯ СК

- Назначение:** предназначена для фиксации монтажной системы к профилям различных типоразмеров. Для фиксации рекомендуем использовать болты М8х30 и гайки М8 с буртиком.


Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
30	50	3,0	0,19	СК-30x50-3,0-M8-ZN	СК-30x50-3,0-M8-HDZ	СК-30x50-3,0-M8-AISI
50	30	3,0	0,17	СК-50x30-3,0-M8-ZN	СК-50x30-3,0-M8-HDZ	СК-50x30-3,0-M8-AISI
50	50	3,0	0,21	СК-50x50-3,0-M8-ZN	СК-50x50-3,0-M8-HDZ	СК-50x50-3,0-M8-AISI
60	30	3,0	0,18	СК-60x30-3,0-M8-ZN	СК-60x30-3,0-M8-HDZ	СК-60x30-3,0-M8-AISI
30	60	3,0	0,21	СК-30x60-3,0-M8-ZN	СК-30x60-3,0-M8-HDZ	СК-30x60-3,0-M8-AISI
100	100	3,0	0,35	СК-100x100-3,0-M8-ZN	СК-100x100-3,0-M8-HDZ	СК-100x100-3,0-M8-AISI
120	80	3,0	0,33	СК-120x80-3,0-M8-ZN	СК-120x80-3,0-M8-HDZ	СК-120x80-3,0-M8-AISI
80	120	3,0	0,37	СК-80x120-3,0-M8-ZN	СК-80x120-3,0-M8-HDZ	СК-80x120-3,0-M8-AISI
140	60	3,0	0,36	СК-140x60-3,0-M8-ZN	СК-140x60-3,0-M8-HDZ	СК-140x60-3,0-M8-AISI
160	60	3,0	0,38	СК-160x60-3,0-M8-ZN	СК-160x60-3,0-M8-HDZ	СК-160x60-3,0-M8-AISI

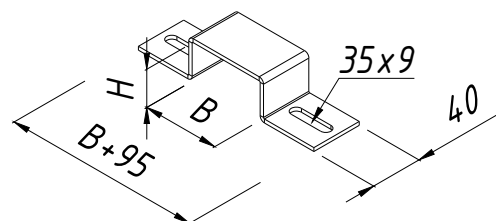

ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПП

- Назначение:** предназначена для организации подвеса лотков к потолку. Возможность изготовления толщиной до 3,0 мм.


Ширина В, мм	Длина L, мм	Размер отв. X, мм	Шаг Т, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
20	3000	25x7	40	2,0	0,25	ПП-20-3000-2,0-M6-ZN	ПП-20-3000-2,0-M6-HDZ	ПП-20-3000-2,0-M6-AISI
30	3000	32x9	40	2,0	0,36	ПП-30-3000-2,0-M8-ZN	ПП-30-3000-2,0-M8-HDZ	ПП-30-3000-2,0-M8-AISI
40	3000	32x9	40	2,0	0,52	ПП-40-3000-2,0-M8-ZN	ПП-40-3000-2,0-M8-HDZ	ПП-40-3000-2,0-M8-AISI

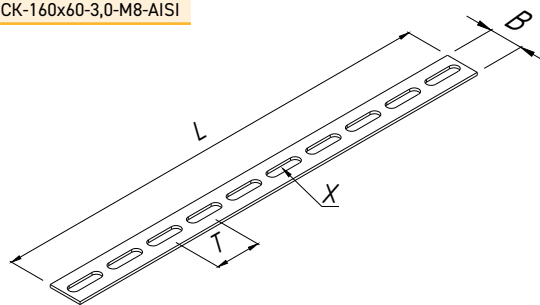

* Вес указан для Исп. 1
 • Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

ПРОФИЛЬ L-ОБРАЗНЫЙ


Назначение: предназначен для организации подвеса лотков к потолку. Возможность изготовления профилей других типоразмеров

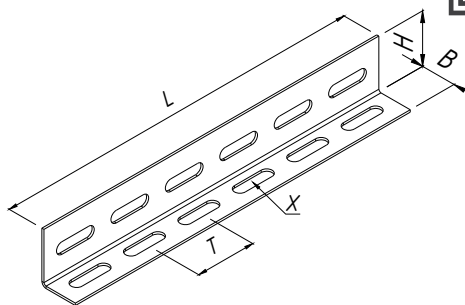

Код ГЭМ	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Размер отв. X, мм	Шаг Т, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
K236	56	40	3000	45x11	60	2,5	1,48	L-56x40x3000-2,5-ZN	L-56x40x3000-2,5-HDZ	L-56x40x3000-2,5-AISI
K237	50	36	3000	36x11	50	2,0	1,05	L-50x36x3000-2,0-ZN	L-50x36x3000-2,0-HDZ	L-50x36x3000-2,0-AISI
K242	60	40	3000	45x11	60	2,5	1,56	L-60x40x3000-2,5-ZN	L-60x40x3000-2,5-HDZ	L-60x40x3000-2,5-AISI

ПРОФИЛЬ U-ОБРАЗНЫЙ


Назначение: предназначен для организации подвеса лотков к потолку. Возможность изготовления профилей других типоразмеров

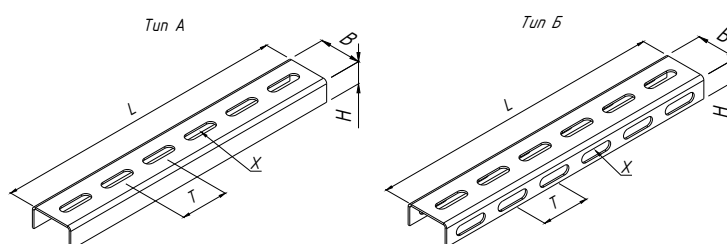

Код ГЭМ	Тип	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Размер отв. X, мм	Шаг Т, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
K225	A	80	40	3000	55x17	70	2,5	2,75	U-40x80x40x3000-2,5-ZN	U-40x80x40x3000-2,5-HDZ	U-40x80x40x3000-2,5-AISI
K235	Б	60	32	3000	45x13	60	2,5	1,70	U-32x60x32x3000-2,5-ZN	U-32x60x32x3000-2,5-HDZ	U-32x60x32x3000-2,5-AISI
K240	A	60	32	3000	45x13	60	2,5	2,10	U-32x60x32x3000-2,5-ZN	U-32x60x32x3000-2,5-HDZ	U-32x60x32x3000-2,5-AISI
K243	A	60	26	3000	45x13	60	2,5	1,85	U-26x60x26x3000-2,5-ZN	U-26x60x26x3000-2,5-HDZ	U-26x60x26x3000-2,5-AISI
K347	A	50	20	3000	32x9	40	2,0	0,93	U-20x50x20x3000-2,5-ZN	U-20x50x20x3000-2,5-HDZ	U-20x50x20x3000-2,5-AISI

ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ

Назначение: предназначен для организации подвеса лотков к потолку. Возможность изготовления профилей других типоразмеров

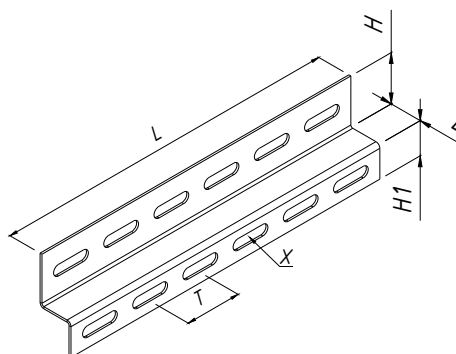


Код ГЭМ	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Высота Н1, мм	Длина L, мм	Размер отв. X, мм	Шаг Т, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
K238	30	40	30	3000	36x11	50	2,5	1,44	Z-40x30x30x3000-2,5-ZN	Z-40x30x30x3000-2,5-HDZ	Z-40x30x30x3000-2,5-AISI
K239	40	60	40	3000	45x13	60	2,5	2,07	Z-40x40x60x3000-2,5-ZN	Z-40x40x60x3000-2,5-HDZ	Z-40x40x60x3000-2,5-AISI
K241	40	32	32	3000	32x9	40	2,0	1,30	Z-32x40x32x3000-2,5-ZN	Z-32x40x32x3000-2,5-HDZ	Z-32x40x32x3000-2,5-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ K1150...K1155


Назначение: Предназначена для крепления полки кабельной K1160...K1164. Возможность изготовления длиной до 3м.

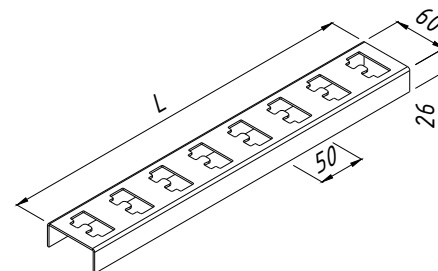

Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
K1150	400	2,0	0,57	ГЭМ-СК-400-2,0-ZN	ГЭМ-СК-400-2,0-HDZ	ГЭМ-СК-400-2,0-AISI
K1151	600	2,0	0,86	ГЭМ-СК-600-2,0-ZN	ГЭМ-СК-600-2,0-HDZ	ГЭМ-СК-600-2,0-AISI
K1152	800	2,0	1,14	ГЭМ-СК-800-2,0-ZN	ГЭМ-СК-800-2,0-HDZ	ГЭМ-СК-800-2,0-AISI
K1153	1200	2,0	1,72	ГЭМ-СК-1200-2,0-ZN	ГЭМ-СК-1200-2,0-HDZ	ГЭМ-СК-1200-2,0-AISI
K1154	1800	2,0	2,57	ГЭМ-СК-1800-2,0-ZN	ГЭМ-СК-1800-2,0-HDZ	ГЭМ-СК-1800-2,0-AISI
K1155	2200	2,0	3,15	ГЭМ-СК-2200-2,0-ZN	ГЭМ-СК-2200-2,0-HDZ	ГЭМ-СК-2200-2,0-AISI

ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ K1160...K1164


Назначение: Предназначена для горизонтальной прокладки лотков. Полки устанавливаются на стойку кабельную K1150...K1155 без использования метизов.

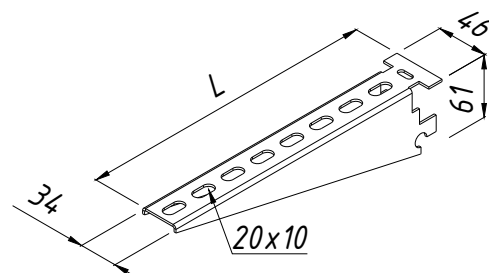

Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
K1160	175	2,0	0,23	ГЭМ-ПК-175-2,0-ZN	ГЭМ-ПК-175-2,0-HDZ	ГЭМ-ПК-175-2,0-AISI
K1161	265	2,0	0,36	ГЭМ-ПК-265-2,0-ZN	ГЭМ-ПК-265-2,0-HDZ	ГЭМ-ПК-265-2,0-AISI
K1162	355	2,0	0,49	ГЭМ-ПК-355-2,0-ZN	ГЭМ-ПК-355-2,0-HDZ	ГЭМ-ПК-355-2,0-AISI
K1163	455	2,0	0,63	ГЭМ-ПК-455-2,0-ZN	ГЭМ-ПК-455-2,0-HDZ	ГЭМ-ПК-455-2,0-AISI
K1164	620	2,0	0,86	ГЭМ-ПК-620-2,0-ZN	ГЭМ-ПК-620-2,0-HDZ	ГЭМ-ПК-620-2,0-AISI

СКОБА K1157


Назначение: Предназначена для монтажа стойки кабельной K1150...K1155 к стене. Фиксируется к стене при помощи анкер-болтов или при помощи сварки.

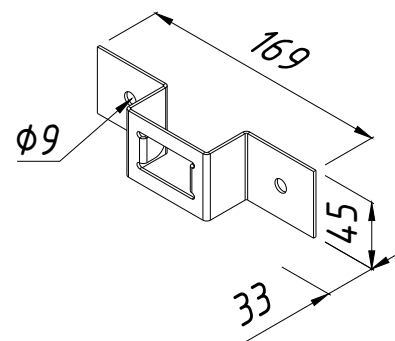

Код ГЭМ	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
K1157	2,0	0,14	ГЭМ-K1157-2,0-M8-ZN	ГЭМ-K1157-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-K1157-2,0-M8-AISI

КЛЮЧ K1156

Назначение: Предназначен для монтажа полки кабельной K1160...K1164 на стойку кабельную K1150...K1155.

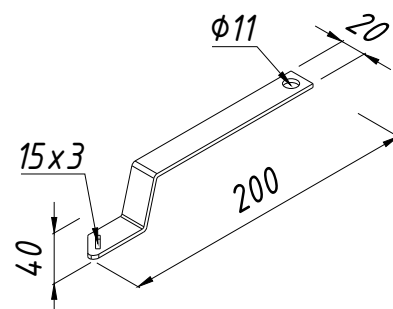

Код ГЭМ	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
K1156	3,0	0,10	ГЭМ-K1156-3,0-ZN	ГЭМ-K1156-3,0-HDZ	ГЭМ-K1156-3,0-AISI


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ НАПОЛЬНАЯ К1150Н...К1155Н

Назначение: Предназначена для напольного крепления полки кабельной К1160...К1164. Возможность изготовления длиной до 3м.


Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
K1150Н	400	2,0	1,02	ГЭМ-СКН-400-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН-400-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН-400-2,0-M8-EZ
K1151Н	600	2,0	1,31	ГЭМ-СКН-600-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН-600-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН-600-2,0-M8-EZ
K1152Н	800	2,0	1,59	ГЭМ-СКН-800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН-800-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН-800-2,0-M8-EZ
K1153Н	1200	2,0	2,17	ГЭМ-СКН-1200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН-1200-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН-1200-2,0-M8-EZ
K1154Н	1800	2,0	3,02	ГЭМ-СКН-1800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН-1800-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН-1800-2,0-M8-EZ
K1155Н	2200	2,0	3,60	ГЭМ-СКН-2200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН-2200-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН-2200-2,0-M8-EZ

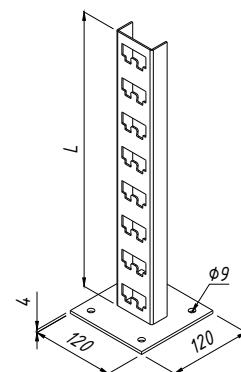

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ К1150П...К1155П

Назначение: Предназначена для потолочного крепления полки кабельной К1160...К1164. Возможность изготовления длиной до 3м.


Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
K1150П	400	2,0	1,02	ГЭМ-СКП-400-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП-400-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП-400-2,0-M8-EZ
K1151П	600	2,0	1,31	ГЭМ-СКП-600-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП-600-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП-600-2,0-M8-EZ
K1152П	800	2,0	1,59	ГЭМ-СКП-800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП-800-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП-800-2,0-M8-EZ
K1153П	1200	2,0	2,17	ГЭМ-СКП-1200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП-1200-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП-1200-2,0-M8-EZ
K1154П	1800	2,0	3,02	ГЭМ-СКП-1800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП-1800-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП-1800-2,0-M8-EZ
K1155П	2200	2,0	3,60	ГЭМ-СКП-2200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП-2200-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП-2200-2,0-M8-EZ

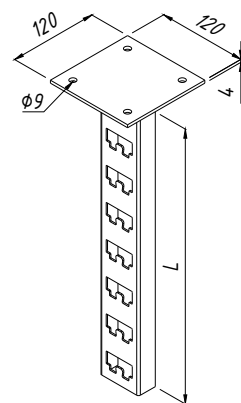

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ НАПОЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ К1150Н2...К1155Н2

Назначение: Предназначена для двустороннего напольного крепления полки кабельной К1160...К1164. Возможность изготовления длиной до 3м.


Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
K1150Н2	400	2,0	1,59	ГЭМ-СКН2-400-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН2-400-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН2-400-2,0-M8-EZ
K1151Н2	600	2,0	2,17	ГЭМ-СКН2-600-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН2-600-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН2-600-2,0-M8-EZ
K1152Н2	800	2,0	2,73	ГЭМ-СКН2-800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН2-800-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН2-800-2,0-M8-EZ
K1153Н2	1200	2,0	3,89	ГЭМ-СКН2-1200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН2-1200-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН2-1200-2,0-M8-EZ
K1154Н2	1800	2,0	5,59	ГЭМ-СКН2-1800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН2-1800-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН2-1800-2,0-M8-EZ
K1155Н2	2200	2,0	6,75	ГЭМ-СКН2-2200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКН2-2200-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКН2-2200-2,0-M8-EZ

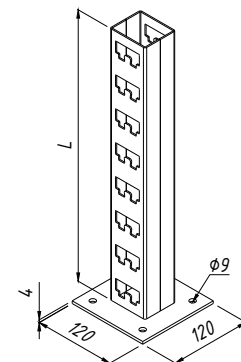

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ДВОЙНАЯ К1150П2...К1155П2

Назначение: Предназначена для двустороннего потолочного крепления полки кабельной К1160...К1164. Возможность изготовления длиной до 3м.

Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
K1150П2	400	2,0	1,59	ГЭМ-СКП2-400-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП2-400-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП2-400-2,0-M8-EZ
K1151П2	600	2,0	2,17	ГЭМ-СКП2-600-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП2-600-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП2-600-2,0-M8-EZ
K1152П2	800	2,0	2,73	ГЭМ-СКП2-800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП2-800-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП2-800-2,0-M8-EZ
K1153П2	1200	2,0	3,89	ГЭМ-СКП2-1200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП2-1200-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП2-1200-2,0-M8-EZ
K1154П2	1800	2,0	5,59	ГЭМ-СКП2-1800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП2-1800-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП2-1800-2,0-M8-EZ
K1155П2	2200	2,0	6,75	ГЭМ-СКП2-2200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-СКП2-2200-2,0-M8-AISI	ГЭМ-СКП2-2200-2,0-M8-EZ

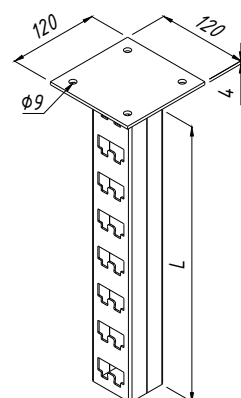


• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
 • Исп. 4 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 4

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ L-ОБРАЗНАЯ K1159L

Назначение: Предназначена для потолочного крепления полки кабельной K1160...K1164. Возможность изготовления длиной до 3м.


Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
K1159L	400	2,0	1,30	ГЭМ-K1159L-400-2,0-M8-ZN	ГЭМ-K1159L-400-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-K1159L-400-2,0-M8-AISI
K1159L	600	2,0	1,60	ГЭМ-K1159L-600-2,0-M8-ZN	ГЭМ-K1159L-600-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-K1159L-600-2,0-M8-AISI
K1159L	800	2,0	1,90	ГЭМ-K1159L-800-2,0-M8-ZN	ГЭМ-K1159L-800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-K1159L-800-2,0-M8-AISI
K1159L	1200	2,0	2,60	ГЭМ-K1159L-1200-2,0-M8-ZN	ГЭМ-K1159L-1200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-K1159L-1200-2,0-M8-AISI
K1159L	1800	2,0	3,50	ГЭМ-K1159L-1800-2,0-M8-ZN	ГЭМ-K1159L-1800-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-K1159L-1800-2,0-M8-AISI
K1159L	2200	2,0	4,10	ГЭМ-K1159L-2200-2,0-M8-ZN	ГЭМ-K1159L-2200-2,0-M8-HDZ	ГЭМ-K1159L-2200-2,0-M8-AISI

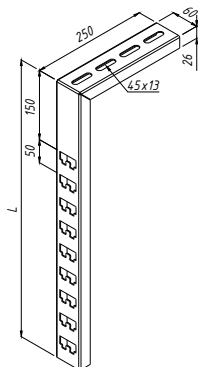

СТОЙКА АППАРАТНАЯ K314

Назначение: Предназначена для монтажа распределительных щитов.


Код ГЭМ	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
K314	2,0	3,82	ГЭМ-CA-K314-2,0-M10-HDZ	ГЭМ-CA-K314-2,0-M10-AISI	ГЭМ-CA-K314-2,0-M10-EZ

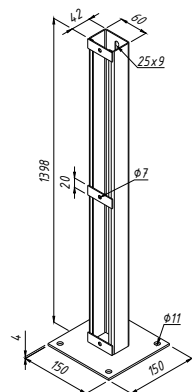

ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНОЙ ПОЛКИ K1158

Назначение: Предназначено для настенного крепления полки кабельной K1160...K1164.



Код ГЭМ	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
K1158	2,0	0,22	ГЭМ-K1158-2,0-M10-ZN	ГЭМ-K1158-2,0-M10-HDZ	ГЭМ-K1158-2,0-M10-AISI



КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КМЧ

Назначение: Предназначен для монтажа полки кабельной K1160...K1164 к трубам 80x80 и 100x100.

Ширина В, мм	Кол-во хомутов, шт	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
80	1	2,0	0,44	КМЧ1-80x80-2,0-M8-HDZ	КМЧ1-80x80-2,0-M8-AISI	КМЧ1-80x80-2,0-M8-EZ
80	2	2,0	0,59	КМЧ2-80x80-2,0-M8-HDZ	КМЧ2-80x80-2,0-M8-AISI	КМЧ2-80x80-2,0-M8-EZ
100	1	2,0	0,46	КМЧ1-100x100-2,0-M8-HDZ	КМЧ1-100x100-2,0-M8-AISI	КМЧ1-100x100-2,0-M8-EZ
100	2	2,0	0,64	КМЧ2-100x100-2,0-M8-HDZ	КМЧ2-100x100-2,0-M8-AISI	КМЧ2-100x100-2,0-M8-EZ




• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
• Исп. 4 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 1 и Исп. 4

КРОНШТЕЙН К СЕТЧАТОМУ ЗАБОРУ С ОТВЕТНОЙ ПЛАНКОЙ КМХ

Назначение: Предназначено для монтажа кабельной трассы по сетчатой части ограждений с высотой ячейки в ограждении 50, 100, 150, 200 мм. Для фиксации рекомендуем использовать болты М6х30 и гайки М6 с буртиком.

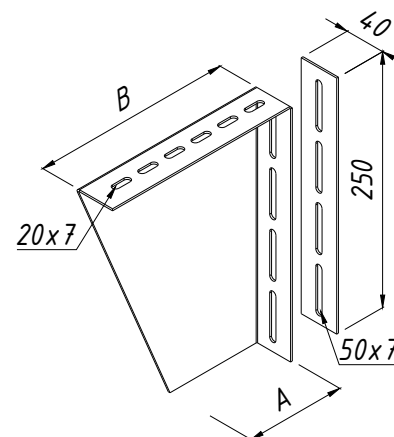


Ширина лотка В, мм	Длина А, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	70	2,0	0,65	KMX-100-2,0-M6-ZN	KMX-100-2,0-M6-HDZ	KMX-100-2,0-M6-AISI
150	50	2,0	0,74	KMX-150-2,0-M6-ZN	KMX-150-2,0-M6-HDZ	KMX-150-2,0-M6-AISI
200	100	2,0	0,96	KMX-200-2,0-M6-ZN	KMX-200-2,0-M6-HDZ	KMX-200-2,0-M6-AISI
300	200	2,0	1,41	KMX-300-2,0-M6-ZN	KMX-300-2,0-M6-HDZ	KMX-300-2,0-M6-AISI
400	250	2,0	1,76	KMX-400-2,0-M6-ZN	KMX-400-2,0-M6-HDZ	KMX-400-2,0-M6-AISI
500	250	2,0	2,01	KMX-500-2,0-M6-ZN	KMX-500-2,0-M6-HDZ	KMX-500-2,0-M6-AISI
600	300	2,0	2,35	KMX-600-2,0-M6-ZN	KMX-600-2,0-M6-HDZ	KMX-600-2,0-M6-AISI

КРЕПЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ К СЕТКЕ БЕЗВИНТОВОЕ УКСБ

Назначение: Предназначено для монтажа консолей К на сетчатую часть ограждений с высотой ячейки в ограждении 50, 100, 150, 200 мм. Фиксация осуществляется с помощью шлицевой отвертки.


Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
250	2,0	0,29	УКСБ-250-2,0-M6-ZN	УКСБ-250-2,0-M6-HDZ	УКСБ-250-2,0-M6-AISI
450	2,0	0,52	УКСБ-450-2,0-M6-ZN	УКСБ-450-2,0-M6-HDZ	УКСБ-450-2,0-M6-AISI
600	2,0	0,69	УКСБ-600-2,0-M6-ZN	УКСБ-600-2,0-M6-HDZ	УКСБ-600-2,0-M6-AISI

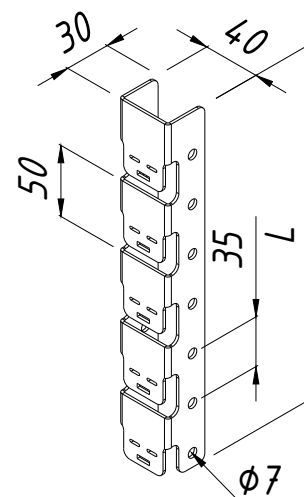

КРЕПЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ К СЕТКЕ ВИНТОВОЕ УКСВ

Назначение: Предназначено для монтажа консолей К на сетчатую часть ограждений с высотой ячейки в ограждении 50, 100, 150, 200 мм. Для фиксации рекомендуем использовать винты М6х30, пружинные шайбы М6 и гайки М6 с буртиком.

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
250	2,0	0,30	УКСВ-250-2,0-M6-ZN	УКСВ-250-2,0-M6-HDZ	УКСВ-250-2,0-M6-AISI
450	2,0	0,53	УКСВ-450-2,0-M6-ZN	УКСВ-450-2,0-M6-HDZ	УКСВ-450-2,0-M6-AISI
600	2,0	0,71	УКСВ-600-2,0-M6-ZN	УКСВ-600-2,0-M6-HDZ	УКСВ-600-2,0-M6-AISI

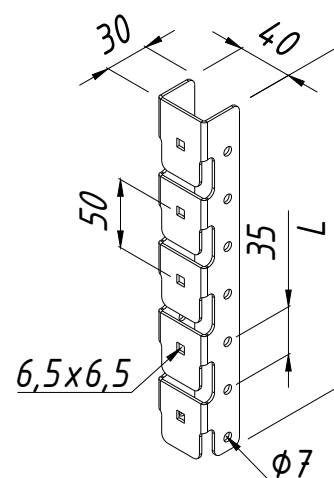

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ УСИЛЕННЫЙ ККБ(У)-П


Назначение: прокладка силовых кабелей совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, также на открытом воздухе по специальным и технологическим эстакадам и другим опорным конструкциям. Соединение выполняется

с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 63х63х6мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 2мм
- Наличие диафрагмы жесткости
- Наличие укосин из уголка 50х50х5мм

Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во стоек	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
1000	650	400	1	3	K1161	ККБ(у)-П-0,65-0,4-1-2,0-HDZ
2000	650	400	2	3	K1161	ККБ(у)-П-0,65-0,4-2-2,0-HDZ
3000	650	400	3	3	K1161	ККБ(у)-П-0,65-0,4-3-2,0-HDZ
1000	650	600	1	3	K1163	ККБ(у)-П-0,65-0,6-1-2,0-HDZ
2000	650	600	2	3	K1163	ККБ(у)-П-0,65-0,6-2-2,0-HDZ
3000	650	600	3	3	K1163	ККБ(у)-П-0,65-0,6-3-2,0-HDZ
1000	950	600	1	5	K1163	ККБ(у)-П-0,95-0,6-1-2,0-HDZ
2000	950	600	2	5	K1163	ККБ(у)-П-0,95-0,6-2-2,0-HDZ
3000	950	600	3	5	K1163	ККБ(у)-П-0,95-0,6-3-2,0-HDZ

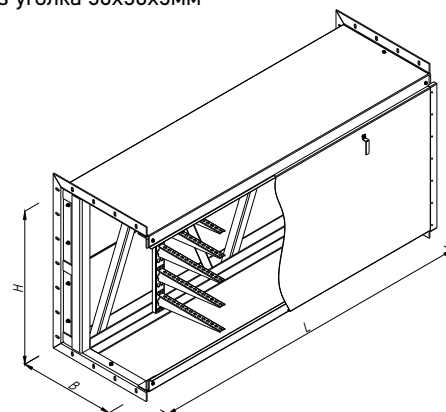


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УГЛОМ ПОВОРОТА НА 45° УСИЛЕННЫЙ ККБ(У)-УГВ

Назначение: организация горизонтального отвода трассы с внутренним углом поворота на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 63х63х6мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 2мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
765	431	650	400	3	K1161	ККБ(у)-УГВ-0,65-0,4-2,0-HDZ
1048	543	650	600	3	K1163	ККБ(у)-УГВ-0,65-0,6-2,0-HDZ
1048	543	950	600	5	K1163	ККБ(у)-УГВ-0,95-0,6-2,0-HDZ

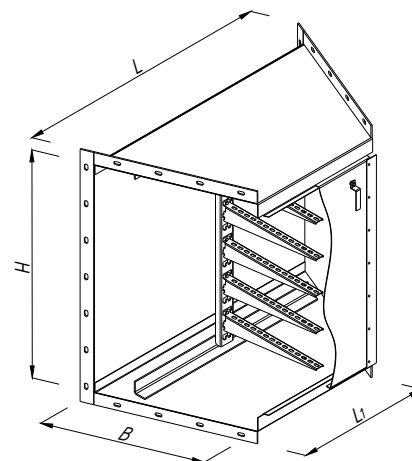


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С НАРУЖНЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА НА 45° УСИЛЕННЫЙ ККБ(У)-УГН

Назначение: организация горизонтального отвода трассы с наружным углом поворота на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 63х63х6мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 2мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина В, мм	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
700	383	650	400	3	K1161	ККБ(у)-УГН-0,65-0,4-2,0-HDZ
955	452	650	600	3	K1163	ККБ(у)-УГН-0,65-0,6-2,0-HDZ
955	452	950	600	5	K1163	ККБ(у)-УГН-0,95-0,6-2,0-HDZ

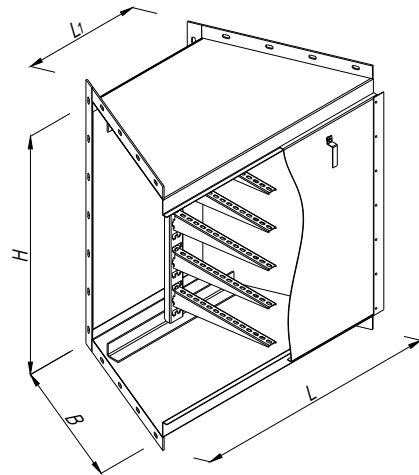


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ С ПОВОРОТОМ ВВЕРХ НА 45° УСИЛЕННЫЙ ККБ(У)-УВ

Назначение: организация поворота трассы вверх на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 63х63х6мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 2мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина В, мм	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
910	313	650	400	3	K1161	ККБ(у)-УВ-0,65-0,4-2,0-HDZ
1048	463	650	600	3	K1163	ККБ(у)-УВ-0,65-0,6-2,0-HDZ
1048	234	950	600	5	K1163	ККБ(у)-УВ-0,95-0,6-2,0-HDZ

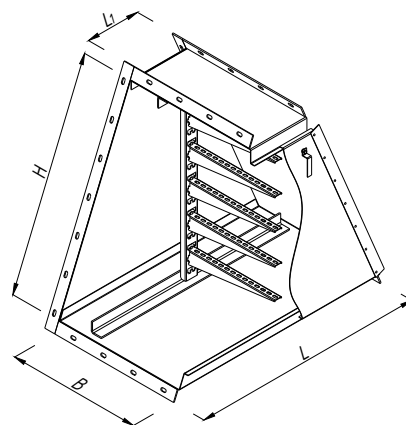


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ С ПОВОРОТОМ ВНИЗ НА 45° УСИЛЕННЫЙ ККБ(У)-УН

Назначение: организация поворота трассы вниз на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 63х63х6мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 2мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина В, мм	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
910	313	650	400	3	K1161	ККБ(у)-УН-0,65-0,4-2,0-HDZ
1048	463	650	600	3	K1163	ККБ(у)-УН-0,65-0,6-2,0-HDZ
1048	234	950	600	5	K1163	ККБ(у)-УН-0,95-0,6-2,0-HDZ

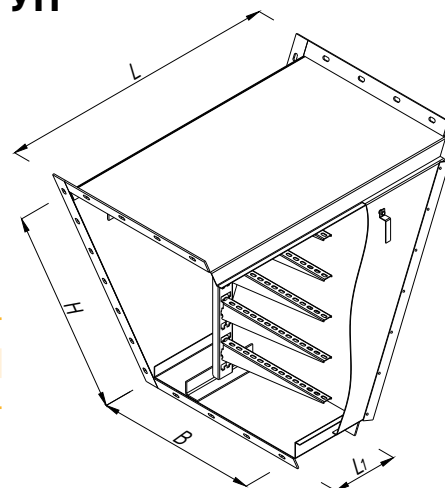


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ ККБ-П

Назначение: прокладка силовых кабелей совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, также на открытом воздухе по специальным и технологическим эстакадам и другим опорным конструкциям. Соединение выполняется

с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 50х50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм
- Наличие диафрагмы жесткости

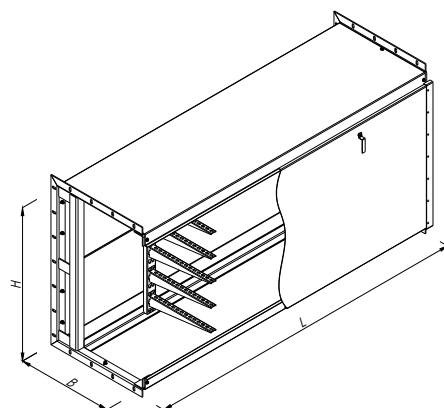


Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во стоек	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
1000	650	400	1	3	K1161	ККБ-П-0,65-0,4-1-1,5-HDZ
2000	650	400	2	3	K1161	ККБ-П-0,65-0,4-2-1,5-HDZ
3000	650	400	3	3	K1161	ККБ-П-0,65-0,4-3-1,5-HDZ
1000	650	600	1	3	K1163	ККБ-П-0,65-0,6-1-1,5-HDZ
2000	650	600	2	3	K1163	ККБ-П-0,65-0,6-2-1,5-HDZ
3000	650	600	3	3	K1163	ККБ-П-0,65-0,6-3-1,5-HDZ
1000	950	600	1	5	K1163	ККБ-П-0,95-0,6-1-1,5-HDZ
2000	950	600	2	5	K1163	ККБ-П-0,95-0,6-2-1,5-HDZ
3000	950	600	3	5	K1163	ККБ-П-0,95-0,6-3-1,5-HDZ

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УГЛОМ ПОВОРОТА НА 45° ККБ-УГВ

Назначение: организация горизонтального отвода трассы с внутренним углом поворота на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 50х50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм

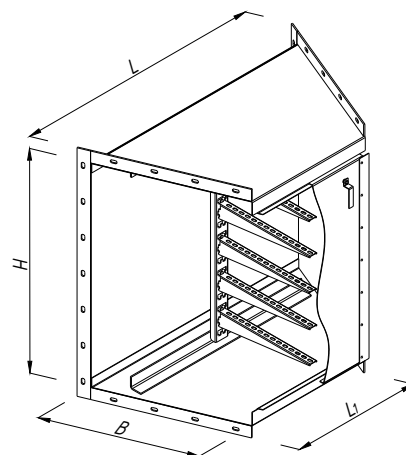

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
775	431	650	400	3	K1161	ККБ-УГВ-0,65-0,4-1,5-HDZ
1038	543	650	600	3	K1163	ККБ-УГВ-0,65-0,6-1,5-HDZ
1038	543	950	600	5	K1163	ККБ-УГВ-0,95-0,6-1,5-HDZ


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С НАРУЖНЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА НА 45° ККБ-УГН

Назначение: организация горизонтального отвода трассы с наружным углом поворота на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 50х50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
700	393	650	400	3	K1161	ККБ-УГН-0,65-0,4-1,5-HDZ
955	462	650	600	3	K1163	ККБ-УГН-0,65-0,6-1,5-HDZ
955	462	950	600	5	K1163	ККБ-УГН-0,95-0,6-1,5-HDZ

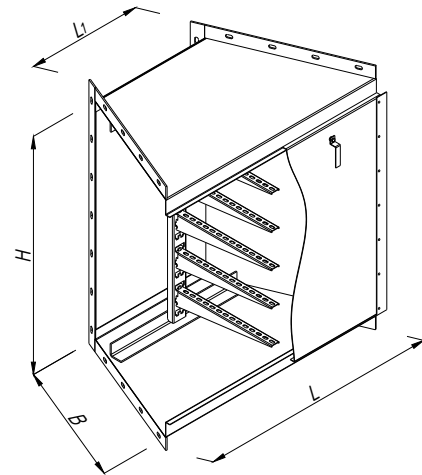


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ С ПОВОРОТОМ ВВЕРХ НА 45° ККБ-УВ

Назначение: организация поворота трассы вверх на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 50х50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
900	323	650	400	3	K1161	ККБ-УВ-0,65-0,4-1,5-HDZ
1037	473	650	600	3	K1163	ККБ-УВ-0,65-0,6-1,5-HDZ
1037	245	950	600	5	K1163	ККБ-УВ-0,95-0,6-1,5-HDZ

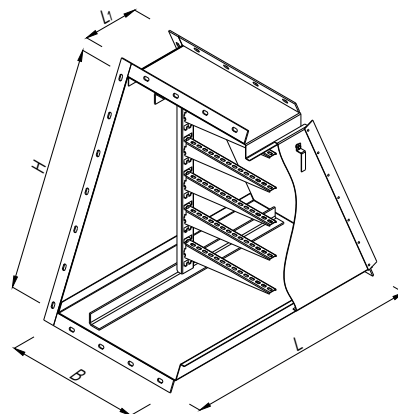


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ С ПОВОРОТОМ ВНИЗ НА 45° ККБ-УН

Назначение: организация поворота трассы вниз на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 50х50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во полок на стойке, шт	Обозначение полки	Артикул в исп. 2
900	323	650	400	3	K1161	ККБ-УН-0,65-0,4-1,5-HDZ
1037	473	650	600	3	K1163	ККБ-УН-0,65-0,6-1,5-HDZ
1037	245	950	600	5	K1163	ККБ-УН-0,95-0,6-1,5-HDZ

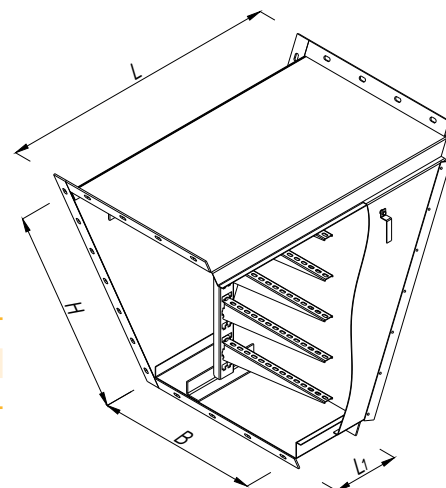

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ККБ-3 ПО


Назначение: прокладка силовых кабелей совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, также на открытом воздухе по специальным и технологическим эстакадам и другим опорным конструкциям. Соединение выполняется

с помощью комплекта метизов с резьбой M12.

Особенности:

- Фланцы изготовлены из полосы 50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм

Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во перегородок	Артикул в исп. 2
1000	200	500	-	ККБ-ПО-0,2-0,5-1-1,5-HDZ
2000	200	500	-	ККБ-ПО-0,2-0,5-2-1,5-HDZ
3000	200	500	-	ККБ-ПО-0,2-0,5-3-1,5-HDZ
1000	200	500	2	ККБ-ЗПО-0,2-0,5-1-1,5-HDZ
2000	200	500	2	ККБ-ЗПО-0,2-0,5-2-1,5-HDZ
3000	200	500	2	ККБ-ЗПО-0,2-0,5-3-1,5-HDZ

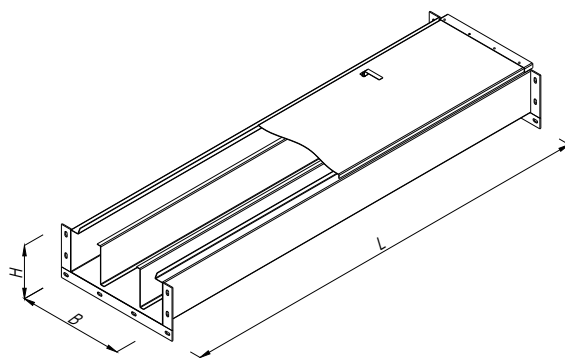


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С УГЛОМ ПОВОРОТА НА 45° ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ККБ-3 УГП

Назначение: организация горизонтального поворота трассы на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой M12.

Особенности:

- Фланцы изготовлены из полосы 50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во перегородок	Артикул в исп. 2
1038	579	200	500	-	ККБ-УГП-0,2-0,5-1,5-HDZ
1038	579	200	500	2	ККБ-ЗУГП-0,2-0,5-1,5-HDZ

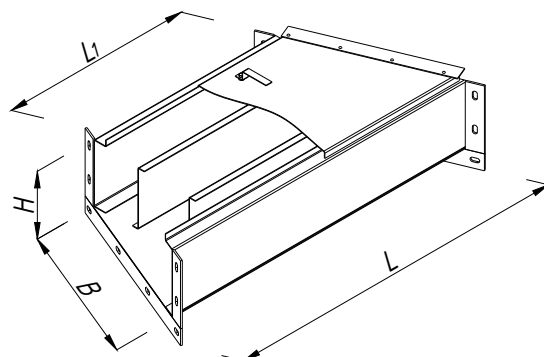


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ С ПОВОРОТОМ ВВЕРХ НА 45° ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ККБ-ЗУВП

Назначение: организация поворота трассы вверх на 45°. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой M12.

Особенности:

- Фланцы изготовлены из полосы 50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во перегородок	Артикул в исп. 2
1042	820	200	500	-	ККБ-УВП-0,2-0,5-1,5-HDZ
1042	820	200	500	2	ККБ-ЗУВП-0,2-0,5-1,5-HDZ

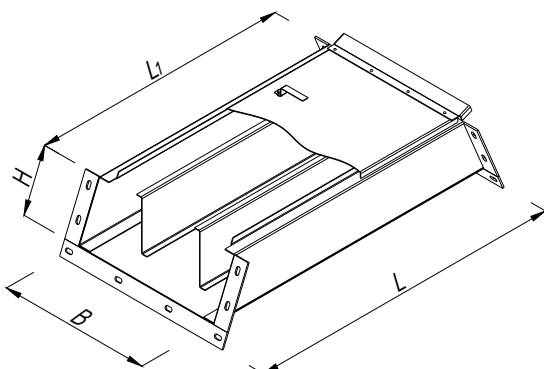


КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ УГЛОВОЙ С ПОВОРОТОМ ВНИЗ НА 45° ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ККБ-ЗУНП

Назначение: организация поворота трассы вниз на 45°.

Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Особенности:

- Рама изготовлена из уголков 50х5мм
- Кожух выполнен из листа толщиной 1,5мм

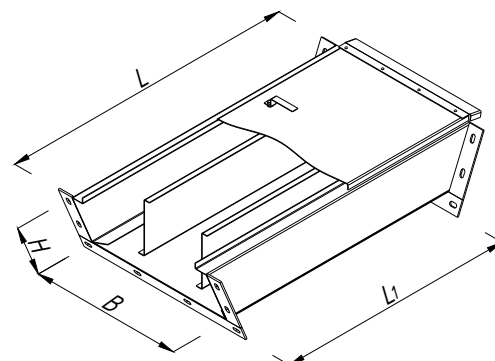

Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Кол-во перегородок	Артикул в исп. 2
982	789	200	500	-	ККБ-УНП-0,2-0,5-1,5-HDZ
982	789	200	500	2	ККБ-ЗУНП-0,2-0,5-1,5-HDZ


ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ККБ-ПТ

Назначение: защита торца коробов в конце и начале кабельной трассы.

Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм.


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Артикул в исп. 2
764	486	2,0	ККБ(у)-ПТ-0,65-0,4-2,0-HDZ
764	686	2,0	ККБ(у)-ПТ-0,65-0,6-2,0-HDZ
1064	686	2,0	ККБ(у)-ПТ-0,95-0,6-2,0-HDZ
738	473	2,0	ККБ-ПТ-0,65-0,4-2,0-HDZ
738	673	2,0	ККБ-ПТ-0,65-0,6-2,0-HDZ
1036	673	2,0	ККБ-ПТ-0,95-0,6-2,0-HDZ
274	600	2,0	ККБ-ПТ-0,2-0,5-2,0-HDZ

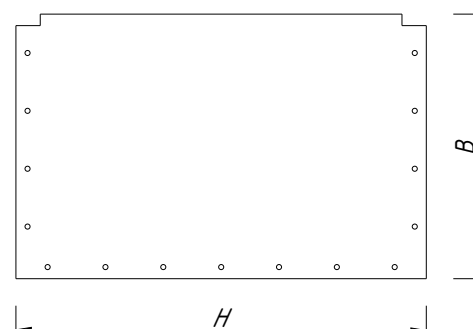

ОПОРА СБОРНАЯ ККБ-ОП

Назначение: применяется для монтажа коробов кабельных блочных на строительные конструкции. Соединение выполняется с помощью комплекта метизов с резьбой М12.

Высота H, мм	Толщина, мм	Артикул в исп. 2
63	6,0	ККБ(у)-ОП-6,0-HDZ
50	5,0	ККБ-ОП-5,0-HDZ

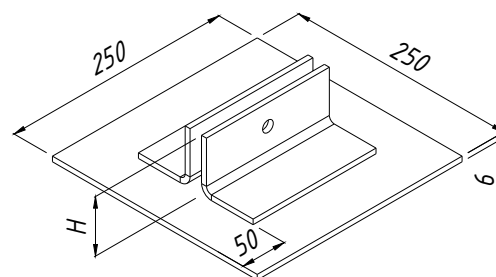



ПРОИЗВОДСТВО

Завод «Новые Промышленные Технологии»
Нижегородская область, г. Бор,
ул. Островского, д. 14а

ОФИС ПРОДАЖ

г. Нижний Новгород, ул. Марата, д. 15
Телефон: +7 (831) 260-11-88
E-mail: zakaz@npt.group

г. Москва, Пречистенская наб.,
д. 45/1, стр. 4 (этаж 2)
Телефон: +7 (495) 260-11-88
E-mail: zakaz@npt.group

г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О.,
д. 15к2, лит. А (офис 602)
Телефон: +7 (495) 260-11-88, доб. 722
E-mail: zakaz@npt.group



узнайте больше
на сайте

zavod-npt.ru