




КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

PROFI LINE

2026

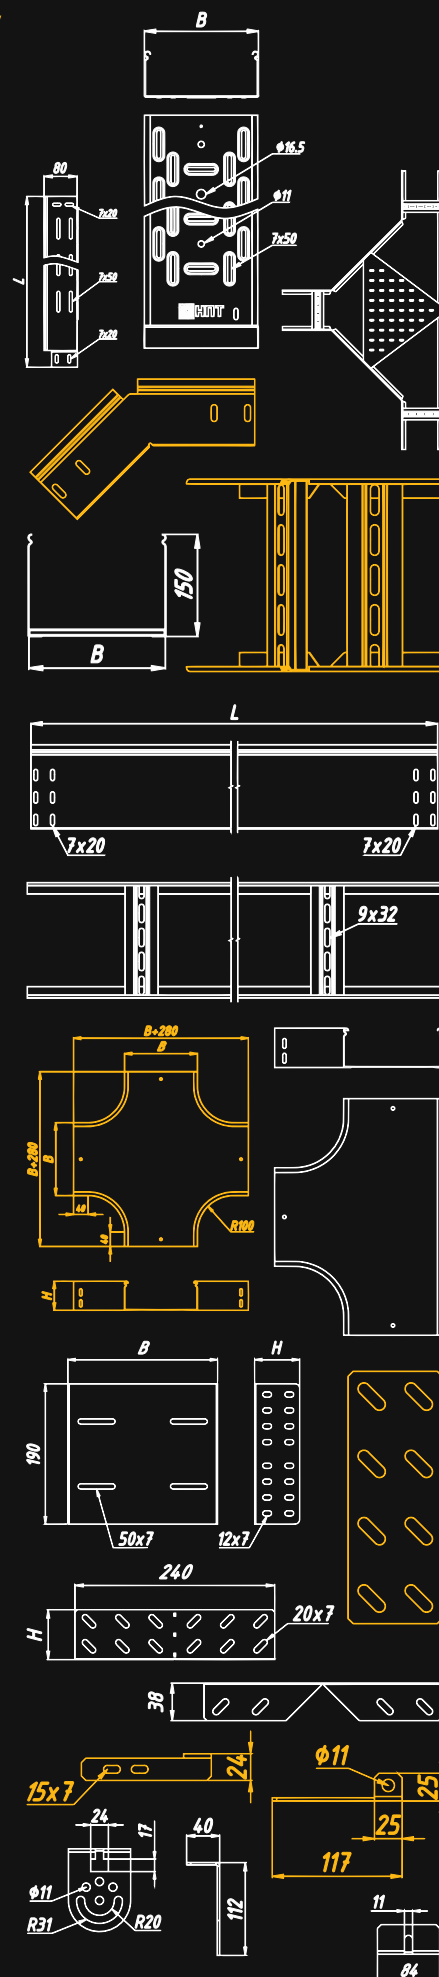

СОДЕРЖАНИЕ

Выбор исполнения изделия	4
Структура формирования артикула «НПТ»	5
Расчет объема кабеля, типоразмеры лотков	6
Снеговая нагрузка	7
Расчет допустимых нагрузок	8
Лотки листовые	9
Лотки светотехнические	15
Варианты соединения лотков	17
Аксессуары	19
Аксессуары. Изменение направления трассы	22
Аксессуары. Изменение ширины трассы	43
Лестничные лотки	48
Варианты соединения лотков	52
Аксессуары лестничных лотков	53
Аксессуары лестничных лотков. Изменение направления трассы	54
Лотки проволочные	71
Монтажная система для легких нагрузок	76
Монтажная система для средних нагрузок	85
Монтажная система для высоких нагрузок	97
Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)	101
STRUT-система	103
Система «НПТ-ПЕРИМЕТР»	109





ООО «Новые Промышленные Технологии» («НПТ») - российский производитель кабеленесущих систем с многолетним опытом работы на отечественном рынке. Мы обеспечиваем полный цикл производства на собственных площадях, что позволяет контролировать качество на каждом этапе.

Наличие инженеров высокой квалификации в штате завода дает возможность реализовать кабельную трассу любой сложности в зависимости от области применения: административные и жилые учреждения; складские и торговые площади; производственные объекты; агропромышленные комплексы и тепличные хозяйства и др.

Количество позиций изделий составляет более 4000 наименований, что позволяет закрыть потребности даже сложных проектов:

- Лотки кабельные листовые (линейки base-line и profi-line)
- Лестничные лотки
- Короба кабельные блочные (ККБ)
- Монтажная система
- Подсистема фальшпола

Деловая репутация компании

- Завод «НПТ» имеет большой опыт работы — более 20 лет на рынке изделий из оцинкованной стали.
- Сертифицированное оборудование и многоступенчатая система контроля качества.
- Более 300 человек постоянно занято в производственном процессе. Предприятие ежемесячно перерабатывает свыше 5 000 тонн металлопроката.
- Логистический комплекс компании имеет всю необходимую инфраструктуру для хранения продукции и погрузочно-разгрузочных работ.
- Наличие собственного инженерно-технического отдела обеспечивает возможность реализации индивидуальных проектов заказчиков.
- Продукция завода «НПТ» использовалась в строительстве ММДЦ «Москва-Сити», стадиона «Ростов Арена», ряда станций Московского Центрального Кольца (МЦК), аэропорта «Шереметьево», сети гипермаркетов «Ашан», объектов Красной поляны (г. Сочи), нефтеперевалочного комплекса Транснефть-

Дружба (АО «Транснефть»), а также при модернизации участков железной дороги (РЖД) и на предприятиях ГК «Росатом».

- Продукция компании «НПТ» включена в реестр Минпромторга и имеет все основные сертификаты качества ГОСТ Р.

Мы всегда рады предложить Вам широкий ассортимент продукции собственного производства, ориентированной на решение различных задач, а также производства наших постоянных партнеров:

- Оборудование и комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования ГК «Нормал Вент»
- Системные решения для микроклимата ООО «НПТ Климатика»
- Системы навесных вентилируемых фасадов ФС «Фаворит»



ВЫБОР ТРЕБУЕМОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

❗ Лотки, аксессуары и монтажные элементы «НПТ» выполнены из высококачественного металла российского производства. С учетом скорости эрозии цинка и требуемого срока службы можно подобрать требуемую толщину цинка в микронах.

При отрезании изделий, оцинкованных методом Сендзимира с толщиной от 1,5 мм и более, место реза следует обработать цинкосодержащей краской или спреем.

Материал	Толщина покрытия цинка	Типичные условия и класс степени воздействия			Климатическое исполнение	Гарантированный срок службы
		Класс	Наружная установка	Внутренняя установка		
Сталь, оцинкованная конвейерным способом по методу Сендзимира (ГОСТ 14918-2020).	10–18 мкм	C1	Сухие или холодные регионы, окружающая среда с низким уровнем загрязнения и временем воздействия влажности.	Отапливаемые помещения с низкой относительной влажностью атмосферной среды с незначительным уровнем загрязнения (например: офисы, школы, музеи)	У2 У2,5 ХЛ2 УХЛ2,5 УТ2,5	20 лет
		C2	Атмосферные среды с умеренной температурой и с низким уровнем загрязнения (SO_2 : менее 5 мкг/м³). Например, сельские районы, малые города.	Неотапливаемые помещения со средней температурой и относительной влажностью. Низкая частота конденсации и низкий уровень загрязнения (например: помещения для хранения, спортивные залы).		15 лет
Сталь, оцинкованная методом горячего цинкования путём погружения готового изделия в расплав цинка.	40–120 мкм	C3	Регионы с умеренным климатом и средним загрязнением (SO_2 : от 5 до 30 мкг/м³), например, городские районы.	Помещения с умеренной частотой конденсации и загрязнения от производственного процесса (заводы по производству пищевой продукции, прачечные), пивоварни.	У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ5 УТ1,5 ОМ1 Т1	20 лет
		C4	Регионы с умеренным климатом но с высоким уровнем загрязнения (SO_2 : от 30 до 90 мкг/м³) или существенным воздействием хлоридов, например, загрязнённые городские районы, промышленные зоны, прибрежные районы без брызг солёной воды.	Пространства с высокой частотой конденсации и высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, перерабатывающие предприятия (заводы), бассейны, прибрежные верфи и судоремонтные заводы.		15 лет
Нержавеющая сталь марки AISI 304 (аналог 08х18н10 по ГОСТ 5632-72)		C5-I	Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой, прибрежные территории с высокой солёностью.	Здания или площади с очень высокой частотой конденсации и уровнем загрязнения от производственного процесса (например, шахты, невентилируемые навесы в тропических зонах).	У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ5 УТ1,5 ОМ1 Т1	10–20 лет

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА «НПТ»

❶ Каждому элементу системы кабельных лотков «НПТ» соответствует уникальный цифровой код и уникальный артикул. При заказе элементов системы кабельных лотков «НПТ» необходимо указать артикул в соответствии с каталогом изготовителя.

Артикулы состоят из нескольких элементов. Структура артикула для различных типов изделий приведена ниже:


Кабельные лотки

LLP-50-50-3000-1,0-2-HDZ — Тип покрытия




Переходы по ширине

POR-100/50-50-1,0-1-HDZ

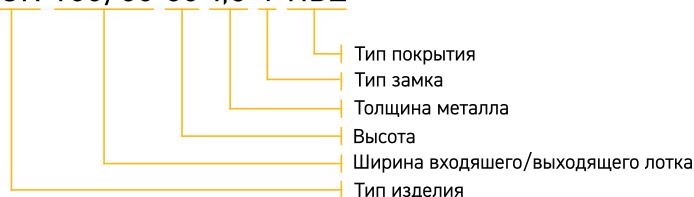


Крышки к кабельным лоткам

KLL-50-3000-1,0-2-HDZ

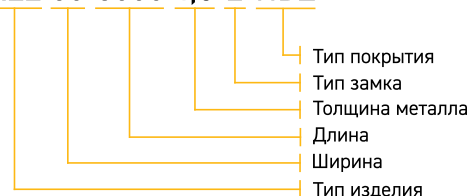


Крышки к переходам по ширине

KPOR-100/50-1,0-1-HDZ

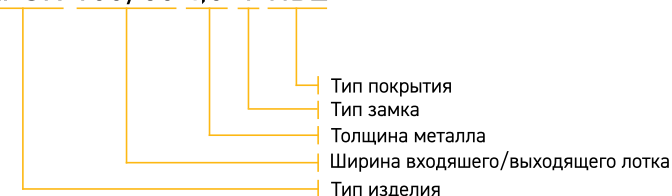


Фасонные секции

UPP90-50-50-1,0-2-HDZ — Тип покрытия

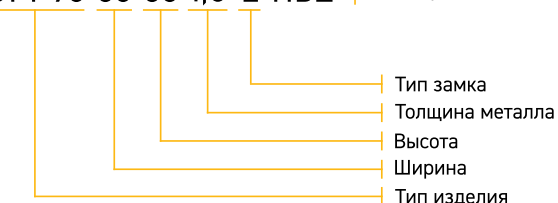

Консоли

KP1-100-1,5-HDZ

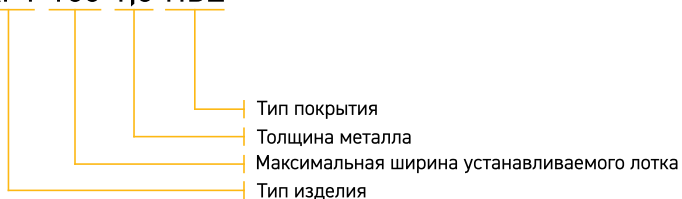


Крышки к фасонным секциям

KUPP90-50-1,0-2-HDZ



Монтажные стойки и профили

SP1-5030-600-2,5-HDZ

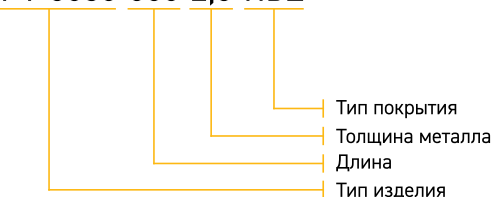

Пример записи при заказе:

Металлический лоток неперфорированный, ширина — 100 мм, высота — 50 мм, длина — 3000 мм, толщина — 1,2 мм, тип замка 3/4, исполнение горячий цинк: LLN-100-50-3000-1,2-2-HDZ.

РАСЧЕТ ОБЪЕМА КАБЕЛЯ, ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРОВ ЛОТКОВ

- ❶ Для правильной организации кабельной трассы необходимо рассчитать площадь поперечного сечения кабеля, определить оптимальный вариант прокладки кабеля в лотке, подобрать подходящий типоразмер лотка с достаточной полезной площадью сечения.

Площадь поперечного сечения одного кабеля
рассчитывается по формуле: $S = D^2$

Площадь поперечного сечения, занимаемая
всеми кабелями, рассчитывается по формуле: $S_K = D^2 \times N$


Полученную величину S_K необходимо увеличить на 25% для возможности
дальнейшего расширения кабельной трассы, формула:

$$S_{кр} = S_K \times 1,25$$

S — площадь кабеля.

D — диаметр кабеля, включающий изоляцию и наружную оболочку.

N — количество кабелей этого диаметра.

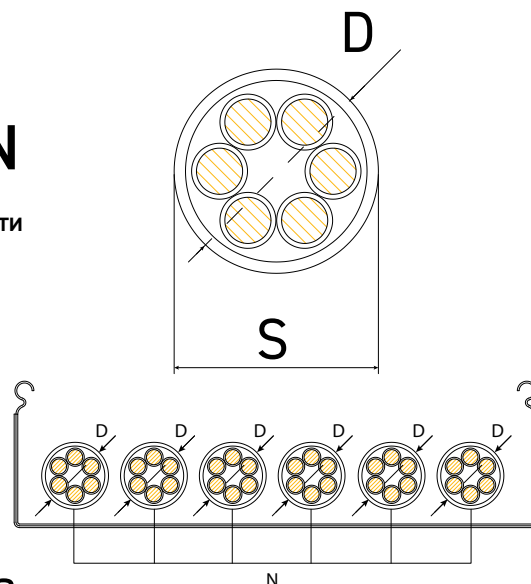

Выбор оптимальных габаритов лотка

Высота борта

Высота кабельного лотка должна быть больше максимального диаметра самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке.

Чем плотнее уложены кабели, тем хуже теплоотвод. При выборе лотка следует использовать такую ширину и высоту, чтобы он оставался частично незаполненным. Для достаточной самовентиляции кабеля рекомендуется выбирать перфорированные лотки или широкие лотки с небольшой высотой бортов.

Ширина лотка

Ширина кабельного лотка должна позволять прокладывать кабель в несколько рядов.

Возможно разделение лотка перегородкой на каналы для силовых и слаботочных кабелей.

Таблица для определения типоразмеров лотка исходя из площади поперечного сечения кабеля.

Указаны значения при заполнении лотков на 40%.

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм
1x4	6,5	0,080	1x10	10,5	0,18	кат. 5	8,0	0,060
1x6	7,0	0,105	1x16	11,5	0,24	кат. 6	8,0	0,060
1x10	8,0	0,155	1x25	12,5	0,35	Коаксиал	6,8	0,060
1x16	9,5	0,230	1x35	13,5	0,46	2x2x0,6	5,0	0,030
1x25	12,5	0,330	1x50	15,5	0,60	4x2x0,6	5,5	0,035
3x1,5	8,5	0,135	1x70	16,5	0,80	6x2x0,6	6,5	0,050
3x2,5	9,5	0,190	1x95	18,5	1,10	10x2x0,6	7,5	0,065
3x4	11,0	0,265	1x120	20,5	1,35	20x2x0,6	9,0	0,110
4x1,5	9,0	0,160	1x150	22,5	1,65	40x2x0,6	11,0	0,200
4x2,5	10,5	0,230	1x185	25,0	2,00	60x2x0,6	13,0	0,275
4x4	12,5	0,330	1x240	28,0	2,60	100x2x0,6	17,0	0,445
4x6	13,5	0,460	1x300	30,0	3,20	200x2x0,6	23,0	0,870
4x10	16,5	0,690	3x1,5	11,5	0,19	2x2x0,8	6,0	0,040
4x16	19,0	1,090	3x2,5	12,5	0,24	4x2x0,8	7,0	0,055
4x25	23,5	1,640	3x10	17,5	0,58	6x2x0,8	8,5	0,080
4x35	26,0	2,090	3x16	19,5	0,81	10x2x0,8	9,5	0,150
5x1,5	9,5	0,190	3x50	26,0	1,80	20x2x0,8	13,0	0,250
5x2,5	11,0	0,270	3x70	30,0	2,40	40x2x0,8	16,5	0,380
5x4	13,5	0,410	3x120	36,0	4,00	60x2x0,8	20,0	0,540
5x6	14,5	0,540	4x1,5	12,5	0,22	100x2x0,8	25,5	0,875
5x10	18,0	0,850	4x2,5	13,5	0,29	200x2x0,8	32,0	1,790
5x16	21,5	1,350	4x6	16,5	0,40	—	—	—
5x25	26,0	1,990	4x10	18,5	0,66	—	—	—
7x1,5	10,5	0,235	4x16	21,5	1,05	—	—	—
7x2,5	13,0	0,350	4x25	25,5	1,60	—	—	—

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА

❗ При прокладке кабельной трассы снаружи здания, необходимо учесть снеговую нагрузку.

Снеговая нагрузка определяется по формуле:

$$q_{\text{снег}} = P_c (B / 1000)$$

$$Q = q_{\text{снег}} + q_{\text{каб}}$$


$$Q_{\text{max}} > Q$$

Q – суммарная нагрузка действующая на лоток

Q_{max} – безопасная рабочая нагрузка (БРН) на лоток

B – ширина лотка, мм

P_c – снеговая нагрузка региона, кг/м²

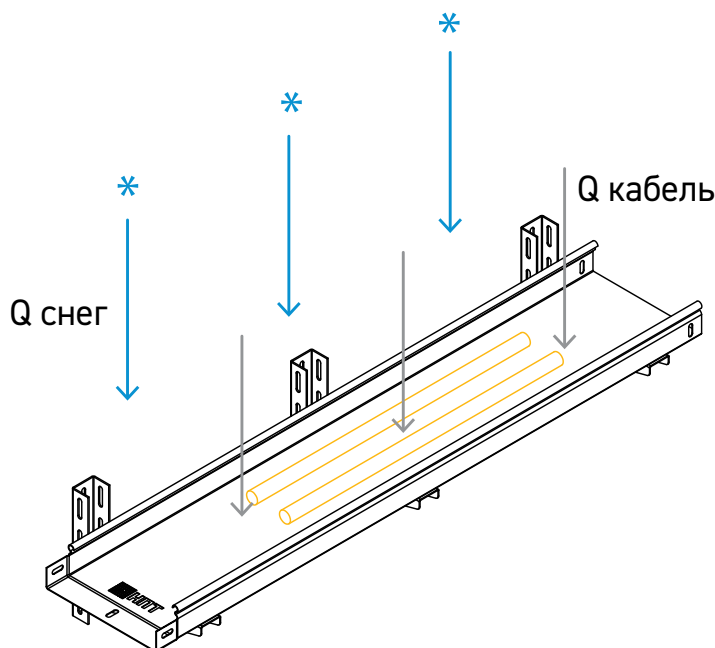

Безопасная рабочая нагрузка

Испытания несущей способности кабельных трасс проводятся по ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний». Значения безопасной рабочей нагрузки определяются производителем согласно п. 10.3.3, Тип III ГОСТ Р 52868-2007, с соблюдением следующих условий:

- Лотки жестко закреплены на опорах;
- Монтаж лотков – горизонтальный;
- Опоры считаются жесткими;
- Нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно);
- Отсутствие соединений на конечных пролетах лотков;
- Максимальный продольный прогиб = 1/100 от расстояния между опорами;
- Максимальный поперечный прогиб = 1/20 от ширины лотка;

При монтаже фасонных секций всех серий лотков производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА КОНСОЛИ И ПОДВЕСЫ

При проектировании кабеленесущей трассы необходимо учесть максимально допустимые нагрузки на кронштейны, консоли и потолочные подвесы.

Нагрузка на консоли и кронштейны

$$P_{\max} \geq (q_{\text{каб}} + q_{\text{лоток}} + q_{\text{снег}}) \times L_{\text{опор}} + \Delta$$

P_{max}	безопасная рабочая нагрузка на консоль (Максимальная нагрузка, которая может быть безопасно приложена к консоли в нормальных условиях) значения получены согласно ГОСТу 52868-2007;
q_{каб}	удельный вес кабеля (кг/м);
q_{лотка}	удельный вес лотков, крышки на лоток, опирающихся на консоль (кг/м). Указан в таблицах технических характеристик лотка;
q_{снег}	удельный вес снега (кг/м) (рассчитывается);
L_{опор}	расстояние между опорами (м).
Δ	дополнительная нагрузка (аксессуары, метизы, соединители, светильники, монтажные коробки, скобы и другие элементы, добавляющие вес трассы на рассматриваемом пролете) (кг).


Если у консоли (кронштейна) вылет значительно больше, чем ширина лотка и лоток располагается на краю, нагрузка рассчитывается по формуле:

$$P_{\max} \geq P_{\text{груз}} \times (L_{\text{кон}} / (2 L_{\text{кон}} - B))$$

$$P_{\text{груз}} = (q_{\text{каб}} + q_{\text{лоток}} + q_{\text{снег}}) \times L_{\text{опор}} + \Delta$$

L_{кон} — длина консоли (кронштейна).

B — ширина лотка.

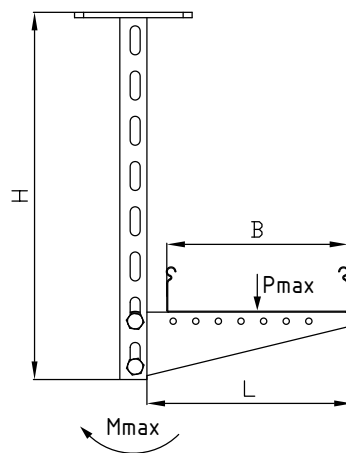

Для точного расчета нагрузки требуется учесть полный комплекс воздействующих на трассу факторов.

Расчет нагрузок потолочных подвесов

В технических характеристиках потолочных подвесов указана величина допустимого изгибающего момента — **M_{max}** в килограммах на метр (кг*м). Она обозначает максимальный изгибающий момент стойки потолочного подвеса при размещении нагруженной кабельной трассы с одной стороны.

Изгибающий момент рассчитывается по формуле

$$M = P \times (L / 2)$$

P — нагрузка на консоль, установленную в стойку потолочного подвеса.

L — длина консоли.

Полученное значение должно быть меньше либо равно значению **M_{max}**, указанному в технических характеристиках потолочного подвеса.

В случае установки в стойку потолочного подвеса нескольких консолей суммируется изгибающий момент каждой из них. **M = ΣMi** Полученное значение **M** не должно превышать **M_{max}**.

Если кабельные трассы с разной нагрузкой размещены с обеих сторон потолочного подвеса, необходимо рассчитать разницу изгибающих моментов. Полученное значение должно быть меньше либо равно **M_{max}**.



В случае двусторонней установки кабельных трасс с одинаковыми изгибающими моментами максимальная нагрузка на стойку потолочного подвеса определяется конструкцией подвеса и несущей способностью элементов крепления.

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ LLP, БОРТ 50

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- телескопическое торцевое соединение;
- углубленная перфорация способствует увеличению несущей способности и лучшему отводу тепла;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром 16 мм;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

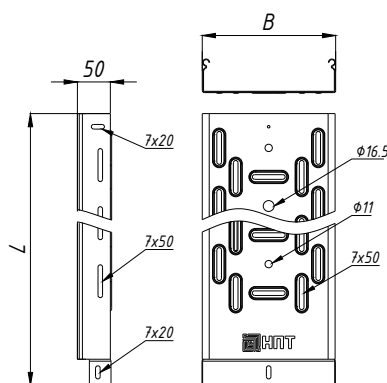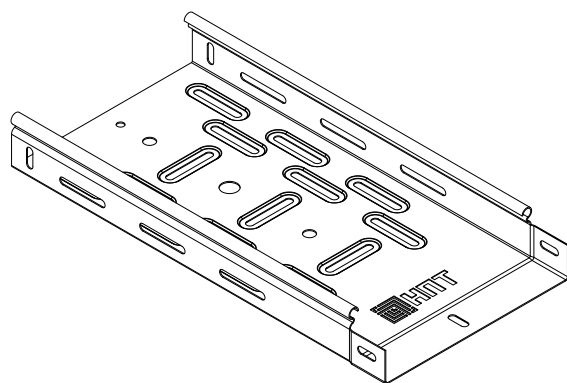



Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (кг/м) при расстоянии между опорами				Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
					1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м			
 3000	50	0,7	0,88	23	73	41	26	18	LLP-50-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-50-50-3000-0,7-2-AISI
	100	0,7	1,14	48	80	45	29	20	LLP-100-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-100-50-3000-0,7-2-AISI
	150	0,7	1,39	73	84	47	30	21	LLP-150-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-150-50-3000-0,7-2-AISI
	200	0,7	1,64	98	87	49	32	22	LLP-200-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-200-50-3000-0,7-2-AISI
	300	0,7	2,14	147	89	51	33	23	LLP-300-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-300-50-3000-0,7-2-AISI
	400	1,0	3,98	195	124	70	44	31	LLP-400-50-3000-1,0-2-ZN	LLP-400-50-3000-1,0-2-HDZ	LLP-400-50-3000-1,0-2-AISI
	500	1,0	4,75	245	127	71	46	32	LLP-500-50-3000-1,0-2-ZN	LLP-500-50-3000-1,0-2-HDZ	LLP-500-50-3000-1,0-2-AISI
	600	1,0	5,26	295	129	73	47	33	LLP-600-50-3000-1,0-2-ZN	LLP-600-50-3000-1,0-2-HDZ	LLP-600-50-3000-1,0-2-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм

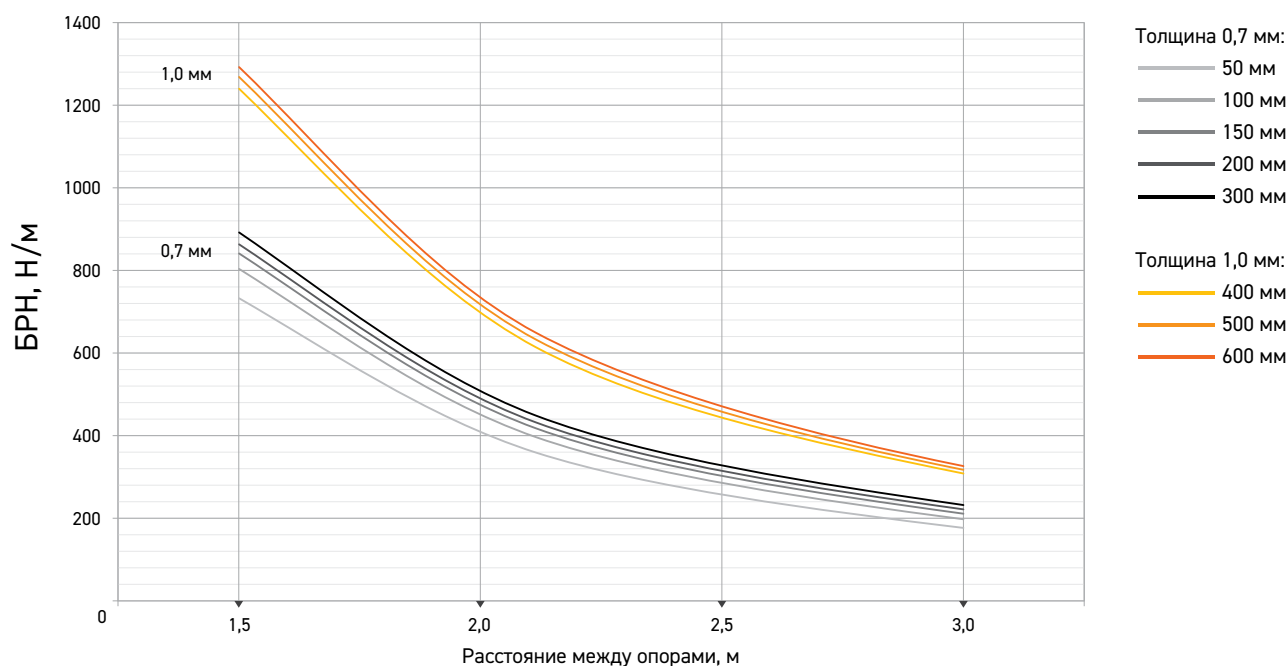

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ LLN, БОРТ 50

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- телескопическое торцевое соединение;
- без перфорации;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

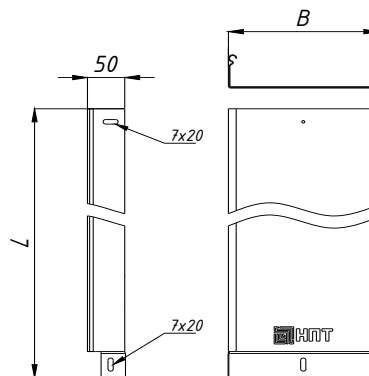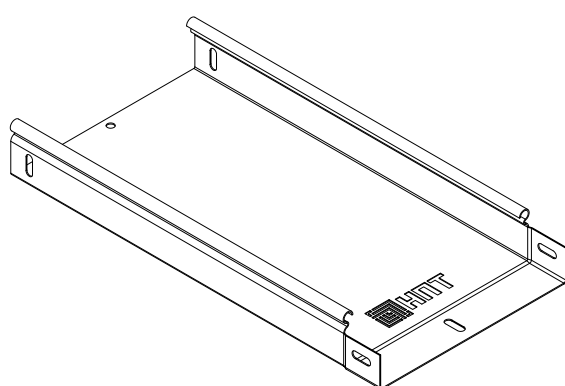



	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (кг/м) при расстоянии между опорами				Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
						1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м			
 Замок усиленный		50	0,7	0,91	23	73	41	26	18	LLN-50-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-50-50-3000-0,7-2-AISI
		100	0,7	1,19	48	80	45	29	20	LLN-100-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-100-50-3000-0,7-2-AISI
		150	0,7	1,46	73	84	47	30	21	LLN-150-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-150-50-3000-0,7-2-AISI
		200	0,7	1,74	98	87	49	32	22	LLN-200-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-200-50-3000-0,7-2-AISI
		300	0,7	2,29	147	89	51	33	23	LLN-300-50-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-300-50-3000-0,7-2-AISI
		400	1,0	4,05	195	124	70	44	31	LLN-400-50-3000-1,0-2-ZN	LLN-400-50-3000-1,0-2-HDZ	LLN-400-50-3000-1,0-2-AISI
		500	1,0	4,84	245	127	71	46	32	LLN-500-50-3000-1,0-2-ZN	LLN-500-50-3000-1,0-2-HDZ	LLN-500-50-3000-1,0-2-AISI
		600	1,0	5,62	295	129	73	47	33	LLN-600-50-3000-1,0-2-ZN	LLN-600-50-3000-1,0-2-HDZ	LLN-600-50-3000-1,0-2-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм

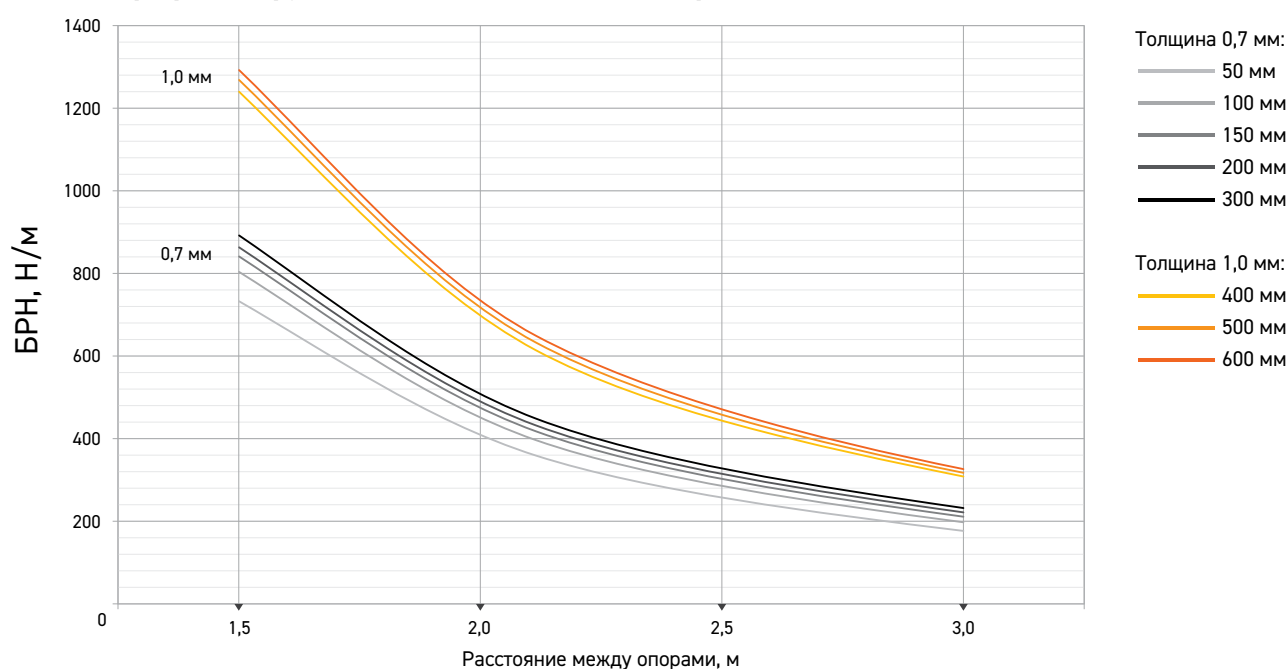

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ LLP, БОРТ 80

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:


- телескопическое торцевое соединение;
- углубленная перфорация способствует увеличению несущей способности и лучшему отводу тепла;

- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром 16 мм;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

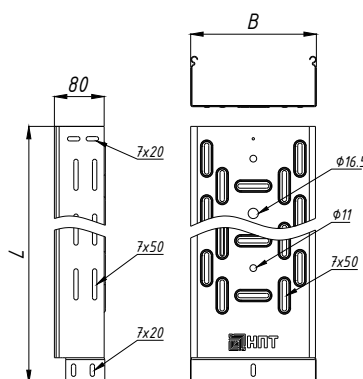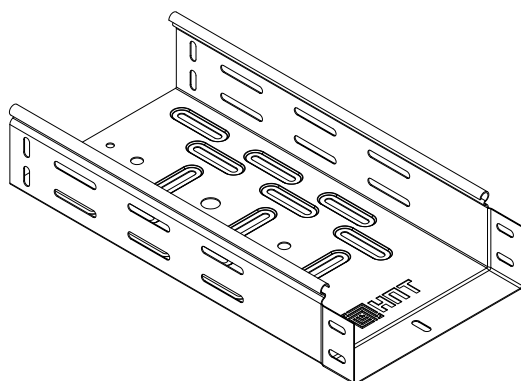

	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (кг/м) при расстоянии между опорами				Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
						1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м			
 Замок усиленный	3000	100	0,7	1,42	78	155	87	56	39	LLP-100-80-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-100-80-3000-0,7-2-AISI
		150	0,7	1,67	118	163	92	59	41	LLP-150-80-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-150-80-3000-0,7-2-AISI
		200	0,7	1,93	158	168	95	61	42	LLP-200-80-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-200-80-3000-0,7-2-AISI
		300	0,7	2,43	237	174	98	63	44	LLP-300-80-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-300-80-3000-0,7-2-AISI
		400	1,0	4,19	315	251	141	90	63	LLP-400-80-3000-1,0-2-ZN	LLP-400-80-3000-1,0-2-HDZ	LLP-400-80-3000-1,0-2-AISI
		500	1,0	4,96	395	255	143	92	64	LLP-500-80-3000-1,0-2-ZN	LLP-500-80-3000-1,0-2-HDZ	LLP-500-80-3000-1,0-2-AISI
		600	1,0	5,67	475	257	145	93	64	LLP-600-80-3000-1,0-2-ZN	LLP-600-80-3000-1,0-2-HDZ	LLP-600-80-3000-1,0-2-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

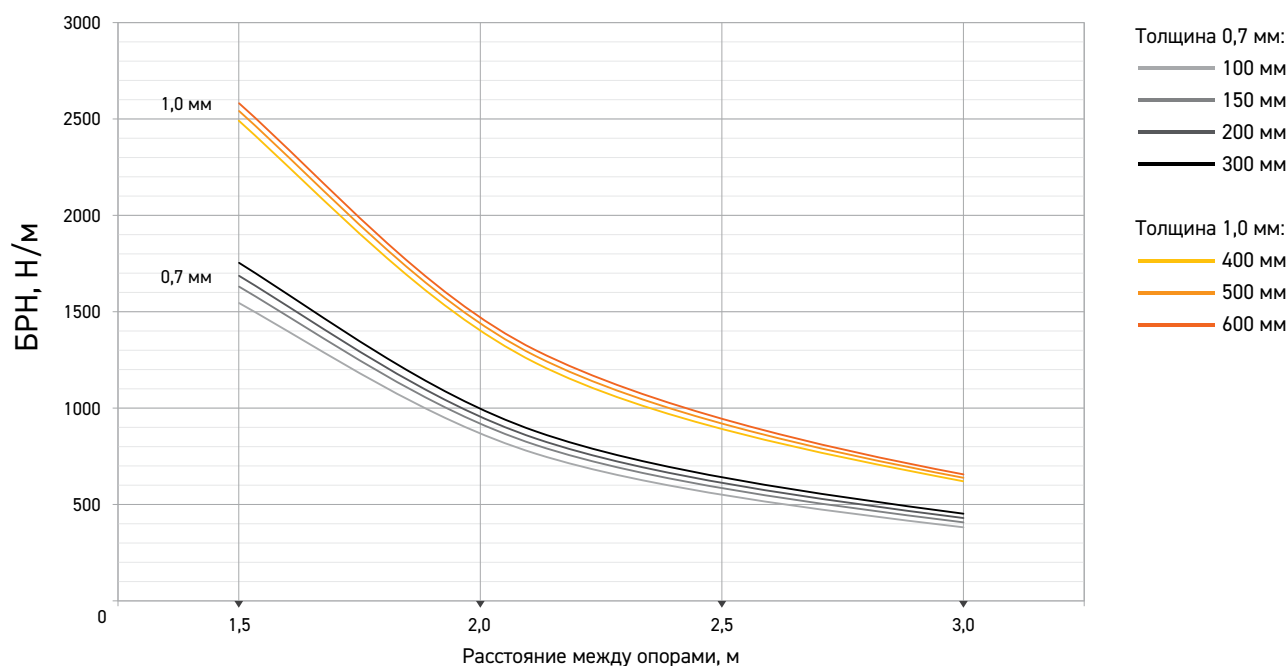

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ LLN, БОРТ 80

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- телескопическое торцевое соединение;
- без перфорации;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

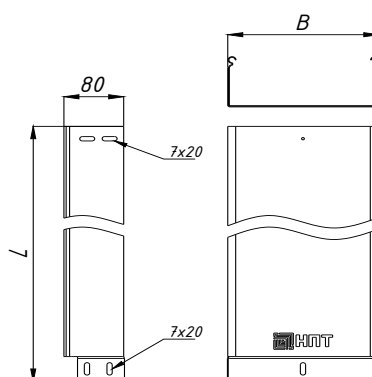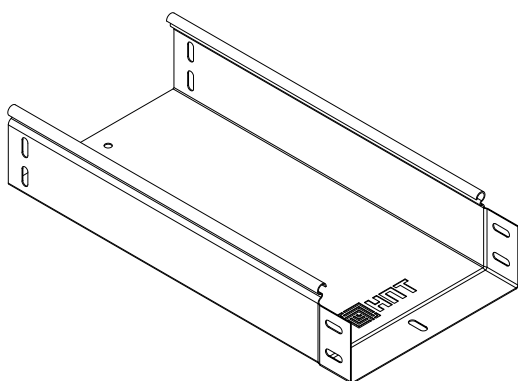



	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (кг/м) при расстоянии между опорами				Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
						1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м			
Замок усиленный 	3000	100	0,7	1,52	78	155	87	56	39	LLN-100-80-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-100-80-3000-0,7-2-AISI
		150	0,7	1,79	118	163	92	59	41	LLN-150-80-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-150-80-3000-0,7-2-AISI
		200	0,7	2,07	158	168	95	61	42	LLN-200-80-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-200-80-3000-0,7-2-AISI
		300	0,7	2,62	237	174	98	63	44	LLN-300-80-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-300-80-3000-0,7-2-AISI
		400	1,0	4,52	315	251	141	90	63	LLN-400-80-3000-1,0-2-ZN	LLN-400-80-3000-1,0-2-HDZ	LLN-400-80-3000-1,0-2-AISI
		500	1,0	5,31	395	255	143	92	64	LLN-500-80-3000-1,0-2-ZN	LLN-500-80-3000-1,0-2-HDZ	LLN-500-80-3000-1,0-2-AISI
		600	1,0	6,09	475	257	145	93	64	LLN-600-80-3000-1,0-2-ZN	LLN-600-80-3000-1,0-2-HDZ	LLN-600-80-3000-1,0-2-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

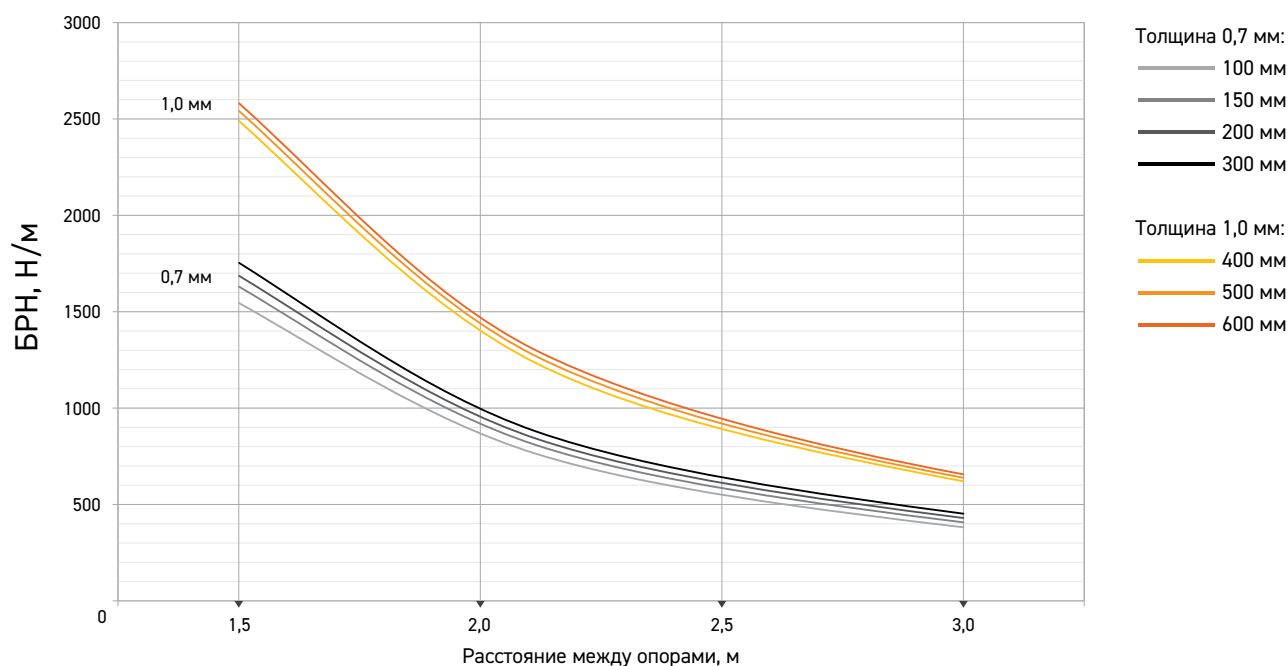

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ LLP, БОРТ 100

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:


- телескопическое торцевое соединение;
- углубленная перфорация способствует увеличению несущей способности и лучшему отводу тепла;

- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром 16 мм;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

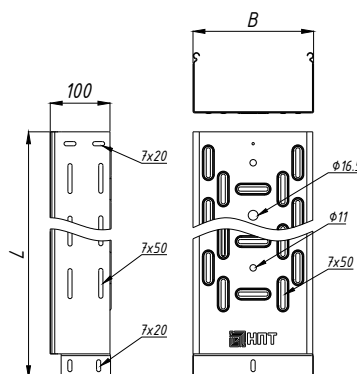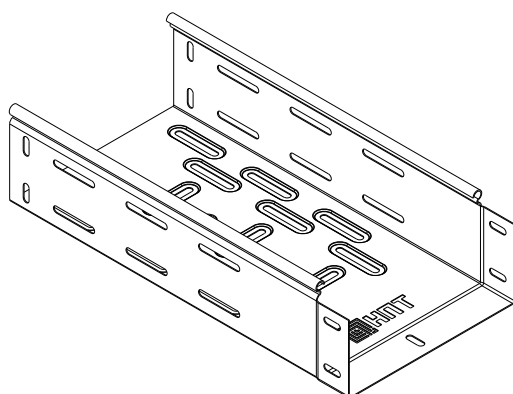

	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (кг/м) при расстоянии между опорами				Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
						1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м			
 Замок усиленный	3000	100	0,7	2,34	92	214	120	77	53	LLP-100-100-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-100-100-3000-0,7-2-AISI
		150	0,7	2,70	148	226	127	81	57	LLP-150-100-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-150-100-3000-0,7-2-AISI
		200	0,7	3,06	198	234	132	84	59	LLP-200-100-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-200-100-3000-0,7-2-AISI
		300	0,7	3,78	297	244	137	88	61	LLP-300-100-3000-0,7-2-ZN	—	LLP-300-100-3000-0,7-2-AISI
		400	1,0	4,49	395	354	199	127	88	LLP-400-100-3000-1,0-2-ZN	LLP-400-100-3000-1,0-2-HDZ	LLP-400-100-3000-1,0-2-AISI
		500	1,0	5,26	495	359	202	129	90	LLP-500-100-3000-1,0-2-ZN	LLP-500-100-3000-1,0-2-HDZ	LLP-500-100-3000-1,0-2-AISI
		600	1,0	5,98	595	363	204	131	91	LLP-600-100-3000-1,0-2-ZN	LLP-600-100-3000-1,0-2-HDZ	LLP-600-100-3000-1,0-2-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм

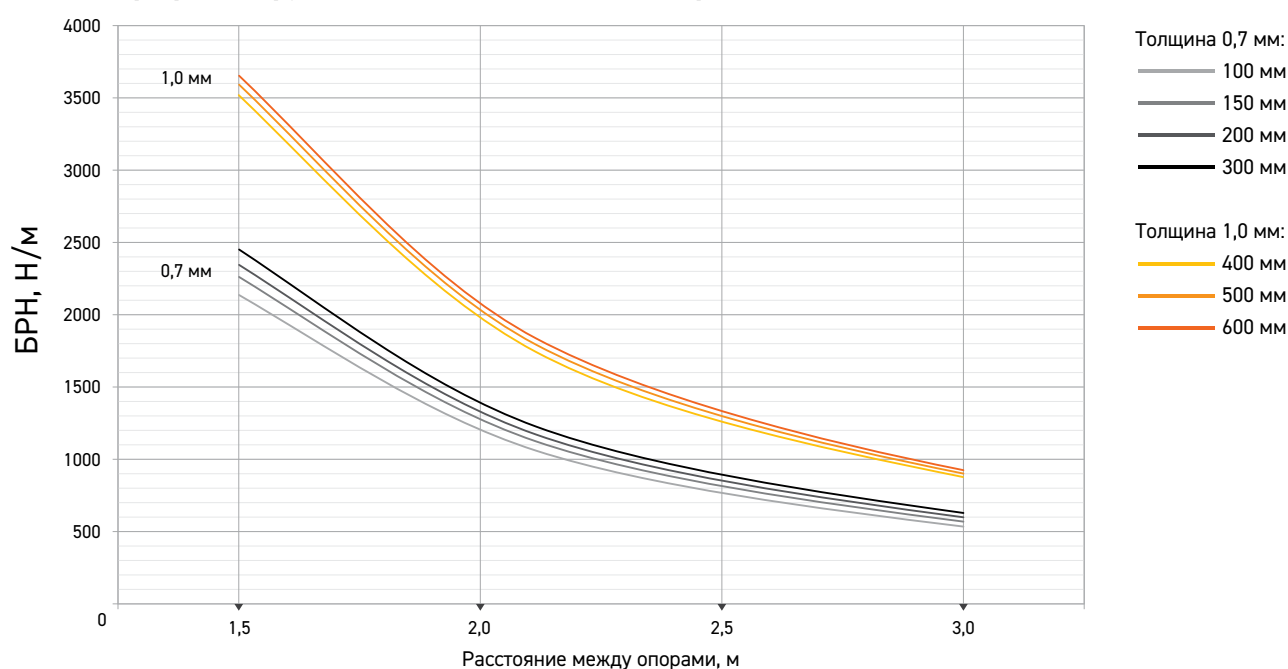

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ LLN, БОРТ 100

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Особенности:

- телескопическое торцевое соединение;
- без перфорации;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

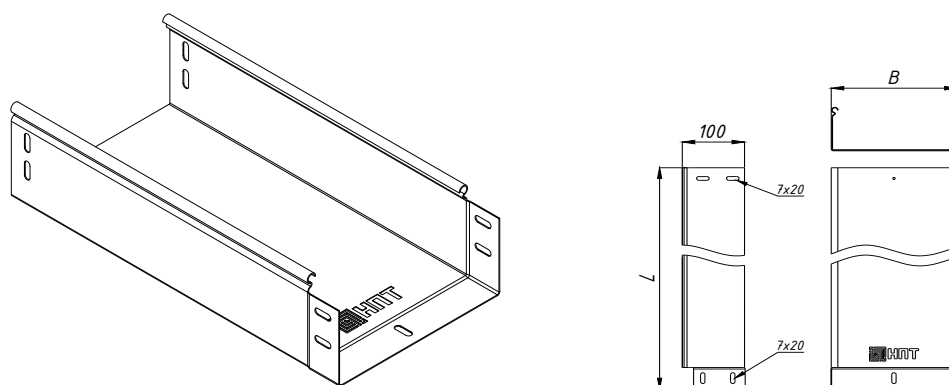



	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (кг/м) при расстоянии между опорами				Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
						1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м			
 Замок усиленный	3000	100	0,7	2,34	92	214	120	77	53	LLN-100-100-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-100-100-3000-0,7-2-AISI
		150	0,7	2,70	148	226	127	81	57	LLN-150-100-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-150-100-3000-0,7-2-AISI
		200	0,7	3,06	198	234	132	84	59	LLN-200-100-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-200-100-3000-0,7-2-AISI
		300	0,7	3,78	297	244	137	88	61	LLN-300-100-3000-0,7-2-ZN	—	LLN-300-100-3000-0,7-2-AISI
		400	1,0	4,49	395	354	199	127	88	LLN-400-100-3000-1,0-2-ZN	LLN-400-100-3000-1,0-2-HDZ	LLN-400-100-3000-1,0-2-AISI
		500	1,0	5,26	495	359	202	129	90	LLN-500-100-3000-1,0-2-ZN	LLN-500-100-3000-1,0-2-HDZ	LLN-500-100-3000-1,0-2-AISI
		600	1,0	5,98	595	363	204	131	91	LLN-600-100-3000-1,0-2-ZN	LLN-600-100-3000-1,0-2-HDZ	LLN-600-100-3000-1,0-2-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм

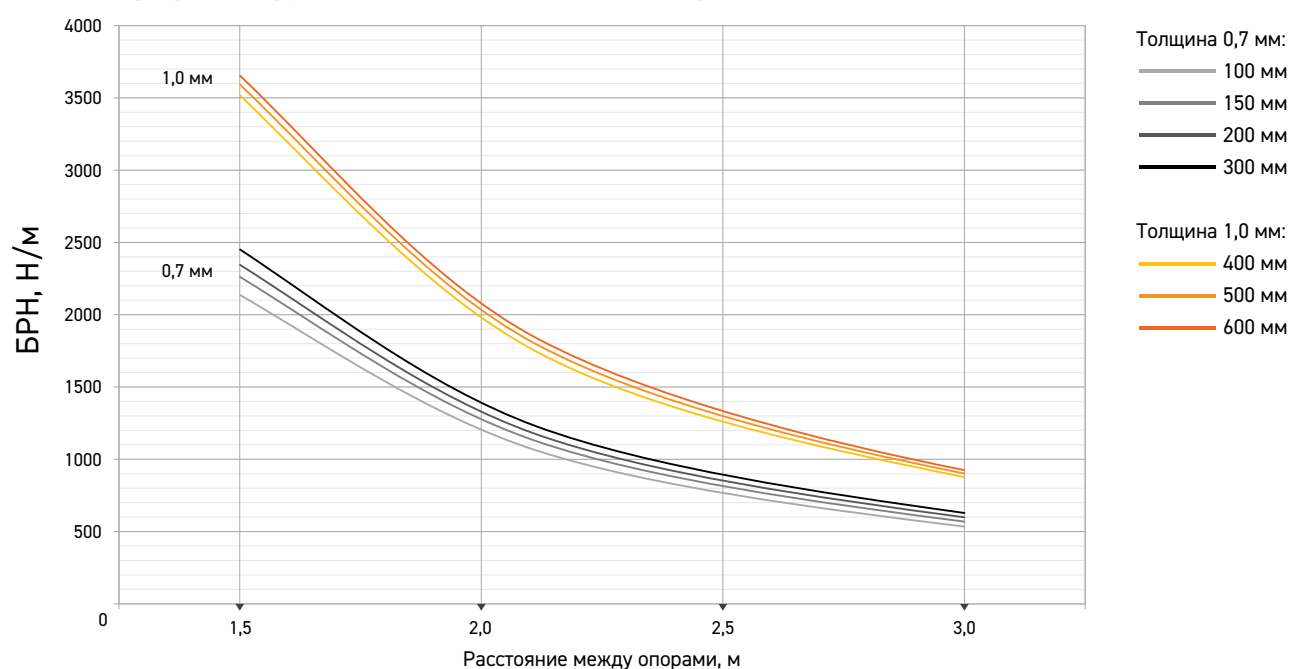



- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей. Используется в системах освещения, слаботочных системах и промышленных сетях.


- наличие большого окна (34x65) для вывода кабеля с закруглёнными углами;
- телескопическое торцевое соединение:

- углубленная перфорация способствует увеличению несущей способности и лучшему отводу тепла;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром 16 мм;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

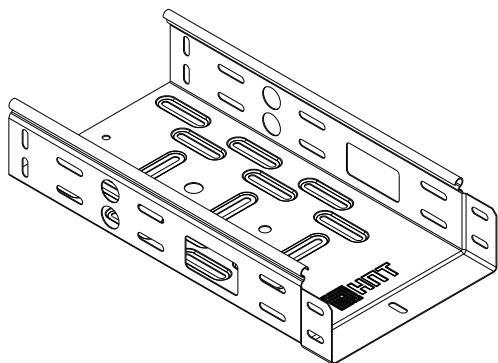

	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (кг/м) при расстоянии между опорами				Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
						1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м			
	3000	100	0,7	1,42	78	155	87	56	39	SVT-100-80-3000-0,7-2-ZN	—	SVT-100-80-3000-0,7-2-AISI
		150	0,7	1,67	118	163	92	59	41	SVT-150-80-3000-0,7-2-ZN	—	SVT-150-80-3000-0,7-2-AISI
		200	0,7	1,93	158	168	95	61	42	SVT-200-80-3000-0,7-2-ZN	—	SVT-200-80-3000-0,7-2-AISI
		300	0,7	2,43	237	174	98	63	44	SVT-300-80-3000-0,7-2-ZN	—	SVT-300-80-3000-0,7-2-AISI
		400	1,0	4,19	315	251	141	90	63	SVT-400-80-3000-1,0-2-ZN	SVT-400-80-3000-1,0-2-HDZ	SVT-400-80-3000-1,0-2-AISI
		500	1,0	4,96	395	255	143	92	64	SVT-500-80-3000-1,0-2-ZN	SVT-500-80-3000-1,0-2-HDZ	SVT-500-80-3000-1,0-2-AISI
		600	1,0	5,67	475	257	145	93	64	SVT-600-80-3000-1,0-2-ZN	SVT-600-80-3000-1,0-2-HDZ	SVT-600-80-3000-1,0-2-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

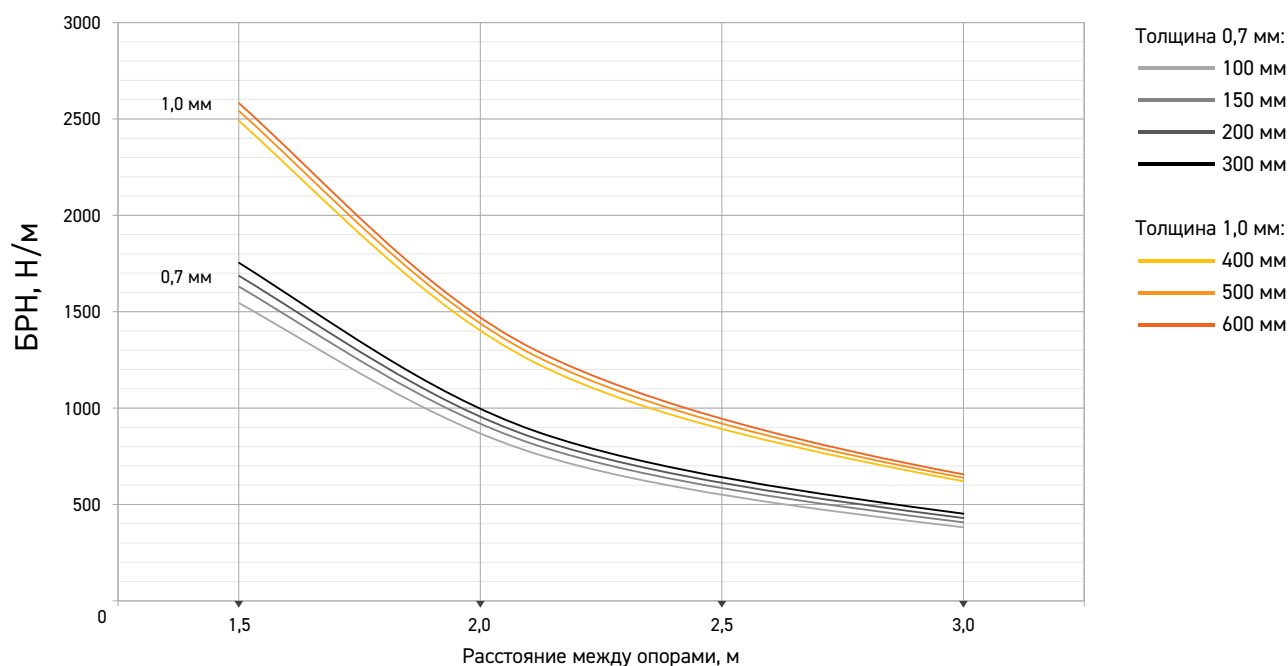

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1



ЛОТОК СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ SVT, БОРТ 100

Назначение: построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей. Используется в системах освещения, слаботочных системах и промышленных сетях.

Особенности:

- наличие большого окна (34x65) для вывода кабеля с закруглёнными углами;
- телескопическое торцевое соединение;

- углубленная перфорация способствует увеличению несущей способности и лучшему отводу тепла;
- продольная и поперечная перфорация для удобного крепления на опорах и фиксации кабеля;
- схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка;
- предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром 16 мм;
- под заказ лотки изготавливаются длиной 2 м.

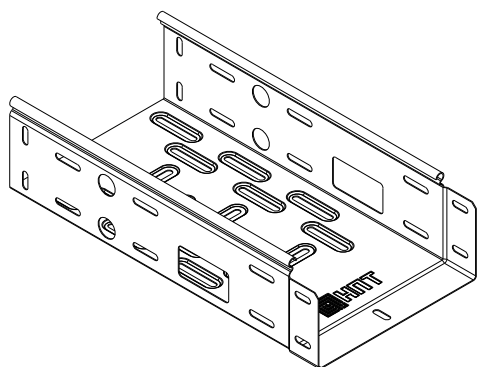



	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (кг/м) при расстоянии между опорами				Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
						1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м			
 Замок усиленный	3000	100	0,7	2,34	92	214	120	77	53	SVT-100-100-3000-0,7-2-ZN	—	SVT-100-100-3000-0,7-2-AISI
		150	0,7	2,70	148	226	127	81	57	SVT-150-100-3000-0,7-2-ZN	—	SVT-150-100-3000-0,7-2-AISI
		200	0,7	3,06	198	234	132	84	59	SVT-200-100-3000-0,7-2-ZN	—	SVT-200-100-3000-0,7-2-AISI
		300	0,7	3,78	297	244	137	88	61	SVT-300-100-3000-0,7-2-ZN	—	SVT-300-100-3000-0,7-2-AISI
		400	1,0	4,49	395	354	199	127	88	SVT-400-100-3000-1,0-2-ZN	SVT-400-100-3000-1,0-2-HDZ	SVT-400-100-3000-1,0-2-AISI
		500	1,0	5,26	495	359	202	129	90	SVT-500-100-3000-1,0-2-ZN	SVT-500-100-3000-1,0-2-HDZ	SVT-500-100-3000-1,0-2-AISI
		600	1,0	5,98	595	363	204	131	91	SVT-600-100-3000-1,0-2-ZN	SVT-600-100-3000-1,0-2-HDZ	SVT-600-100-3000-1,0-2-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм

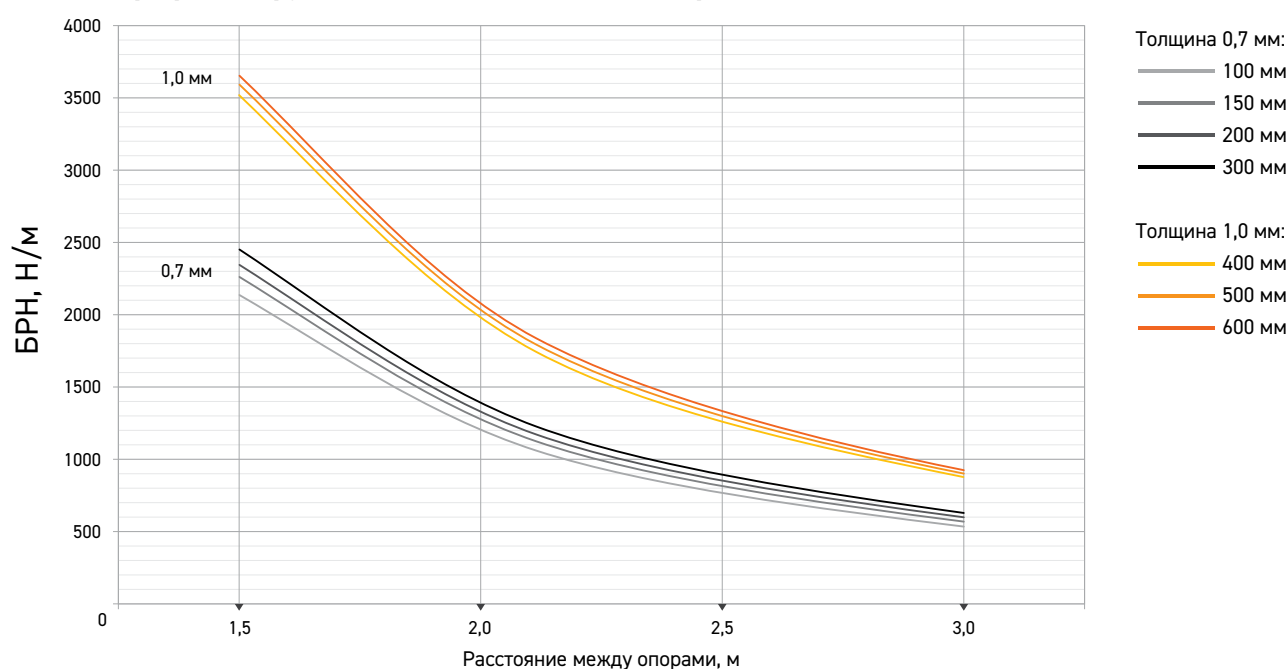



- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PS

Назначение:

- соединение прямых элементов с аксессуарами;
- соединение однотипных окончаний «папа» или «мама»;
- соединение элементов в местах отрезов.





Высота борта лотка	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	28	1,2	0,03	PS-50-1,2-ZN	PS-50-1,2-HDZ	PS-50-1,2-AISI
80	56	1,2	0,07	PS-80-1,2-ZN	PS-80-1,2-HDZ	PS-80-1,2-AISI
100	76	1,5	0,09	PS-100-1,5-ZN	PS-100-1,5-HDZ	PS-100-1,5-AISI

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКА ИЗМЕНЯЕМЫЙ SLI

Назначение:

Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 90°.





Высота борта лотка	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	30	1,0	0,10	SLI-50-1,0-ZN	SLI-50-1,0-HDZ	SLI-50-1,0-AISI
80	60	1,0	0,15	SLI-80-1,0-ZN	SLI-80-1,0-HDZ	SLI-80-1,0-AISI
100	80	1,0	0,19	SLI-100-1,0-ZN	SLI-100-1,0-HDZ	SLI-100-1,0-AISI

ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ SLSH

Назначение:



Изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.



Высота борта лотка	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	29	1,2	0,04	SLSH-50-1,2-ZN	SLSH-50-1,2-HDZ	SLSH-50-1,2-AISI
80	56	1,2	0,07	SLSH-80-1,2-ZN	SLSH-80-1,2-HDZ	SLSH-80-1,2-AISI
100	76	1,2	0,07	SLSH-100-1,2-ZN	SLSH-100-1,2-HDZ	SLSH-100-1,2-AISI

ПРОТЕКТОР ЛОТКА PRL

- Назначение: защита кабеля в местах соединения лотков; соединение неровно отрезанных лотков.





Ширина лотка, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	95	1,0	0,14	PRL-100-1,0-ZN	PRL-100-1,0-HDZ	PRL-100-1,0-AISI
150	145	1,0	0,20	PRL-150-1,0-ZN	PRL-150-1,0-HDZ	PRL-150-1,0-AISI
200	195	1,0	0,27	PRL-200-1,0-ZN	PRL-200-1,0-HDZ	PRL-200-1,0-AISI
300	295	1,0	0,42	PRL-300-1,0-ZN	PRL-300-1,0-HDZ	PRL-300-1,0-AISI
400	395	1,0	0,57	PRL-400-1,0-ZN	PRL-400-1,0-HDZ	PRL-400-1,0-AISI
500	495	1,0	0,72	PRL-500-1,0-ZN	PRL-500-1,0-HDZ	PRL-500-1,0-AISI
600	595	1,0	0,87	PRL-600-1,0-ZN	PRL-600-1,0-HDZ	PRL-600-1,0-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКА БОКОВОЙ SLB



Назначение: соединение лотков при прямой прокладке линии с высокими нагрузками.



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
30	100	1,0	0,23	SLB-100-30-1,0-ZN	SLB-100-30-1,0-HDZ	SLB-100-30-1,0-AISI
	150	1,0	0,30	SLB-150-30-1,0-ZN	SLB-150-30-1,0-HDZ	SLB-150-30-1,0-AISI
	200	1,0	0,37	SLB-200-30-1,0-ZN	SLB-200-30-1,0-HDZ	SLB-200-30-1,0-AISI
	300	1,0	0,51	SLB-300-30-1,0-ZN	SLB-300-30-1,0-HDZ	SLB-300-30-1,0-AISI
	400	1,0	0,65	SLB-400-30-1,0-ZN	SLB-400-30-1,0-HDZ	SLB-400-30-1,0-AISI
	500	1,0	0,79	SLB-500-30-1,0-ZN	SLB-500-30-1,0-HDZ	SLB-500-30-1,0-AISI
60	600	1,0	0,93	SLB-600-30-1,0-ZN	SLB-600-30-1,0-HDZ	SLB-600-30-1,0-AISI
	100	1,0	0,31	SLB-100-60-1,0-ZN	SLB-100-60-1,0-HDZ	SLB-100-60-1,0-AISI
	150	1,0	0,38	SLB-150-60-1,0-ZN	SLB-150-60-1,0-HDZ	SLB-150-60-1,0-AISI
	200	1,0	0,45	SLB-200-60-1,0-ZN	SLB-200-60-1,0-HDZ	SLB-200-60-1,0-AISI
	300	1,0	0,59	SLB-300-60-1,0-ZN	SLB-300-60-1,0-HDZ	SLB-300-60-1,0-AISI
	400	1,0	0,73	SLB-400-60-1,0-ZN	SLB-400-60-1,0-HDZ	SLB-400-60-1,0-AISI
80	500	1,0	0,87	SLB-500-60-1,0-ZN	SLB-500-60-1,0-HDZ	SLB-500-60-1,0-AISI
	600	1,0	1,01	SLB-600-60-1,0-ZN	SLB-600-60-1,0-HDZ	SLB-600-60-1,0-AISI
	100	1,0	0,37	SLB-100-80-1,0-ZN	SLB-100-80-1,0-HDZ	SLB-100-80-1,0-AISI
	150	1,0	0,44	SLB-150-80-1,0-ZN	SLB-150-80-1,0-HDZ	SLB-150-80-1,0-AISI
	200	1,0	0,51	SLB-200-80-1,0-ZN	SLB-200-80-1,0-HDZ	SLB-200-80-1,0-AISI
	300	1,0	0,65	SLB-300-80-1,0-ZN	SLB-300-80-1,0-HDZ	SLB-300-80-1,0-AISI
	400	1,0	0,79	SLB-400-80-1,0-ZN	SLB-400-80-1,0-HDZ	SLB-400-80-1,0-AISI
	500	1,0	0,93	SLB-500-80-1,0-ZN	SLB-500-80-1,0-HDZ	SLB-500-80-1,0-AISI
	600	1,0	1,07	SLB-600-80-1,0-ZN	SLB-600-80-1,0-HDZ	SLB-600-80-1,0-AISI

ПЕРЕХОДНИК ПО ВЫСОТЕ PV

Предназначен для осуществления перехода по высоте между различными участками кабельной трассы. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком.




Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
20	100	1,0	0,03	PV-100-20-1,0-ZN	PV-100-20-1,0-HDZ	PV-100-20-1,0-AISI
	150	1,0	0,05	PV-150-20-1,0-ZN	PV-150-20-1,0-HDZ	PV-150-20-1,0-AISI
	200	1,0	0,06	PV-200-20-1,0-ZN	PV-200-20-1,0-HDZ	PV-200-20-1,0-AISI
	300	1,0	0,10	PV-300-20-1,0-ZN	PV-300-20-1,0-HDZ	PV-300-20-1,0-AISI
	400	1,0	0,13	PV-400-20-1,0-ZN	PV-400-20-1,0-HDZ	PV-400-20-1,0-AISI
	500	1,0	0,16	PV-500-20-1,0-ZN	PV-500-20-1,0-HDZ	PV-500-20-1,0-AISI
30	600	1,0	0,19	PV-600-20-1,0-ZN	PV-600-20-1,0-HDZ	PV-600-20-1,0-AISI
	100	1,0	0,04	PV-100-30-1,0-ZN	PV-100-30-1,0-HDZ	PV-100-30-1,0-AISI
	150	1,0	0,06	PV-150-30-1,0-ZN	PV-150-30-1,0-HDZ	PV-150-30-1,0-AISI
	200	1,0	0,08	PV-200-30-1,0-ZN	PV-200-30-1,0-HDZ	PV-200-30-1,0-AISI
	300	1,0	0,12	PV-300-30-1,0-ZN	PV-300-30-1,0-HDZ	PV-300-30-1,0-AISI
	400	1,0	0,16	PV-400-30-1,0-ZN	PV-400-30-1,0-HDZ	PV-400-30-1,0-AISI
50	500	1,0	0,20	PV-500-30-1,0-ZN	PV-500-30-1,0-HDZ	PV-500-30-1,0-AISI
	600	1,0	0,24	PV-600-30-1,0-ZN	PV-600-30-1,0-HDZ	PV-600-30-1,0-AISI
	100	1,0	0,06	PV-100-50-1,0-ZN	PV-100-50-1,0-HDZ	PV-100-50-1,0-AISI
	150	1,0	0,08	PV-150-50-1,0-ZN	PV-150-50-1,0-HDZ	PV-150-50-1,0-AISI
	200	1,0	0,11	PV-200-50-1,0-ZN	PV-200-50-1,0-HDZ	PV-200-50-1,0-AISI
	300	1,0	0,17	PV-300-50-1,0-ZN	PV-300-50-1,0-HDZ	PV-300-50-1,0-AISI
	400	1,0	0,22	PV-400-50-1,0-ZN	PV-400-50-1,0-HDZ	PV-400-50-1,0-AISI
	500	1,0	0,28	PV-500-50-1,0-ZN	PV-500-50-1,0-HDZ	PV-500-50-1,0-AISI
	600	1,0	0,33	PV-600-50-1,0-ZN	PV-600-50-1,0-HDZ	PV-600-50-1,0-AISI


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

КРЫШКА ЛОТКА KLL




- Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

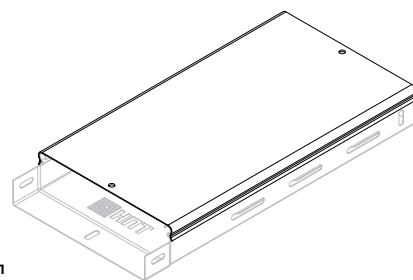

Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
	50	0,7	0,20	KLL-50-3000-0,7-2-ZN	—	KLL-50-3000-0,7-2-AISI
	100	0,7	0,36	KLL-100-3000-0,7-2-ZN	—	KLL-100-3000-0,7-2-AISI
	150	0,7	0,55	KLL-150-3000-0,7-2-ZN	—	KLL-150-3000-0,7-2-AISI
	200	0,7	0,76	KLL-200-3000-0,7-2-ZN	—	KLL-200-3000-0,7-2-AISI
	300	0,7	1,27	KLL-300-3000-0,7-2-ZN	—	KLL-300-3000-0,7-2-AISI
	400	1,0	2,72	KLL-400-3000-1,0-2-ZN	KLL-400-3000-1,0-2-HDZ	KLL-400-3000-1,0-2-AISI
	500	1,0	3,77	KLL-500-3000-1,0-2-ZN	KLL-500-3000-1,0-2-HDZ	KLL-500-3000-1,0-2-AISI
	600	1,0	4,97	KLL-600-3000-1,0-2-ZN	KLL-600-3000-1,0-2-HDZ	KLL-600-3000-1,0-2-AISI

ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ ЛОТКА DKL




- Держатель крышки предназначен для фиксации крышек лотков и углов. Обеспечивает надежное крепление крышки при максимальных ветровых нагрузках. Держатель крышки монтируется в места соединения лотков при помощи винта M6x12 и гайки M6 с буртиком (не входят в комплект).

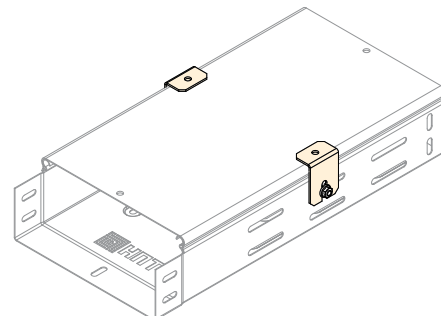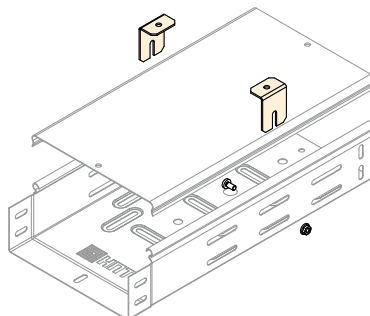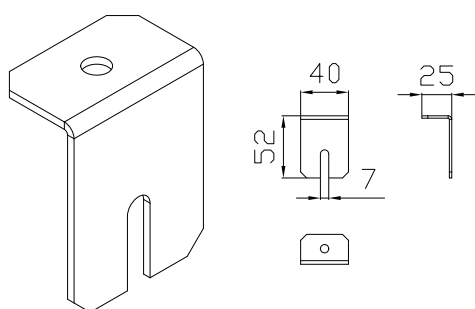

Высота, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
52	2	0,04	DKL-2,0-ZN	DKL-2,0-HDZ	DKL-2,0-AISI

ПЕРЕГОРОДКА (РАЗДЕЛИТЕЛЬ) ЛОТКА PLG

- Предназначена для разделения силовых и информационных кабелей, размещенных в одном лотке. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.

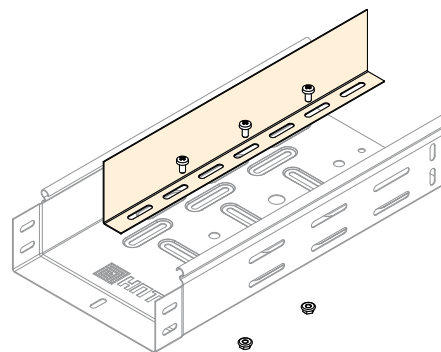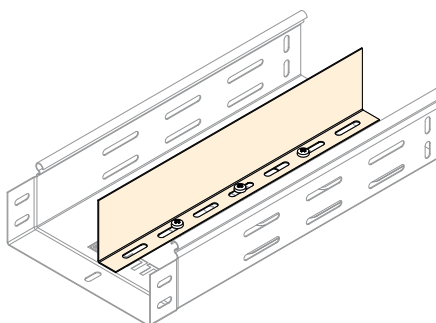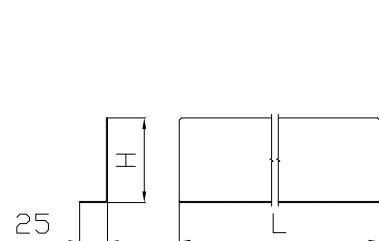

Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	46	1,0	0,51	PLG-50-3000-1,0-ZN	PLG-50-3000-1,0-HDZ	PLG-50-3000-1,0-AISI
	76	1,0	0,75	PLG-80-3000-1,0-ZN	PLG-80-3000-1,0-HDZ	PLG-80-3000-1,0-AISI
	96	1,0	0,90	PLG-100-3000-1,0-ZN	PLG-100-3000-1,0-HDZ	PLG-100-3000-1,0-AISI

* Вес указан для Исп. 1

Нагрузочные характеристики предоставляются по запросу

• Исп. 1 — сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира

• Исп. 2 — горячее цинкование погружением после изготовления

• Исп. 3 — нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321




ХОМУТ КРЫШКИ ЛОТКА HKL

- ❶ Хомут предназначен для фиксации крышек лотков. Обеспечивает надежное крепление крышки при максимальных ветровых нагрузках.

Хомут устанавливается на собранную кабеленесущую трассу в свободных от монтажа и соединения местах.

Монтируется при помощи винта М6х12 и гайки М6 с буртиком (не входят в комплект).

Рекомендуем использовать два хомута на пролете 3 м.

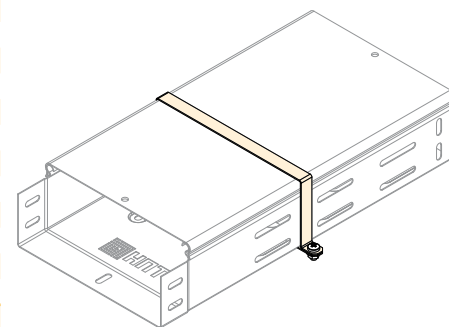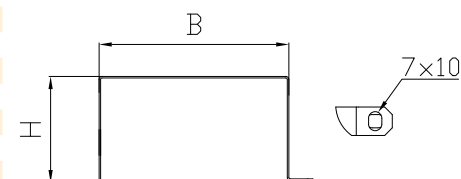

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,02	HKL-50-50-0,7-ZN	—	HKL-50-50-0,7-AISI
	100	0,7	0,03	HKL-100-50-0,7-ZN	—	HKL-100-50-0,7-AISI
	150	0,7	0,04	HKL-150-50-0,7-ZN	—	HKL-150-50-0,7-AISI
	200	0,7	0,04	HKL-200-50-0,7-ZN	—	HKL-200-50-0,7-AISI
	300	0,7	0,06	HKL-300-50-0,7-ZN	—	HKL-300-50-0,7-AISI
	400	0,7	0,08	HKL-400-50-0,7-ZN	—	HKL-400-50-0,7-AISI
	500	0,7	0,09	HKL-500-50-0,7-ZN	—	HKL-500-50-0,7-AISI
	600	0,7	0,11	HKL-600-50-0,7-ZN	—	HKL-600-50-0,7-AISI
	50	1,0	0,03	HKL-50-50-1,0-ZN	HKL-50-50-1,0-HDZ	HKL-50-50-1,0-AISI
	100	1,0	0,04	HKL-100-50-1,0-ZN	HKL-100-50-1,0-HDZ	HKL-100-50-1,0-AISI
	150	1,0	0,05	HKL-150-50-1,0-ZN	HKL-150-50-1,0-HDZ	HKL-150-50-1,0-AISI
	200	1,0	0,06	HKL-200-50-1,0-ZN	HKL-200-50-1,0-HDZ	HKL-200-50-1,0-AISI
	300	1,0	0,09	HKL-300-50-1,0-ZN	HKL-300-50-1,0-HDZ	HKL-300-50-1,0-AISI
	400	1,0	0,11	HKL-400-50-1,0-ZN	HKL-400-50-1,0-HDZ	HKL-400-50-1,0-AISI
	500	1,0	0,13	HKL-500-50-1,0-ZN	HKL-500-50-1,0-HDZ	HKL-500-50-1,0-AISI
	600	1,0	0,16	HKL-600-50-1,0-ZN	HKL-600-50-1,0-HDZ	HKL-600-50-1,0-AISI
	50	1,2	0,04	HKL-50-50-1,2-ZN	HKL-50-50-1,2-HDZ	HKL-50-50-1,2-AISI
	100	1,2	0,05	HKL-100-50-1,2-ZN	HKL-100-50-1,2-HDZ	HKL-100-50-1,2-AISI
	150	1,2	0,06	HKL-150-50-1,2-ZN	HKL-150-50-1,2-HDZ	HKL-150-50-1,2-AISI
	200	1,2	0,08	HKL-200-50-1,2-ZN	HKL-200-50-1,2-HDZ	HKL-200-50-1,2-AISI
	300	1,2	0,11	HKL-300-50-1,2-ZN	HKL-300-50-1,2-HDZ	HKL-300-50-1,2-AISI
	400	1,2	0,13	HKL-400-50-1,2-ZN	HKL-400-50-1,2-HDZ	HKL-400-50-1,2-AISI
	500	1,2	0,16	HKL-500-50-1,2-ZN	HKL-500-50-1,2-HDZ	HKL-500-50-1,2-AISI
	600	1,2	0,19	HKL-600-50-1,2-ZN	HKL-600-50-1,2-HDZ	HKL-600-50-1,2-AISI
80	100	0,7	0,03	HKL-100-80-0,7-ZN	—	HKL-100-80-0,7-AISI
	150	0,7	0,04	HKL-150-80-0,7-ZN	—	HKL-150-80-0,7-AISI
	200	0,7	0,05	HKL-200-80-0,7-ZN	—	HKL-200-80-0,7-AISI
	300	0,7	0,07	HKL-300-80-0,7-ZN	—	HKL-300-80-0,7-AISI
	400	0,7	0,08	HKL-400-80-0,7-ZN	—	HKL-400-80-0,7-AISI
	500	0,7	0,10	HKL-500-80-0,7-ZN	—	HKL-500-80-0,7-AISI
	600	0,7	0,12	HKL-600-80-0,7-ZN	—	HKL-600-80-0,7-AISI
	100	1,0	0,05	HKL-100-80-1,0-ZN	HKL-100-80-1,0-HDZ	HKL-100-80-1,0-AISI
	150	1,0	0,06	HKL-150-80-1,0-ZN	HKL-150-80-1,0-HDZ	HKL-150-80-1,0-AISI
	200	1,0	0,07	HKL-200-80-1,0-ZN	HKL-200-80-1,0-HDZ	HKL-200-80-1,0-AISI
	300	1,0	0,09	HKL-300-80-1,0-ZN	HKL-300-80-1,0-HDZ	HKL-300-80-1,0-AISI
	400	1,0	0,12	HKL-400-80-1,0-ZN	HKL-400-80-1,0-HDZ	HKL-400-80-1,0-AISI
	500	1,0	0,14	HKL-500-80-1,0-ZN	HKL-500-80-1,0-HDZ	HKL-500-80-1,0-AISI
	600	1,0	0,17	HKL-600-80-1,0-ZN	HKL-600-80-1,0-HDZ	HKL-600-80-1,0-AISI
	100	1,2	0,06	HKL-100-80-1,2-ZN	HKL-100-80-1,2-HDZ	HKL-100-80-1,2-AISI
	150	1,2	0,07	HKL-150-80-1,2-ZN	HKL-150-80-1,2-HDZ	HKL-150-80-1,2-AISI
	200	1,2	0,09	HKL-200-80-1,2-ZN	HKL-200-80-1,2-HDZ	HKL-200-80-1,2-AISI
	300	1,2	0,11	HKL-300-80-1,2-ZN	HKL-300-80-1,2-HDZ	HKL-300-80-1,2-AISI
	400	1,2	0,14	HKL-400-80-1,2-ZN	HKL-400-80-1,2-HDZ	HKL-400-80-1,2-AISI
	500	1,2	0,17	HKL-500-80-1,2-ZN	HKL-500-80-1,2-HDZ	HKL-500-80-1,2-AISI
	600	1,2	0,20	HKL-600-80-1,2-ZN	HKL-600-80-1,2-HDZ	HKL-600-80-1,2-AISI
100	100	0,7	0,04	HKL-100-100-0,7-ZN	—	HKL-100-100-0,7-AISI
	150	0,7	0,05	HKL-150-100-0,7-ZN	—	HKL-150-100-0,7-AISI
	200	0,7	0,06	HKL-200-100-0,7-ZN	—	HKL-200-100-0,7-AISI
	300	0,7	0,07	HKL-300-100-0,7-ZN	—	HKL-300-100-0,7-AISI
	400	0,7	0,09	HKL-400-100-0,7-ZN	—	HKL-400-100-0,7-AISI
	500	0,7	0,10	HKL-500-100-0,7-ZN	—	HKL-500-100-0,7-AISI
	600	0,7	0,12	HKL-600-100-0,7-ZN	—	HKL-600-100-0,7-AISI
	100	1,0	0,05	HKL-100-100-1,0-ZN	HKL-100-100-1,0-HDZ	HKL-100-100-1,0-AISI
	150	1,0	0,06	HKL-150-100-1,0-ZN	HKL-150-100-1,0-HDZ	HKL-150-100-1,0-AISI
	200	1,0	0,08	HKL-200-100-1,0-ZN	HKL-200-100-1,0-HDZ	HKL-200-100-1,0-AISI
	300	1,0	0,10	HKL-300-100-1,0-ZN	HKL-300-100-1,0-HDZ	HKL-300-100-1,0-AISI
	400	1,0	0,12	HKL-400-100-1,0-ZN	HKL-400-100-1,0-HDZ	HKL-400-100-1,0-AISI
	500	1,0	0,15	HKL-500-100-1,0-ZN	HKL-500-100-1,0-HDZ	HKL-500-100-1,0-AISI
	600	1,0	0,17	HKL-600-100-1,0-ZN	HKL-600-100-1,0-HDZ	HKL-600-100-1,0-AISI
	100	1,2	0,06	HKL-100-100-1,2-ZN	HKL-100-100-1,2-HDZ	HKL-100-100-1,2-AISI
	150	1,2	0,07	HKL-150-100-1,2-ZN	HKL-150-100-1,2-HDZ	HKL-150-100-1,2-AISI
	200	1,2	0,09	HKL-200-100-1,2-ZN	HKL-200-100-1,2-HDZ	HKL-200-100-1,2-AISI
	300	1,2	0,12	HKL-300-100-1,2-ZN	HKL-300-100-1,2-HDZ	HKL-300-100-1,2-AISI
	400	1,2	0,15	HKL-400-100-1,2-ZN	HKL-400-100-1,2-HDZ	HKL-400-100-1,2-AISI
	500	1,2	0,18	HKL-500-100-1,2-ZN	HKL-500-100-1,2-HDZ	HKL-500-100-1,2-AISI
	600	1,2	0,20	HKL-600-100-1,2-ZN	HKL-600-100-1,2-HDZ	HKL-600-100-1,2-AISI

* Вес указан для Исп. 1

Нагрузочные характеристики предоставляются по запросу



• Исп. 1 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира


• Исп. 2 — горячее цинкование погружением после изготовления

• Исп. 3 — нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

КРЫШКА СНЕГОВАЯ KLS



- Предназначена для защиты кабеля от воздействия снеговой нагрузки.
В местах с повышенными ветровыми нагрузками рекомендуем использовать хомуты крышки снеговой HKLS.

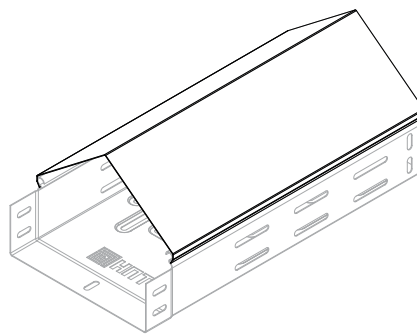

Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
	50	33	1,0	0,72	KLS-50-3000-1,0-2-ZN	KLS-50-3000-1,0-2-HDZ	KLS-50-3000-1,0-2-AISI
	100	52	1,0	1,23	KLS-100-3000-1,0-2-ZN	KLS-100-3000-1,0-2-HDZ	KLS-100-3000-1,0-2-AISI
	150	71	1,0	1,72	KLS-150-3000-1,0-2-ZN	KLS-150-3000-1,0-2-HDZ	KLS-150-3000-1,0-2-AISI
	200	91	1,0	2,22	KLS-200-3000-1,0-2-ZN	KLS-200-3000-1,0-2-HDZ	KLS-200-3000-1,0-2-AISI
	300	129	1,0	3,21	KLS-300-3000-1,0-2-ZN	KLS-300-3000-1,0-2-HDZ	KLS-300-3000-1,0-2-AISI
	400	167	1,0	4,20	KLS-400-3000-1,0-2-ZN	KLS-400-3000-1,0-2-HDZ	KLS-400-3000-1,0-2-AISI
	500	206	1,0	5,20	KLS-500-3000-1,0-2-ZN	KLS-500-3000-1,0-2-HDZ	KLS-500-3000-1,0-2-AISI
	600	244	1,0	6,18	KLS-600-3000-1,0-2-ZN	KLS-600-3000-1,0-2-HDZ	KLS-600-3000-1,0-2-AISI

ХОМУТ КРЫШКИ СНЕГОВОЙ HKLS

- Предназначена для фиксации крышки снеговой двускатной.
Обеспечивает надежное крепление при максимальных ветровых нагрузках. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.
Рекомендуем использовать два хомута на пролете 3 м.

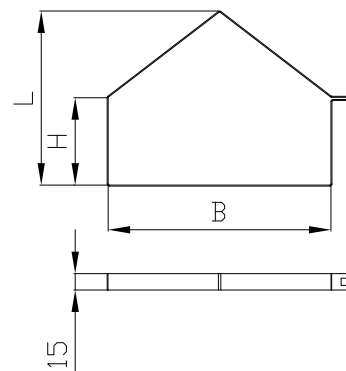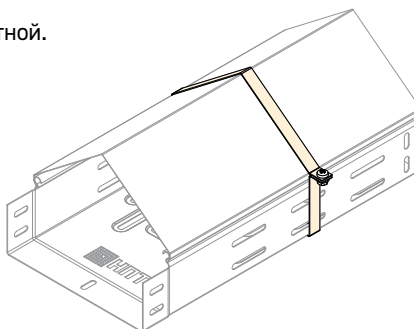


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	72	1,0	0,03	HKLS-50-50-1,0-ZN	HKLS-50-50-1,0-HDZ	HKLS-50-50-1,0-AISI
	100	91	1,0	0,04	HKLS-100-50-1,0-ZN	HKLS-100-50-1,0-HDZ	HKLS-100-50-1,0-AISI
	150	110	1,0	0,05	HKLS-150-50-1,0-ZN	HKLS-150-50-1,0-HDZ	HKLS-150-50-1,0-AISI
	200	130	1,0	0,06	HKLS-200-50-1,0-ZN	HKLS-200-50-1,0-HDZ	HKLS-200-50-1,0-AISI
	300	168	1,0	0,09	HKLS-300-50-1,0-ZN	HKLS-300-50-1,0-HDZ	HKLS-300-50-1,0-AISI
	400	206	1,0	0,11	HKLS-400-50-1,0-ZN	HKLS-400-50-1,0-HDZ	HKLS-400-50-1,0-AISI
	500	245	1,0	0,13	HKLS-500-50-1,0-ZN	HKLS-500-50-1,0-HDZ	HKLS-500-50-1,0-AISI
	600	283	1,0	0,16	HKLS-600-50-1,0-ZN	HKLS-600-50-1,0-HDZ	HKLS-600-50-1,0-AISI
80	100	121	1,0	0,04	HKLS-100-80-1,0-ZN	HKLS-100-80-1,0-HDZ	HKLS-100-80-1,0-AISI
	150	140	1,0	0,06	HKLS-150-80-1,0-ZN	HKLS-150-80-1,0-HDZ	HKLS-150-80-1,0-AISI
	200	159	1,0	0,07	HKLS-200-80-1,0-ZN	HKLS-200-80-1,0-HDZ	HKLS-200-80-1,0-AISI
	300	198	1,0	0,09	HKLS-300-80-1,0-ZN	HKLS-300-80-1,0-HDZ	HKLS-300-80-1,0-AISI
	400	236	1,0	0,12	HKLS-400-80-1,0-ZN	HKLS-400-80-1,0-HDZ	HKLS-400-80-1,0-AISI
	500	275	1,0	0,14	HKLS-500-80-1,0-ZN	HKLS-500-80-1,0-HDZ	HKLS-500-80-1,0-AISI
	600	313	1,0	0,16	HKLS-600-80-1,0-ZN	HKLS-600-80-1,0-HDZ	HKLS-600-80-1,0-AISI
100	100	141	1,0	0,05	HKLS-100-100-1,0-ZN	HKLS-100-100-1,0-HDZ	HKLS-100-100-1,0-AISI
	150	160	1,0	0,09	HKLS-150-100-1,0-ZN	HKLS-150-100-1,0-HDZ	HKLS-150-100-1,0-AISI
	200	179	1,0	0,07	HKLS-200-100-1,0-ZN	HKLS-200-100-1,0-HDZ	HKLS-200-100-1,0-AISI
	300	218	1,0	0,10	HKLS-300-100-1,0-ZN	HKLS-300-100-1,0-HDZ	HKLS-300-100-1,0-AISI
	400	256	1,0	0,12	HKLS-400-100-1,0-ZN	HKLS-400-100-1,0-HDZ	HKLS-400-100-1,0-AISI
	500	295	1,0	0,14	HKLS-500-100-1,0-ZN	HKLS-500-100-1,0-HDZ	HKLS-500-100-1,0-AISI
	600	333	1,0	0,17	HKLS-600-100-1,0-ZN	HKLS-600-100-1,0-HDZ	HKLS-600-100-1,0-AISI

* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ПЛОСКИЙ ПЛАВНЫЙ UPP90

- ❗ Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°. При монтаже рекомендуется использовать планки соединительные PS, винты M6x12 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

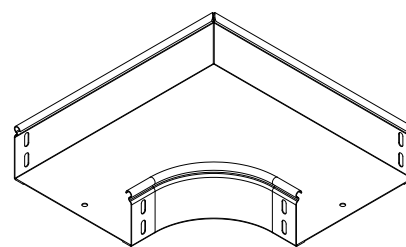


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	190	0,7	0,35	UPP90-50-50-0,7-2-ZN	—	UPP90-50-50-0,7-2-AISI
	100	240	0,7	0,51	UPP90-100-50-0,7-2-ZN	—	UPP90-100-50-0,7-2-AISI
	150	290	0,7	0,69	UPP90-150-50-0,7-2-ZN	—	UPP90-150-50-0,7-2-AISI
	200	340	0,7	0,91	UPP90-200-50-0,7-2-ZN	—	UPP90-200-50-0,7-2-AISI
	300	440	1,0	2,03	UPP90-300-50-1,0-2-ZN	UPP90-300-50-1,0-2-HDZ	UPP90-300-50-1,0-2-AISI
	400	540	1,0	2,91	UPP90-400-50-1,0-2-ZN	UPP90-400-50-1,0-2-HDZ	UPP90-400-50-1,0-2-AISI
	500	640	1,0	3,96	UPP90-500-50-1,0-2-ZN	UPP90-500-50-1,0-2-HDZ	UPP90-500-50-1,0-2-AISI
80	600	740	1,0	5,16	UPP90-600-50-1,0-2-ZN	UPP90-600-50-1,0-2-HDZ	UPP90-600-50-1,0-2-AISI
	100	240	0,7	0,64	UPP90-100-80-0,7-2-ZN	—	UPP90-100-80-0,7-2-AISI
	150	290	0,7	0,85	UPP90-150-80-0,7-2-ZN	—	UPP90-150-80-0,7-2-AISI
	200	340	0,7	1,08	UPP90-200-80-0,7-2-ZN	—	UPP90-200-80-0,7-2-AISI
	300	440	1,0	2,33	UPP90-300-80-1,0-2-ZN	UPP90-300-80-1,0-2-HDZ	UPP90-300-80-1,0-2-AISI
	400	540	1,0	3,27	UPP90-400-80-1,0-2-ZN	UPP90-400-80-1,0-2-HDZ	UPP90-400-80-1,0-2-AISI
	500	640	1,0	4,37	UPP90-500-80-1,0-2-ZN	UPP90-500-80-1,0-2-HDZ	UPP90-500-80-1,0-2-AISI
100	600	740	1,0	5,62	UPP90-600-80-1,0-2-ZN	UPP90-600-80-1,0-2-HDZ	UPP90-600-80-1,0-2-AISI
	100	240	1,0	1,03	UPP90-100-100-1,0-2-ZN	UPP90-100-100-1,0-2-HDZ	UPP90-100-100-1,0-2-AISI
	150	290	1,0	1,34	UPP90-150-100-1,0-2-ZN	UPP90-150-100-1,0-2-HDZ	UPP90-150-100-1,0-2-AISI
	200	340	1,0	1,69	UPP90-200-100-1,0-2-ZN	UPP90-200-100-1,0-2-HDZ	UPP90-200-100-1,0-2-AISI
	300	440	1,0	2,50	UPP90-300-100-1,0-2-ZN	UPP90-300-100-1,0-2-HDZ	UPP90-300-100-1,0-2-AISI
	400	540	1,0	3,48	UPP90-400-100-1,0-2-ZN	UPP90-400-100-1,0-2-HDZ	UPP90-400-100-1,0-2-AISI
	500	640	1,0	4,61	UPP90-500-100-1,0-2-ZN	UPP90-500-100-1,0-2-HDZ	UPP90-500-100-1,0-2-AISI
	600	740	1,0	5,89	UPP90-600-100-1,0-2-ZN	UPP90-600-100-1,0-2-HDZ	UPP90-600-100-1,0-2-AISI

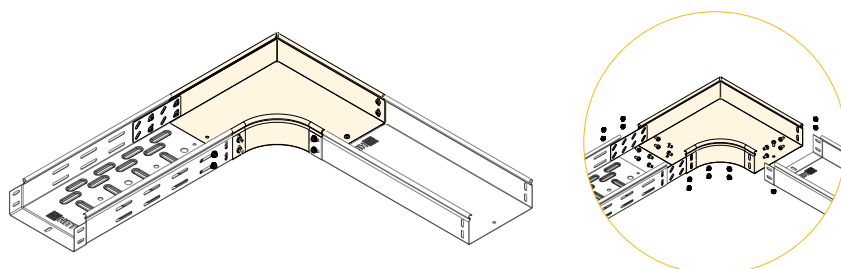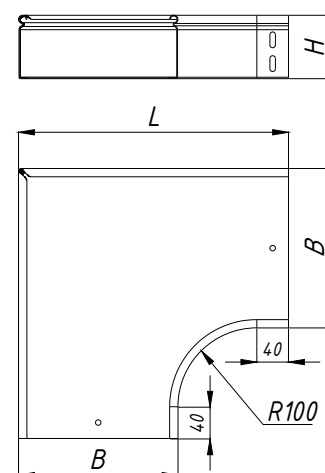

КРЫШКА KUPP90

- ❗ Крышка предназначена для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,12	KUPP90-50-0,7-2-ZN	—	KUPP90-50-0,7-2-AISI
100	0,7	0,23	KUPP90-100-0,7-2-ZN	—	KUPP90-100-0,7-2-AISI
150	0,7	0,38	KUPP90-150-0,7-2-ZN	—	KUPP90-150-0,7-2-AISI
200	0,7	0,55	KUPP90-200-0,7-2-ZN	—	KUPP90-200-0,7-2-AISI
300	0,7	0,97	KUPP90-300-0,7-2-ZN	—	KUPP90-300-0,7-2-AISI
400	1,0	2,15	KUPP90-400-1,0-2-ZN	KUPP90-400-1,0-2-HDZ	KUPP90-400-1,0-2-AISI
500	1,0	3,07	KUPP90-500-1,0-2-ZN	KUPP90-500-1,0-2-HDZ	KUPP90-500-1,0-2-AISI
600	1,0	4,15	KUPP90-600-1,0-2-ZN	KUPP90-600-1,0-2-HDZ	KUPP90-600-1,0-2-AISI

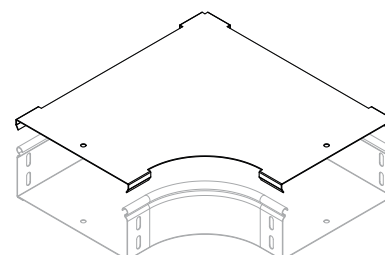


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ПЛОСКИЙ ПЛАВНЫЙ UPP45

- ❗ Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°. При монтаже рекомендуется использовать планки соединительные PS, винты M6x12 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

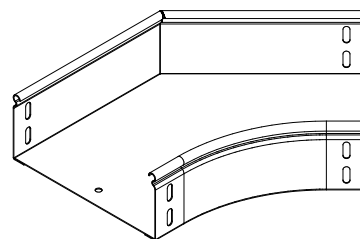


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	245	0,7	0,29	UPP45-50-50-0,7-2-ZN	—	UPP45-50-50-0,7-2-AISI
	100	280	0,7	0,39	UPP45-100-50-0,7-2-ZN	—	UPP45-100-50-0,7-2-AISI
	150	316	0,7	0,50	UPP45-150-50-0,7-2-ZN	—	UPP45-150-50-0,7-2-AISI
	200	351	0,7	0,62	UPP45-200-50-0,7-2-ZN	—	UPP45-200-50-0,7-2-AISI
	300	422	1,0	1,30	UPP45-300-50-0,7-2-ZN	UPP45-300-50-1,0-2-HDZ	UPP45-300-50-1,0-2-AISI
	400	493	1,0	1,77	UPP45-400-50-1,0-2-ZN	UPP45-400-50-1,0-2-HDZ	UPP45-400-50-1,0-2-AISI
	500	563	1,0	2,30	UPP45-500-50-1,0-2-ZN	UPP45-500-50-1,0-2-HDZ	UPP45-500-50-1,0-2-AISI
	600	634	1,0	2,90	UPP45-600-50-1,0-2-ZN	UPP45-600-50-1,0-2-HDZ	UPP45-600-50-1,0-2-AISI
80	100	280	0,7	0,48	UPP45-100-80-0,7-2-ZN	—	UPP45-100-80-0,7-2-AISI
	150	316	0,7	0,60	UPP45-150-80-0,7-2-ZN	—	UPP45-150-80-0,7-2-AISI
	200	351	0,7	0,73	UPP45-200-80-0,7-2-ZN	—	UPP45-200-80-0,7-2-AISI
	300	422	1,0	1,47	UPP45-300-80-1,0-2-ZN	UPP45-300-80-1,0-2-HDZ	UPP45-300-80-1,0-2-AISI
	400	493	1,0	1,96	UPP45-400-80-1,0-2-ZN	UPP45-400-80-1,0-2-HDZ	UPP45-400-80-1,0-2-AISI
	500	563	1,0	2,51	UPP45-500-80-1,0-2-ZN	UPP45-500-80-1,0-2-HDZ	UPP45-500-80-1,0-2-AISI
100	600	634	1,0	3,13	UPP45-600-80-1,0-2-ZN	UPP45-600-80-1,0-2-HDZ	UPP45-600-80-1,0-2-AISI
	100	280	1,0	0,77	UPP45-100-50-1,0-2-ZN	UPP45-100-100-1,0-2-HDZ	UPP45-100-100-1,0-2-AISI
	150	316	1,0	0,95	UPP45-150-50-1,0-2-ZN	UPP45-150-100-1,0-2-HDZ	UPP45-150-100-1,0-2-AISI
	200	351	1,0	1,15	UPP45-200-50-1,0-2-ZN	UPP45-200-100-1,0-2-HDZ	UPP45-200-100-1,0-2-AISI
	300	422	1,0	1,58	UPP45-300-50-1,0-2-ZN	UPP45-300-100-1,0-2-HDZ	UPP45-300-100-1,0-2-AISI
	400	493	1,0	2,08	UPP45-400-50-1,0-2-ZN	UPP45-400-100-1,0-2-HDZ	UPP45-400-100-1,0-2-AISI
	500	563	1,0	2,65	UPP45-500-50-1,0-2-ZN	UPP45-500-100-1,0-2-HDZ	UPP45-500-100-1,0-2-AISI
	600	634	1,0	3,28	UPP45-600-50-1,0-2-ZN	UPP45-600-100-1,0-2-HDZ	UPP45-600-100-1,0-2-AISI

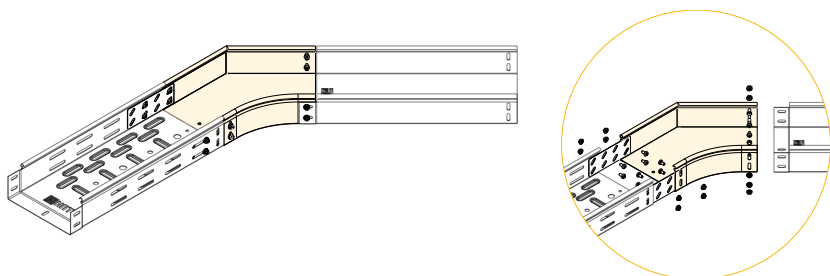

КРЫШКА KUPP45

- ❗ Крышка предназначена для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,20	KUPP45-50-0,7-2-ZN	—	KUPP45-50-0,7-2-AISI
100	0,7	0,36	KUPP45-100-0,7-2-ZN	—	KUPP45-100-0,7-2-AISI
150	0,7	0,55	KUPP45-150-0,7-2-ZN	—	KUPP45-150-0,7-2-AISI
200	0,7	0,76	KUPP45-200-0,7-2-ZN	—	KUPP45-200-0,7-2-AISI
300	0,7	1,27	KUPP45-300-0,7-2-ZN	—	KUPP45-300-0,7-2-AISI
400	1,0	2,72	KUPP45-400-1,0-2-ZN	KUPP45-400-1,0-2-HDZ	KUPP45-400-1,0-2-AISI
500	1,0	3,77	KUPP45-500-1,0-2-ZN	KUPP45-500-1,0-2-HDZ	KUPP45-500-1,0-2-AISI
600	1,0	4,97	KUPP45-600-1,0-2-ZN	KUPP45-600-1,0-2-HDZ	KUPP45-600-1,0-2-AISI




- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321




* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ UGI

- ❗ Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.
При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.
Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

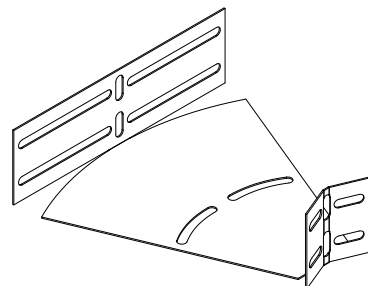



Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	47	84	1,0	0,06	UGI-50-50-1,0-0-ZN	UGI-50-50-1,0-0-HDZ	UGI-50-50-1,0-0-AISI
	97	122	1,0	0,10	UGI-100-50-1,0-0-ZN	UGI-100-50-1,0-0-HDZ	UGI-100-50-1,0-0-AISI
	147	162	1,0	0,16	UGI-150-50-1,0-0-ZN	UGI-150-50-1,0-0-HDZ	UGI-150-50-1,0-0-AISI
	197	200	1,0	0,23	UGI-200-50-1,0-0-ZN	UGI-200-50-1,0-0-HDZ	UGI-200-50-1,0-0-AISI
	297	279	1,0	0,43	UGI-300-50-1,0-0-ZN	UGI-300-50-1,0-0-HDZ	UGI-300-50-1,0-0-AISI
	397	358	1,0	0,70	UGI-400-50-1,0-0-ZN	UGI-400-50-1,0-0-HDZ	UGI-400-50-1,0-0-AISI
	497	436	1,0	1,02	UGI-500-50-1,0-0-ZN	UGI-500-50-1,0-0-HDZ	UGI-500-50-1,0-0-AISI
	597	514	1,0	1,40	UGI-600-50-1,0-0-ZN	UGI-600-50-1,0-0-HDZ	UGI-600-50-1,0-0-AISI
80	97	122	1,0	0,13	UGI-100-80-1,0-0-ZN	UGI-100-80-1,0-0-HDZ	UGI-100-80-1,0-0-AISI
	147	162	1,0	0,20	UGI-150-80-1,0-0-ZN	UGI-150-80-1,0-0-HDZ	UGI-150-80-1,0-0-AISI
	197	200	1,0	0,28	UGI-200-80-1,0-0-ZN	UGI-200-80-1,0-0-HDZ	UGI-200-80-1,0-0-AISI
	297	279	1,0	0,50	UGI-300-80-1,0-0-ZN	UGI-300-80-1,0-0-HDZ	UGI-300-80-1,0-0-AISI
	397	358	1,0	0,77	UGI-400-80-1,0-0-ZN	UGI-400-80-1,0-0-HDZ	UGI-400-80-1,0-0-AISI
	497	436	1,0	1,11	UGI-500-80-1,0-0-ZN	UGI-500-80-1,0-0-HDZ	UGI-500-80-1,0-0-AISI
	597	514	1,0	1,51	UGI-600-80-1,0-0-ZN	UGI-600-80-1,0-0-HDZ	UGI-600-80-1,0-0-AISI
	97	122	1,0	0,16	UGI-100-100-1,0-0-ZN	UGI-100-100-1,0-0-HDZ	UGI-100-100-1,0-0-AISI
100	147	162	1,0	0,23	UGI-150-100-1,0-0-ZN	UGI-150-100-1,0-0-HDZ	UGI-150-100-1,0-0-AISI
	197	200	1,0	0,32	UGI-200-100-1,0-0-ZN	UGI-200-100-1,0-0-HDZ	UGI-200-100-1,0-0-AISI
	297	279	1,0	0,55	UGI-300-100-1,0-0-ZN	UGI-300-100-1,0-0-HDZ	UGI-300-100-1,0-0-AISI
	397	358	1,0	0,84	UGI-400-100-1,0-0-ZN	UGI-400-100-1,0-0-HDZ	UGI-400-100-1,0-0-AISI
	497	436	1,0	1,19	UGI-500-100-1,0-0-ZN	UGI-500-100-1,0-0-HDZ	UGI-500-100-1,0-0-AISI
	597	514	1,0	1,60	UGI-600-100-1,0-0-ZN	UGI-600-100-1,0-0-HDZ	UGI-600-100-1,0-0-AISI

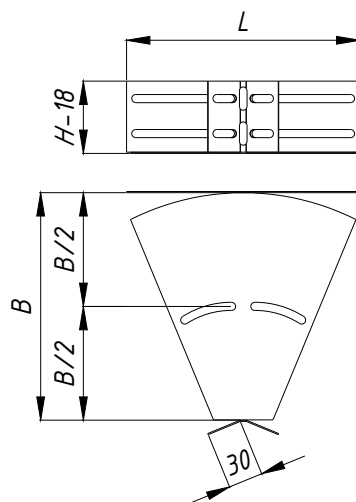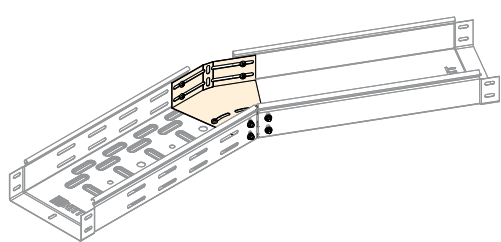

КРЫШКА KUGI

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Фиксируется при помощи винтов М6х12 и гаек М6 с буртиком к борту лотка.

Ширина B, мм	Длина L, мм	Радиус R, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	76	90	1,0	0,06	KUGI-50-1,0-0-ZN	KUGI-50-1,0-0-HDZ	KUGI-50-1,0-0-AISI
100	112	140	1,0	0,12	KUGI-100-1,0-0-ZN	KUGI-100-1,0-0-HDZ	KUGI-100-1,0-0-AISI
150	148	190	1,0	0,18	KUGI-150-1,0-0-ZN	KUGI-150-1,0-0-HDZ	KUGI-150-1,0-0-AISI
200	184	240	1,0	0,27	KUGI-200-1,0-0-ZN	KUGI-200-1,0-0-HDZ	KUGI-200-1,0-0-AISI
300	254	340	1,0	0,48	KUGI-300-1,0-0-ZN	KUGI-300-1,0-0-HDZ	KUGI-300-1,0-0-AISI
400	325	440	1,0	0,76	KUGI-400-1,0-0-ZN	KUGI-400-1,0-0-HDZ	KUGI-400-1,0-0-AISI
500	396	540	1,0	1,04	KUGI-500-1,0-0-ZN	KUGI-500-1,0-0-HDZ	KUGI-500-1,0-0-AISI
600	475	680	1,0	1,32	KUGI-600-1,0-0-ZN	KUGI-600-1,0-0-HDZ	KUGI-600-1,0-0-AISI

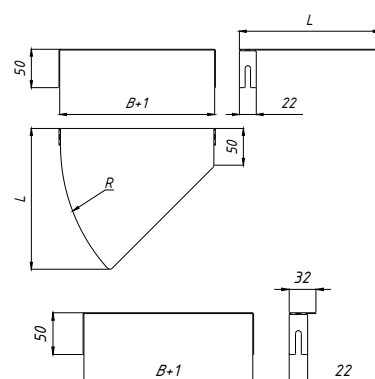


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321




* Вес указан для Исп. 1

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ПЛАВНЫЙ TRP

- ❗ Организация Т-образного плавного отвода трассы в горизонтальной плоскости.
При монтаже рекомендуется использовать планки соединительные PS, винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.
Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.




Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	190	0,7	0,48	TRP-50-50-0,7-2-ZN	—	TRP-50-50-0,7-2-AISI
	100	240	0,7	0,68	TRP-100-50-0,7-2-ZN	—	TRP-100-50-0,7-2-AISI
	150	290	0,7	0,86	TRP-150-50-0,7-2-ZN	—	TRP-150-50-0,7-2-AISI
	200	340	0,7	1,09	TRP-200-50-0,7-2-ZN	—	TRP-200-50-0,7-2-AISI
	300	440	1,0	2,34	TRP-300-50-1,0-2-ZN	TRP-300-50-1,0-2-HDZ	TRP-300-50-1,0-2-AISI
	400	540	1,0	3,28	TRP-400-50-1,0-2-ZN	TRP-400-50-1,0-2-HDZ	TRP-400-50-1,0-2-AISI
	500	640	1,0	4,38	TRP-500-50-1,0-2-ZN	TRP-500-50-1,0-2-HDZ	TRP-500-50-1,0-2-AISI
80	600	740	1,0	5,63	TRP-600-50-1,0-2-ZN	TRP-600-50-1,0-2-HDZ	TRP-600-50-1,0-2-AISI
	100	240	0,7	0,79	TRP-100-80-0,7-2-ZN	—	TRP-100-80-0,7-2-AISI
	150	290	0,7	1,01	TRP-150-80-0,7-2-ZN	—	TRP-150-80-0,7-2-AISI
	200	340	0,7	1,25	TRP-200-80-0,7-2-ZN	—	TRP-200-80-0,7-2-AISI
	300	440	1,0	2,58	TRP-300-80-1,0-2-ZN	TRP-300-80-1,0-2-HDZ	TRP-300-80-1,0-2-AISI
	400	540	1,0	3,55	TRP-400-80-1,0-2-ZN	TRP-400-80-1,0-2-HDZ	TRP-400-80-1,0-2-AISI
	500	640	1,0	4,67	TRP-500-80-1,0-2-ZN	TRP-500-80-1,0-2-HDZ	TRP-500-80-1,0-2-AISI
100	600	740	1,0	5,94	TRP-600-80-1,0-2-ZN	TRP-600-80-1,0-2-HDZ	TRP-600-80-1,0-2-AISI
	100	240	1,0	1,27	TRP-100-100-1,0-2-ZN	TRP-100-100-1,0-2-HDZ	TRP-100-100-1,0-2-AISI
	150	290	1,0	1,58	TRP-150-100-1,0-2-ZN	TRP-150-100-1,0-2-HDZ	TRP-150-100-1,0-2-AISI
	200	340	1,0	1,93	TRP-200-100-1,0-2-ZN	TRP-200-100-1,0-2-HDZ	TRP-200-100-1,0-2-AISI
	300	440	1,0	2,75	TRP-300-100-1,0-2-ZN	TRP-300-100-1,0-2-HDZ	TRP-300-100-1,0-2-AISI
	400	540	1,0	3,73	TRP-400-100-1,0-2-ZN	TRP-400-100-1,0-2-HDZ	TRP-400-100-1,0-2-AISI
	500	640	1,0	4,86	TRP-500-100-1,0-2-ZN	TRP-500-100-1,0-2-HDZ	TRP-500-100-1,0-2-AISI
	600	740	1,0	6,15	TRP-600-100-1,0-2-ZN	TRP-600-100-1,0-2-HDZ	TRP-600-100-1,0-2-AISI

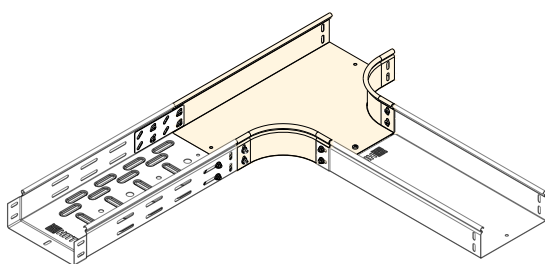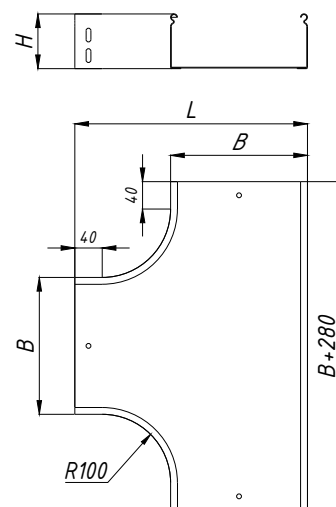

КРЫШКА KTRP

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,20	KTRP-50-0,7-2-ZN	—	KTRP-50-0,7-2-AISI
100	0,7	0,36	KTRP-100-0,7-2-ZN	—	KTRP-100-0,7-2-AISI
150	0,7	0,55	KTRP-150-0,7-2-ZN	—	KTRP-150-0,7-2-AISI
200	0,7	0,76	KTRP-200-0,7-2-ZN	—	KTRP-200-0,7-2-AISI
300	0,7	1,27	KTRP-300-0,7-2-ZN	—	KTRP-300-0,7-2-AISI
400	1,0	2,72	KTRP-400-1,0-2-ZN	KTRP-400-1,0-2-HDZ	KTRP-400-1,0-2-AISI
500	1,0	3,77	KTRP-500-1,0-2-ZN	KTRP-500-1,0-2-HDZ	KTRP-500-1,0-2-AISI
600	1,0	4,97	KTRP-600-1,0-2-ZN	KTRP-600-1,0-2-HDZ	KTRP-600-1,0-2-AISI

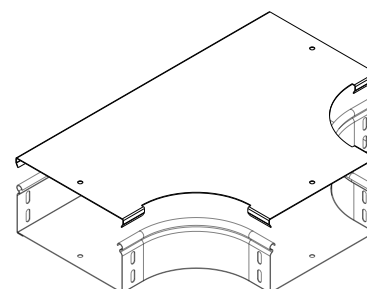

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1

ОТВЕТВИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛАВНЫЙ OGP




❗ Организация ответвления трассы в горизонтальной плоскости.

При монтаже рекомендуется использовать планки соединительные PS, винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.

Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.




Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина*, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	330	0,7	0,34	OGP-50-50-0,7-2-ZN	—	OGP-50-50-0,7-2-AISI
	100	380	0,7	0,39	OGP-100-50-0,7-2-ZN	—	OGP-100-50-0,7-2-AISI
	150	430	0,7	0,45	OGP-150-50-0,7-2-ZN	—	OGP-150-50-0,7-2-AISI
	200	480	0,7	0,50	OGP-200-50-0,7-2-ZN	—	OGP-200-50-0,7-2-AISI
	300	580	1,0	0,86	OGP-300-50-1,0-2-ZN	OGP-300-50-1,0-2-HDZ	OGP-300-50-1,0-2-AISI
	400	680	1,0	1,01	OGP-400-50-1,0-2-ZN	OGP-400-50-1,0-2-HDZ	OGP-400-50-1,0-2-AISI
	500	780	1,0	1,15	OGP-500-50-1,0-2-ZN	OGP-500-50-1,0-2-HDZ	OGP-500-50-1,0-2-AISI
80	600	880	1,0	1,30	OGP-600-50-1,0-2-ZN	OGP-600-50-1,0-2-HDZ	OGP-600-50-1,0-2-AISI
	100	380	0,7	0,50	OGP-100-80-0,7-2-ZN	—	OGP-100-80-0,7-2-AISI
	150	430	0,7	0,56	OGP-150-80-0,7-2-ZN	—	OGP-150-80-0,7-2-AISI
	200	480	0,7	0,61	OGP-200-80-0,7-2-ZN	—	OGP-200-80-0,7-2-AISI
	300	580	1,0	1,02	OGP-300-80-1,0-2-ZN	OGP-300-80-1,0-2-HDZ	OGP-300-80-1,0-2-AISI
	400	680	1,0	1,17	OGP-400-80-1,0-2-ZN	OGP-400-80-1,0-2-HDZ	OGP-400-80-1,0-2-AISI
	500	780	1,0	1,31	OGP-500-80-1,0-2-ZN	OGP-500-80-1,0-2-HDZ	OGP-500-80-1,0-2-AISI
100	600	880	1,0	1,46	OGP-600-80-1,0-2-ZN	OGP-600-80-1,0-2-HDZ	OGP-600-80-1,0-2-AISI
	100	380	1,0	0,82	OGP-100-100-1,0-2-ZN	OGP-100-100-1,0-2-HDZ	OGP-100-100-1,0-2-AISI
	150	430	1,0	0,90	OGP-150-100-1,0-2-ZN	OGP-150-100-1,0-2-HDZ	OGP-150-100-1,0-2-AISI
	200	480	1,0	0,97	OGP-200-100-1,0-2-ZN	OGP-200-100-1,0-2-HDZ	OGP-200-100-1,0-2-AISI
	300	580	1,0	1,12	OGP-300-100-1,0-2-ZN	OGP-300-100-1,0-2-HDZ	OGP-300-100-1,0-2-AISI
	400	680	1,0	1,27	OGP-400-100-1,0-2-ZN	OGP-400-100-1,0-2-HDZ	OGP-400-100-1,0-2-AISI
	500	780	1,0	1,41	OGP-500-100-1,0-2-ZN	OGP-500-100-1,0-2-HDZ	OGP-500-100-1,0-2-AISI
	600	880	1,0	1,56	OGP-600-100-1,0-2-ZN	OGP-600-100-1,0-2-HDZ	OGP-600-100-1,0-2-AISI

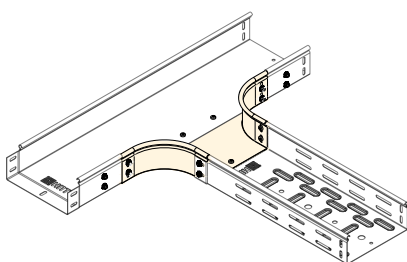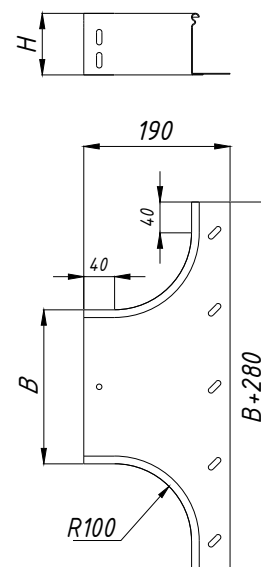

КРЫШКА KOGP

❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина*, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	330	0,7	0,16	KOGP-50-0,7-2-ZN	—	KOGP-50-0,7-2-AISI
100	380	0,7	0,21	KOGP-100-0,7-2-ZN	—	KOGP-100-0,7-2-AISI
150	430	0,7	0,27	KOGP-150-0,7-2-ZN	—	KOGP-150-0,7-2-AISI
200	480	0,7	0,32	KOGP-200-0,7-2-ZN	—	KOGP-200-0,7-2-AISI
300	580	0,7	0,42	KOGP-300-0,7-2-ZN	—	KOGP-300-0,7-2-AISI
400	680	1,0	0,75	KOGP-400-1,0-2-ZN	KOGP-400-1,0-2-HDZ	KOGP-400-1,0-2-AISI
500	780	1,0	0,90	KOGP-500-1,0-2-ZN	KOGP-500-1,0-2-HDZ	KOGP-500-1,0-2-AISI
600	880	1,0	1,05	KOGP-600-1,0-2-ZN	KOGP-600-1,0-2-HDZ	KOGP-600-1,0-2-AISI

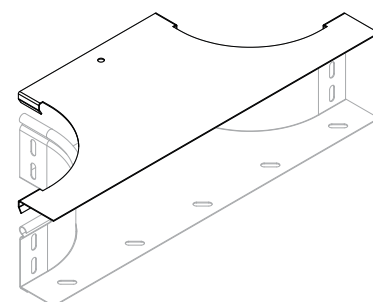


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321




* Вес указан для Исп. 1

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Х-ОБРАЗНЫЙ ПЛАВНЫЙ XRP

- ❗ Организация Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.
При монтаже рекомендуется использовать планки соединительные PS, винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.
Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.




Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,63	XRP-50-50-0,7-2-ZN	—	XRP-50-50-0,7-2-AISI
	100	0,7	0,83	XRP-100-50-0,7-2-ZN	—	XRP-100-50-0,7-2-AISI
	150	0,7	1,05	XRP-150-50-0,7-2-ZN	—	XRP-150-50-0,7-2-AISI
	200	0,7	1,30	XRP-200-50-0,7-2-ZN	—	XRP-200-50-0,7-2-AISI
	300	1,0	2,69	XRP-300-50-1,0-2-ZN	XRP-300-50-1,0-2-HDZ	XRP-300-50-1,0-2-AISI
	400	1,0	3,68	XRP-400-50-1,0-2-ZN	XRP-400-50-1,0-2-HDZ	XRP-400-50-1,0-2-AISI
	500	1,0	4,83	XRP-500-50-1,0-2-ZN	XRP-500-50-1,0-2-HDZ	XRP-500-50-1,0-2-AISI
	600	1,0	6,13	XRP-600-50-1,0-2-ZN	XRP-600-50-1,0-2-HDZ	XRP-600-50-1,0-2-AISI
80	100	0,7	0,95	XRP-100-80-0,7-2-ZN	—	XRP-100-80-0,7-2-AISI
	150	0,7	1,17	XRP-150-80-0,7-2-ZN	—	XRP-150-80-0,7-2-AISI
	200	0,7	1,42	XRP-200-80-0,7-2-ZN	—	XRP-200-80-0,7-2-AISI
	300	1,0	2,86	XRP-300-80-1,0-2-ZN	XRP-300-80-1,0-2-HDZ	XRP-300-80-1,0-2-AISI
	400	1,0	3,85	XRP-400-80-1,0-2-ZN	XRP-400-80-1,0-2-HDZ	XRP-400-80-1,0-2-AISI
	500	1,0	5,00	XRP-500-80-1,0-2-ZN	XRP-500-80-1,0-2-HDZ	XRP-500-80-1,0-2-AISI
	600	1,0	6,30	XRP-600-80-1,0-2-ZN	XRP-600-80-1,0-2-HDZ	XRP-600-80-1,0-2-AISI
100	100	1,0	1,51	XRP-100-100-1,0-2-ZN	XRP-100-100-1,0-2-HDZ	XRP-100-100-1,0-2-AISI
	150	1,0	1,82	XRP-150-100-1,0-2-ZN	XRP-150-100-1,0-2-HDZ	XRP-150-100-1,0-2-AISI
	200	1,0	2,18	XRP-200-100-1,0-2-ZN	XRP-200-100-1,0-2-HDZ	XRP-200-100-1,0-2-AISI
	300	1,0	3,01	XRP-300-100-1,0-2-ZN	XRP-300-100-1,0-2-HDZ	XRP-300-100-1,0-2-AISI
	400	1,0	4,00	XRP-400-100-1,0-2-ZN	XRP-400-100-1,0-2-HDZ	XRP-400-100-1,0-2-AISI
	500	1,0	5,15	XRP-500-100-1,0-2-ZN	XRP-500-100-1,0-2-HDZ	XRP-500-100-1,0-2-AISI
	600	1,0	6,45	XRP-600-100-1,0-2-ZN	XRP-600-100-1,0-2-HDZ	XRP-600-100-1,0-2-AISI

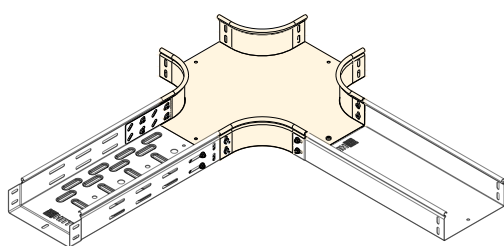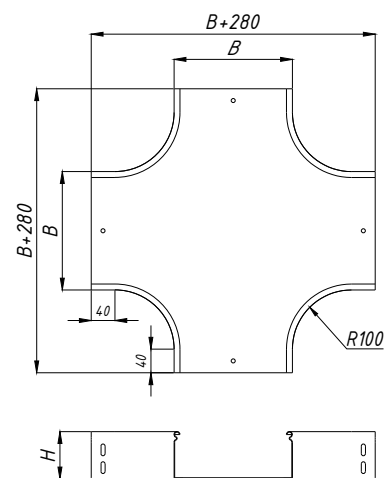

КРЫШКА KXRP

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,23	KXRP-50-0,7-2-ZN	—	KXRP-50-0,7-2-AISI
100	0,7	0,43	KXRP-100-0,7-2-ZN	—	KXRP-100-0,7-2-AISI
150	0,7	0,65	KXRP-150-0,7-2-ZN	—	KXRP-150-0,7-2-AISI
200	0,7	0,90	KXRP-200-0,7-2-ZN	—	KXRP-200-0,7-2-AISI
300	0,7	1,48	KXRP-300-0,7-2-ZN	—	KXRP-300-0,7-2-AISI
400	1,0	3,11	KXRP-400-1,0-2-ZN	KXRP-400-1,0-2-HDZ	KXRP-400-1,0-2-AISI
500	1,0	4,26	KXRP-500-1,0-2-ZN	KXRP-500-1,0-2-HDZ	KXRP-500-1,0-2-AISI
600	1,0	5,56	KXRP-600-1,0-2-ZN	KXRP-600-1,0-2-HDZ	KXRP-600-1,0-2-AISI

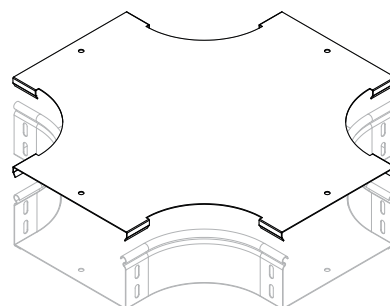


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ UV90

- Организация поворота трассы на 90° вверх. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x10 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.



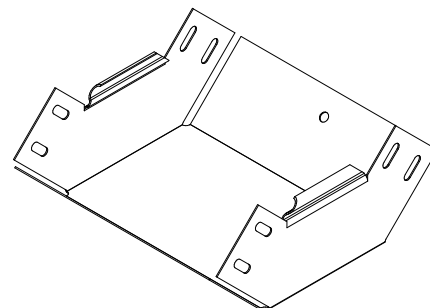


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина*, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	184	0,7	0,13	UV90-50-50-0,7-1-ZN	—	UV90-50-50-0,7-1-AISI
	100	184	0,7	0,19	UV90-100-50-0,7-1-ZN	—	UV90-100-50-0,7-1-AISI
	150	184	0,7	0,25	UV90-150-50-0,7-1-ZN	—	UV90-150-50-0,7-1-AISI
	200	184	0,7	0,31	UV90-200-50-0,7-1-ZN	—	UV90-200-50-0,7-1-AISI
	300	184	1,0	0,62	UV90-300-50-1,0-1-ZN	UV90-300-50-1,0-1-HDZ	UV90-300-50-1,0-1-AISI
	400	184	1,0	0,79	UV90-400-50-1,0-1-ZN	UV90-400-50-1,0-1-HDZ	UV90-400-50-1,0-1-AISI
	500	184	1,0	0,98	UV90-500-50-1,0-1-ZN	UV90-500-50-1,0-1-HDZ	UV90-500-50-1,0-1-AISI
80	600	184	1,0	1,13	UV90-600-50-1,0-1-ZN	UV90-600-50-1,0-1-HDZ	UV90-600-50-1,0-1-AISI
	100	226	0,7	0,30	UV90-100-80-0,7-1-ZN	—	UV90-100-80-0,7-1-AISI
	150	226	0,7	0,37	UV90-150-80-0,7-1-ZN	—	UV90-150-80-0,7-1-AISI
	200	226	0,7	0,44	UV90-200-80-0,7-1-ZN	—	UV90-200-80-0,7-1-AISI
	300	226	1,0	0,84	UV90-300-80-1,0-1-ZN	UV90-300-80-1,0-1-HDZ	UV90-300-80-1,0-1-AISI
	400	226	1,0	1,05	UV90-400-80-1,0-1-ZN	UV90-400-80-1,0-1-HDZ	UV90-400-80-1,0-1-AISI
	500	226	1,0	1,26	UV90-500-80-1,0-1-ZN	UV90-500-80-1,0-1-HDZ	UV90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	226	1,0	1,47	UV90-600-80-1,0-1-ZN	UV90-600-80-1,0-1-HDZ	UV90-600-80-1,0-1-AISI
	100	255	1,0	0,54	UV90-100-100-1,0-1-ZN	UV90-100-100-1,0-1-HDZ	UV90-100-100-1,0-1-AISI
	150	255	1,0	0,66	UV90-150-100-1,0-1-ZN	UV90-150-100-1,0-1-HDZ	UV90-150-100-1,0-1-AISI
	200	255	1,0	0,77	UV90-200-100-1,0-1-ZN	UV90-200-100-1,0-1-HDZ	UV90-200-100-1,0-1-AISI
	300	255	1,0	1,01	UV90-300-100-1,0-1-ZN	UV90-300-100-1,0-1-HDZ	UV90-300-100-1,0-1-AISI
	400	255	1,0	1,25	UV90-400-100-1,0-1-ZN	UV90-400-100-1,0-1-HDZ	UV90-400-100-1,0-1-AISI
	500	255	1,0	1,48	UV90-500-100-1,0-1-ZN	UV90-500-100-1,0-1-HDZ	UV90-500-100-1,0-1-AISI
	600	255	1,0	1,72	UV90-600-100-1,0-1-ZN	UV90-600-100-1,0-1-HDZ	UV90-600-100-1,0-1-AISI



КРЫШКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО KUV90

- Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

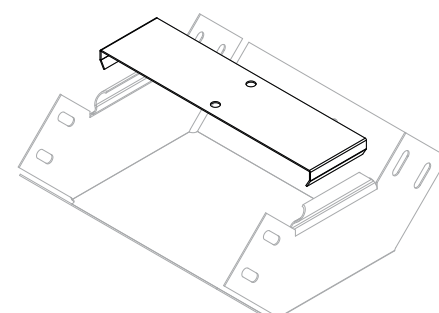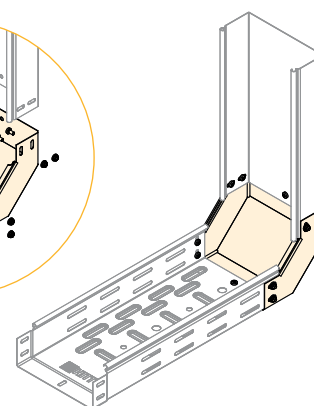


Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,03	KUV90-50-0,7-1-ZN	—	KUV90-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,04	KUV90-100-0,7-1-ZN	—	KUV90-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,06	KUV90-150-0,7-1-ZN	—	KUV90-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,07	KUV90-200-0,7-1-ZN	—	KUV90-200-0,7-1-AISI
300	0,7	0,10	KUV90-300-0,7-1-ZN	—	KUV90-300-0,7-1-AISI
400	1,0	0,19	KUV90-400-1,0-1-ZN	KUV90-400-1,0-1-HDZ	KUV90-400-1,0-1-AISI
500	1,0	0,23	KUV90-500-1,0-1-ZN	KUV90-500-1,0-1-HDZ	KUV90-500-1,0-1-AISI
600	1,0	0,28	KUV90-600-1,0-1-ZN	KUV90-600-1,0-1-HDZ	KUV90-600-1,0-1-AISI

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ UV45

- ❗ Организация поворота трассы на 45° вверх. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.



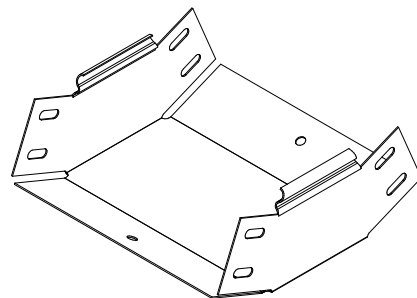


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	180	0,7	0,12	UV45-50-50-0,7-1-ZN	—	UV45-50-50-0,7-1-AISI
	100	180	0,7	0,17	UV45-100-50-0,7-1-ZN	—	UV45-100-50-0,7-1-AISI
	150	180	0,7	0,22	UV45-150-50-0,7-1-ZN	—	UV45-150-50-0,7-1-AISI
	200	180	0,7	0,28	UV45-200-50-0,7-1-ZN	—	UV45-200-50-0,7-1-AISI
	300	180	1,0	0,54	UV45-300-50-1,0-1-ZN	UV45-300-50-1,0-1-HDZ	UV45-300-50-1,0-1-AISI
	400	180	1,0	0,69	UV45-400-50-1,0-1-ZN	UV45-400-50-1,0-1-HDZ	UV45-400-50-1,0-1-AISI
	500	180	1,0	0,83	UV45-500-50-1,0-1-ZN	UV45-500-50-1,0-1-HDZ	UV45-500-50-1,0-1-AISI
80	600	180	1,0	0,98	UV45-600-50-1,0-1-ZN	UV45-600-50-1,0-1-HDZ	UV45-600-50-1,0-1-AISI
	100	203	0,7	0,25	UV45-100-80-0,7-1-ZN	—	UV45-100-80-0,7-1-AISI
	150	203	0,7	0,31	UV45-150-80-0,7-1-ZN	—	UV45-150-80-0,7-1-AISI
	200	203	0,7	0,36	UV45-200-80-0,7-1-ZN	—	UV45-200-80-0,7-1-AISI
	300	203	1,0	0,69	UV45-300-80-1,0-1-ZN	UV45-300-80-1,0-1-HDZ	UV45-300-80-1,0-1-AISI
	400	203	1,0	0,85	UV45-400-80-1,0-1-ZN	UV45-400-80-1,0-1-HDZ	UV45-400-80-1,0-1-AISI
	500	203	1,0	1,02	UV45-500-80-1,0-1-ZN	UV45-500-80-1,0-1-HDZ	UV45-500-80-1,0-1-AISI
100	600	203	1,0	1,18	UV45-600-80-1,0-1-ZN	UV45-600-80-1,0-1-HDZ	UV45-600-80-1,0-1-AISI
	100	218	1,0	0,43	UV45-100-100-1,0-1-ZN	UV45-100-100-1,0-1-HDZ	UV45-100-100-1,0-1-AISI
	150	218	1,0	0,52	UV45-150-100-1,0-1-ZN	UV45-150-100-1,0-1-HDZ	UV45-150-100-1,0-1-AISI
	200	218	1,0	0,62	UV45-200-100-1,0-1-ZN	UV45-200-100-1,0-1-HDZ	UV45-200-100-1,0-1-AISI
	300	218	1,0	0,79	UV45-300-100-1,0-1-ZN	UV45-300-100-1,0-1-HDZ	UV45-300-100-1,0-1-AISI
	400	218	1,0	0,97	UV45-400-100-1,0-1-ZN	UV45-400-100-1,0-1-HDZ	UV45-400-100-1,0-1-AISI
	500	218	1,0	1,15	UV45-500-100-1,0-1-ZN	UV45-500-100-1,0-1-HDZ	UV45-500-100-1,0-1-AISI
	600	218	1,0	1,32	UV45-600-100-1,0-1-ZN	UV45-600-100-1,0-1-HDZ	UV45-600-100-1,0-1-AISI



КРЫШКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО KUV45

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

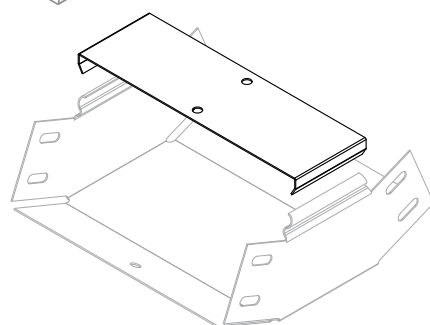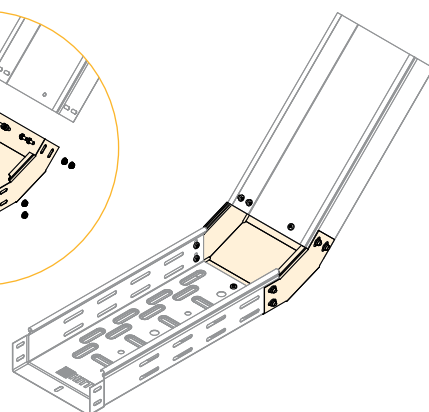


Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,03	KUV45-50-0,7-1-ZN	—	KUV45-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,05	KUV45-100-0,7-1-ZN	—	KUV45-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,07	KUV45-150-0,7-1-ZN	—	KUV45-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,09	KUV45-200-0,7-1-ZN	—	KUV45-200-0,7-1-AISI
300	0,7	0,12	KUV45-300-0,7-1-ZN	—	KUV45-300-0,7-1-AISI
400	1,0	0,23	KUV45-400-1,0-1-ZN	KUV45-400-1,0-1-HDZ	KUV45-400-1,0-1-AISI
500	1,0	0,28	KUV45-500-1,0-1-ZN	KUV45-500-1,0-1-HDZ	KUV45-500-1,0-1-AISI
600	1,0	0,34	KUV45-600-1,0-1-ZN	KUV45-600-1,0-1-HDZ	KUV45-600-1,0-1-AISI

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ НАРУЖНЫЙ UN90

- ❗ Организация поворота трассы на 90° вниз. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x10 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.


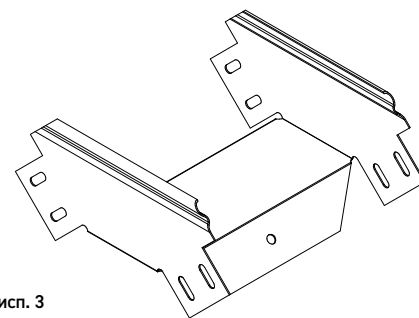


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,17	UN90-50-50-0,7-1-ZN	—	UN90-50-50-0,7-1-AISI
	100	0,7	0,23	UN90-100-50-0,7-1-ZN	—	UN90-100-50-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,30	UN90-150-50-0,7-1-ZN	—	UN90-150-50-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,36	UN90-200-50-0,7-1-ZN	—	UN90-200-50-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,71	UN90-300-50-1,0-1-ZN	UN90-300-50-1,0-1-HDZ	UN90-300-50-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,90	UN90-400-50-1,0-1-ZN	UN90-400-50-1,0-1-HDZ	UN90-400-50-1,0-1-AISI
	500	1,0	1,09	UN90-500-50-1,0-1-ZN	UN90-500-50-1,0-1-HDZ	UN90-500-50-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,28	UN90-600-50-1,0-1-ZN	UN90-600-50-1,0-1-HDZ	UN90-600-50-1,0-1-AISI
80	100	0,7	0,29	UN90-100-80-0,7-1-ZN	—	UN90-100-80-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,34	UN90-150-80-0,7-1-ZN	—	UN90-150-80-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,40	UN90-200-80-0,7-1-ZN	—	UN90-200-80-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,72	UN90-300-80-1,0-1-ZN	UN90-300-80-1,0-1-HDZ	UN90-300-80-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,87	UN90-400-80-1,0-1-ZN	UN90-400-80-1,0-1-HDZ	UN90-400-80-1,0-1-AISI
	500	1,0	1,01	UN90-500-80-1,0-1-ZN	UN90-500-80-1,0-1-HDZ	UN90-500-80-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,17	UN90-600-80-1,0-1-ZN	UN90-600-80-1,0-1-HDZ	UN90-600-80-1,0-1-AISI
100	100	1,0	0,46	UN90-100-100-1,0-1-ZN	UN90-100-100-1,0-1-HDZ	UN90-100-100-1,0-1-AISI
	150	1,0	0,52	UN90-150-100-1,0-1-ZN	UN90-150-100-1,0-1-HDZ	UN90-150-100-1,0-1-AISI
	200	1,0	0,58	UN90-200-100-1,0-1-ZN	UN90-200-100-1,0-1-HDZ	UN90-200-100-1,0-1-AISI
	300	1,0	0,71	UN90-300-100-1,0-1-ZN	UN90-300-100-1,0-1-HDZ	UN90-300-100-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,83	UN90-400-100-1,0-1-ZN	UN90-400-100-1,0-1-HDZ	UN90-400-100-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,96	UN90-500-100-1,0-1-ZN	UN90-500-100-1,0-1-HDZ	UN90-500-100-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,08	UN90-600-100-1,0-1-ZN	UN90-600-100-1,0-1-HDZ	UN90-600-100-1,0-1-AISI

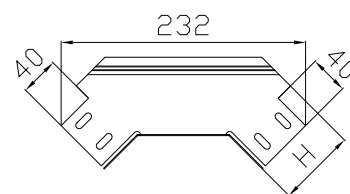


КРЫШКА УГЛА НАРУЖНОГО KUN90

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

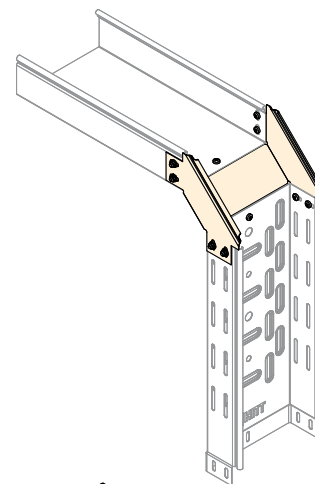

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,08	KUN90-50-0,7-1-ZN	—	KUN90-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,16	KUN90-100-0,7-1-ZN	—	KUN90-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,23	KUN90-150-0,7-1-ZN	—	KUN90-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,30	KUN90-200-0,7-1-ZN	—	KUN90-200-0,7-1-AISI
300	0,7	0,44	KUN90-300-0,7-1-ZN	—	KUN90-300-0,7-1-AISI
400	1,0	0,82	KUN90-400-1,0-1-ZN	KUN90-400-1,0-1-HDZ	KUN90-400-1,0-1-AISI
500	1,0	1,01	KUN90-500-1,0-1-ZN	KUN90-500-1,0-1-HDZ	KUN90-500-1,0-1-AISI
600	1,0	1,21	KUN90-600-1,0-1-ZN	KUN90-600-1,0-1-HDZ	KUN90-600-1,0-1-AISI

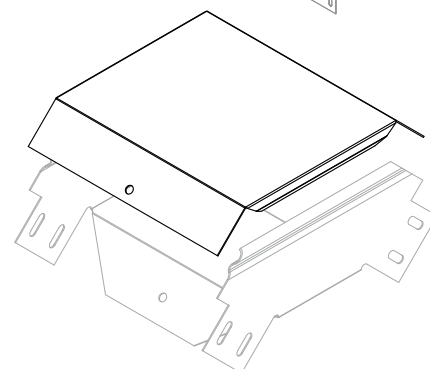


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ НАРУЖНЫЙ UN45

- 1 Организация поворота трассы на 45° вниз. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x10 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.


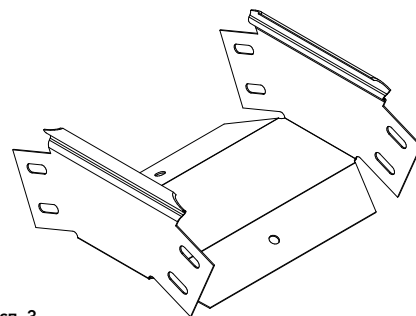


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,15	UN45-50-50-0,7-1-ZN	—	UN45-50-50-0,7-1-AISI
	100	0,7	0,21	UN45-100-50-0,7-1-ZN	—	UN45-100-50-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,27	UN45-150-50-0,7-1-ZN	—	UN45-150-50-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,33	UN45-200-50-0,7-1-ZN	—	UN45-200-50-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,64	UN45-300-50-1,0-1-ZN	UN45-300-50-1,0-1-HDZ	UN45-300-50-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,80	UN45-400-50-1,0-1-ZN	UN45-400-50-1,0-1-HDZ	UN45-400-50-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,97	UN45-500-50-1,0-1-ZN	UN45-500-50-1,0-1-HDZ	UN45-500-50-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,13	UN45-600-50-1,0-1-ZN	UN45-600-50-1,0-1-HDZ	UN45-600-50-1,0-1-AISI
80	100	0,7	0,27	UN45-100-80-0,7-1-ZN	—	UN45-100-80-0,7-1-AISI
	150	0,7	0,32	UN45-150-80-0,7-1-ZN	—	UN45-150-80-0,7-1-AISI
	200	0,7	0,37	UN45-200-80-0,7-1-ZN	—	UN45-200-80-0,7-1-AISI
	300	1,0	0,67	UN45-300-80-1,0-1-ZN	UN45-300-80-1,0-1-HDZ	UN45-300-80-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,82	UN45-400-80-1,0-1-ZN	UN45-400-80-1,0-1-HDZ	UN45-400-80-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,97	UN45-500-80-1,0-1-ZN	UN45-500-80-1,0-1-HDZ	UN45-500-80-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,12	UN45-600-80-1,0-1-ZN	UN45-600-80-1,0-1-HDZ	UN45-600-80-1,0-1-AISI
100	100	1,0	0,43	UN45-100-100-1,0-1-ZN	UN45-100-100-1,0-1-HDZ	UN45-100-100-1,0-1-AISI
	150	1,0	0,49	UN45-150-100-1,0-1-ZN	UN45-150-100-1,0-1-HDZ	UN45-150-100-1,0-1-AISI
	200	1,0	0,56	UN45-200-100-1,0-1-ZN	UN45-200-100-1,0-1-HDZ	UN45-200-100-1,0-1-AISI
	300	1,0	0,70	UN45-300-100-1,0-1-ZN	UN45-300-100-1,0-1-HDZ	UN45-300-100-1,0-1-AISI
	400	1,0	0,83	UN45-400-100-1,0-1-ZN	UN45-400-100-1,0-1-HDZ	UN45-400-100-1,0-1-AISI
	500	1,0	0,97	UN45-500-100-1,0-1-ZN	UN45-500-100-1,0-1-HDZ	UN45-500-100-1,0-1-AISI
	600	1,0	1,10	UN45-600-100-1,0-1-ZN	UN45-600-100-1,0-1-HDZ	UN45-600-100-1,0-1-AISI




КРЫШКА УГЛА НАРУЖНОГО KUN45

- 1 Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

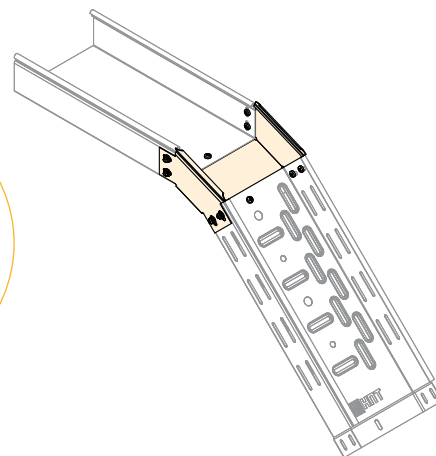

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	0,7	0,06	KUN45-50-0,7-1-ZN	—	KUN45-50-0,7-1-AISI
100	0,7	0,11	KUN45-100-0,7-1-ZN	—	KUN45-100-0,7-1-AISI
150	0,7	0,16	KUN45-150-0,7-1-ZN	—	KUN45-150-0,7-1-AISI
200	0,7	0,21	KUN45-200-0,7-1-ZN	—	KUN45-200-0,7-1-AISI
300	0,7	0,30	KUN45-300-0,7-1-ZN	—	KUN45-300-0,7-1-AISI
400	1,0	0,57	KUN45-400-1,0-1-ZN	KUN45-400-1,0-1-HDZ	KUN45-400-1,0-1-AISI
500	1,0	0,71	KUN45-500-1,0-1-ZN	KUN45-500-1,0-1-HDZ	KUN45-500-1,0-1-AISI
600	1,0	0,84	KUN45-600-1,0-1-ZN	KUN45-600-1,0-1-HDZ	KUN45-600-1,0-1-AISI

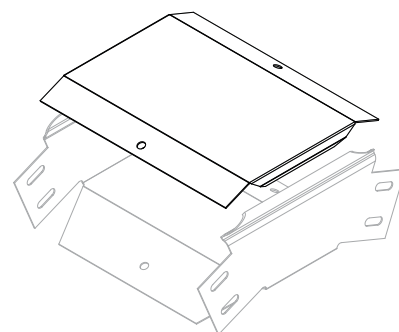

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ТОРЦЕВОЙ UNT

❗ Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 180°.

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	180	1,0	0,46	UNT-50-50-1,0-1-ZN	UNT-50-50-1,0-1-HDZ	UNT-50-50-1,0-1-AISI
	100	180	1,0	0,61	UNT-100-50-1,0-1-ZN	UNT-100-50-1,0-1-HDZ	UNT-100-50-1,0-1-AISI
	150	180	1,0	0,74	UNT-150-50-1,0-1-ZN	UNT-150-50-1,0-1-HDZ	UNT-150-50-1,0-1-AISI
	200	180	1,0	0,88	UNT-200-50-1,0-1-ZN	UNT-200-50-1,0-1-HDZ	UNT-200-50-1,0-1-AISI
	300	180	1,0	1,16	UNT-300-50-1,0-1-ZN	UNT-300-50-1,0-1-HDZ	UNT-300-50-1,0-1-AISI
	400	180	1,0	1,44	UNT-400-50-1,0-1-ZN	UNT-400-50-1,0-1-HDZ	UNT-400-50-1,0-1-AISI
	500	180	1,0	1,72	UNT-500-50-1,0-1-ZN	UNT-500-50-1,0-1-HDZ	UNT-500-50-1,0-1-AISI
80	600	180	1,0	2,00	UNT-600-50-1,0-1-ZN	UNT-600-50-1,0-1-HDZ	UNT-600-50-1,0-1-AISI
	100	210	1,0	0,83	UNT-100-80-1,0-1-ZN	UNT-100-80-1,0-1-HDZ	UNT-100-80-1,0-1-AISI
	150	210	1,0	0,97	UNT-150-80-1,0-1-ZN	UNT-150-80-1,0-1-HDZ	UNT-150-80-1,0-1-AISI
	200	210	1,0	1,11	UNT-200-80-1,0-1-ZN	UNT-200-80-1,0-1-HDZ	UNT-200-80-1,0-1-AISI
	300	210	1,0	1,39	UNT-300-80-1,0-1-ZN	UNT-300-80-1,0-1-HDZ	UNT-300-80-1,0-1-AISI
	400	210	1,0	1,67	UNT-400-80-1,0-1-ZN	UNT-400-80-1,0-1-HDZ	UNT-400-80-1,0-1-AISI
	500	210	1,0	1,95	UNT-500-80-1,0-1-ZN	UNT-500-80-1,0-1-HDZ	UNT-500-80-1,0-1-AISI
100	600	210	1,0	2,23	UNT-600-80-1,0-1-ZN	UNT-600-80-1,0-1-HDZ	UNT-600-80-1,0-1-AISI
	100	230	1,0	0,98	UNT-100-100-1,0-1-ZN	UNT-100-100-1,0-1-HDZ	UNT-100-100-1,0-1-AISI
	150	230	1,0	1,14	UNT-150-100-1,0-1-ZN	UNT-150-100-1,0-1-HDZ	UNT-150-100-1,0-1-AISI
	200	230	1,0	1,31	UNT-200-100-1,0-1-ZN	UNT-200-100-1,0-1-HDZ	UNT-200-100-1,0-1-AISI
	300	230	1,0	1,64	UNT-300-100-1,0-1-ZN	UNT-300-100-1,0-1-HDZ	UNT-300-100-1,0-1-AISI
	400	230	1,0	1,97	UNT-400-100-1,0-1-ZN	UNT-400-100-1,0-1-HDZ	UNT-400-100-1,0-1-AISI
	500	230	1,0	2,30	UNT-500-100-1,0-1-ZN	UNT-500-100-1,0-1-HDZ	UNT-500-100-1,0-1-AISI
	600	230	1,0	2,63	UNT-600-100-1,0-1-ZN	UNT-600-100-1,0-1-HDZ	UNT-600-100-1,0-1-AISI

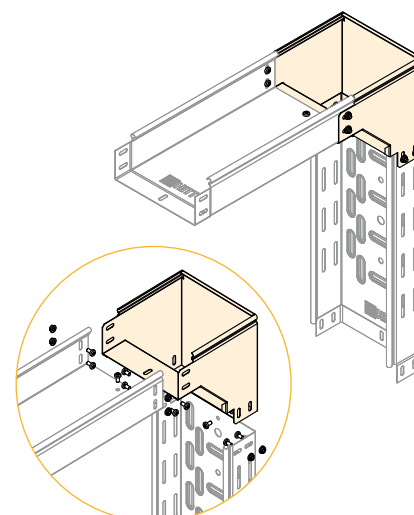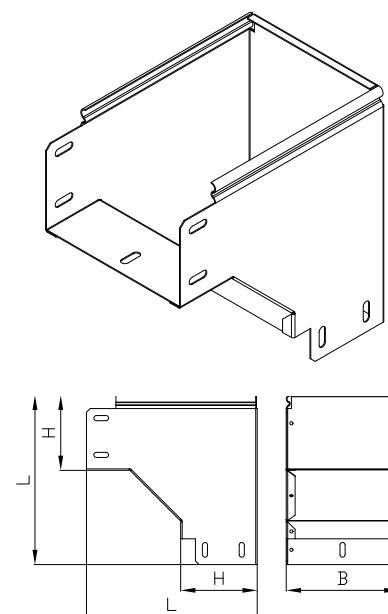

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ТОРЦЕВОГО KUNT

❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	140	1,0	0,09	KUNT-50-50-1,0-1-ZN	KUNT-50-50-1,0-1-HDZ	KUNT-50-50-1,0-1-AISI
	100	140	1,0	0,14	KUNT-100-50-1,0-1-ZN	KUNT-100-50-1,0-1-HDZ	KUNT-100-50-1,0-1-AISI
	150	140	1,0	0,20	KUNT-150-50-1,0-1-ZN	KUNT-150-50-1,0-1-HDZ	KUNT-150-50-1,0-1-AISI
	200	140	1,0	0,25	KUNT-200-50-1,0-1-ZN	KUNT-200-50-1,0-1-HDZ	KUNT-200-50-1,0-1-AISI
	300	140	1,0	0,36	KUNT-300-50-1,0-1-ZN	KUNT-300-50-1,0-1-HDZ	KUNT-300-50-1,0-1-AISI
	400	140	1,0	0,47	KUNT-400-50-1,0-1-ZN	KUNT-400-50-1,0-1-HDZ	KUNT-400-50-1,0-1-AISI
	500	140	1,0	0,59	KUNT-500-50-1,0-1-ZN	KUNT-500-50-1,0-1-HDZ	KUNT-500-50-1,0-1-AISI
80	600	140	1,0	0,70	KUNT-600-50-1,0-1-ZN	KUNT-600-50-1,0-1-HDZ	KUNT-600-50-1,0-1-AISI
	100	170	1,0	0,17	KUNT-100-80-1,0-1-ZN	KUNT-100-80-1,0-1-HDZ	KUNT-100-80-1,0-1-AISI
	150	170	1,0	0,24	KUNT-150-80-1,0-1-ZN	KUNT-150-80-1,0-1-HDZ	KUNT-150-80-1,0-1-AISI
	200	170	1,0	0,31	KUNT-200-80-1,0-1-ZN	KUNT-200-80-1,0-1-HDZ	KUNT-200-80-1,0-1-AISI
	300	170	1,0	0,44	KUNT-300-80-1,0-1-ZN	KUNT-300-80-1,0-1-HDZ	KUNT-300-80-1,0-1-AISI
	400	170	1,0	0,58	KUNT-400-80-1,0-1-ZN	KUNT-400-80-1,0-1-HDZ	KUNT-400-80-1,0-1-AISI
	500	170	1,0	0,71	KUNT-500-80-1,0-1-ZN	KUNT-500-80-1,0-1-HDZ	KUNT-500-80-1,0-1-AISI
100	600	170	1,0	0,84	KUNT-600-80-1,0-1-ZN	KUNT-600-80-1,0-1-HDZ	KUNT-600-80-1,0-1-AISI
	100	190	1,0	0,20	KUNT-100-100-1,0-1-ZN	KUNT-100-100-1,0-1-HDZ	KUNT-100-100-1,0-1-AISI
	150	190	1,0	0,27	KUNT-150-100-1,0-1-ZN	KUNT-150-100-1,0-1-HDZ	KUNT-150-100-1,0-1-AISI
	200	190	1,0	0,34	KUNT-200-100-1,0-1-ZN	KUNT-200-100-1,0-1-HDZ	KUNT-200-100-1,0-1-AISI
	300	190	1,0	0,50	KUNT-300-100-1,0-1-ZN	KUNT-300-100-1,0-1-HDZ	KUNT-300-100-1,0-1-AISI
	400	190	1,0	0,64	KUNT-400-100-1,0-1-ZN	KUNT-400-100-1,0-1-HDZ	KUNT-400-100-1,0-1-AISI
	500	190	1,0	0,79	KUNT-500-100-1,0-1-ZN	KUNT-500-100-1,0-1-HDZ	KUNT-500-100-1,0-1-AISI
	600	190	1,0	0,94	KUNT-600-100-1,0-1-ZN	KUNT-600-100-1,0-1-HDZ	KUNT-600-100-1,0-1-AISI




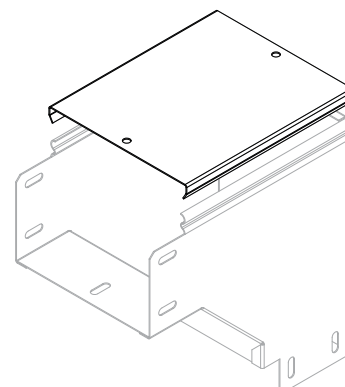


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ ПРАВЫЙ UNRR90

- ❗ Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

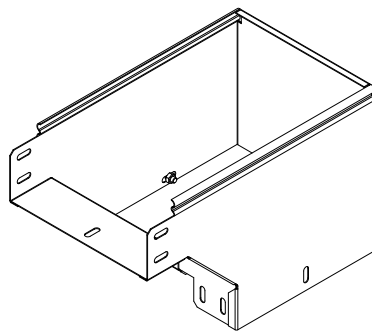


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	180	1,0	0,47	UNRR90-50-50-1,0-1-ZN	UNRR90-50-50-1,0-1-HDZ	UNRR90-50-50-1,0-1-AISI
	100	180	1,0	0,83	UNRR90-100-50-1,0-1-ZN	UNRR90-100-50-1,0-1-HDZ	UNRR90-100-50-1,0-1-AISI
	150	180	1,0	1,16	UNRR90-150-50-1,0-1-ZN	UNRR90-150-50-1,0-1-HDZ	UNRR90-150-50-1,0-1-AISI
	200	180	1,0	1,57	UNRR90-200-50-1,0-1-ZN	UNRR90-200-50-1,0-1-HDZ	UNRR90-200-50-1,0-1-AISI
	300	180	1,0	2,51	UNRR90-300-50-1,0-1-ZN	UNRR90-300-50-1,0-1-HDZ	UNRR90-300-50-1,0-1-AISI
	400	180	1,0	3,60	UNRR90-400-50-1,0-1-ZN	UNRR90-400-50-1,0-1-HDZ	UNRR90-400-50-1,0-1-AISI
	500	180	1,0	4,85	UNRR90-500-50-1,0-1-ZN	UNRR90-500-50-1,0-1-HDZ	UNRR90-500-50-1,0-1-AISI
80	600	180	1,0	6,26	UNRR90-600-50-1,0-1-ZN	UNRR90-600-50-1,0-1-HDZ	UNRR90-600-50-1,0-1-AISI
	100	210	1,0	0,93	UNRR90-100-80-1,0-1-ZN	UNRR90-100-80-1,0-1-HDZ	UNRR90-100-80-1,0-1-AISI
	150	210	1,0	1,34	UNRR90-150-80-1,0-1-ZN	UNRR90-150-80-1,0-1-HDZ	UNRR90-150-80-1,0-1-AISI
	200	210	1,0	1,76	UNRR90-200-80-1,0-1-ZN	UNRR90-200-80-1,0-1-HDZ	UNRR90-200-80-1,0-1-AISI
	300	210	1,0	2,75	UNRR90-300-80-1,0-1-ZN	UNRR90-300-80-1,0-1-HDZ	UNRR90-300-80-1,0-1-AISI
	400	210	1,0	3,91	UNRR90-400-80-1,0-1-ZN	UNRR90-400-80-1,0-1-HDZ	UNRR90-400-80-1,0-1-AISI
	500	210	1,0	5,23	UNRR90-500-80-1,0-1-ZN	UNRR90-500-80-1,0-1-HDZ	UNRR90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	210	1,0	6,70	UNRR90-600-80-1,0-1-ZN	UNRR90-600-80-1,0-1-HDZ	UNRR90-600-80-1,0-1-AISI
	100	230	1,0	1,00	UNRR90-100-100-1,0-1-ZN	UNRR90-100-100-1,0-1-HDZ	UNRR90-100-100-1,0-1-AISI
	150	230	1,0	1,44	UNRR90-150-100-1,0-1-ZN	UNRR90-150-100-1,0-1-HDZ	UNRR90-150-100-1,0-1-AISI
	200	230	1,0	1,86	UNRR90-200-100-1,0-1-ZN	UNRR90-200-100-1,0-1-HDZ	UNRR90-200-100-1,0-1-AISI
	300	230	1,0	2,88	UNRR90-300-100-1,0-1-ZN	UNRR90-300-100-1,0-1-HDZ	UNRR90-300-100-1,0-1-AISI
	400	230	1,0	4,06	UNRR90-400-100-1,0-1-ZN	UNRR90-400-100-1,0-1-HDZ	UNRR90-400-100-1,0-1-AISI
	500	230	1,0	5,37	UNRR90-500-100-1,0-1-ZN	UNRR90-500-100-1,0-1-HDZ	UNRR90-500-100-1,0-1-AISI
	600	230	1,0	6,86	UNRR90-600-100-1,0-1-ZN	UNRR90-600-100-1,0-1-HDZ	UNRR90-600-100-1,0-1-AISI

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНОГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ ПРАВОГО KUNRR90

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	144	1,0	0,09	KUNRR90-50-1,0-1-ZN	KUNRR90-50-1,0-1-HDZ	KUNRR90-50-1,0-1-AISI
100	194	1,0	0,20	KUNRR90-100-1,0-1-ZN	KUNRR90-100-1,0-1-HDZ	KUNRR90-100-1,0-1-AISI
150	244	1,0	0,35	KUNRR90-150-1,0-1-ZN	KUNRR90-150-1,0-1-HDZ	KUNRR90-150-1,0-1-AISI
200	294	1,0	0,53	KUNRR90-200-1,0-1-ZN	KUNRR90-200-1,0-1-HDZ	KUNRR90-200-1,0-1-AISI
300	394	1,0	1,03	KUNRR90-300-1,0-1-ZN	KUNRR90-300-1,0-1-HDZ	KUNRR90-300-1,0-1-AISI
400	494	1,0	1,68	KUNRR90-400-1,0-1-ZN	KUNRR90-400-1,0-1-HDZ	KUNRR90-400-1,0-1-AISI
500	594	1,0	2,48	KUNRR90-500-1,0-1-ZN	KUNRR90-500-1,0-1-HDZ	KUNRR90-500-1,0-1-AISI
600	694	1,0	3,45	KUNRR90-600-1,0-1-ZN	KUNRR90-600-1,0-1-HDZ	KUNRR90-600-1,0-1-AISI


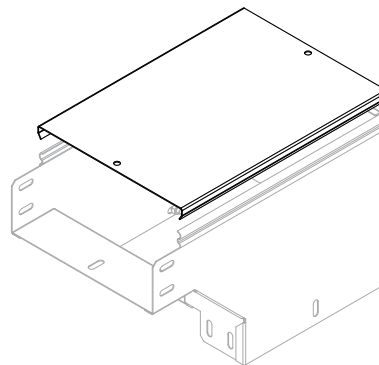


* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ ЛЕВЫЙ UNRL90

- ❗ Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

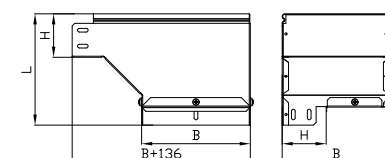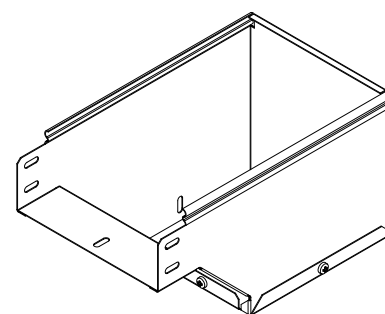


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	180	1,0	0,47	UNRL90-50-50-1,0-1-ZN	UNRL90-50-50-1,0-1-HDZ	UNRL90-50-50-1,0-1-AISI
	100	180	1,0	0,83	UNRL90-100-50-1,0-1-ZN	UNRL90-100-50-1,0-1-HDZ	UNRL90-100-50-1,0-1-AISI
	150	180	1,0	1,16	UNRL90-150-50-1,0-1-ZN	UNRL90-150-50-1,0-1-HDZ	UNRL90-150-50-1,0-1-AISI
	200	180	1,0	1,57	UNRL90-200-50-1,0-1-ZN	UNRL90-200-50-1,0-1-HDZ	UNRL90-200-50-1,0-1-AISI
	300	180	1,0	2,51	UNRL90-300-50-1,0-1-ZN	UNRL90-300-50-1,0-1-HDZ	UNRL90-300-50-1,0-1-AISI
	400	180	1,0	3,60	UNRL90-400-50-1,0-1-ZN	UNRL90-400-50-1,0-1-HDZ	UNRL90-400-50-1,0-1-AISI
	500	180	1,0	4,85	UNRL90-500-50-1,0-1-ZN	UNRL90-500-50-1,0-1-HDZ	UNRL90-500-50-1,0-1-AISI
80	600	180	1,0	6,26	UNRL90-600-50-1,0-1-ZN	UNRL90-600-50-1,0-1-HDZ	UNRL90-600-50-1,0-1-AISI
	100	210	1,0	0,93	UNRL90-100-80-1,0-1-ZN	UNRL90-100-80-1,0-1-HDZ	UNRL90-100-80-1,0-1-AISI
	150	210	1,0	1,34	UNRL90-150-80-1,0-1-ZN	UNRL90-150-80-1,0-1-HDZ	UNRL90-150-80-1,0-1-AISI
	200	210	1,0	1,76	UNRL90-200-80-1,0-1-ZN	UNRL90-200-80-1,0-1-HDZ	UNRL90-200-80-1,0-1-AISI
	300	210	1,0	2,75	UNRL90-300-80-1,0-1-ZN	UNRL90-300-80-1,0-1-HDZ	UNRL90-300-80-1,0-1-AISI
	400	210	1,0	3,91	UNRL90-400-80-1,0-1-ZN	UNRL90-400-80-1,0-1-HDZ	UNRL90-400-80-1,0-1-AISI
	500	210	1,0	5,23	UNRL90-500-80-1,0-1-ZN	UNRL90-500-80-1,0-1-HDZ	UNRL90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	210	1,0	6,70	UNRL90-600-80-1,0-1-ZN	UNRL90-600-80-1,0-1-HDZ	UNRL90-600-80-1,0-1-AISI
	100	230	1,0	1,00	UNRL90-100-100-1,0-1-ZN	UNRL90-100-100-1,0-1-HDZ	UNRL90-100-100-1,0-1-AISI
	150	230	1,0	1,44	UNRL90-150-100-1,0-1-ZN	UNRL90-150-100-1,0-1-HDZ	UNRL90-150-100-1,0-1-AISI
	200	230	1,0	1,86	UNRL90-200-100-1,0-1-ZN	UNRL90-200-100-1,0-1-HDZ	UNRL90-200-100-1,0-1-AISI
	300	230	1,0	2,88	UNRL90-300-100-1,0-1-ZN	UNRL90-300-100-1,0-1-HDZ	UNRL90-300-100-1,0-1-AISI
	400	230	1,0	4,06	UNRL90-400-100-1,0-1-ZN	UNRL90-400-100-1,0-1-HDZ	UNRL90-400-100-1,0-1-AISI
	500	230	1,0	5,37	UNRL90-500-100-1,0-1-ZN	UNRL90-500-100-1,0-1-HDZ	UNRL90-500-100-1,0-1-AISI
	600	230	1,0	6,86	UNRL90-600-100-1,0-1-ZN	UNRL90-600-100-1,0-1-HDZ	UNRL90-600-100-1,0-1-AISI



КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНОГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ ЛЕВОГО KUNRL90

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.





Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	144	1,0	0,09	KUNRL90-50-1,0-1-ZN	KUNRL90-50-1,0-1-HDZ	KUNRL90-50-1,0-1-AISI
100	194	1,0	0,20	KUNRL90-100-1,0-1-ZN	KUNRL90-100-1,0-1-HDZ	KUNRL90-100-1,0-1-AISI
150	244	1,0	0,35	KUNRL90-150-1,0-1-ZN	KUNRL90-150-1,0-1-HDZ	KUNRL90-150-1,0-1-AISI
200	294	1,0	0,53	KUNRL90-200-1,0-1-ZN	KUNRL90-200-1,0-1-HDZ	KUNRL90-200-1,0-1-AISI
300	394	1,0	1,03	KUNRL90-300-1,0-1-ZN	KUNRL90-300-1,0-1-HDZ	KUNRL90-300-1,0-1-AISI
400	494	1,0	1,68	KUNRL90-400-1,0-1-ZN	KUNRL90-400-1,0-1-HDZ	KUNRL90-400-1,0-1-AISI
500	594	1,0	2,48	KUNRL90-500-1,0-1-ZN	KUNRL90-500-1,0-1-HDZ	KUNRL90-500-1,0-1-AISI
600	694	1,0	3,45	KUNRL90-600-1,0-1-ZN	KUNRL90-600-1,0-1-HDZ	KUNRL90-600-1,0-1-AISI

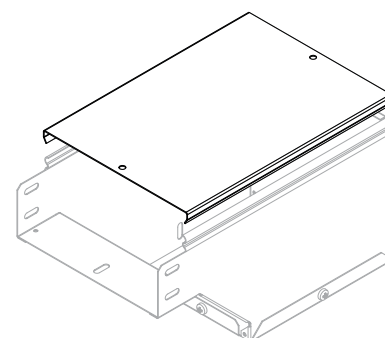

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВВЕРХ ПРАВЫЙ UVRR90

- ❗ Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.





Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	179	1,0	0,52	UVRR90-50-50-1,0-ZN	UVRR90-50-50-1,0-HDZ	UVRR90-50-50-1,0-AISI
	100	179	1,0	0,97	UVRR90-100-50-1,0-ZN	UVRR90-100-50-1,0-HDZ	UVRR90-100-50-1,0-AISI
	150	179	1,0	1,47	UVRR90-150-50-1,0-ZN	UVRR90-150-50-1,0-HDZ	UVRR90-150-50-1,0-AISI
	200	179	1,0	2,05	UVRR90-200-50-1,0-ZN	UVRR90-200-50-1,0-HDZ	UVRR90-200-50-1,0-AISI
	300	179	1,0	3,53	UVRR90-300-50-1,0-ZN	UVRR90-300-50-1,0-HDZ	UVRR90-300-50-1,0-AISI
	400	179	1,0	5,31	UVRR90-400-50-1,0-ZN	UVRR90-400-50-1,0-HDZ	UVRR90-400-50-1,0-AISI
	500	179	1,0	7,39	UVRR90-500-50-1,0-ZN	UVRR90-500-50-1,0-HDZ	UVRR90-500-50-1,0-AISI
80	600	179	1,0	9,79	UVRR90-600-50-1,0-ZN	UVRR90-600-50-1,0-HDZ	UVRR90-600-50-1,0-AISI
	100	209	1,0	1,07	UVRR90-100-80-1,0-ZN	UVRR90-100-80-1,0-HDZ	UVRR90-100-80-1,0-AISI
	150	209	1,0	1,60	UVRR90-150-80-1,0-ZN	UVRR90-150-80-1,0-HDZ	UVRR90-150-80-1,0-AISI
	200	209	1,0	2,19	UVRR90-200-80-1,0-ZN	UVRR90-200-80-1,0-HDZ	UVRR90-200-80-1,0-AISI
	300	209	1,0	3,65	UVRR90-300-80-1,0-ZN	UVRR90-300-80-1,0-HDZ	UVRR90-300-80-1,0-AISI
	400	209	1,0	5,44	UVRR90-400-80-1,0-ZN	UVRR90-400-80-1,0-HDZ	UVRR90-400-80-1,0-AISI
	500	209	1,0	7,53	UVRR90-500-80-1,0-ZN	UVRR90-500-80-1,0-HDZ	UVRR90-500-80-1,0-AISI
100	600	209	1,0	9,93	UVRR90-600-80-1,0-ZN	UVRR90-600-80-1,0-HDZ	UVRR90-600-80-1,0-AISI
	100	229	1,0	1,13	UVRR90-100-100-1,0-ZN	UVRR90-100-100-1,0-HDZ	UVRR90-100-100-1,0-AISI
	150	229	1,0	1,70	UVRR90-150-100-1,0-ZN	UVRR90-150-100-1,0-HDZ	UVRR90-150-100-1,0-AISI
	200	229	1,0	2,29	UVRR90-200-100-1,0-ZN	UVRR90-200-100-1,0-HDZ	UVRR90-200-100-1,0-AISI
	300	229	1,0	3,77	UVRR90-300-100-1,0-ZN	UVRR90-300-100-1,0-HDZ	UVRR90-300-100-1,0-AISI
	400	229	1,0	5,54	UVRR90-400-100-1,0-ZN	UVRR90-400-100-1,0-HDZ	UVRR90-400-100-1,0-AISI
	500	229	1,0	7,62	UVRR90-500-100-1,0-ZN	UVRR90-500-100-1,0-HDZ	UVRR90-500-100-1,0-AISI
	600	229	1,0	10,03	UVRR90-600-100-1,0-ZN	UVRR90-600-100-1,0-HDZ	UVRR90-600-100-1,0-AISI

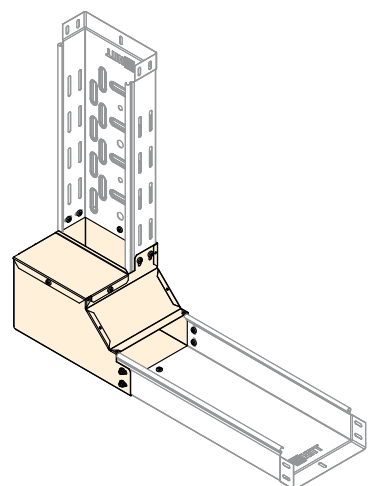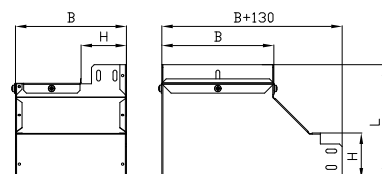

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВВЕРХ ЛЕВЫЙ UVRL90

- ❶ Организация поворота трассы вверх на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

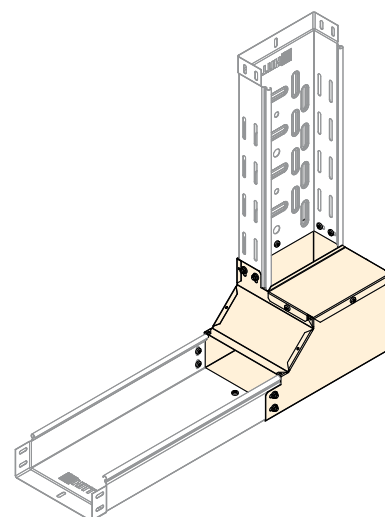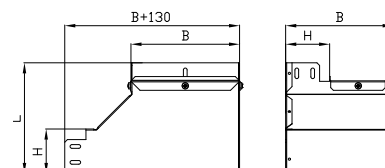

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	179	1,0	0,52	UVRL90-50-50-1,0-ZN	UVRL90-50-50-1,0-HDZ	UVRL90-50-50-1,0-AISI
	100	179	1,0	0,97	UVRL90-100-50-1,0-ZN	UVRL90-100-50-1,0-HDZ	UVRL90-100-50-1,0-AISI
	150	179	1,0	1,47	UVRL90-150-50-1,0-ZN	UVRL90-150-50-1,0-HDZ	UVRL90-150-50-1,0-AISI
	200	179	1,0	2,05	UVRL90-200-50-1,0-ZN	UVRL90-200-50-1,0-HDZ	UVRL90-200-50-1,0-AISI
	300	179	1,0	3,53	UVRL90-300-50-1,0-ZN	UVRL90-300-50-1,0-HDZ	UVRL90-300-50-1,0-AISI
	400	179	1,0	5,31	UVRL90-400-50-1,0-ZN	UVRL90-400-50-1,0-HDZ	UVRL90-400-50-1,0-AISI
	500	179	1,0	7,39	UVRL90-500-50-1,0-ZN	UVRL90-500-50-1,0-HDZ	UVRL90-500-50-1,0-AISI
80	600	179	1,0	9,79	UVRL90-600-50-1,0-ZN	UVRL90-600-50-1,0-HDZ	UVRL90-600-50-1,0-AISI
	100	209	1,0	1,07	UVRL90-100-80-1,0-ZN	UVRL90-100-80-1,0-HDZ	UVRL90-100-80-1,0-AISI
	150	209	1,0	1,60	UVRL90-150-80-1,0-ZN	UVRL90-150-80-1,0-HDZ	UVRL90-150-80-1,0-AISI
	200	209	1,0	2,19	UVRL90-200-80-1,0-ZN	UVRL90-200-80-1,0-HDZ	UVRL90-200-80-1,0-AISI
	300	209	1,0	3,65	UVRL90-300-80-1,0-ZN	UVRL90-300-80-1,0-HDZ	UVRL90-300-80-1,0-AISI
	400	209	1,0	5,44	UVRL90-400-80-1,0-ZN	UVRL90-400-80-1,0-HDZ	UVRL90-400-80-1,0-AISI
	500	209	1,0	7,53	UVRL90-500-80-1,0-ZN	UVRL90-500-80-1,0-HDZ	UVRL90-500-80-1,0-AISI
100	600	209	1,0	9,93	UVRL90-600-80-1,0-ZN	UVRL90-600-80-1,0-HDZ	UVRL90-600-80-1,0-AISI
	100	229	1,0	1,13	UVRL90-100-100-1,0-ZN	UVRL90-100-100-1,0-HDZ	UVRL90-100-100-1,0-AISI
	150	229	1,0	1,70	UVRL90-150-100-1,0-ZN	UVRL90-150-100-1,0-HDZ	UVRL90-150-100-1,0-AISI
	200	229	1,0	2,29	UVRL90-200-100-1,0-ZN	UVRL90-200-100-1,0-HDZ	UVRL90-200-100-1,0-AISI
	300	229	1,0	3,77	UVRL90-300-100-1,0-ZN	UVRL90-300-100-1,0-HDZ	UVRL90-300-100-1,0-AISI
	400	229	1,0	5,54	UVRL90-400-100-1,0-ZN	UVRL90-400-100-1,0-HDZ	UVRL90-400-100-1,0-AISI
	500	229	1,0	7,62	UVRL90-500-100-1,0-ZN	UVRL90-500-100-1,0-HDZ	UVRL90-500-100-1,0-AISI
	600	229	1,0	10,03	UVRL90-600-100-1,0-ZN	UVRL90-600-100-1,0-HDZ	UVRL90-600-100-1,0-AISI




* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ TVN


- ❗ Организация Т-образного отвода трассы вниз. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	313	1,0	0,63	TVN-50-50-1,0-1-ZN	TVN-50-50-1,0-1-HDZ	TVN-50-50-1,0-1-AISI
	100	313	1,0	0,78	TVN-100-50-1,0-1-ZN	TVN-100-50-1,0-1-HDZ	TVN-100-50-1,0-1-AISI
	150	313	1,0	0,94	TVN-150-50-1,0-1-ZN	TVN-150-50-1,0-1-HDZ	TVN-150-50-1,0-1-AISI
	200	313	1,0	1,10	TVN-200-50-1,0-1-ZN	TVN-200-50-1,0-1-HDZ	TVN-200-50-1,0-1-AISI
	300	313	1,0	1,42	TVN-300-50-1,0-1-ZN	TVN-300-50-1,0-1-HDZ	TVN-300-50-1,0-1-AISI
	400	313	1,0	1,74	TVN-400-50-1,0-1-ZN	TVN-400-50-1,0-1-HDZ	TVN-400-50-1,0-1-AISI
	500	313	1,0	2,06	TVN-500-50-1,0-1-ZN	TVN-500-50-1,0-1-HDZ	TVN-500-50-1,0-1-AISI
80	600	313	1,0	2,38	TVN-600-50-1,0-1-ZN	TVN-600-50-1,0-1-HDZ	TVN-600-50-1,0-1-AISI
	100	343	1,0	1,02	TVN-100-80-1,0-1-ZN	TVN-100-80-1,0-1-HDZ	TVN-100-80-1,0-1-AISI
	150	343	1,0	1,18	TVN-150-80-1,0-1-ZN	TVN-150-80-1,0-1-HDZ	TVN-150-80-1,0-1-AISI
	200	343	1,0	1,34	TVN-200-80-1,0-1-ZN	TVN-200-80-1,0-1-HDZ	TVN-200-80-1,0-1-AISI
	300	343	1,0	1,66	TVN-300-80-1,0-1-ZN	TVN-300-80-1,0-1-HDZ	TVN-300-80-1,0-1-AISI
	400	343	1,0	1,98	TVN-400-80-1,0-1-ZN	TVN-400-80-1,0-1-HDZ	TVN-400-80-1,0-1-AISI
	500	343	1,0	2,30	TVN-500-80-1,0-1-ZN	TVN-500-80-1,0-1-HDZ	TVN-500-80-1,0-1-AISI
100	600	343	1,0	2,62	TVN-600-80-1,0-1-ZN	TVN-600-80-1,0-1-HDZ	TVN-600-80-1,0-1-AISI
	100	363	1,0	1,21	TVN-100-100-1,0-1-ZN	TVN-100-100-1,0-1-HDZ	TVN-100-100-1,0-1-AISI
	150	363	1,0	1,36	TVN-150-100-1,0-1-ZN	TVN-150-100-1,0-1-HDZ	TVN-150-100-1,0-1-AISI
	200	363	1,0	1,52	TVN-200-100-1,0-1-ZN	TVN-200-100-1,0-1-HDZ	TVN-200-100-1,0-1-AISI
	300	363	1,0	1,84	TVN-300-100-1,0-1-ZN	TVN-300-100-1,0-1-HDZ	TVN-300-100-1,0-1-AISI
	400	363	1,0	2,16	TVN-400-100-1,0-1-ZN	TVN-400-100-1,0-1-HDZ	TVN-400-100-1,0-1-AISI
	500	363	1,0	2,48	TVN-500-100-1,0-1-ZN	TVN-500-100-1,0-1-HDZ	TVN-500-100-1,0-1-AISI
	600	363	1,0	2,80	TVN-600-100-1,0-1-ZN	TVN-600-100-1,0-1-HDZ	TVN-600-100-1,0-1-AISI

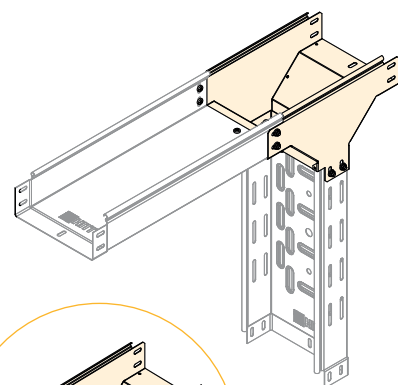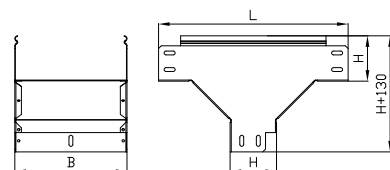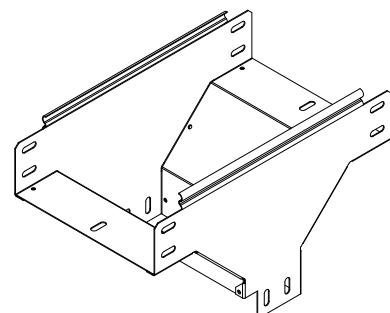


КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ KTVN

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.





Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	233	1,0	0,15	KTVN-50-50-1,0-ZN	KTVN-50-50-1,0-HDZ	KTVN-50-50-1,0-AISI
	100	233	1,0	0,24	KTVN-100-50-1,0-ZN	KTVN-100-50-1,0-HDZ	KTVN-100-50-1,0-AISI
	150	233	1,0	0,33	KTVN-150-50-1,0-ZN	KTVN-150-50-1,0-HDZ	KTVN-150-50-1,0-AISI
	200	233	1,0	0,42	KTVN-200-50-1,0-ZN	KTVN-200-50-1,0-HDZ	KTVN-200-50-1,0-AISI
	300	233	1,0	0,61	KTVN-300-50-1,0-ZN	KTVN-300-50-1,0-HDZ	KTVN-300-50-1,0-AISI
	400	233	1,0	0,79	KTVN-400-50-1,0-ZN	KTVN-400-50-1,0-HDZ	KTVN-400-50-1,0-AISI
	500	233	1,0	0,97	KTVN-500-50-1,0-ZN	KTVN-500-50-1,0-HDZ	KTVN-500-50-1,0-AISI
80	600	233	1,0	1,16	KTVN-600-50-1,0-ZN	KTVN-600-50-1,0-HDZ	KTVN-600-50-1,0-AISI
	100	263	1,0	0,27	KTVN-100-80-1,0-ZN	KTVN-100-80-1,0-HDZ	KTVN-100-80-1,0-AISI
	150	263	1,0	0,37	KTVN-150-80-1,0-ZN	KTVN-150-80-1,0-HDZ	KTVN-150-80-1,0-AISI
	200	263	1,0	0,48	KTVN-200-80-1,0-ZN	KTVN-200-80-1,0-HDZ	KTVN-200-80-1,0-AISI
	300	263	1,0	0,69	KTVN-300-80-1,0-ZN	KTVN-300-80-1,0-HDZ	KTVN-300-80-1,0-AISI
	400	263	1,0	0,89	KTVN-400-80-1,0-ZN	KTVN-400-80-1,0-HDZ	KTVN-400-80-1,0-AISI
	500	263	1,0	1,10	KTVN-500-80-1,0-ZN	KTVN-500-80-1,0-HDZ	KTVN-500-80-1,0-AISI
100	600	263	1,0	1,31	KTVN-600-80-1,0-ZN	KTVN-600-80-1,0-HDZ	KTVN-600-80-1,0-AISI
	100	283	1,0	0,29	KTVN-100-100-1,0-ZN	KTVN-100-100-1,0-HDZ	KTVN-100-100-1,0-AISI
	150	283	1,0	0,40	KTVN-150-100-1,0-ZN	KTVN-150-100-1,0-HDZ	KTVN-150-100-1,0-AISI
	200	283	1,0	0,51	KTVN-200-100-1,0-ZN	KTVN-200-100-1,0-HDZ	KTVN-200-100-1,0-AISI
	300	283	1,0	0,74	KTVN-300-100-1,0-ZN	KTVN-300-100-1,0-HDZ	KTVN-300-100-1,0-AISI
	400	283	1,0	0,96	KTVN-400-100-1,0-ZN	KTVN-400-100-1,0-HDZ	KTVN-400-100-1,0-AISI
	500	283	1,0	1,18	KTVN-500-100-1,0-ZN	KTVN-500-100-1,0-HDZ	KTVN-500-100-1,0-AISI
	600	283	1,0	1,41	KTVN-600-100-1,0-ZN	KTVN-600-100-1,0-HDZ	KTVN-600-100-1,0-AISI

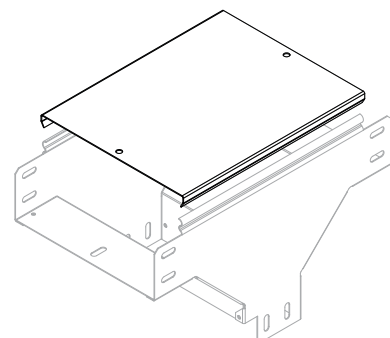



- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ TVNR90

- ❗ Организация Т-образного отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

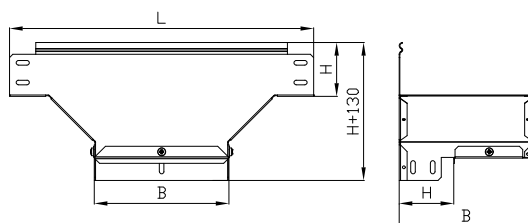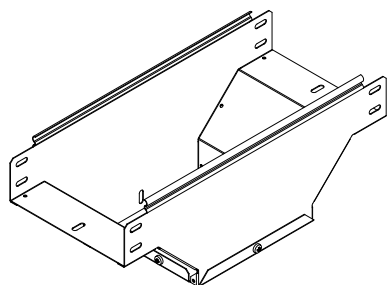


Высота H, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	313	1,0	0,62	TVNR90-50-50-1,0-1-ZN	TVNR90-50-50-1,0-1-HDZ	TVNR90-50-50-1,0-1-AISI
	100	363	1,0	0,99	TVNR90-100-50-1,0-1-ZN	TVNR90-100-50-1,0-1-HDZ	TVNR90-100-50-1,0-1-AISI
	150	413	1,0	1,34	TVNR90-150-50-1,0-1-ZN	TVNR90-150-50-1,0-1-HDZ	TVNR90-150-50-1,0-1-AISI
	200	463	1,0	1,75	TVNR90-200-50-1,0-1-ZN	TVNR90-200-50-1,0-1-HDZ	TVNR90-200-50-1,0-1-AISI
	300	563	1,0	2,25	TVNR90-300-50-1,0-1-ZN	TVNR90-300-50-1,0-1-HDZ	TVNR90-300-50-1,0-1-AISI
	400	663	1,0	3,14	TVNR90-400-50-1,0-1-ZN	TVNR90-400-50-1,0-1-HDZ	TVNR90-400-50-1,0-1-AISI
	500	763	1,0	5,10	TVNR90-500-50-1,0-1-ZN	TVNR90-500-50-1,0-1-HDZ	TVNR90-500-50-1,0-1-AISI
80	600	863	1,0	6,52	TVNR90-600-50-1,0-1-ZN	TVNR90-600-50-1,0-1-HDZ	TVNR90-600-50-1,0-1-AISI
	100	363	1,0	1,12	TVNR90-100-80-1,0-1-ZN	TVNR90-100-80-1,0-1-HDZ	TVNR90-100-80-1,0-1-AISI
	150	413	1,0	1,53	TVNR90-150-80-1,0-1-ZN	TVNR90-150-80-1,0-1-HDZ	TVNR90-150-80-1,0-1-AISI
	200	463	1,0	1,94	TVNR90-200-80-1,0-1-ZN	TVNR90-200-80-1,0-1-HDZ	TVNR90-200-80-1,0-1-AISI
	300	563	1,0	2,95	TVNR90-300-80-1,0-1-ZN	TVNR90-300-80-1,0-1-HDZ	TVNR90-300-80-1,0-1-AISI
	400	663	1,0	4,12	TVNR90-400-80-1,0-1-ZN	TVNR90-400-80-1,0-1-HDZ	TVNR90-400-80-1,0-1-AISI
	500	763	1,0	5,45	TVNR90-500-80-1,0-1-ZN	TVNR90-500-80-1,0-1-HDZ	TVNR90-500-80-1,0-1-AISI
100	600	863	1,0	6,93	TVNR90-600-80-1,0-1-ZN	TVNR90-600-80-1,0-1-HDZ	TVNR90-600-80-1,0-1-AISI
	100	363	1,0	1,21	TVNR90-100-100-1,0-1-ZN	TVNR90-100-100-1,0-1-HDZ	TVNR90-100-100-1,0-1-AISI
	150	413	1,0	1,64	TVNR90-150-100-1,0-1-ZN	TVNR90-150-100-1,0-1-HDZ	TVNR90-150-100-1,0-1-AISI
	200	463	1,0	2,06	TVNR90-200-100-1,0-1-ZN	TVNR90-200-100-1,0-1-HDZ	TVNR90-200-100-1,0-1-AISI
	300	563	1,0	3,06	TVNR90-300-100-1,0-1-ZN	TVNR90-300-100-1,0-1-HDZ	TVNR90-300-100-1,0-1-AISI
	400	663	1,0	4,23	TVNR90-400-100-1,0-1-ZN	TVNR90-400-100-1,0-1-HDZ	TVNR90-400-100-1,0-1-AISI
	500	763	1,0	5,52	TVNR90-500-100-1,0-1-ZN	TVNR90-500-100-1,0-1-HDZ	TVNR90-500-100-1,0-1-AISI
	600	863	1,0	7,00	TVNR90-600-100-1,0-1-ZN	TVNR90-600-100-1,0-1-HDZ	TVNR90-600-100-1,0-1-AISI

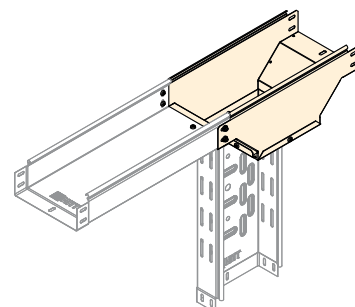

КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ KTVNR90

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	233	1,0	0,15	KTVNR90-50-1,0-1-ZN	KTVNR90-50-1,0-1-HDZ	KTVNR90-50-1,0-1-AISI
100	283	1,0	0,29	KTVNR90-100-1,0-1-ZN	KTVNR90-100-1,0-1-HDZ	KTVNR90-100-1,0-1-AISI
150	333	1,0	0,47	KTVNR90-150-1,0-1-ZN	KTVNR90-150-1,0-1-HDZ	KTVNR90-150-1,0-1-AISI
200	383	1,0	0,70	KTVNR90-200-1,0-1-ZN	KTVNR90-200-1,0-1-HDZ	KTVNR90-200-1,0-1-AISI
300	483	1,0	1,26	KTVNR90-300-1,0-1-ZN	KTVNR90-300-1,0-1-HDZ	KTVNR90-300-1,0-1-AISI
400	583	1,0	1,98	KTVNR90-400-1,0-1-ZN	KTVNR90-400-1,0-1-HDZ	KTVNR90-400-1,0-1-AISI
500	683	1,0	2,85	KTVNR90-500-1,0-1-ZN	KTVNR90-500-1,0-1-HDZ	KTVNR90-500-1,0-1-AISI
600	783	1,0	3,89	KTVNR90-600-1,0-1-ZN	KTVNR90-600-1,0-1-HDZ	KTVNR90-600-1,0-1-AISI



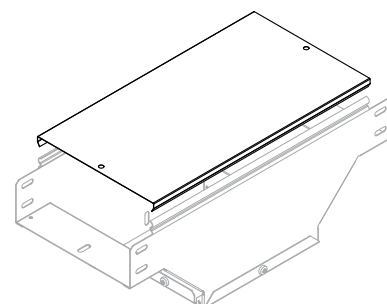


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ TVV

- Организация ответвления трассы вверх. Монтируется на лоток и крепится при помощи держателей крышки лотка DKL, винтов M6x12 и гаек M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

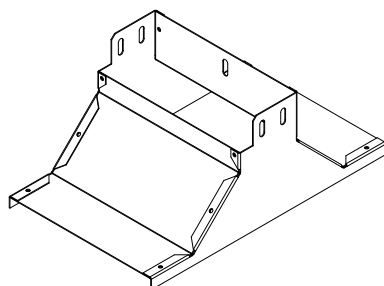

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	306	1,0	0,43	TVV-50-50-1,0-ZN	TVV-50-50-1,0-HDZ	TVV-50-50-1,0-AISI
	100	306	1,0	0,59	TVV-100-50-1,0-ZN	TVV-100-50-1,0-HDZ	TVV-100-50-1,0-AISI
	150	306	1,0	0,74	TVV-150-50-1,0-ZN	TVV-150-50-1,0-HDZ	TVV-150-50-1,0-AISI
	200	306	1,0	0,89	TVV-200-50-1,0-ZN	TVV-200-50-1,0-HDZ	TVV-200-50-1,0-AISI
	300	306	1,0	1,19	TVV-300-50-1,0-ZN	TVV-300-50-1,0-HDZ	TVV-300-50-1,0-AISI
	400	306	1,0	1,49	TVV-400-50-1,0-ZN	TVV-400-50-1,0-HDZ	TVV-400-50-1,0-AISI
	500	306	1,0	1,79	TVV-500-50-1,0-ZN	TVV-500-50-1,0-HDZ	TVV-500-50-1,0-AISI
80	600	306	1,0	2,09	TVV-600-50-1,0-ZN	TVV-600-50-1,0-HDZ	TVV-600-50-1,0-AISI
	100	336	1,0	0,66	TVV-100-80-1,0-ZN	TVV-100-80-1,0-HDZ	TVV-100-80-1,0-AISI
	150	336	1,0	0,82	TVV-150-80-1,0-ZN	TVV-150-80-1,0-HDZ	TVV-150-80-1,0-AISI
	200	336	1,0	0,97	TVV-200-80-1,0-ZN	TVV-200-80-1,0-HDZ	TVV-200-80-1,0-AISI
	300	336	1,0	1,27	TVV-300-80-1,0-ZN	TVV-300-80-1,0-HDZ	TVV-300-80-1,0-AISI
	400	336	1,0	1,57	TVV-400-80-1,0-ZN	TVV-400-80-1,0-HDZ	TVV-400-80-1,0-AISI
	500	336	1,0	1,87	TVV-500-80-1,0-ZN	TVV-500-80-1,0-HDZ	TVV-500-80-1,0-AISI
100	600	336	1,0	2,17	TVV-600-80-1,0-ZN	TVV-600-80-1,0-HDZ	TVV-600-80-1,0-AISI
	100	356	1,0	0,70	TVV-100-100-1,0-ZN	TVV-100-100-1,0-HDZ	TVV-100-100-1,0-AISI
	150	356	1,0	0,86	TVV-150-100-1,0-ZN	TVV-150-100-1,0-HDZ	TVV-150-100-1,0-AISI
	200	356	1,0	1,01	TVV-200-100-1,0-ZN	TVV-200-100-1,0-HDZ	TVV-200-100-1,0-AISI
	300	356	1,0	1,31	TVV-300-100-1,0-ZN	TVV-300-100-1,0-HDZ	TVV-300-100-1,0-AISI
	400	356	1,0	1,61	TVV-400-100-1,0-ZN	TVV-400-100-1,0-HDZ	TVV-400-100-1,0-AISI
	500	356	1,0	1,91	TVV-500-100-1,0-ZN	TVV-500-100-1,0-HDZ	TVV-500-100-1,0-AISI
	600	356	1,0	2,21	TVV-600-100-1,0-ZN	TVV-600-100-1,0-HDZ	TVV-600-100-1,0-AISI




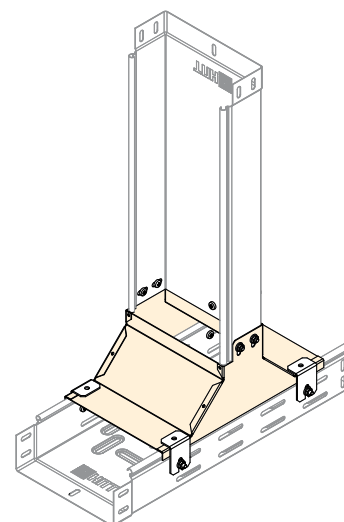
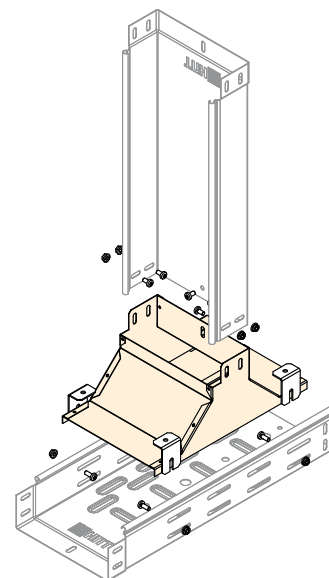


* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВВЕРХ TVVR90

- 1 Организация ответвления трассы вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Монтируется на лоток и крепится при помощи держателей крышки лотка DKL, винтов М6х12 и гаек М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

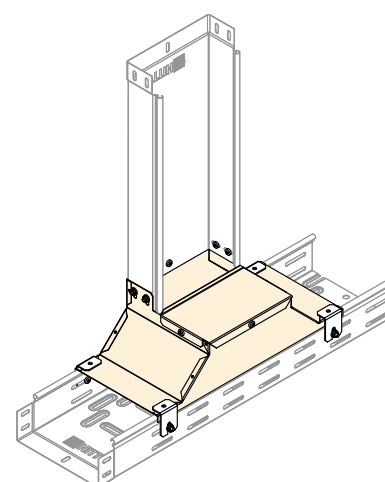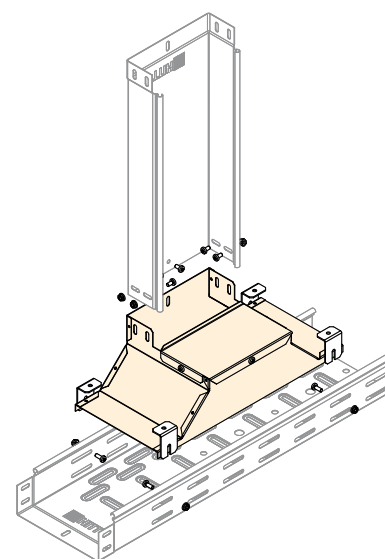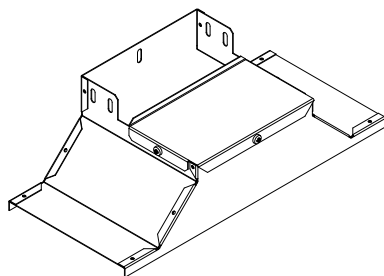


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	307	1,0	0,44	TVVR90-50-50-1,0-ZN	TVVR90-50-50-1,0-HDZ	TVVR90-50-50-1,0-AISI
	100	357	1,0	0,77	TVVR90-100-50-1,0-ZN	TVVR90-100-50-1,0-HDZ	TVVR90-100-50-1,0-AISI
	150	407	1,0	1,08	TVVR90-150-50-1,0-ZN	TVVR90-150-50-1,0-HDZ	TVVR90-150-50-1,0-AISI
	200	457	1,0	1,47	TVVR90-200-50-1,0-ZN	TVVR90-200-50-1,0-HDZ	TVVR90-200-50-1,0-AISI
	300	557	1,0	2,35	TVVR90-300-50-1,0-ZN	TVVR90-300-50-1,0-HDZ	TVVR90-300-50-1,0-AISI
	400	657	1,0	3,38	TVVR90-400-50-1,0-ZN	TVVR90-400-50-1,0-HDZ	TVVR90-400-50-1,0-AISI
	500	757	1,0	4,57	TVVR90-500-50-1,0-ZN	TVVR90-500-50-1,0-HDZ	TVVR90-500-50-1,0-AISI
80	600	857	1,0	5,92	TVVR90-600-50-1,0-ZN	TVVR90-600-50-1,0-HDZ	TVVR90-600-50-1,0-AISI
	100	357	1,0	0,74	TVVR90-100-80-1,0-ZN	TVVR90-100-80-1,0-HDZ	TVVR90-100-80-1,0-AISI
	150	407	1,0	1,06	TVVR90-150-80-1,0-ZN	TVVR90-150-80-1,0-HDZ	TVVR90-150-80-1,0-AISI
	200	457	1,0	1,44	TVVR90-200-80-1,0-ZN	TVVR90-200-80-1,0-HDZ	TVVR90-200-80-1,0-AISI
	300	557	1,0	2,29	TVVR90-300-80-1,0-ZN	TVVR90-300-80-1,0-HDZ	TVVR90-300-80-1,0-AISI
	400	657	1,0	3,30	TVVR90-400-80-1,0-ZN	TVVR90-400-80-1,0-HDZ	TVVR90-400-80-1,0-AISI
	500	757	1,0	4,47	TVVR90-500-80-1,0-ZN	TVVR90-500-80-1,0-HDZ	TVVR90-500-80-1,0-AISI
100	600	857	1,0	5,79	TVVR90-600-80-1,0-ZN	TVVR90-600-80-1,0-HDZ	TVVR90-600-80-1,0-AISI
	100	357	1,0	0,71	TVVR90-100-100-1,0-ZN	TVVR90-100-100-1,0-HDZ	TVVR90-100-100-1,0-AISI
	150	407	1,0	1,06	TVVR90-150-100-1,0-ZN	TVVR90-150-100-1,0-HDZ	TVVR90-150-100-1,0-AISI
	200	457	1,0	1,40	TVVR90-200-100-1,0-ZN	TVVR90-200-100-1,0-HDZ	TVVR90-200-100-1,0-AISI
	300	557	1,0	2,24	TVVR90-300-100-1,0-ZN	TVVR90-300-100-1,0-HDZ	TVVR90-300-100-1,0-AISI
	400	657	1,0	3,23	TVVR90-400-100-1,0-ZN	TVVR90-400-100-1,0-HDZ	TVVR90-400-100-1,0-AISI
	500	757	1,0	4,38	TVVR90-500-100-1,0-ZN	TVVR90-500-100-1,0-HDZ	TVVR90-500-100-1,0-AISI
	600	857	1,0	5,69	TVVR90-600-100-1,0-ZN	TVVR90-600-100-1,0-HDZ	TVVR90-600-100-1,0-AISI

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ OPG

- Организация горизонтального Т-отвода в ходе эксплуатации кабельной трассы, т.к. не требует распиливания лотков. Кабельная трасса, от которой осуществляется ответвление, может быть любой высоты. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

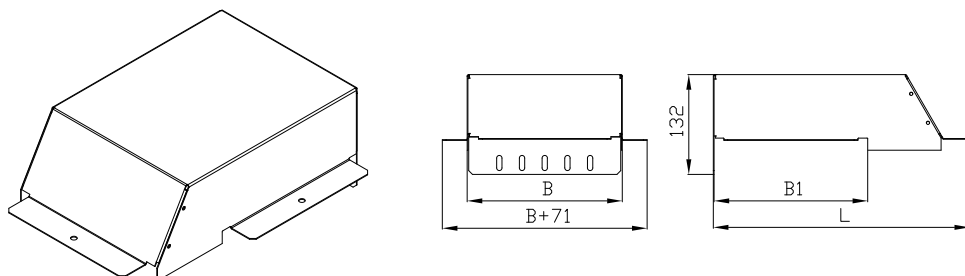

Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	100	239	1,0	0,64	OPG-100-100-1,0-ZN	OPG-100-100-1,0-HDZ	OPG-100-100-1,0-AISI
	150	289	1,0	0,78	OPG-150-100-1,0-ZN	OPG-150-100-1,0-HDZ	OPG-150-100-1,0-AISI
	200	339	1,0	0,91	OPG-200-100-1,0-ZN	OPG-200-100-1,0-HDZ	OPG-200-100-1,0-AISI
	300	439	1,0	1,18	OPG-300-100-1,0-ZN	OPG-300-100-1,0-HDZ	OPG-300-100-1,0-AISI
	400	539	1,0	1,44	OPG-400-100-1,0-ZN	OPG-400-100-1,0-HDZ	OPG-400-100-1,0-AISI
	500	639	1,0	1,71	OPG-500-100-1,0-ZN	OPG-500-100-1,0-HDZ	OPG-500-100-1,0-AISI
150	600	739	1,0	1,97	OPG-600-100-1,0-ZN	OPG-600-100-1,0-HDZ	OPG-600-100-1,0-AISI
	100	239	1,0	0,80	OPG-100-150-1,0-ZN	OPG-100-150-1,0-HDZ	OPG-100-150-1,0-AISI
	150	289	1,0	0,96	OPG-150-150-1,0-ZN	OPG-150-150-1,0-HDZ	OPG-150-150-1,0-AISI
	200	339	1,0	1,11	OPG-200-150-1,0-ZN	OPG-200-150-1,0-HDZ	OPG-200-150-1,0-AISI
	300	439	1,0	1,42	OPG-300-150-1,0-ZN	OPG-300-150-1,0-HDZ	OPG-300-150-1,0-AISI
	400	539	1,0	1,72	OPG-400-150-1,0-ZN	OPG-400-150-1,0-HDZ	OPG-400-150-1,0-AISI
200	500	639	1,0	2,03	OPG-500-150-1,0-ZN	OPG-500-150-1,0-HDZ	OPG-500-150-1,0-AISI
	600	739	1,0	2,33	OPG-600-150-1,0-ZN	OPG-600-150-1,0-HDZ	OPG-600-150-1,0-AISI
	100	239	1,0	0,97	OPG-100-200-1,0-ZN	OPG-100-200-1,0-HDZ	OPG-100-200-1,0-AISI
	150	289	1,0	1,14	OPG-150-200-1,0-ZN	OPG-150-200-1,0-HDZ	OPG-150-200-1,0-AISI
	200	339	1,0	1,31	OPG-200-200-1,0-ZN	OPG-200-200-1,0-HDZ	OPG-200-200-1,0-AISI
	300	439	1,0	1,66	OPG-300-200-1,0-ZN	OPG-300-200-1,0-HDZ	OPG-300-200-1,0-AISI
300	400	539	1,0	2,00	OPG-400-200-1,0-ZN	OPG-400-200-1,0-HDZ	OPG-400-200-1,0-AISI
	500	639	1,0	2,35	OPG-500-200-1,0-ZN	OPG-500-200-1,0-HDZ	OPG-500-200-1,0-AISI
	600	739	1,0	2,69	OPG-600-200-1,0-ZN	OPG-600-200-1,0-HDZ	OPG-600-200-1,0-AISI
	100	239	1,0	1,29	OPG-100-300-1,0-ZN	OPG-100-300-1,0-HDZ	OPG-100-300-1,0-AISI
	150	289	1,0	1,50	OPG-150-300-1,0-ZN	OPG-150-300-1,0-HDZ	OPG-150-300-1,0-AISI
	200	339	1,0	1,71	OPG-200-300-1,0-ZN	OPG-200-300-1,0-HDZ	OPG-200-300-1,0-AISI
400	300	439	1,0	2,14	OPG-300-300-1,0-ZN	OPG-300-300-1,0-HDZ	OPG-300-300-1,0-AISI
	400	539	1,0	2,56	OPG-400-300-1,0-ZN	OPG-400-300-1,0-HDZ	OPG-400-300-1,0-AISI
	500	639	1,0	2,98	OPG-500-300-1,0-ZN	OPG-500-300-1,0-HDZ	OPG-500-300-1,0-AISI
	600	739	1,0	3,41	OPG-600-300-1,0-ZN	OPG-600-300-1,0-HDZ	OPG-600-300-1,0-AISI
	100	239	1,0	1,62	OPG-100-400-1,0-ZN	OPG-100-400-1,0-HDZ	OPG-100-400-1,0-AISI
	150	289	1,0	1,87	OPG-150-400-1,0-ZN	OPG-150-400-1,0-HDZ	OPG-150-400-1,0-AISI
500	200	339	1,0	2,12	OPG-200-400-1,0-ZN	OPG-200-400-1,0-HDZ	OPG-200-400-1,0-AISI
	300	439	1,0	2,62	OPG-300-400-1,0-ZN	OPG-300-400-1,0-HDZ	OPG-300-400-1,0-AISI
	400	539	1,0	3,12	OPG-400-400-1,0-ZN	OPG-400-400-1,0-HDZ	OPG-400-400-1,0-AISI
	500	639	1,0	3,62	OPG-500-400-1,0-ZN	OPG-500-400-1,0-HDZ	OPG-500-400-1,0-AISI
	600	739	1,0	4,13	OPG-600-400-1,0-ZN	OPG-600-400-1,0-HDZ	OPG-600-400-1,0-AISI


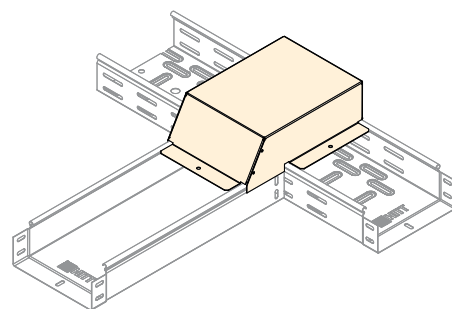


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ ВНИЗ OPNR90

- 1 Организация Т-образного отвода вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Удобно использовать в ходе эксплуатации кабельной трассы, т.к. не требует распиливания лотков. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

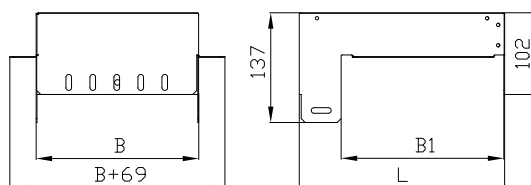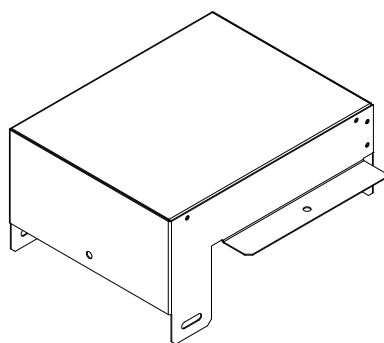

Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	100	157	1,0	0,39	OPNR90-100-50-1,0-ZN	OPNR90-100-50-1,0-HDZ	OPNR90-100-50-1,0-AISI
	150	207	1,0	0,48	OPNR90-150-50-1,0-ZN	OPNR90-150-50-1,0-HDZ	OPNR90-150-50-1,0-AISI
	200	257	1,0	0,57	OPNR90-200-50-1,0-ZN	OPNR90-200-50-1,0-HDZ	OPNR90-200-50-1,0-AISI
	300	357	1,0	0,76	OPNR90-300-50-1,0-ZN	OPNR90-300-50-1,0-HDZ	OPNR90-300-50-1,0-AISI
	400	457	1,0	0,95	OPNR90-400-50-1,0-ZN	OPNR90-400-50-1,0-HDZ	OPNR90-400-50-1,0-AISI
	500	557	1,0	1,13	OPNR90-500-50-1,0-ZN	OPNR90-500-50-1,0-HDZ	OPNR90-500-50-1,0-AISI
100	600	657	1,0	1,32	OPNR90-600-50-1,0-ZN	OPNR90-600-50-1,0-HDZ	OPNR90-600-50-1,0-AISI
	100	157	1,0	0,53	OPNR90-100-100-1,0-ZN	OPNR90-100-100-1,0-HDZ	OPNR90-100-100-1,0-AISI
	150	207	1,0	0,64	OPNR90-150-100-1,0-ZN	OPNR90-150-100-1,0-HDZ	OPNR90-150-100-1,0-AISI
	200	257	1,0	0,75	OPNR90-200-100-1,0-ZN	OPNR90-200-100-1,0-HDZ	OPNR90-200-100-1,0-AISI
	300	357	1,0	0,98	OPNR90-300-100-1,0-ZN	OPNR90-300-100-1,0-HDZ	OPNR90-300-100-1,0-AISI
	400	457	1,0	1,20	OPNR90-400-100-1,0-ZN	OPNR90-400-100-1,0-HDZ	OPNR90-400-100-1,0-AISI
150	500	557	1,0	1,43	OPNR90-500-100-1,0-ZN	OPNR90-500-100-1,0-HDZ	OPNR90-500-100-1,0-AISI
	600	657	1,0	1,65	OPNR90-600-100-1,0-ZN	OPNR90-600-100-1,0-HDZ	OPNR90-600-100-1,0-AISI
	100	157	1,0	0,67	OPNR90-100-150-1,0-ZN	OPNR90-100-150-1,0-HDZ	OPNR90-100-150-1,0-AISI
	150	207	1,0	0,80	OPNR90-150-150-1,0-ZN	OPNR90-150-150-1,0-HDZ	OPNR90-150-150-1,0-AISI
	200	257	1,0	0,93	OPNR90-200-150-1,0-ZN	OPNR90-200-150-1,0-HDZ	OPNR90-200-150-1,0-AISI
	300	357	1,0	1,19	OPNR90-300-150-1,0-ZN	OPNR90-300-150-1,0-HDZ	OPNR90-300-150-1,0-AISI
200	400	457	1,0	1,46	OPNR90-400-150-1,0-ZN	OPNR90-400-150-1,0-HDZ	OPNR90-400-150-1,0-AISI
	500	557	1,0	1,72	OPNR90-500-150-1,0-ZN	OPNR90-500-150-1,0-HDZ	OPNR90-500-150-1,0-AISI
	600	657	1,0	1,99	OPNR90-600-150-1,0-ZN	OPNR90-600-150-1,0-HDZ	OPNR90-600-150-1,0-AISI
	100	157	1,0	0,81	OPNR90-100-200-1,0-ZN	OPNR90-100-200-1,0-HDZ	OPNR90-100-200-1,0-AISI
	150	207	1,0	0,96	OPNR90-150-200-1,0-ZN	OPNR90-150-200-1,0-HDZ	OPNR90-150-200-1,0-AISI
	200	257	1,0	1,11	OPNR90-200-200-1,0-ZN	OPNR90-200-200-1,0-HDZ	OPNR90-200-200-1,0-AISI
300	300	357	1,0	1,41	OPNR90-300-200-1,0-ZN	OPNR90-300-200-1,0-HDZ	OPNR90-300-200-1,0-AISI
	400	457	1,0	1,72	OPNR90-400-200-1,0-ZN	OPNR90-400-200-1,0-HDZ	OPNR90-400-200-1,0-AISI
	500	557	1,0	2,02	OPNR90-500-200-1,0-ZN	OPNR90-500-200-1,0-HDZ	OPNR90-500-200-1,0-AISI
	600	657	1,0	2,32	OPNR90-600-200-1,0-ZN	OPNR90-600-200-1,0-HDZ	OPNR90-600-200-1,0-AISI
	100	157	1,0	1,08	OPNR90-100-300-1,0-ZN	OPNR90-100-300-1,0-HDZ	OPNR90-100-300-1,0-AISI
	150	207	1,0	1,27	OPNR90-150-300-1,0-ZN	OPNR90-150-300-1,0-HDZ	OPNR90-150-300-1,0-AISI
300	200	257	1,0	1,46	OPNR90-200-300-1,0-ZN	OPNR90-200-300-1,0-HDZ	OPNR90-200-300-1,0-AISI
	300	357	1,0	1,85	OPNR90-300-300-1,0-ZN	OPNR90-300-300-1,0-HDZ	OPNR90-300-300-1,0-AISI
	400	457	1,0	2,23	OPNR90-400-300-1,0-ZN	OPNR90-400-300-1,0-HDZ	OPNR90-400-300-1,0-AISI
	500	557	1,0	2,61	OPNR90-500-300-1,0-ZN	OPNR90-500-300-1,0-HDZ	OPNR90-500-300-1,0-AISI
	600	657	1,0	2,99	OPNR90-600-300-1,0-ZN	OPNR90-600-300-1,0-HDZ	OPNR90-600-300-1,0-AISI



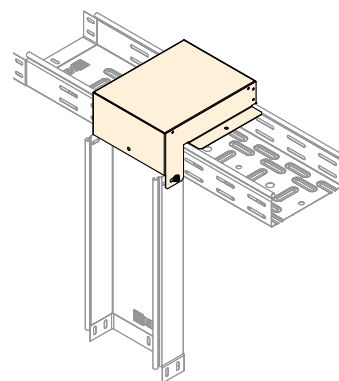


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1

ЗАГЛУШКА-РЕДУКЦИЯ ZRL

- ❗ ZRL предназначена для блокировки конечных отрезков кабельных трасс. ZRL также используется в качестве упрощенной редукции при переходе с одной ширины лотка на другую. В этом случае монтажные лепестки следует Z-образно отогнуть параллельно бортам 2-х соединяемых лотков. Для надежной фиксации ZRL рекомендуем использовать винты M6x10 и гайки M6 с буртиком.

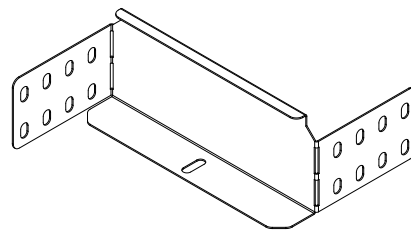

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	0,7	0,05	ZRL-50-50-0,7-ZN	—	ZRL-50-50-0,7-AISI
	100	0,7	0,08	ZRL-100-50-0,7-ZN	—	ZRL-100-50-0,7-AISI
	150	0,7	0,11	ZRL-150-50-0,7-ZN	—	ZRL-150-50-0,7-AISI
	200	0,7	0,15	ZRL-200-50-0,7-ZN	—	ZRL-200-50-0,7-AISI
	300	1,0	0,31	ZRL-300-50-1,0-ZN	ZRL-300-50-1,0-HDZ	ZRL-300-50-1,0-AISI
	400	1,0	0,40	ZRL-400-50-1,0-ZN	ZRL-400-50-1,0-HDZ	ZRL-400-50-1,0-AISI
	500	1,0	0,49	ZRL-500-50-1,0-ZN	ZRL-500-50-1,0-HDZ	ZRL-500-50-1,0-AISI
	600	1,0	0,59	ZRL-600-50-1,0-ZN	ZRL-600-50-1,0-HDZ	ZRL-600-50-1,0-AISI
80	100	0,7	0,13	ZRL-100-80-0,7-ZN	—	ZRL-100-80-0,7-AISI
	150	0,7	0,17	ZRL-150-80-0,7-ZN	—	ZRL-150-80-0,7-AISI
	200	0,7	0,21	ZRL-200-80-0,7-ZN	—	ZRL-200-80-0,7-AISI
	300	1,0	0,41	ZRL-300-80-1,0-ZN	ZRL-300-80-1,0-HDZ	ZRL-300-80-1,0-AISI
	400	1,0	0,53	ZRL-400-80-1,0-ZN	ZRL-400-80-1,0-HDZ	ZRL-400-80-1,0-AISI
	500	1,0	0,65	ZRL-500-80-1,0-ZN	ZRL-500-80-1,0-HDZ	ZRL-500-80-1,0-AISI
100	600	1,0	0,77	ZRL-600-80-1,0-ZN	ZRL-600-80-1,0-HDZ	ZRL-600-80-1,0-AISI
	100	1,0	0,22	ZRL-100-100-1,0-ZN	ZRL-100-100-1,0-HDZ	ZRL-100-100-1,0-AISI
	150	1,0	0,29	ZRL-150-100-1,0-ZN	ZRL-150-100-1,0-HDZ	ZRL-150-100-1,0-AISI
	200	1,0	0,36	ZRL-200-100-1,0-ZN	ZRL-200-100-1,0-HDZ	ZRL-200-100-1,0-AISI
	300	1,0	0,49	ZRL-300-100-1,0-ZN	ZRL-300-100-1,0-HDZ	ZRL-300-100-1,0-AISI
	400	1,0	0,62	ZRL-400-100-1,0-ZN	ZRL-400-100-1,0-HDZ	ZRL-400-100-1,0-AISI
	500	1,0	0,76	ZRL-500-100-1,0-ZN	ZRL-500-100-1,0-HDZ	ZRL-500-100-1,0-AISI
	600	1,0	0,89	ZRL-600-100-1,0-ZN	ZRL-600-100-1,0-HDZ	ZRL-600-100-1,0-AISI

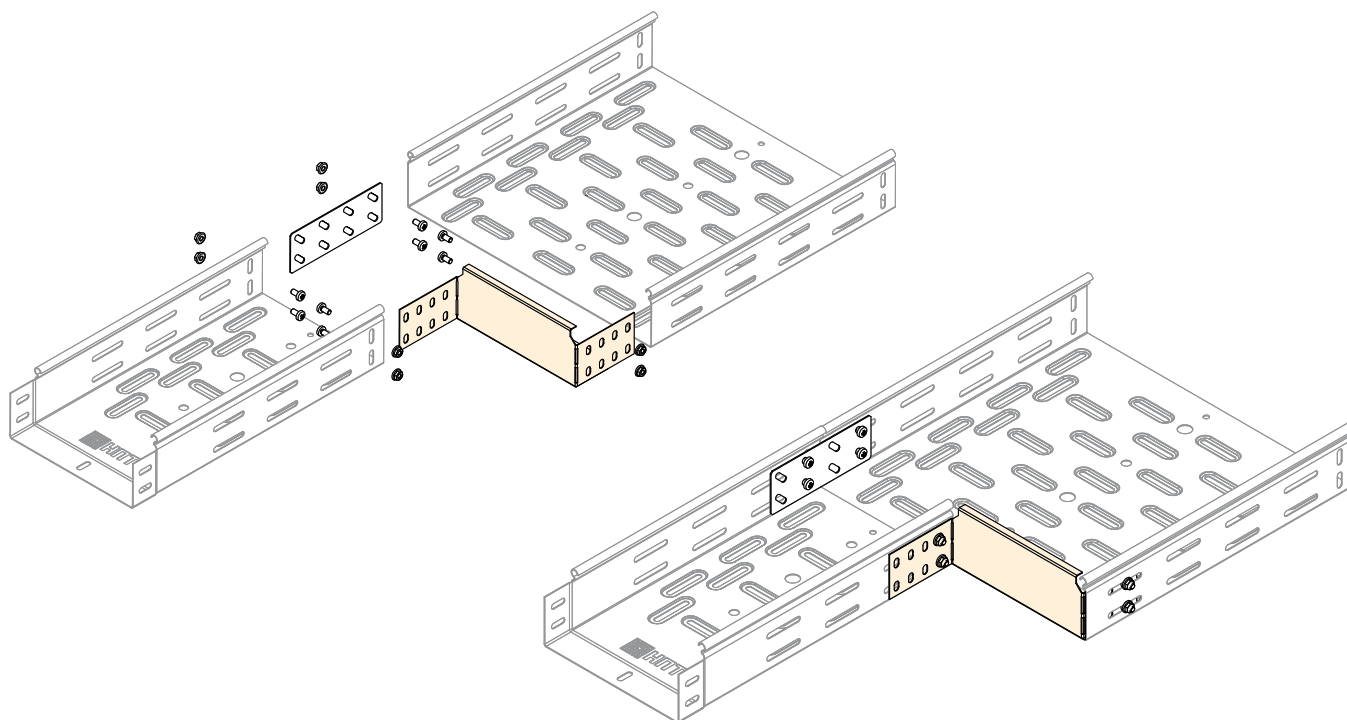





- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЕРЕХОДНИК ОДНОСТОРОННИЙ ЛЕВЫЙ POL

Организация левостороннего перехода трассы на лоток другой ширины. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x10 и гайки M6 с буртиком.

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	100	50	177	0,7	0,15	POL-100/50-50-0,7-1-ZN	—	POL-100/50-50-0,7-1-AISI
	150	50	177	0,7	0,18	POL-150/50-50-0,7-1-ZN	—	POL-150/50-50-0,7-1-AISI
	150	100	177	0,7	0,20	POL-150/100-50-0,7-1-ZN	—	POL-150/100-50-0,7-1-AISI
	200	50	227	0,7	0,28	POL-200/50-50-0,7-1-ZN	—	POL-200/50-50-0,7-1-AISI
	200	100	177	0,7	0,23	POL-200/100-50-0,7-1-ZN	—	POL-200/100-50-0,7-1-AISI
	200	150	177	0,7	0,25	POL-200/150-50-0,7-1-ZN	—	POL-200/150-50-0,7-1-AISI
	300	100	257	1,0	0,62	POL-300/100-50-1,0-1-ZN	POL-300/100-50-1,0-1-HDZ	POL-300/100-50-1,0-1-AISI
	300	150	177	1,0	0,45	POL-300/150-50-1,0-1-ZN	POL-300/150-50-1,0-1-HDZ	POL-300/150-50-1,0-1-AISI
	300	200	177	1,0	0,47	POL-300/200-50-1,0-1-ZN	POL-300/200-50-1,0-1-HDZ	POL-300/200-50-1,0-1-AISI
	400	100	347	1,0	1,00	POL-400/100-50-1,0-1-ZN	POL-400/100-50-1,0-1-HDZ	POL-400/100-50-1,0-1-AISI
	400	150	227	1,0	0,70	POL-400/150-50-1,0-1-ZN	POL-400/150-50-1,0-1-HDZ	POL-400/150-50-1,0-1-AISI
	400	200	177	1,0	0,57	POL-400/200-50-1,0-1-ZN	POL-400/200-50-1,0-1-HDZ	POL-400/200-50-1,0-1-AISI
	400	300	177	1,0	0,61	POL-400/300-50-1,0-1-ZN	POL-400/300-50-1,0-1-HDZ	POL-400/300-50-1,0-1-AISI
	500	100	417	1,0	1,38	POL-500/100-50-1,0-1-ZN	POL-500/100-50-1,0-1-HDZ	POL-500/100-50-1,0-1-AISI
	500	150	287	1,0	1,02	POL-500/150-50-1,0-1-ZN	POL-500/150-50-1,0-1-HDZ	POL-500/150-50-1,0-1-AISI
	500	200	227	1,0	0,85	POL-500/200-50-1,0-1-ZN	POL-500/200-50-1,0-1-HDZ	POL-500/200-50-1,0-1-AISI
	500	300	177	1,0	0,71	POL-500/300-50-1,0-1-ZN	POL-500/300-50-1,0-1-HDZ	POL-500/300-50-1,0-1-AISI
	500	400	177	1,0	0,75	POL-500/400-50-1,0-1-ZN	POL-500/400-50-1,0-1-HDZ	POL-500/400-50-1,0-1-AISI
	600	100	507	1,0	1,89	POL-600/100-50-1,0-1-ZN	POL-600/100-50-1,0-1-HDZ	POL-600/100-50-1,0-1-AISI
	600	150	347	1,0	1,39	POL-600/150-50-1,0-1-ZN	POL-600/150-50-1,0-1-HDZ	POL-600/150-50-1,0-1-AISI
	600	200	257	1,0	1,09	POL-600/200-50-1,0-1-ZN	POL-600/200-50-1,0-1-HDZ	POL-600/200-50-1,0-1-AISI
	600	300	227	1,0	1,03	POL-600/300-50-1,0-1-ZN	POL-600/300-50-1,0-1-HDZ	POL-600/300-50-1,0-1-AISI
	600	400	177	1,0	0,85	POL-600/400-50-1,0-1-ZN	POL-600/400-50-1,0-1-HDZ	POL-600/400-50-1,0-1-AISI
	600	500	177	1,0	0,89	POL-600/500-50-1,0-1-ZN	POL-600/500-50-1,0-1-HDZ	POL-600/500-50-1,0-1-AISI
80	150	100	177	0,7	0,26	POL-150/100-80-0,7-1-ZN	—	POL-150/100-80-0,7-1-AISI
	200	100	177	0,7	0,30	POL-200/100-80-0,7-1-ZN	—	POL-200/100-80-0,7-1-AISI
	200	150	177	0,7	0,31	POL-200/150-80-0,7-1-ZN	—	POL-200/150-80-0,7-1-AISI
	300	100	257	1,0	0,76	POL-300/100-80-1,0-1-ZN	POL-300/100-80-1,0-1-HDZ	POL-300/100-80-1,0-1-AISI
	300	150	177	1,0	0,55	POL-300/150-80-1,0-1-ZN	POL-300/150-80-1,0-1-HDZ	POL-300/150-80-1,0-1-AISI
	300	200	177	1,0	0,56	POL-300/200-80-1,0-1-ZN	POL-300/200-80-1,0-1-HDZ	POL-300/200-80-1,0-1-AISI
	400	100	347	1,0	1,19	POL-400/100-80-1,0-1-ZN	POL-400/100-80-1,0-1-HDZ	POL-400/100-80-1,0-1-AISI
	400	150	227	1,0	0,84	POL-400/150-80-1,0-1-ZN	POL-400/150-80-1,0-1-HDZ	POL-400/150-80-1,0-1-AISI
	400	200	177	1,0	0,68	POL-400/200-80-1,0-1-ZN	POL-400/200-80-1,0-1-HDZ	POL-400/200-80-1,0-1-AISI
	400	300	177	1,0	0,70	POL-400/300-80-1,0-1-ZN	POL-400/300-80-1,0-1-HDZ	POL-400/300-80-1,0-1-AISI
	500	100	417	1,0	1,62	POL-500/100-80-1,0-1-ZN	POL-500/100-80-1,0-1-HDZ	POL-500/100-80-1,0-1-AISI
	500	150	287	1,0	1,20	POL-500/150-80-1,0-1-ZN	POL-500/150-80-1,0-1-HDZ	POL-500/150-80-1,0-1-AISI
	500	200	227	1,0	1,00	POL-500/200-80-1,0-1-ZN	POL-500/200-80-1,0-1-HDZ	POL-500/200-80-1,0-1-AISI
	500	300	177	1,0	0,82	POL-500/300-80-1,0-1-ZN	POL-500/300-80-1,0-1-HDZ	POL-500/300-80-1,0-1-AISI
	500	400	177	1,0	0,84	POL-500/400-80-1,0-1-ZN	POL-500/400-80-1,0-1-HDZ	POL-500/400-80-1,0-1-AISI
	600	100	507	1,0	2,18	POL-600/100-80-1,0-1-ZN	POL-600/100-80-1,0-1-HDZ	POL-600/100-80-1,0-1-AISI
	600	150	347	1,0	1,61	POL-600/150-80-1,0-1-ZN	POL-600/150-80-1,0-1-HDZ	POL-600/150-80-1,0-1-AISI
	600	200	257	1,0	1,27	POL-600/200-80-1,0-1-ZN	POL-600/200-80-1,0-1-HDZ	POL-600/200-80-1,0-1-AISI
	600	300	227	1,0	1,18	POL-600/300-80-1,0-1-ZN	POL-600/300-80-1,0-1-HDZ	POL-600/300-80-1,0-1-AISI
	600	400	177	1,0	0,96	POL-600/400-80-1,0-1-ZN	POL-600/400-80-1,0-1-HDZ	POL-600/400-80-1,0-1-AISI
	600	500	177	1,0	0,98	POL-600/500-80-1,0-1-ZN	POL-600/500-80-1,0-1-HDZ	POL-600/500-80-1,0-1-AISI
100	150	100	177	1,0	0,43	POL-150/100-100-1,0-1-ZN	POL-150/100-100-1,0-1-HDZ	POL-150/100-100-1,0-1-AISI
	200	100	177	1,0	0,49	POL-200/100-100-1,0-1-ZN	POL-200/100-100-1,0-1-HDZ	POL-200/100-100-1,0-1-AISI
	200	150	177	1,0	0,49	POL-200/150-100-1,0-1-ZN	POL-200/150-100-1,0-1-HDZ	POL-200/150-100-1,0-1-AISI
	300	100	257	1,0	0,85	POL-300/100-100-1,0-1-ZN	POL-300/100-100-1,0-1-HDZ	POL-300/100-100-1,0-1-AISI
	300	150	177	1,0	0,62	POL-300/150-100-1,0-1-ZN	POL-300/150-100-1,0-1-HDZ	POL-300/150-100-1,0-1-AISI
	300	200	177	1,0	0,62	POL-300/200-100-1,0-1-ZN	POL-300/200-100-1,0-1-HDZ	POL-300/200-100-1,0-1-AISI
	400	100	347	1,0	1,32	POL-400/100-100-1,0-1-ZN	POL-400/100-100-1,0-1-HDZ	POL-400/100-100-1,0-1-AISI
	400	150	227	1,0	0,93	POL-400/150-100-1,0-1-ZN	POL-400/150-100-1,0-1-HDZ	POL-400/150-100-1,0-1-AISI
	400	200	177	1,0	0,76	POL-400/200-100-1,0-1-ZN	POL-400/200-100-1,0-1-HDZ	POL-400/200-100-1,0-1-AISI
	400	300	177	1,0	0,76	POL-400/300-100-1,0-1-ZN	POL-400/300-100-1,0-1-HDZ	POL-400/300-100-1,0-1-AISI
	500	100	417	1,0	1,78	POL-500/100-100-1,0-1-ZN	POL-500/100-100-1,0-1-HDZ	POL-500/100-100-1,0-1-AISI
	500	150	287	1,0	1,32	POL-500/150-100-1,0-1-ZN	POL-500/150-100-1,0-1-HDZ	POL-500/150-100-1,0-1-AISI
	500	200	227	1,0	1,10	POL-500/200-100-1,0-1-ZN	POL-500/200-100-1,0-1-HDZ	POL-500/200-100-1,0-1-AISI
	500	300	177	1,0	0,89	POL-500/300-100-1,0-1-ZN	POL-500/300-100-1,0-1-HDZ	POL-500/300-100-1,0-1-AISI
	500	400	177	1,0	0,90	POL-500/400-100-1,0-1-ZN	POL-500/400-100-1,0-1-HDZ	POL-500/400-100-1,0-1-AISI
	600	100	507	1,0	2,38	POL-600/100-100-1,0-1-ZN	POL-600/100-100-1,0-1-HDZ	POL-600/100-100-1,0-1-AISI
	600	150	347	1,0	1,76	POL-600/150-100-1,0-1-ZN	POL-600/150-100-1,0-1-HDZ	POL-600/150-100-1,0-1-AISI
	600	200	257	1,0	1,39	POL-600/200-100-1,0-1-ZN	POL-600/200-100-1,0-1-HDZ	POL-600/200-100-1,0-1-AISI
	600	300	227	1,0	1,28	POL-600/300-100-1,0-1-ZN	POL-600/300-100-1,0-1-HDZ	POL-600/300-100-1,0-1-AISI
	600	400	177	1,0	1,03	POL-600/400-100-1,0-1-ZN	POL-600/400-100-1,0-1-HDZ	POL-600/400-100-1,0-1-AISI
	600	500	177	1,0	1,04	POL-600/500-100-1,0-1-ZN	POL-600/500-100-1,0-1-HDZ	POL-600/500-100-1,0-1-AISI







• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЕРЕХОДНИК ОДНОСТОРОННИЙ ПРАВЫЙ POR

- Организация левостороннего перехода трассы на лоток другой ширины. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x10 и гайки M6 с буртиком.

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	100	50	177	0,7	0,15	POR-100/50-50-0,7-1-ZN	—	POR-100/50-50-0,7-1-AISI
	150	50	177	0,7	0,18	POR-150/50-50-0,7-1-ZN	—	POR-150/50-50-0,7-1-AISI
	150	100	177	0,7	0,20	POR-150/100-50-0,7-1-ZN	—	POR-150/100-50-0,7-1-AISI
	200	50	227	0,7	0,28	POR-200/50-50-0,7-1-ZN	—	POR-200/50-50-0,7-1-AISI
	200	100	177	0,7	0,23	POR-200/100-50-0,7-1-ZN	—	POR-200/100-50-0,7-1-AISI
	200	150	177	0,7	0,25	POR-200/150-50-0,7-1-ZN	—	POR-200/150-50-0,7-1-AISI
	300	100	257	1,0	0,62	POR-300/100-50-1,0-1-ZN	POR-300/100-50-1,0-1-HDZ	POR-300/100-50-1,0-1-AISI
	300	150	177	1,0	0,45	POR-300/150-50-1,0-1-ZN	POR-300/150-50-1,0-1-HDZ	POR-300/150-50-1,0-1-AISI
	300	200	177	1,0	0,47	POR-300/200-50-1,0-1-ZN	POR-300/200-50-1,0-1-HDZ	POR-300/200-50-1,0-1-AISI
	400	100	347	1,0	1,00	POR-400/100-50-1,0-1-ZN	POR-400/100-50-1,0-1-HDZ	POR-400/100-50-1,0-1-AISI
	400	150	227	1,0	0,70	POR-400/150-50-1,0-1-ZN	POR-400/150-50-1,0-1-HDZ	POR-400/150-50-1,0-1-AISI
	400	200	177	1,0	0,57	POR-400/200-50-1,0-1-ZN	POR-400/200-50-1,0-1-HDZ	POR-400/200-50-1,0-1-AISI
	400	300	177	1,0	0,61	POR-400/300-50-1,0-1-ZN	POR-400/300-50-1,0-1-HDZ	POR-400/300-50-1,0-1-AISI
	500	100	417	1,0	1,38	POR-500/100-50-1,0-1-ZN	POR-500/100-50-1,0-1-HDZ	POR-500/100-50-1,0-1-AISI
	500	150	287	1,0	1,02	POR-500/150-50-1,0-1-ZN	POR-500/150-50-1,0-1-HDZ	POR-500/150-50-1,0-1-AISI
	500	200	227	1,0	0,85	POR-500/200-50-1,0-1-ZN	POR-500/200-50-1,0-1-HDZ	POR-500/200-50-1,0-1-AISI
	500	300	177	1,0	0,71	POR-500/300-50-1,0-1-ZN	POR-500/300-50-1,0-1-HDZ	POR-500/300-50-1,0-1-AISI
	500	400	177	1,0	0,75	POR-500/400-50-1,0-1-ZN	POR-500/400-50-1,0-1-HDZ	POR-500/400-50-1,0-1-AISI
	600	100	507	1,0	1,89	POR-600/100-50-1,0-1-ZN	POR-600/100-50-1,0-1-HDZ	POR-600/100-50-1,0-1-AISI
	600	150	347	1,0	1,39	POR-600/150-50-1,0-1-ZN	POR-600/150-50-1,0-1-HDZ	POR-600/150-50-1,0-1-AISI
	600	200	257	1,0	1,09	POR-600/200-50-1,0-1-ZN	POR-600/200-50-1,0-1-HDZ	POR-600/200-50-1,0-1-AISI
	600	300	227	1,0	1,03	POR-600/300-50-1,0-1-ZN	POR-600/300-50-1,0-1-HDZ	POR-600/300-50-1,0-1-AISI
	600	400	177	1,0	0,85	POR-600/400-50-1,0-1-ZN	POR-600/400-50-1,0-1-HDZ	POR-600/400-50-1,0-1-AISI
	600	500	177	1,0	0,89	POR-600/500-50-1,0-1-ZN	POR-600/500-50-1,0-1-HDZ	POR-600/500-50-1,0-1-AISI
80	150	100	177	0,7	0,26	POR-150/100-80-0,7-1-ZN	—	POR-150/100-80-0,7-1-AISI
	200	100	177	0,7	0,30	POR-200/100-80-0,7-1-ZN	—	POR-200/100-80-0,7-1-AISI
	200	150	177	0,7	0,31	POR-200/150-80-0,7-1-ZN	—	POR-200/150-80-0,7-1-AISI
	300	100	257	1,0	0,76	POR-300/100-80-1,0-1-ZN	POR-300/100-80-1,0-1-HDZ	POR-300/100-80-1,0-1-AISI
	300	150	177	1,0	0,55	POR-300/150-80-1,0-1-ZN	POR-300/150-80-1,0-1-HDZ	POR-300/150-80-1,0-1-AISI
	300	200	177	1,0	0,56	POR-300/200-80-1,0-1-ZN	POR-300/200-80-1,0-1-HDZ	POR-300/200-80-1,0-1-AISI
	400	100	347	1,0	1,19	POR-400/100-80-1,0-1-ZN	POR-400/100-80-1,0-1-HDZ	POR-400/100-80-1,0-1-AISI
	400	150	227	1,0	0,84	POR-400/150-80-1,0-1-ZN	POR-400/150-80-1,0-1-HDZ	POR-400/150-80-1,0-1-AISI
	400	200	177	1,0	0,68	POR-400/200-80-1,0-1-ZN	POR-400/200-80-1,0-1-HDZ	POR-400/200-80-1,0-1-AISI
	400	300	177	1,0	0,70	POR-400/300-80-1,0-1-ZN	POR-400/300-80-1,0-1-HDZ	POR-400/300-80-1,0-1-AISI
	500	100	417	1,0	1,62	POR-500/100-80-1,0-1-ZN	POR-500/100-80-1,0-1-HDZ	POR-500/100-80-1,0-1-AISI
	500	150	287	1,0	1,20	POR-500/150-80-1,0-1-ZN	POR-500/150-80-1,0-1-HDZ	POR-500/150-80-1,0-1-AISI
	500	200	227	1,0	1,00	POR-500/200-80-1,0-1-ZN	POR-500/200-80-1,0-1-HDZ	POR-500/200-80-1,0-1-AISI
	500	300	177	1,0	0,82	POR-500/300-80-1,0-1-ZN	POR-500/300-80-1,0-1-HDZ	POR-500/300-80-1,0-1-AISI
	500	400	177	1,0	0,84	POR-500/400-80-1,0-1-ZN	POR-500/400-80-1,0-1-HDZ	POR-500/400-80-1,0-1-AISI
	600	100	507	1,0	2,18	POR-600/100-80-1,0-1-ZN	POR-600/100-80-1,0-1-HDZ	POR-600/100-80-1,0-1-AISI
	600	150	347	1,0	1,61	POR-600/150-80-1,0-1-ZN	POR-600/150-80-1,0-1-HDZ	POR-600/150-80-1,0-1-AISI
	600	200	257	1,0	1,27	POR-600/200-80-1,0-1-ZN	POR-600/200-80-1,0-1-HDZ	POR-600/200-80-1,0-1-AISI
	600	300	227	1,0	1,18	POR-600/300-80-1,0-1-ZN	POR-600/300-80-1,0-1-HDZ	POR-600/300-80-1,0-1-AISI
	600	400	177	1,0	0,96	POR-600/400-80-1,0-1-ZN	POR-600/400-80-1,0-1-HDZ	POR-600/400-80-1,0-1-AISI
	600	500	177	1,0	0,98	POR-600/500-80-1,0-1-ZN	POR-600/500-80-1,0-1-HDZ	POR-600/500-80-1,0-1-AISI
100	150	100	177	1,0	0,43	POR-150/100-100-1,0-1-ZN	POR-150/100-100-1,0-1-HDZ	POR-150/100-100-0,7-1-AISI
	200	100	177	1,0	0,49	POR-200/100-100-1,0-1-ZN	POR-200/100-100-1,0-1-HDZ	POR-200/100-100-0,7-1-AISI
	200	150	177	1,0	0,49	POR-200/150-100-1,0-1-ZN	POR-200/150-100-1,0-1-HDZ	POR-200/150-100-0,7-1-AISI
	300	100	257	1,0	0,85	POR-300/100-100-1,0-1-ZN	POR-300/100-100-1,0-1-HDZ	POR-300/100-100-0,7-1-AISI
	300	150	177	1,0	0,62	POR-300/150-100-1,0-1-ZN	POR-300/150-100-1,0-1-HDZ	POR-300/150-100-0,7-1-AISI
	300	200	177	1,0	0,62	POR-300/200-100-1,0-1-ZN	POR-300/200-100-1,0-1-HDZ	POR-300/200-100-0,7-1-AISI
	400	100	347	1,0	1,32	POR-400/100-100-1,0-1-ZN	POR-400/100-100-1,0-1-HDZ	POR-400/100-100-0,7-1-AISI
	400	150	227	1,0	0,93	POR-400/150-100-1,0-1-ZN	POR-400/150-100-1,0-1-HDZ	POR-400/150-100-0,7-1-AISI
	400	200	177	1,0	0,76	POR-400/200-100-1,0-1-ZN	POR-400/200-100-1,0-1-HDZ	POR-400/200-100-0,7-1-AISI
	400	300	177	1,0	0,76	POR-400/300-100-1,0-1-ZN	POR-400/300-100-1,0-1-HDZ	POR-400/300-100-0,7-1-AISI
	500	100	417	1,0	1,78	POR-500/100-100-1,0-1-ZN	POR-500/100-100-1,0-1-HDZ	POR-500/100-100-0,7-1-AISI
	500	150	287	1,0	1,32	POR-500/150-100-1,0-1-ZN	POR-500/150-100-1,0-1-HDZ	POR-500/150-100-0,7-1-AISI
	500	200	227	1,0	1,10	POR-500/200-100-1,0-1-ZN	POR-500/200-100-1,0-1-HDZ	POR-500/200-100-0,7-1-AISI
	500	300	177	1,0	0,89	POR-500/300-100-1,0-1-ZN	POR-500/300-100-1,0-1-HDZ	POR-500/300-100-0,7-1-AISI
	500	400	177	1,0	0,90	POR-500/400-100-1,0-1-ZN	POR-500/400-100-1,0-1-HDZ	POR-500/400-100-0,7-1-AISI
	600	100	507	1,0	2,38	POR-600/100-100-1,0-1-ZN	POR-600/100-100-1,0-1-HDZ	POR-600/100-100-0,7-1-AISI
	600	150	347	1,0	1,76	POR-600/150-100-1,0-1-ZN	POR-600/150-100-1,0-1-HDZ	POR-600/150-100-0,7-1-AISI
	600	200	257	1,0	1,39	POR-600/200-100-1,0-1-ZN	POR-600/200-100-1,0-1-HDZ	POR-600/200-100-0,7-1-AISI
	600	300	227	1,0	1,28	POR-600/300-100-1,0-1-ZN	POR-600/300-100-1,0-1-HDZ	POR-600/300-100-0,7-1-AISI
	600	400	177	1,0	1,03	POR-600/400-100-1,0-1-ZN	POR-600/400-100-1,0-1-HDZ	POR-600/400-100-0,7-1-AISI
	600	500	177	1,0	1,04	POR-600/500-100-1,0-1-ZN	POR-600/500-100-1,0-1-HDZ	POR-600/500-100-0,7-1-AISI







- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЕРЕХОДНИК СИММЕТРИЧНЫЙ PSM

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	100	50	180	0,7	0,15	PSM-100/50-50-0,7-1-ZN	—	PSM-100/50-50-0,7-1-AISI
	150	50	180	0,7	0,18	PSM-150/50-50-0,7-1-ZN	—	PSM-150/50-50-0,7-1-AISI
	150	100	180	0,7	0,20	PSM-150/100-50-0,7-1-ZN	—	PSM-150/100-50-0,7-1-AISI
	200	50	180	0,7	0,21	PSM-200/50-50-0,7-1-ZN	—	PSM-200/50-50-0,7-1-AISI
	200	100	180	0,7	0,23	PSM-200/100-50-0,7-1-ZN	—	PSM-200/100-50-0,7-1-AISI
	200	150	180	0,7	0,25	PSM-200/150-50-0,7-1-ZN	—	PSM-200/150-50-0,7-1-AISI
	300	50	250	1,0	0,55	PSM-300/50-50-1,0-1-ZN	PSM-300/50-50-1,0-1-HDZ	PSM-300/50-50-1,0-1-AISI
	300	100	180	1,0	0,42	PSM-300/100-50-1,0-1-ZN	PSM-300/100-50-1,0-1-HDZ	PSM-300/100-50-1,0-1-AISI
	300	150	180	1,0	0,44	PSM-300/150-50-1,0-1-ZN	PSM-300/150-50-1,0-1-HDZ	PSM-300/150-50-1,0-1-AISI
	300	200	180	1,0	0,47	PSM-300/200-50-1,0-1-ZN	PSM-300/200-50-1,0-1-HDZ	PSM-300/200-50-1,0-1-AISI
	400	100	250	1,0	0,71	PSM-400/100-50-1,0-1-ZN	PSM-400/100-50-1,0-1-HDZ	PSM-400/100-50-1,0-1-AISI
	400	150	180	1,0	0,54	PSM-400/150-50-1,0-1-ZN	PSM-400/150-50-1,0-1-HDZ	PSM-400/150-50-1,0-1-AISI
	400	200	180	1,0	0,56	PSM-400/200-50-1,0-1-ZN	PSM-400/200-50-1,0-1-HDZ	PSM-400/200-50-1,0-1-AISI
	400	300	180	1,0	0,62	PSM-400/300-50-1,0-1-ZN	PSM-400/300-50-1,0-1-HDZ	PSM-400/300-50-1,0-1-AISI
	500	100	250	1,0	0,83	PSM-500/100-50-1,0-1-ZN	PSM-500/100-50-1,0-1-HDZ	PSM-500/100-50-1,0-1-AISI
	500	150	250	1,0	0,87	PSM-500/150-50-1,0-1-ZN	PSM-500/150-50-1,0-1-HDZ	PSM-500/150-50-1,0-1-AISI
	500	200	180	1,0	0,66	PSM-500/200-50-1,0-1-ZN	PSM-500/200-50-1,0-1-HDZ	PSM-500/200-50-1,0-1-AISI
	500	300	180	1,0	0,70	PSM-500/300-50-1,0-1-ZN	PSM-500/300-50-1,0-1-HDZ	PSM-500/300-50-1,0-1-AISI
	500	400	180	1,0	0,76	PSM-500/400-50-1,0-1-ZN	PSM-500/400-50-1,0-1-HDZ	PSM-500/400-50-1,0-1-AISI
	600	100	250	1,0	0,96	PSM-600/100-50-1,0-1-ZN	PSM-600/100-50-1,0-1-HDZ	PSM-600/100-50-1,0-1-AISI
	600	150	250	1,0	1,00	PSM-600/150-50-1,0-1-ZN	PSM-600/150-50-1,0-1-HDZ	PSM-600/150-50-1,0-1-AISI
	600	200	250	1,0	1,03	PSM-600/200-50-1,0-1-ZN	PSM-600/200-50-1,0-1-HDZ	PSM-600/200-50-1,0-1-AISI
	600	300	180	1,0	0,80	PSM-600/300-50-1,0-1-ZN	PSM-600/300-50-1,0-1-HDZ	PSM-600/300-50-1,0-1-AISI
	600	400	180	1,0	0,85	PSM-600/400-50-1,0-1-ZN	PSM-600/400-50-1,0-1-HDZ	PSM-600/400-50-1,0-1-AISI
	600	500	180	1,0	0,90	PSM-600/500-50-1,0-1-ZN	PSM-600/500-50-1,0-1-HDZ	PSM-600/500-50-1,0-1-AISI
80	150	100	180	0,7	0,26	PSM-150/100-80-0,7-1-ZN	—	PSM-150/100-80-0,7-1-AISI
	200	100	180	0,7	0,29	PSM-200/100-80-0,7-1-ZN	—	PSM-200/100-80-0,7-1-AISI
	200	150	180	0,7	0,31	PSM-200/150-80-0,7-1-ZN	—	PSM-200/150-80-0,7-1-AISI
	300	100	180	1,0	0,52	PSM-300/100-80-1,0-1-ZN	PSM-300/100-80-1,0-1-HDZ	PSM-300/100-80-1,0-1-AISI
	300	150	180	1,0	0,54	PSM-300/150-80-1,0-1-ZN	PSM-300/150-80-1,0-1-HDZ	PSM-300/150-80-1,0-1-AISI
	300	200	180	1,0	0,56	PSM-300/200-80-1,0-1-ZN	PSM-300/200-80-1,0-1-HDZ	PSM-300/200-80-1,0-1-AISI
	400	100	250	1,0	0,85	PSM-400/100-80-1,0-1-ZN	PSM-400/100-80-1,0-1-HDZ	PSM-400/100-80-1,0-1-AISI
	400	150	180	1,0	0,65	PSM-400/150-80-1,0-1-ZN	PSM-400/150-80-1,0-1-HDZ	PSM-400/150-80-1,0-1-AISI
	400	200	180	1,0	0,66	PSM-400/200-80-1,0-1-ZN	PSM-400/200-80-1,0-1-HDZ	PSM-400/200-80-1,0-1-AISI
	400	300	180	1,0	0,70	PSM-400/300-80-1,0-1-ZN	PSM-400/300-80-1,0-1-HDZ	PSM-400/300-80-1,0-1-AISI
	500	100	250	1,0	0,99	PSM-500/100-80-1,0-1-ZN	PSM-500/100-80-1,0-1-HDZ	PSM-500/100-80-1,0-1-AISI
	500	150	250	1,0	1,02	PSM-500/150-80-1,0-1-ZN	PSM-500/150-80-1,0-1-HDZ	PSM-500/150-80-1,0-1-AISI
	500	200	180	1,0	0,78	PSM-500/200-80-1,0-1-ZN	PSM-500/200-80-1,0-1-HDZ	PSM-500/200-80-1,0-1-AISI
	500	300	180	1,0	0,80	PSM-500/300-80-1,0-1-ZN	PSM-500/300-80-1,0-1-HDZ	PSM-500/300-80-1,0-1-AISI
	500	400	180	1,0	0,84	PSM-500/400-80-1,0-1-ZN	PSM-500/400-80-1,0-1-HDZ	PSM-500/400-80-1,0-1-AISI
	600	100	250	1,0	1,13	PSM-600/100-80-1,0-1-ZN	PSM-600/100-80-1,0-1-HDZ	PSM-600/100-80-1,0-1-AISI
	600	150	250	1,0	1,16	PSM-600/150-80-1,0-1-ZN	PSM-600/150-80-1,0-1-HDZ	PSM-600/150-80-1,0-1-AISI
	600	200	250	1,0	1,19	PSM-600/200-80-1,0-1-ZN	PSM-600/200-80-1,0-1-HDZ	PSM-600/200-80-1,0-1-AISI
	600	300	180	1,0	0,92	PSM-600/300-80-1,0-1-ZN	PSM-600/300-80-1,0-1-HDZ	PSM-600/300-80-1,0-1-AISI
	600	400	180	1,0	0,95	PSM-600/400-80-1,0-1-ZN	PSM-600/400-80-1,0-1-HDZ	PSM-600/400-80-1,0-1-AISI
	600	500	180	1,0	0,98	PSM-600/500-80-1,0-1-ZN	PSM-600/500-80-1,0-1-HDZ	PSM-600/500-80-1,0-1-AISI
100	150	100	180	1,0	0,43	PSM-150/100-100-1,0-1-ZN	PSM-150/100-100-1,0-1-HDZ	PSM-150/100-100-1,0-1-AISI
	200	100	180	1,0	0,48	PSM-200/100-100-1,0-1-ZN	PSM-200/100-100-1,0-1-HDZ	PSM-200/100-100-1,0-1-AISI
	200	150	180	1,0	0,50	PSM-200/150-100-1,0-1-ZN	PSM-200/150-100-1,0-1-HDZ	PSM-200/150-100-1,0-1-AISI
	300	100	180	1,0	0,59	PSM-300/100-100-1,0-1-ZN	PSM-300/100-100-1,0-1-HDZ	PSM-300/100-100-1,0-1-AISI
	300	150	180	1,0	0,60	PSM-300/150-100-1,0-1-ZN	PSM-300/150-100-1,0-1-HDZ	PSM-300/150-100-1,0-1-AISI
	300	200	180	1,0	0,62	PSM-300/200-100-1,0-1-ZN	PSM-300/200-100-1,0-1-HDZ	PSM-300/200-100-1,0-1-AISI
	400	100	250	1,0	0,94	PSM-400/100-100-1,0-1-ZN	PSM-400/100-100-1,0-1-HDZ	PSM-400/100-100-1,0-1-AISI
	400	150	180	1,0	0,72	PSM-400/150-100-1,0-1-ZN	PSM-400/150-100-1,0-1-HDZ	PSM-400/150-100-1,0-1-AISI
	400	200	180	1,0	0,73	PSM-400/200-100-1,0-1-ZN	PSM-400/200-100-1,0-1-HDZ	PSM-400/200-100-1,0-1-AISI
	400	300	180	1,0	0,76	PSM-400/300-100-1,0-1-ZN	PSM-400/300-100-1,0-1-HDZ	PSM-400/300-100-1,0-1-AISI
	500	100	250	1,0	1,10	PSM-500/100-100-1,0-1-ZN	PSM-500/100-100-1,0-1-HDZ	PSM-500/100-100-1,0-1-AISI
	500	150	250	1,0	1,12	PSM-500/150-100-1,0-1-ZN	PSM-500/150-100-1,0-1-HDZ	PSM-500/150-100-1,0-1-AISI
	500	200	180	1,0	0,86	PSM-500/200-100-1,0-1-ZN	PSM-500/200-100-1,0-1-HDZ	PSM-500/200-100-1,0-1-AISI
	500	300	180	1,0	0,87	PSM-500/300-100-1,0-1-ZN	PSM-500/300-100-1,0-1-HDZ	PSM-500/300-100-1,0-1-AISI
	500	400	180	1,0	0,90	PSM-500/400-100-1,0-1-ZN	PSM-500/400-100-1,0-1-HDZ	PSM-500/400-100-1,0-1-AISI
	600	100	250	1,0	1,25	PSM-600/100-100-1,0-1-ZN	PSM-600/100-100-1,0-1-HDZ	PSM-600/100-100-1,0-1-AISI
	600	150	250	1,0	1,28	PSM-600/150-100-1,0-1-ZN	PSM-600/150-100-1,0-1-HDZ	PSM-600/150-100-1,0-1-AISI
	600	200	250	1,0	1,29	PSM-600/200-100-1,0-1-ZN	PSM-600/200-100-1,0-1-HDZ	PSM-600/200-100-1,0-1-AISI
	600	300	180	1,0	1,00	PSM-600/300-100-1,0-1-ZN	PSM-600/300-100-1,0-1-HDZ	PSM-600/300-100-1,0-1-AISI
	600	400	180	1,0	1,02	PSM-600/400-100-1,0-1-ZN	PSM-600/400-100-1,0-1-HDZ	PSM-600/400-100-1,0-1-AISI
	600	500	180	1,0	1,04	PSM-600/500-100-1,0-1-ZN	PSM-600/500-100-1,0-1-HDZ	PSM-600/500-100-1,0-1-AISI




- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1


КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ОДНОСТОРОННЕГО ЛЕВОГО KPOL

Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	50	95	0,7	0,06	KPOL-100/50-0,7-1-ZN	—	KPOL-100/50-0,7-1-AISI
150	50	95	0,7	0,07	KPOL-150/50-0,7-1-ZN	—	KPOL-150/50-0,7-1-AISI
150	100	95	0,7	0,08	KPOL-150/100-0,7-1-ZN	—	KPOL-150/100-0,7-1-AISI
200	50	145	0,7	0,13	KPOL-200/50-0,7-1-ZN	—	KPOL-200/50-0,7-1-AISI
200	100	95	0,7	0,10	KPOL-200/100-0,7-1-ZN	—	KPOL-200/100-0,7-1-AISI
200	150	95	0,7	0,11	KPOL-200/150-0,7-1-ZN	—	KPOL-200/150-0,7-1-AISI
300	100	175	0,7	0,23	KPOL-300/100-0,7-1-ZN	—	KPOL-300/100-0,7-1-AISI
300	150	95	0,7	0,14	KPOL-300/150-0,7-1-ZN	—	KPOL-300/150-0,7-1-AISI
300	200	95	0,7	0,15	KPOL-300/200-0,7-1-ZN	—	KPOL-300/200-0,7-1-AISI
400	100	265	1,0	0,61	KPOL-400/100-1,0-1-ZN	KPOL-400/100-1,0-1-HDZ	KPOL-400/100-1,0-1-AISI
400	150	145	1,0	0,37	KPOL-400/150-1,0-1-ZN	KPOL-400/150-1,0-1-HDZ	KPOL-400/150-1,0-1-AISI
400	200	95	1,0	0,26	KPOL-400/200-1,0-1-ZN	KPOL-400/200-1,0-1-HDZ	KPOL-400/200-1,0-1-AISI
400	300	95	1,0	0,29	KPOL-400/300-1,0-1-ZN	KPOL-400/300-1,0-1-HDZ	KPOL-400/300-1,0-1-AISI
500	100	335	1,0	0,90	KPOL-500/100-1,0-1-ZN	KPOL-500/100-1,0-1-HDZ	KPOL-500/100-1,0-1-AISI
500	150	205	1,0	0,60	KPOL-500/150-1,0-1-ZN	KPOL-500/150-1,0-1-HDZ	KPOL-500/150-1,0-1-AISI
500	200	145	1,0	0,46	KPOL-500/200-1,0-1-ZN	KPOL-500/200-1,0-1-HDZ	KPOL-500/200-1,0-1-AISI
500	300	95	1,0	0,34	KPOL-500/300-1,0-1-ZN	KPOL-500/300-1,0-1-HDZ	KPOL-500/300-1,0-1-AISI
500	400	95	1,0	0,37	KPOL-500/400-1,0-1-ZN	KPOL-500/400-1,0-1-HDZ	KPOL-500/400-1,0-1-AISI
600	100	425	1,0	1,31	KPOL-600/100-1,0-1-ZN	KPOL-600/100-1,0-1-HDZ	KPOL-600/100-1,0-1-AISI
600	150	265	1,0	0,89	KPOL-600/150-1,0-1-ZN	KPOL-600/150-1,0-1-HDZ	KPOL-600/150-1,0-1-AISI
600	200	175	1,0	0,63	KPOL-600/200-1,0-1-ZN	KPOL-600/200-1,0-1-HDZ	KPOL-600/200-1,0-1-AISI
600	300	145	1,0	0,58	KPOL-600/300-1,0-1-ZN	KPOL-600/300-1,0-1-HDZ	KPOL-600/300-1,0-1-AISI
600	400	95	1,0	0,41	KPOL-600/400-1,0-1-ZN	KPOL-600/400-1,0-1-HDZ	KPOL-600/400-1,0-1-AISI
600	500	95	1,0	0,44	KPOL-600/500-1,0-1-ZN	KPOL-600/500-1,0-1-HDZ	KPOL-600/500-1,0-1-AISI

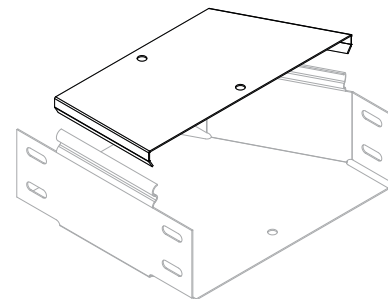


КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ОДНОСТОРОННЕГО ПРАВОГО KPOR

Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	50	95	0,7	0,06	KPOR-100/50-0,7-1-ZN	—	KPOR-100/50-0,7-1-AISI
150	50	95	0,7	0,07	KPOR-150/50-0,7-1-ZN	—	KPOR-150/50-0,7-1-AISI
150	100	95	0,7	0,08	KPOR-150/100-0,7-1-ZN	—	KPOR-150/100-0,7-1-AISI
200	50	145	0,7	0,13	KPOR-200/50-0,7-1-ZN	—	KPOR-200/50-0,7-1-AISI
200	100	95	0,7	0,10	KPOR-200/100-0,7-1-ZN	—	KPOR-200/100-0,7-1-AISI
200	150	95	0,7	0,11	KPOR-200/150-0,7-1-ZN	—	KPOR-200/150-0,7-1-AISI
300	100	175	0,7	0,23	KPOR-300/100-0,7-1-ZN	—	KPOR-300/100-0,7-1-AISI
300	150	95	0,7	0,14	KPOR-300/150-0,7-1-ZN	—	KPOR-300/150-0,7-1-AISI
300	200	95	0,7	0,15	KPOR-300/200-0,7-1-ZN	—	KPOR-300/200-0,7-1-AISI
400	100	265	1,0	0,61	KPOR-400/100-1,0-1-ZN	KPOR-400/100-1,0-1-HDZ	KPOR-400/100-1,0-1-AISI
400	150	145	1,0	0,37	KPOR-400/150-1,0-1-ZN	KPOR-400/150-1,0-1-HDZ	KPOR-400/150-1,0-1-AISI
400	200	95	1,0	0,26	KPOR-400/200-1,0-1-ZN	KPOR-400/200-1,0-1-HDZ	KPOR-400/200-1,0-1-AISI
400	300	95	1,0	0,29	KPOR-400/300-1,0-1-ZN	KPOR-400/300-1,0-1-HDZ	KPOR-400/300-1,0-1-AISI
500	100	335	1,0	0,90	KPOR-500/100-1,0-1-ZN	KPOR-500/100-1,0-1-HDZ	KPOR-500/100-1,0-1-AISI
500	150	205	1,0	0,60	KPOR-500/150-1,0-1-ZN	KPOR-500/150-1,0-1-HDZ	KPOR-500/150-1,0-1-AISI
500	200	145	1,0	0,46	KPOR-500/200-1,0-1-ZN	KPOR-500/200-1,0-1-HDZ	KPOR-500/200-1,0-1-AISI
500	300	95	1,0	0,34	KPOR-500/300-1,0-1-ZN	KPOR-500/300-1,0-1-HDZ	KPOR-500/300-1,0-1-AISI
500	400	95	1,0	0,37	KPOR-500/400-1,0-1-ZN	KPOR-500/400-1,0-1-HDZ	KPOR-500/400-1,0-1-AISI
600	100	425	1,0	1,31	KPOR-600/100-1,0-1-ZN	KPOR-600/100-1,0-1-HDZ	KPOR-600/100-1,0-1-AISI
600	150	265	1,0	0,89	KPOR-600/150-1,0-1-ZN	KPOR-600/150-1,0-1-HDZ	KPOR-600/150-1,0-1-AISI
600	200	175	1,0	0,63	KPOR-600/200-1,0-1-ZN	KPOR-600/200-1,0-1-HDZ	KPOR-600/200-1,0-1-AISI
600	300	145	1,0	0,58	KPOR-600/300-1,0-1-ZN	KPOR-600/300-1,0-1-HDZ	KPOR-600/300-1,0-1-AISI
600	400	95	1,0	0,41	KPOR-600/400-1,0-1-ZN	KPOR-600/400-1,0-1-HDZ	KPOR-600/400-1,0-1-AISI
600	500	95	1,0	0,44	KPOR-600/500-1,0-1-ZN	KPOR-600/500-1,0-1-HDZ	KPOR-600/500-1,0-1-AISI

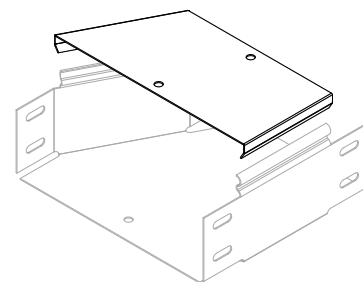

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА СИММЕТРИЧНОГО KPSPM

Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	50	98	0,7	0,06	KPSM-100/50-0,7-1-ZN	—	KPSM-100/50-0,7-1-AISI
150	50	98	0,7	0,07	KPSM-150/50-0,7-1-ZN	—	KPSM-150/50-0,7-1-AISI
150	100	98	0,7	0,09	KPSM-150/100-0,7-1-ZN	—	KPSM-150/100-0,7-1-AISI
200	50	98	0,7	0,09	KPSM-200/50-0,7-1-ZN	—	KPSM-200/50-0,7-1-AISI
200	100	98	0,7	0,10	KPSM-200/100-0,7-1-ZN	—	KPSM-200/100-0,7-1-AISI
200	150	98	0,7	0,11	KPSM-200/150-0,7-1-ZN	—	KPSM-200/150-0,7-1-AISI
300	50	168	0,7	0,20	KPSM-300/50-0,7-1-ZN	—	KPSM-300/50-0,7-1-AISI
300	100	98	0,7	0,13	KPSM-300/100-0,7-1-ZN	—	KPSM-300/100-0,7-1-AISI
300	150	98	0,7	0,15	KPSM-300/150-0,7-1-ZN	—	KPSM-300/150-0,7-1-AISI
300	200	98	0,7	0,15	KPSM-300/200-0,7-1-ZN	—	KPSM-300/200-0,7-1-AISI
400	100	168	1,0	0,39	KPSM-400/100-1,0-1-ZN	KPSM-400/100-1,0-1-HDZ	KPSM-400/100-1,0-1-AISI
400	150	98	1,0	0,25	KPSM-400/150-1,0-1-ZN	KPSM-400/150-1,0-1-HDZ	KPSM-400/150-1,0-1-AISI
400	200	98	1,0	0,27	KPSM-400/200-1,0-1-ZN	KPSM-400/200-1,0-1-HDZ	KPSM-400/200-1,0-1-AISI
400	300	98	1,0	0,30	KPSM-400/300-1,0-1-ZN	KPSM-400/300-1,0-1-HDZ	KPSM-400/300-1,0-1-AISI
500	100	168	1,0	0,46	KPSM-500/100-1,0-1-ZN	KPSM-500/100-1,0-1-HDZ	KPSM-500/100-1,0-1-AISI
500	150	168	1,0	0,49	KPSM-500/150-1,0-1-ZN	KPSM-500/150-1,0-1-HDZ	KPSM-500/150-1,0-1-AISI
500	200	98	1,0	0,31	KPSM-500/200-1,0-1-ZN	KPSM-500/200-1,0-1-HDZ	KPSM-500/200-1,0-1-AISI
500	300	98	1,0	0,34	KPSM-500/300-1,0-1-ZN	KPSM-500/300-1,0-1-HDZ	KPSM-500/300-1,0-1-AISI
500	400	98	1,0	0,40	KPSM-500/400-1,0-1-ZN	KPSM-500/400-1,0-1-HDZ	KPSM-500/400-1,0-1-AISI
600	100	168	1,0	0,54	KPSM-600/100-1,0-1-ZN	KPSM-600/100-1,0-1-HDZ	KPSM-600/100-1,0-1-AISI
600	150	168	1,0	0,57	KPSM-600/150-1,0-1-ZN	KPSM-600/150-1,0-1-HDZ	KPSM-600/150-1,0-1-AISI
600	200	168	1,0	0,60	KPSM-600/200-1,0-1-ZN	KPSM-600/200-1,0-1-HDZ	KPSM-600/200-1,0-1-AISI
600	300	98	1,0	0,39	KPSM-600/300-1,0-1-ZN	KPSM-600/300-1,0-1-HDZ	KPSM-600/300-1,0-1-AISI
600	400	98	1,0	0,42	KPSM-600/400-1,0-1-ZN	KPSM-600/400-1,0-1-HDZ	KPSM-600/400-1,0-1-AISI
600	500	98	1,0	0,45	KPSM-600/500-1,0-1-ZN	KPSM-600/500-1,0-1-HDZ	KPSM-600/500-1,0-1-AISI

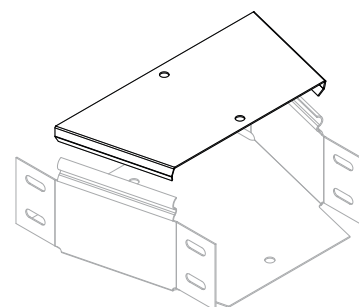



- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ ЛЛ, БОРТ 50


Назначение: прокладка кабелей на прямых участках.

Особенности: прямые секции лестничных лотков совместимы с аксессуарами и крышками листовых лотков премиальной серии.

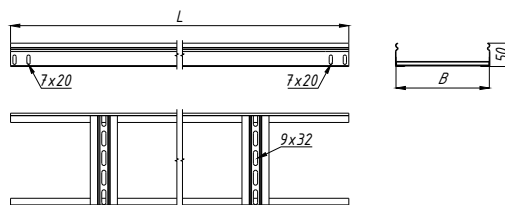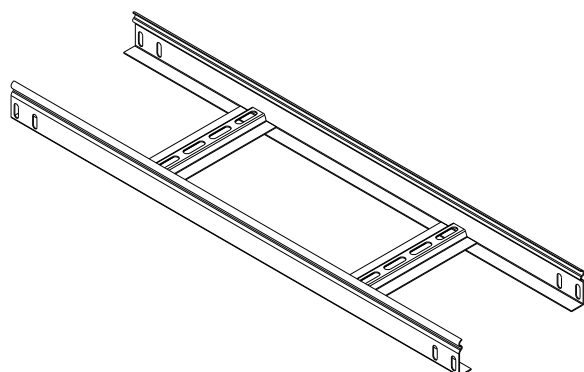

Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	200	1,2	1,70	ЛЛ-200-50-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-200-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-200-50-3000-1,2-1-AISI
	300	1,2	1,88	ЛЛ-300-50-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-300-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-300-50-3000-1,2-1-AISI
	400	1,2	2,06	ЛЛ-400-50-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-400-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-400-50-3000-1,2-1-AISI
	500	1,2	2,24	ЛЛ-500-50-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-500-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-500-50-3000-1,2-1-AISI
	600	1,2	2,41	ЛЛ-600-50-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-600-50-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-600-50-3000-1,2-1-AISI
	200	1,5	2,15	ЛЛ-200-50-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-200-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-200-50-3000-1,5-1-AISI
	300	1,5	2,38	ЛЛ-300-50-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-300-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-300-50-3000-1,5-1-AISI
	400	1,5	2,60	ЛЛ-400-50-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-400-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-400-50-3000-1,5-1-AISI
	500	1,5	2,83	ЛЛ-500-50-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-500-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-500-50-3000-1,5-1-AISI
	600	1,5	3,04	ЛЛ-600-50-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-600-50-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-600-50-3000-1,5-1-AISI
	200	2,0	2,87	ЛЛ-200-50-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-200-50-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-200-50-3000-2,0-1-AISI
	300	2,0	3,17	ЛЛ-300-50-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-300-50-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-300-50-3000-2,0-1-AISI
	400	2,0	3,47	ЛЛ-400-50-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-400-50-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-400-50-3000-2,0-1-AISI
	500	2,0	3,77	ЛЛ-500-50-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-500-50-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-500-50-3000-2,0-1-AISI
	600	2,0	4,05	ЛЛ-600-50-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-600-50-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-600-50-3000-2,0-1-AISI
6000	200	1,2	1,70	ЛЛ-200-50-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-200-50-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-200-50-6000-1,2-1-AISI
	300	1,2	1,88	ЛЛ-300-50-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-300-50-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-300-50-6000-1,2-1-AISI
	400	1,2	2,06	ЛЛ-400-50-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-400-50-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-400-50-6000-1,2-1-AISI
	500	1,2	2,24	ЛЛ-500-50-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-500-50-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-500-50-6000-1,2-1-AISI
	600	1,2	2,41	ЛЛ-600-50-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-600-50-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-600-50-6000-1,2-1-AISI
	200	1,5	2,15	ЛЛ-200-50-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-200-50-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-200-50-6000-1,5-1-AISI
	300	1,5	2,38	ЛЛ-300-50-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-300-50-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-300-50-6000-1,5-1-AISI
	400	1,5	2,60	ЛЛ-400-50-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-400-50-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-400-50-6000-1,5-1-AISI
	500	1,5	2,83	ЛЛ-500-50-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-500-50-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-500-50-6000-1,5-1-AISI
	600	1,5	3,04	ЛЛ-600-50-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-600-50-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-600-50-6000-1,5-1-AISI
	200	2,0	2,87	ЛЛ-200-50-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-200-50-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-200-50-6000-2,0-1-AISI
	300	2,0	3,17	ЛЛ-300-50-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-300-50-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-300-50-6000-2,0-1-AISI
	400	2,0	3,47	ЛЛ-400-50-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-400-50-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-400-50-6000-2,0-1-AISI
	500	2,0	3,77	ЛЛ-500-50-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-500-50-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-500-50-6000-2,0-1-AISI
	600	2,0	4,05	ЛЛ-600-50-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-600-50-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-600-50-6000-2,0-1-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм


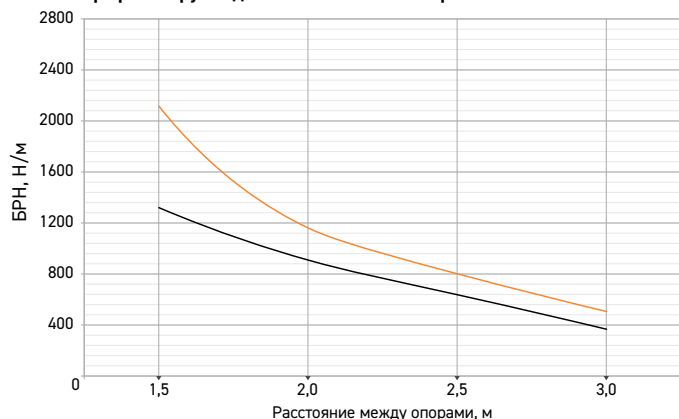


* Вес указан для Исп. 1

- Исп. 1 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 — горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 — нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ ЛЛ, БОРТ 80

- Назначение:** прокладка кабелей на прямых участках.
Особенности: прямые секции лестничных лотков совместимы с аксессуарами и крышками листовых лотков премиальной серии.

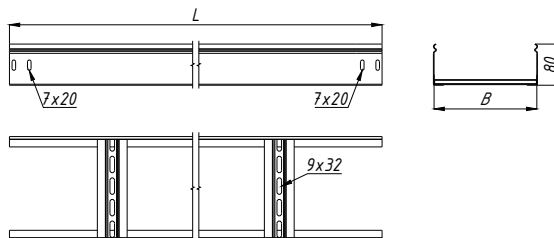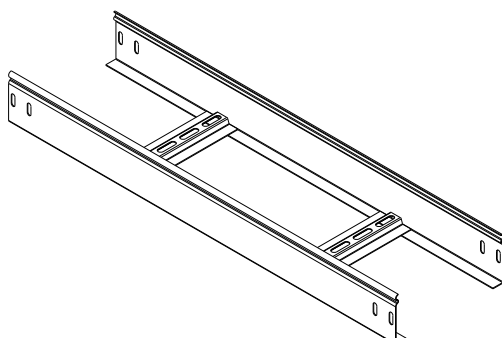

Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	200	1,2	2,27	ЛЛ-200-80-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-200-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-200-80-3000-1,2-1-AISI
	300	1,2	2,45	ЛЛ-300-80-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-300-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-300-80-3000-1,2-1-AISI
	400	1,2	2,62	ЛЛ-400-80-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-400-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-400-80-3000-1,2-1-AISI
	500	1,2	2,80	ЛЛ-500-80-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-500-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-500-80-3000-1,2-1-AISI
	600	1,2	2,98	ЛЛ-600-80-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-600-80-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-600-80-3000-1,2-1-AISI
	200	1,5	3,11	ЛЛ-200-80-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-200-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-200-80-3000-1,5-1-AISI
	300	1,5	3,53	ЛЛ-300-80-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-300-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-300-80-3000-1,5-1-AISI
	400	1,5	3,94	ЛЛ-400-80-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-400-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-400-80-3000-1,5-1-AISI
	500	1,5	4,31	ЛЛ-500-80-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-500-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-500-80-3000-1,5-1-AISI
	600	1,5	4,73	ЛЛ-600-80-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-600-80-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-600-80-3000-1,5-1-AISI
	200	2,0	4,15	ЛЛ-200-80-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-200-80-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-200-80-3000-2,0-1-AISI
	300	2,0	4,70	ЛЛ-300-80-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-300-80-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-300-80-3000-2,0-1-AISI
	400	2,0	5,25	ЛЛ-400-80-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-400-80-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-400-80-3000-2,0-1-AISI
	500	2,0	5,75	ЛЛ-500-80-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-500-80-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-500-80-3000-2,0-1-AISI
	600	2,0	6,30	ЛЛ-600-80-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-600-80-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-600-80-3000-2,0-1-AISI
6000	200	1,2	2,27	ЛЛ-200-80-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-200-80-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-200-80-6000-1,2-1-AISI
	300	1,2	2,45	ЛЛ-300-80-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-300-80-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-300-80-6000-1,2-1-AISI
	400	1,2	2,62	ЛЛ-400-80-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-400-80-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-400-80-6000-1,2-1-AISI
	500	1,2	2,80	ЛЛ-500-80-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-500-80-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-500-80-6000-1,2-1-AISI
	600	1,2	2,98	ЛЛ-600-80-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-600-80-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-600-80-6000-1,2-1-AISI
	200	1,5	3,11	ЛЛ-200-80-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-200-80-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-200-80-6000-1,5-1-AISI
	300	1,5	3,53	ЛЛ-300-80-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-300-80-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-300-80-6000-1,5-1-AISI
	400	1,5	3,94	ЛЛ-400-80-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-400-80-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-400-80-6000-1,5-1-AISI
	500	1,5	4,31	ЛЛ-500-80-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-500-80-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-500-80-6000-1,5-1-AISI
	600	1,5	4,73	ЛЛ-600-80-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-600-80-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-600-80-6000-1,5-1-AISI
	200	2,0	4,15	ЛЛ-200-80-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-200-80-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-200-80-6000-2,0-1-AISI
	300	2,0	4,70	ЛЛ-300-80-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-300-80-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-300-80-6000-2,0-1-AISI
	400	2,0	5,25	ЛЛ-400-80-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-400-80-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-400-80-6000-2,0-1-AISI
	500	2,0	5,75	ЛЛ-500-80-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-500-80-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-500-80-6000-2,0-1-AISI
	600	2,0	6,30	ЛЛ-600-80-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-600-80-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-600-80-6000-2,0-1-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

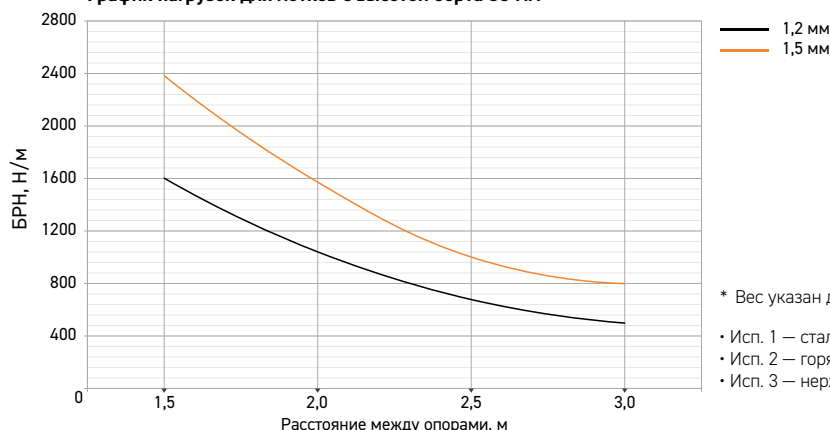



* Вес указан для Исп. 1

- Исп. 1 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 — горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 — нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ ЛЛ, БОРТ 100


Назначение: прокладка кабелей на прямых участках.

Особенности: прямые секции лестничных лотков совместимы с аксессуарами и крышками листовых лотков премиальной серии.

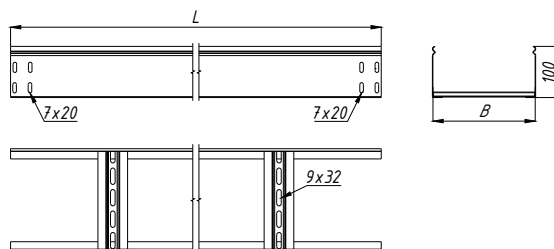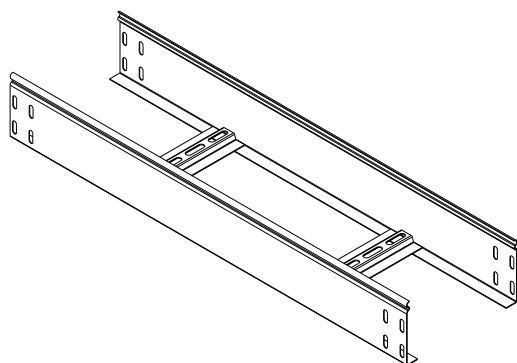

Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	200	1,2	2,98	ЛЛ-200-100-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-200-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-200-100-3000-1,2-1-AISI
	300	1,2	3,38	ЛЛ-300-100-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-300-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-300-100-3000-1,2-1-AISI
	400	1,2	3,76	ЛЛ-400-100-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-400-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-400-100-3000-1,2-1-AISI
	500	1,2	4,14	ЛЛ-500-100-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-500-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-500-100-3000-1,2-1-AISI
	600	1,2	4,54	ЛЛ-600-100-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-600-100-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-600-100-3000-1,2-1-AISI
	200	1,5	3,73	ЛЛ-200-100-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-200-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-200-100-3000-1,5-1-AISI
	300	1,5	4,23	ЛЛ-300-100-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-300-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-300-100-3000-1,5-1-AISI
	400	1,5	4,70	ЛЛ-400-100-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-400-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-400-100-3000-1,5-1-AISI
	500	1,5	5,17	ЛЛ-500-100-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-500-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-500-100-3000-1,5-1-AISI
	600	1,5	5,67	ЛЛ-600-100-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-600-100-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-600-100-3000-1,5-1-AISI
	200	2,0	4,97	ЛЛ-200-100-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-200-100-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-200-100-3000-2,0-1-AISI
	300	2,0	5,64	ЛЛ-300-100-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-300-100-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-300-100-3000-2,0-1-AISI
	400	2,0	6,27	ЛЛ-400-100-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-400-100-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-400-100-3000-2,0-1-AISI
	500	2,0	6,89	ЛЛ-500-100-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-500-100-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-500-100-3000-2,0-1-AISI
	600	2,0	7,56	ЛЛ-600-100-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-600-100-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-600-100-3000-2,0-1-AISI
6000	200	1,2	2,98	ЛЛ-200-100-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-200-100-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-200-100-6000-1,2-1-AISI
	300	1,2	3,38	ЛЛ-300-100-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-300-100-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-300-100-6000-1,2-1-AISI
	400	1,2	3,76	ЛЛ-400-100-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-400-100-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-400-100-6000-1,2-1-AISI
	500	1,2	4,14	ЛЛ-500-100-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-500-100-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-500-100-6000-1,2-1-AISI
	600	1,2	4,54	ЛЛ-600-100-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-600-100-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-600-100-6000-1,2-1-AISI
	200	1,5	3,73	ЛЛ-200-100-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-200-100-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-200-100-6000-1,5-1-AISI
	300	1,5	4,23	ЛЛ-300-100-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-300-100-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-300-100-6000-1,5-1-AISI
	400	1,5	4,70	ЛЛ-400-100-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-400-100-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-400-100-6000-1,5-1-AISI
	500	1,5	5,17	ЛЛ-500-100-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-500-100-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-500-100-6000-1,5-1-AISI
	600	1,5	5,67	ЛЛ-600-100-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-600-100-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-600-100-6000-1,5-1-AISI
	200	2,0	4,97	ЛЛ-200-100-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-200-100-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-200-100-6000-2,0-1-AISI
	300	2,0	5,64	ЛЛ-300-100-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-300-100-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-300-100-6000-2,0-1-AISI
	400	2,0	6,27	ЛЛ-400-100-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-400-100-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-400-100-6000-2,0-1-AISI
	500	2,0	6,89	ЛЛ-500-100-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-500-100-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-500-100-6000-2,0-1-AISI
	600	2,0	7,56	ЛЛ-600-100-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-600-100-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-600-100-6000-2,0-1-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм


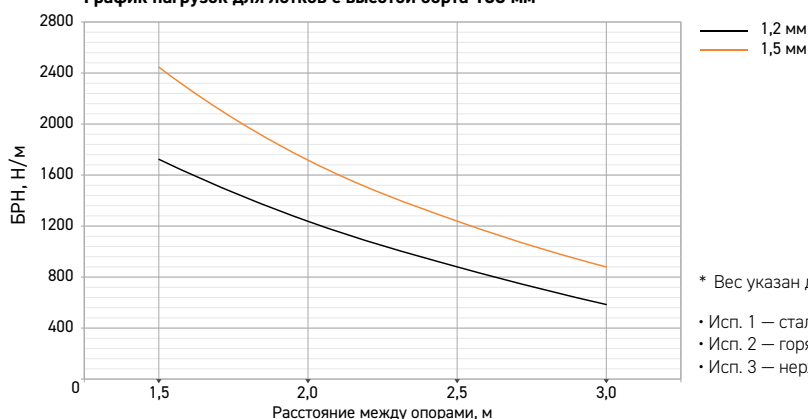


* Вес указан для Исп. 1

- Исп. 1 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 — горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 — нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ ЛЛ, БОРТ 150

- Назначение:** прокладка кабелей на прямых участках.
Особенности: прямые секции лестничных лотков совместимы с аксессуарами и крышками листовых лотков премиальной серии.

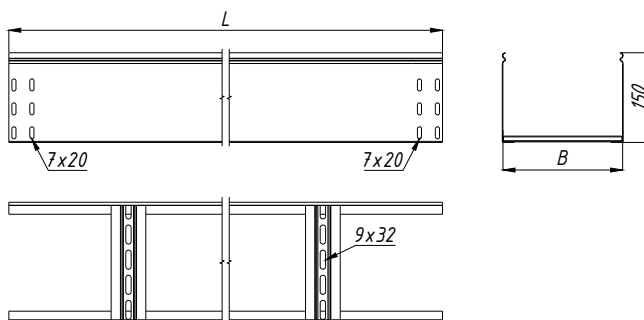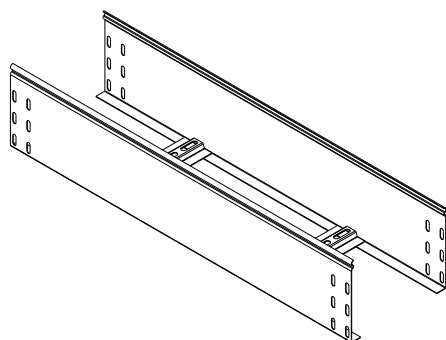

Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	200	1,2	3,64	ЛЛ-200-150-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-200-150-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-200-150-3000-1,2-1-AISI
	300	1,2	3,90	ЛЛ-300-150-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-300-150-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-300-150-3000-1,2-1-AISI
	400	1,2	4,16	ЛЛ-400-150-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-400-150-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-400-150-3000-1,2-1-AISI
	500	1,2	4,37	ЛЛ-500-150-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-500-150-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-500-150-3000-1,2-1-AISI
	600	1,2	4,63	ЛЛ-600-150-3000-1,2-1-ZN	ЛЛ-600-150-3000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-600-150-3000-1,2-1-AISI
	200	1,5	4,55	ЛЛ-200-150-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-200-150-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-200-150-3000-1,5-1-AISI
	300	1,5	4,88	ЛЛ-300-150-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-300-150-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-300-150-3000-1,5-1-AISI
	400	1,5	5,20	ЛЛ-400-150-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-400-150-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-400-150-3000-1,5-1-AISI
	500	1,5	5,46	ЛЛ-500-150-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-500-150-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-500-150-3000-1,5-1-AISI
	600	1,5	5,78	ЛЛ-600-150-3000-1,5-1-ZN	ЛЛ-600-150-3000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-600-150-3000-1,5-1-AISI
	200	2,0	6,07	ЛЛ-200-150-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-200-150-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-200-150-3000-2,0-1-AISI
	300	2,0	6,50	ЛЛ-300-150-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-300-150-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-300-150-3000-2,0-1-AISI
	400	2,0	6,93	ЛЛ-400-150-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-400-150-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-400-150-3000-2,0-1-AISI
	500	2,0	7,28	ЛЛ-500-150-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-500-150-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-500-150-3000-2,0-1-AISI
	600	2,0	7,71	ЛЛ-600-150-3000-2,0-1-ZN	ЛЛ-600-150-3000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-600-150-3000-2,0-1-AISI
	200	1,2	3,64	ЛЛ-200-150-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-200-150-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-200-150-6000-1,2-1-AISI
	300	1,2	3,90	ЛЛ-300-150-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-300-150-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-300-150-6000-1,2-1-AISI
	400	1,2	4,16	ЛЛ-400-150-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-400-150-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-400-150-6000-1,2-1-AISI
	500	1,2	4,37	ЛЛ-500-150-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-500-150-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-500-150-6000-1,2-1-AISI
	600	1,2	4,63	ЛЛ-600-150-6000-1,2-1-ZN	ЛЛ-600-150-6000-1,2-1-HDZ	ЛЛ-600-150-6000-1,2-1-AISI
6000	200	1,5	4,55	ЛЛ-200-150-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-200-150-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-200-150-6000-1,5-1-AISI
	300	1,5	4,88	ЛЛ-300-150-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-300-150-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-300-150-6000-1,5-1-AISI
	400	1,5	5,20	ЛЛ-400-150-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-400-150-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-400-150-6000-1,5-1-AISI
	500	1,5	5,46	ЛЛ-500-150-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-500-150-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-500-150-6000-1,5-1-AISI
	600	1,5	5,78	ЛЛ-600-150-6000-1,5-1-ZN	ЛЛ-600-150-6000-1,5-1-HDZ	ЛЛ-600-150-6000-1,5-1-AISI
	200	2,0	6,07	ЛЛ-200-150-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-200-150-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-200-150-6000-2,0-1-AISI
	300	2,0	6,50	ЛЛ-300-150-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-300-150-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-300-150-6000-2,0-1-AISI
	400	2,0	6,93	ЛЛ-400-150-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-400-150-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-400-150-6000-2,0-1-AISI
	500	2,0	7,28	ЛЛ-500-150-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-500-150-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-500-150-6000-2,0-1-AISI
	600	2,0	7,71	ЛЛ-600-150-6000-2,0-1-ZN	ЛЛ-600-150-6000-2,0-1-HDZ	ЛЛ-600-150-6000-2,0-1-AISI

График нагрузок для лотков с высотой борта 150 мм

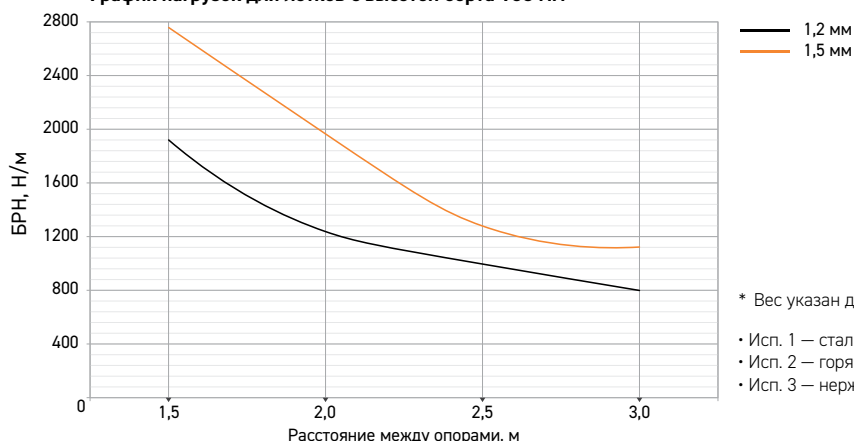




* Вес указан для Исп. 1

- Исп. 1 — сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира
- Исп. 2 — горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 — нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СУ

Назначение: соединитель угловой СУ предназначен для стыковки лестничных лотков и лестничных аксессуаров.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм.



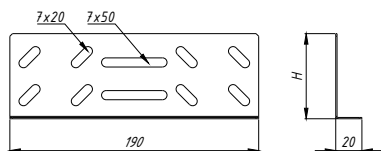


Высота борта лотка, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	35	1,2	0,08	СУ-50-1,2-ZN	СУ-50-1,2-HDZ	СУ-50-1,2-AISI
80	65	1,2	0,13	СУ-80-1,2-ZN	СУ-80-1,2-HDZ	СУ-80-1,2-AISI
100	85	1,2	0,17	СУ-100-1,2-ZN	СУ-100-1,2-HDZ	СУ-100-1,2-AISI
150	135	1,2	0,23	СУ-150-1,2-ZN	СУ-150-1,2-HDZ	СУ-150-1,2-AISI

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ УСИЛЕННЫЙ СУУ

Назначение: соединитель угловой усиленный СУУ предназначен для стыковки лестничных лотков на больших пролетах.



Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,5мм.

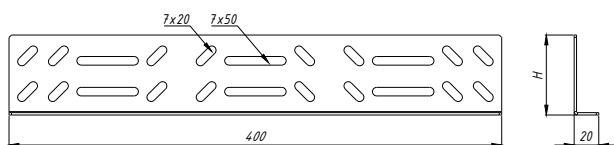



Высота борта лотка, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	35	2,0	0,29	СУУ-50-2,0-ZN	СУУ-50-2,0-HDZ	СУУ-50-2,0-AISI
80	65	2,0	0,45	СУУ-80-2,0-ZN	СУУ-80-2,0-HDZ	СУУ-80-2,0-AISI
100	85	2,0	0,58	СУУ-100-2,0-ZN	СУУ-100-2,0-HDZ	СУУ-100-2,0-AISI
150	135	2,0	0,76	СУУ-150-2,0-ZN	СУУ-150-2,0-HDZ	СУУ-150-2,0-AISI

ПРИЖИМ ЛЛ ЛТП

Назначение: прижим ЛТП предназначен для фиксации лестничного лотка к элементам монтажной системы. ЛТП используется парно. Для установки рекомендуем использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.



Толщина металла, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,03	ЛТП-2,0-ZN	ЛТП-2,0-HDZ	ЛТП-2,0-AISI

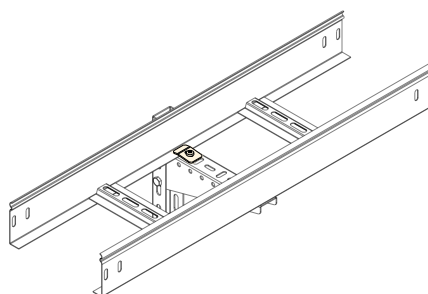
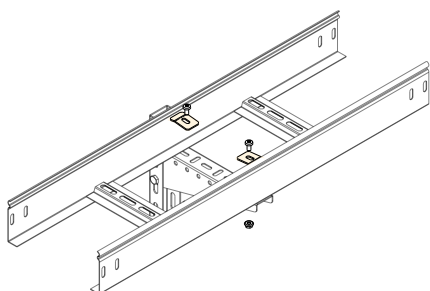


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

ПЕРЕГОРОДКА (РАЗДЕЛИТЕЛЬ) ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТРЛ



Предназначена для разделения силовых и информационных кабелей, размещенных в одном лотке. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

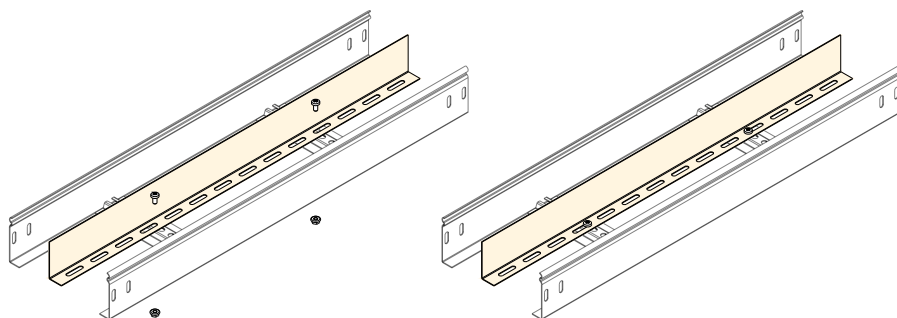

Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	35	1,0	0,42	ЛТРЛ-50-3000-1,0-ZN	ЛТРЛ-50-3000-1,0-HDZ	ЛТРЛ-50-3000-1,0-AISI
	65	1,0	0,66	ЛТРЛ-80-3000-1,0-ZN	ЛТРЛ-80-3000-1,0-HDZ	ЛТРЛ-80-3000-1,0-AISI
	85	1,0	0,81	ЛТРЛ-100-3000-1,0-ZN	ЛТРЛ-100-3000-1,0-HDZ	ЛТРЛ-100-3000-1,0-AISI
	135	1,0	1,19	ЛТРЛ-150-3000-1,0-ZN	ЛТРЛ-150-3000-1,0-HDZ	ЛТРЛ-150-3000-1,0-AISI

ВСТАВКА ДОННАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛТВД

Предназначена для дополнительной защиты кабеля в лотке и предотвращения провисания слаботочных кабелей. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

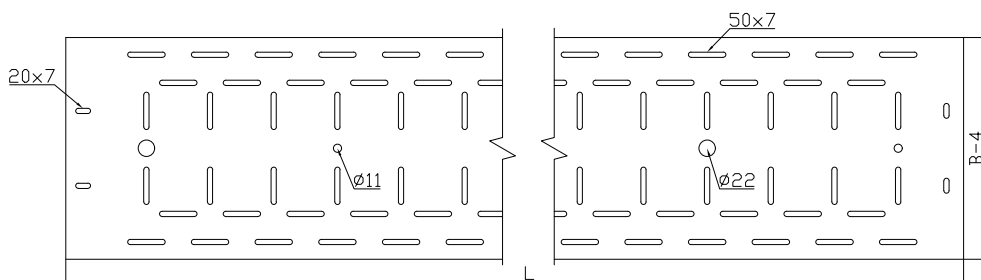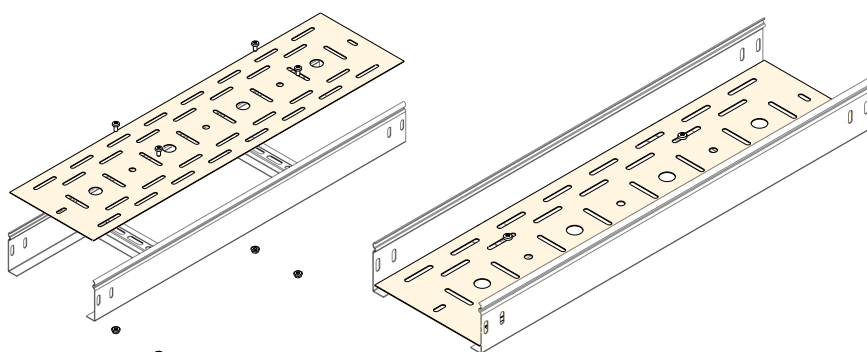

Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3000	200	0,7	0,97	ЛТВД-200-3000-0,7-ZN	-	ЛТВД-200-3000-0,7-AISI
	300	0,7	1,50	ЛТВД-300-3000-0,7-ZN	-	ЛТВД-300-3000-0,7-AISI
	400	0,7	2,03	ЛТВД-400-3000-0,7-ZN	-	ЛТВД-400-3000-0,7-AISI
	500	0,7	2,56	ЛТВД-500-3000-0,7-ZN	-	ЛТВД-500-3000-0,7-AISI
	600	0,7	3,08	ЛТВД-600-3000-0,7-ZN	-	ЛТВД-600-3000-0,7-AISI
	200	1,0	1,39	ЛТВД-200-3000-1,0-ZN	ЛТВД-200-3000-1,0-HDZ	ЛТВД-200-3000-1,0-AISI
	300	1,0	2,14	ЛТВД-300-3000-1,0-ZN	ЛТВД-300-3000-1,0-HDZ	ЛТВД-300-3000-1,0-AISI
	400	1,0	2,90	ЛТВД-400-3000-1,0-ZN	ЛТВД-400-3000-1,0-HDZ	ЛТВД-400-3000-1,0-AISI
	500	1,0	3,65	ЛТВД-500-3000-1,0-ZN	ЛТВД-500-3000-1,0-HDZ	ЛТВД-500-3000-1,0-AISI
	600	1,0	4,40	ЛТВД-600-3000-1,0-ZN	ЛТВД-600-3000-1,0-HDZ	ЛТВД-600-3000-1,0-AISI





* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУП90 R300

- Назначение:** организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90° с радиусом поворота R=300мм.


Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

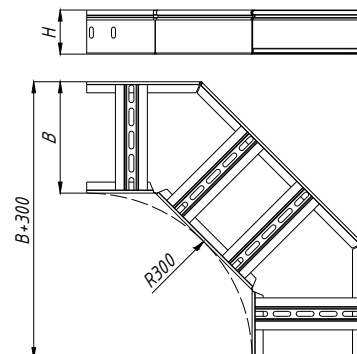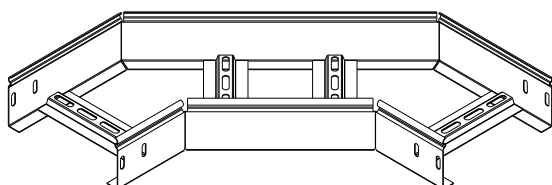

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,36	ЛТУП90-200-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-200-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-200-50-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,72	ЛТУП90-300-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-300-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-300-50-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,06	ЛТУП90-400-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-400-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-400-50-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,42	ЛТУП90-500-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-500-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-500-50-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,77	ЛТУП90-600-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-600-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-600-50-1,2-R300-1-AISI
80	200	1,2	1,74	ЛТУП90-200-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-200-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-200-80-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	2,14	ЛТУП90-300-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-300-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-300-80-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,54	ЛТУП90-400-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-400-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-400-80-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,95	ЛТУП90-500-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-500-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-500-80-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	3,34	ЛТУП90-600-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-600-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-600-80-1,2-R300-1-AISI
100	200	1,2	1,98	ЛТУП90-200-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-200-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-200-100-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	2,41	ЛТУП90-300-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-300-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-300-100-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,84	ЛТУП90-400-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-400-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-400-100-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	3,28	ЛТУП90-500-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-500-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-500-100-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	3,71	ЛТУП90-600-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-600-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-600-100-1,2-R300-1-AISI
150	200	1,2	2,59	ЛТУП90-200-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-200-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-200-150-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	3,11	ЛТУП90-300-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-300-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-300-150-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	3,61	ЛТУП90-400-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-400-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-400-150-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	4,14	ЛТУП90-500-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-500-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-500-150-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	4,63	ЛТУП90-600-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП90-600-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП90-600-150-1,2-R300-1-AISI

КРЫШКА КЛТУП90 R300

- Крышки** предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

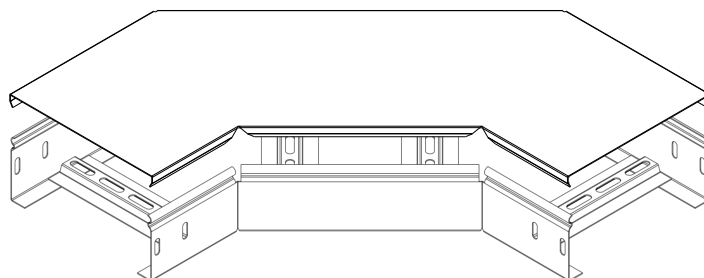

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	1,22	КЛТУП90-200-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП90-200-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП90-200-1,0-R300-1-AISI
300	1,0	1,96	КЛТУП90-300-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП90-300-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП90-300-1,0-R300-1-AISI
400	1,0	2,83	КЛТУП90-400-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП90-400-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП90-400-1,0-R300-1-AISI
500	1,0	3,83	КЛТУП90-500-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП90-500-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП90-500-1,0-R300-1-AISI
600	1,0	4,96	КЛТУП90-600-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП90-600-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП90-600-1,0-R300-1-AISI





- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУП90 R600

- ❗ **Назначение:** организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90° с радиусом поворота R=600мм.


Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

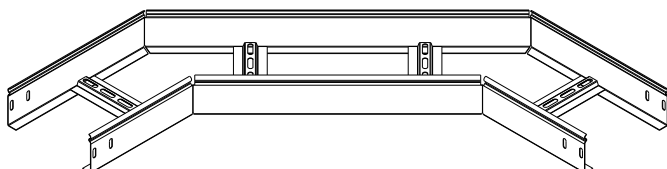

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	2,05	ЛТУП90-200-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-200-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-200-50-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	2,41	ЛТУП90-300-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-300-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-300-50-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	2,76	ЛТУП90-400-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-400-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-400-50-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	3,12	ЛТУП90-500-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-500-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-500-50-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	3,47	ЛТУП90-600-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-600-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-600-50-1,2-R600-1-AISI
80	200	1,2	2,71	ЛТУП90-200-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-200-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-200-80-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	3,11	ЛТУП90-300-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-300-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-300-80-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	3,52	ЛТУП90-400-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-400-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-400-80-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	3,92	ЛТУП90-500-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-500-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-500-80-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	4,31	ЛТУП90-600-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-600-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-600-80-1,2-R600-1-AISI
100	200	1,2	3,14	ЛТУП90-200-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-200-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-200-100-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	3,58	ЛТУП90-300-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-300-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-300-100-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	4,01	ЛТУП90-400-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-400-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-400-100-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	4,44	ЛТУП90-500-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-500-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-500-100-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	4,87	ЛТУП90-600-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-600-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-600-100-1,2-R600-1-AISI
150	200	1,2	4,22	ЛТУП90-200-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-200-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-200-150-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	4,74	ЛТУП90-300-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-300-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-300-150-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	5,24	ЛТУП90-400-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-400-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-400-150-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	5,76	ЛТУП90-500-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-500-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-500-150-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	6,26	ЛТУП90-600-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП90-600-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП90-600-150-1,2-R600-1-AISI

КРЫШКА КЛТУП90 R600

- ❗ Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

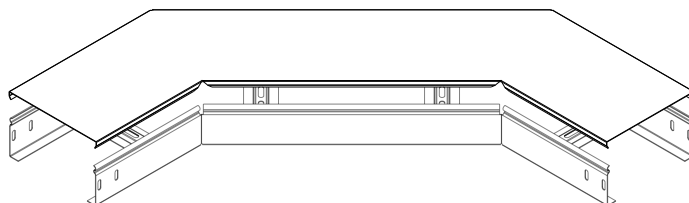

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	2,13	КЛТУП90-200-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП90-200-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП90-200-1,0-R600-1-AISI
300	1,0	3,26	КЛТУП90-300-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП90-300-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП90-300-1,0-R600-1-AISI
400	1,0	4,52	КЛТУП90-400-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП90-400-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП90-400-1,0-R600-1-AISI
500	1,0	5,91	КЛТУП90-500-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП90-500-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП90-500-1,0-R600-1-AISI
600	1,0	7,43	КЛТУП90-600-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП90-600-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП90-600-1,0-R600-1-AISI





- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУП45 R300

- Назначение: организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45° с радиусом поворота R=300мм.


Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

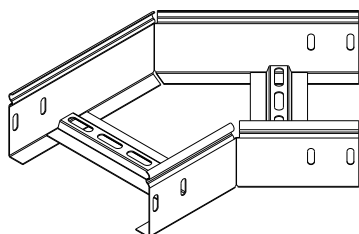

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,26	ЛТУП45-200-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-200-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-200-50-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,52	ЛТУП45-300-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-300-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-300-50-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,78	ЛТУП45-400-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-400-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-400-50-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,04	ЛТУП45-500-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-500-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-500-50-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,30	ЛТУП45-600-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-600-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-600-50-1,2-R300-1-AISI
80	200	1,2	1,62	ЛТУП45-200-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-200-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-200-80-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,90	ЛТУП45-300-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-300-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-300-80-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,18	ЛТУП45-400-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-400-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-400-80-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,46	ЛТУП45-500-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-500-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-500-80-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,75	ЛТУП45-600-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-600-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-600-80-1,2-R300-1-AISI
100	200	1,2	1,85	ЛТУП45-200-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-200-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-200-100-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	2,15	ЛТУП45-300-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-300-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-300-100-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,45	ЛТУП45-400-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-400-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-400-100-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,75	ЛТУП45-500-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-500-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-500-100-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	3,05	ЛТУП45-600-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-600-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-600-100-1,2-R300-1-AISI
150	200	1,2	2,45	ЛТУП45-200-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-200-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-200-150-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	2,78	ЛТУП45-300-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-300-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-300-150-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	3,12	ЛТУП45-400-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-400-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-400-150-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	3,46	ЛТУП45-500-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-500-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-500-150-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	3,79	ЛТУП45-600-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУП45-600-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУП45-600-150-1,2-R300-1-AISI

КРЫШКА КЛТУП45 R300

- Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

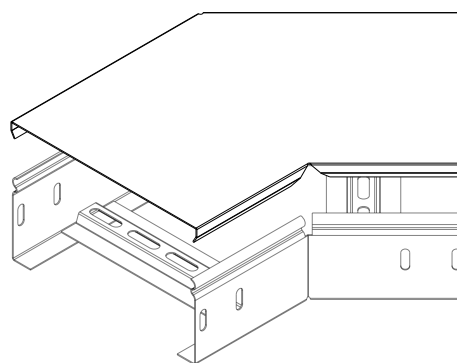

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	0,61	КЛТУП45-200-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП45-200-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП45-200-1,0-R300-1-AISI
300	1,0	0,98	КЛТУП45-300-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП45-300-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП45-300-1,0-R300-1-AISI
400	1,0	1,41	КЛТУП45-400-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП45-400-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП45-400-1,0-R300-1-AISI
500	1,0	1,91	КЛТУП45-500-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП45-500-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП45-500-1,0-R300-1-AISI
600	1,0	2,48	КЛТУП45-600-1,0-R300-1-ZN	КЛТУП45-600-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУП45-600-1,0-R300-1-AISI






- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУП45 R600

- Назначение:** организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45° с радиусом поворота R=600мм.


Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

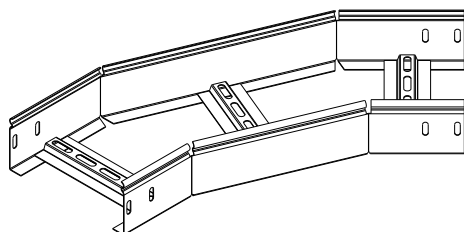

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,10	ЛТУП45-200-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-200-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-200-50-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,33	ЛТУП45-300-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-300-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-300-50-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	1,57	ЛТУП45-400-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-400-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-400-50-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	1,81	ЛТУП45-500-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-500-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-500-50-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,04	ЛТУП45-600-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-600-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-600-50-1,2-R600-1-AISI
80	200	1,2	1,42	ЛТУП45-200-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-200-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-200-80-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,67	ЛТУП45-300-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-300-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-300-80-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	1,93	ЛТУП45-400-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-400-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-400-80-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	2,18	ЛТУП45-500-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-500-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-500-80-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,44	ЛТУП45-600-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-600-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-600-80-1,2-R600-1-AISI
100	200	1,2	1,62	ЛТУП45-200-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-200-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-200-100-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,88	ЛТУП45-300-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-300-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-300-100-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	2,16	ЛТУП45-400-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-400-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-400-100-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	2,44	ЛТУП45-500-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-500-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-500-100-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,70	ЛТУП45-600-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-600-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-600-100-1,2-R600-1-AISI
150	200	1,2	2,14	ЛТУП45-200-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-200-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-200-150-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	2,45	ЛТУП45-300-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-300-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-300-150-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	2,75	ЛТУП45-400-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-400-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-400-150-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	3,06	ЛТУП45-500-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-500-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-500-150-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	3,37	ЛТУП45-600-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУП45-600-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУП45-600-150-1,2-R600-1-AISI

КРЫШКА КЛТУП45 R600

- Крышки** предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

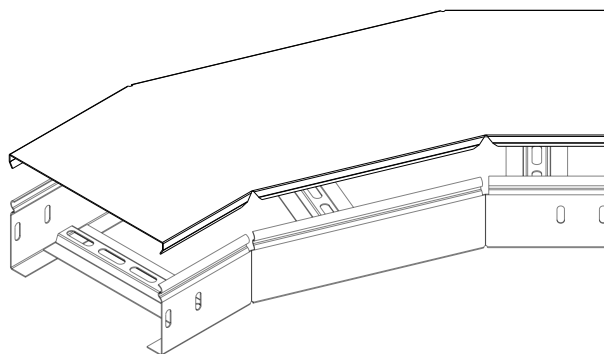

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	1,02	КЛТУП45-200-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП45-200-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП45-200-1,0-R600-1-AISI
300	1,0	1,56	КЛТУП45-300-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП45-300-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП45-300-1,0-R600-1-AISI
400	1,0	2,17	КЛТУП45-400-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП45-400-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП45-400-1,0-R600-1-AISI
500	1,0	2,84	КЛТУП45-500-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП45-500-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП45-500-1,0-R600-1-AISI
600	1,0	3,57	КЛТУП45-600-1,0-R600-1-ZN	КЛТУП45-600-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУП45-600-1,0-R600-1-AISI




- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТТ R300

- 1 Назначение: организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости с радиусом поворота $R=300\text{мм}$.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

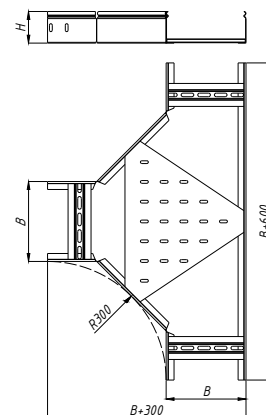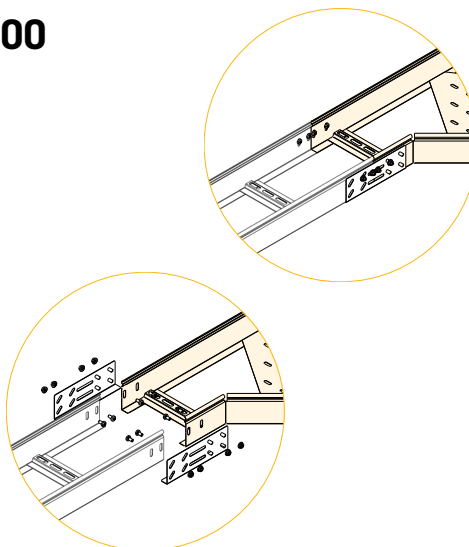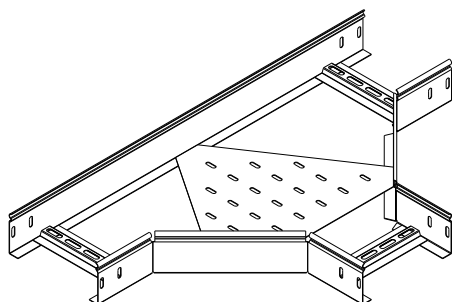


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	2,24	ЛТТ-200-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-200-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-200-50-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	2,90	ЛТТ-300-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-300-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-300-50-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	3,64	ЛТТ-400-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-400-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-400-50-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	4,47	ЛТТ-500-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-500-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-500-50-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	5,39	ЛТТ-600-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-600-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-600-50-1,2-R300-1-AISI
80	200	1,2	2,76	ЛТТ-200-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-200-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-200-80-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	3,44	ЛТТ-300-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-300-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-300-80-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	4,21	ЛТТ-400-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-400-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-400-80-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	5,07	ЛТТ-500-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-500-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-500-80-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	6,02	ЛТТ-600-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-600-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-600-80-1,2-R300-1-AISI
100	200	1,2	3,07	ЛТТ-200-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-200-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-200-100-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	3,78	ЛТТ-300-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-300-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-300-100-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	4,56	ЛТТ-400-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-400-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-400-100-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	5,45	ЛТТ-500-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-500-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-500-100-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	6,42	ЛТТ-600-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-600-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-600-100-1,2-R300-1-AISI
150	200	1,2	3,91	ЛТТ-200-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-200-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-200-150-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	4,66	ЛТТ-300-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-300-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-300-150-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	5,50	ЛТТ-400-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-400-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-400-150-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	6,43	ЛТТ-500-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-500-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-500-150-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	7,44	ЛТТ-600-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТТ-600-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТТ-600-150-1,2-R300-1-AISI

КРЫШКА КЛТТ R300

- 1 Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерной щелчки, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	1,22	КЛТТ-200-1,0-R300-1-ZN	КЛТТ-200-1,0-R300-1-HDZ	КЛТТ-200-1,0-R300-1-AISI
300	1,0	1,96	КЛТТ-300-1,0-R300-1-ZN	КЛТТ-300-1,0-R300-1-HDZ	КЛТТ-300-1,0-R300-1-AISI
400	1,0	2,83	КЛТТ-400-1,0-R300-1-ZN	КЛТТ-400-1,0-R300-1-HDZ	КЛТТ-400-1,0-R300-1-AISI
500	1,0	3,83	КЛТТ-500-1,0-R300-1-ZN	КЛТТ-500-1,0-R300-1-HDZ	КЛТТ-500-1,0-R300-1-AISI
600	1,0	4,96	КЛТТ-600-1,0-R300-1-ZN	КЛТТ-600-1,0-R300-1-HDZ	КЛТТ-600-1,0-R300-1-AISI

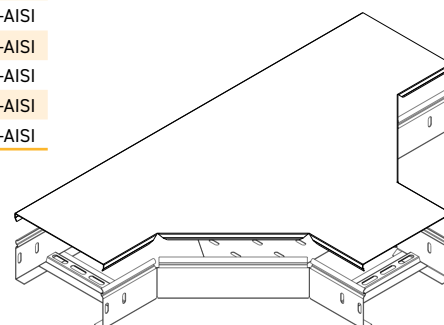




- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТТ R600

- Назначение: организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости с радиусом поворота R=600мм.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

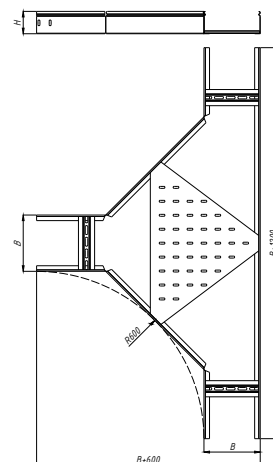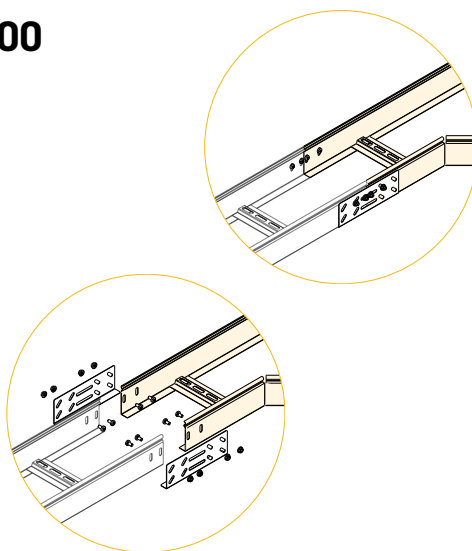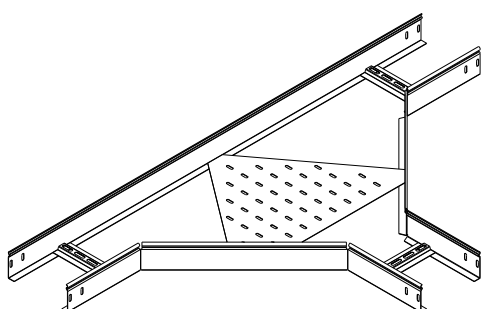


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	3,88	ЛТТ-200-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-200-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-200-50-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	4,65	ЛТТ-300-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-300-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-300-50-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	5,51	ЛТТ-400-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-400-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-400-50-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	6,47	ЛТТ-500-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-500-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-500-50-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	7,51	ЛТТ-600-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-600-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-600-50-1,2-R600-1-AISI
80	200	1,2	4,84	ЛТТ-200-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-200-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-200-80-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	5,64	ЛТТ-300-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-300-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-300-80-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	6,53	ЛТТ-400-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-400-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-400-80-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	7,52	ЛТТ-500-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-500-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-500-80-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	8,58	ЛТТ-600-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-600-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-600-80-1,2-R600-1-AISI
100	200	1,2	5,47	ЛТТ-200-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-200-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-200-100-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	6,29	ЛТТ-300-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-300-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-300-100-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	7,19	ЛТТ-400-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-400-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-400-100-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	8,20	ЛТТ-500-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-500-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-500-100-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	9,28	ЛТТ-600-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-600-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-600-100-1,2-R600-1-AISI
150	200	1,2	7,05	ЛТТ-200-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-200-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-200-150-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	7,92	ЛТТ-300-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-300-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-300-150-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	8,87	ЛТТ-400-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-400-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-400-150-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	9,93	ЛТТ-500-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-500-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-500-150-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	11,06	ЛТТ-600-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТТ-600-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТТ-600-150-1,2-R600-1-AISI

КРЫШКА КЛТТ R600

- Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	2,21	КЛТТ-200-1,0-R600-1-ZN	КЛТТ-200-1,0-R600-1-HDZ	КЛТТ-200-1,0-R600-1-AISI
300	1,0	3,33	КЛТТ-300-1,0-R600-1-ZN	КЛТТ-300-1,0-R600-1-HDZ	КЛТТ-300-1,0-R600-1-AISI
400	1,0	4,60	КЛТТ-400-1,0-R600-1-ZN	КЛТТ-400-1,0-R600-1-HDZ	КЛТТ-400-1,0-R600-1-AISI
500	1,0	6,03	КЛТТ-500-1,0-R600-1-ZN	КЛТТ-500-1,0-R600-1-HDZ	КЛТТ-500-1,0-R600-1-AISI
600	1,0	7,61	КЛТТ-600-1,0-R600-1-ZN	КЛТТ-600-1,0-R600-1-HDZ	КЛТТ-600-1,0-R600-1-AISI

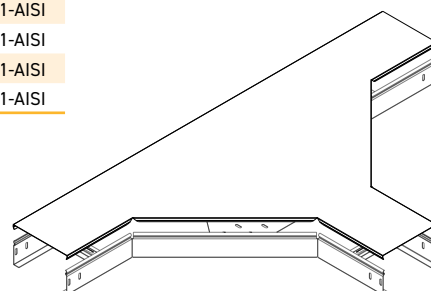





- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Х-ОБРАЗНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТХ R300

Назначение: организация Х-образного разветвления трассы в горизонтальной плоскости с радиусом поворота $R=300\text{мм}$.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

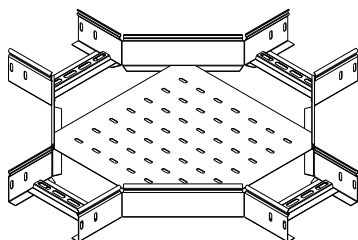


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	3,29	ЛТХ-200-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-200-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-200-50-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	4,36	ЛТХ-300-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-300-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-300-50-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	5,60	ЛТХ-400-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-400-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-400-50-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	7,04	ЛТХ-500-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-500-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-500-50-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	8,63	ЛТХ-600-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-600-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-600-50-1,2-R300-1-AISI
80	200	1,2	3,86	ЛТХ-200-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-200-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-200-80-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	4,92	ЛТХ-300-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-300-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-300-80-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	6,17	ЛТХ-400-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-400-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-400-80-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	7,60	ЛТХ-500-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-500-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-500-80-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	9,20	ЛТХ-600-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-600-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-600-80-1,2-R300-1-AISI
100	200	1,2	4,21	ЛТХ-200-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-200-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-200-100-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	5,28	ЛТХ-300-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-300-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-300-100-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	6,52	ЛТХ-400-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-400-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-400-100-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	7,96	ЛТХ-500-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-500-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-500-100-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	9,55	ЛТХ-600-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-600-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-600-100-1,2-R300-1-AISI
150	200	1,2	5,13	ЛТХ-200-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-200-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-200-150-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	6,20	ЛТХ-300-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-300-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-300-150-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	7,45	ЛТХ-400-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-400-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-400-150-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	8,88	ЛТХ-500-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-500-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-500-150-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	10,47	ЛТХ-600-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТХ-600-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТХ-600-150-1,2-R300-1-AISI

КРЫШКА КЛТХ R300

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	2,94	КЛТХ-200-1,0-R300-1-ZN	КЛТХ-200-1,0-R300-1-HDZ	КЛТХ-200-1,0-R300-1-AISI
300	1,0	4,28	КЛТХ-300-1,0-R300-1-ZN	КЛТХ-300-1,0-R300-1-HDZ	КЛТХ-300-1,0-R300-1-AISI
400	1,0	5,78	КЛТХ-400-1,0-R300-1-ZN	КЛТХ-400-1,0-R300-1-HDZ	КЛТХ-400-1,0-R300-1-AISI
500	1,0	7,43	КЛТХ-500-1,0-R300-1-ZN	КЛТХ-500-1,0-R300-1-HDZ	КЛТХ-500-1,0-R300-1-AISI
600	1,0	9,24	КЛТХ-600-1,0-R300-1-ZN	КЛТХ-600-1,0-R300-1-HDZ	КЛТХ-600-1,0-R300-1-AISI

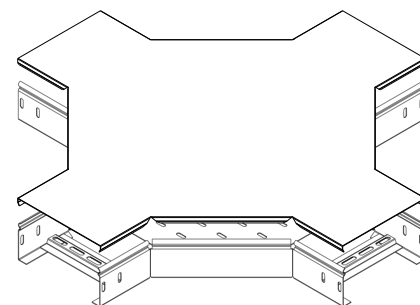





- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Х-ОБРАЗНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТХ R600

Назначение: организация Х-образного разветвления трассы в горизонтальной плоскости с радиусом поворота R=600мм.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

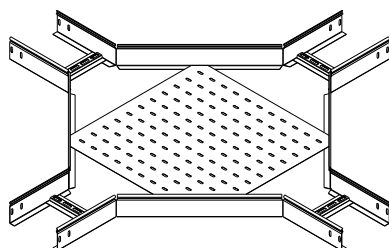


Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	6,25	ЛТХ-200-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-200-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-200-50-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	7,63	ЛТХ-300-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-300-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-300-50-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	9,18	ЛТХ-400-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-400-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-400-50-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	10,93	ЛТХ-500-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-500-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-500-50-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	12,84	ЛТХ-600-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-600-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-600-50-1,2-R600-1-AISI
80	200	1,2	7,38	ЛТХ-200-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-200-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-200-80-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	8,76	ЛТХ-300-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-300-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-300-80-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	10,31	ЛТХ-400-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-400-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-400-80-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	12,06	ЛТХ-500-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-500-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-500-80-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	13,97	ЛТХ-600-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-600-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-600-80-1,2-R600-1-AISI
100	200	1,2	8,11	ЛТХ-200-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-200-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-200-100-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	9,49	ЛТХ-300-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-300-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-300-100-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	11,04	ЛТХ-400-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-400-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-400-100-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	12,79	ЛТХ-500-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-500-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-500-100-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	14,70	ЛТХ-600-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-600-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-600-100-1,2-R600-1-AISI
150	200	1,2	9,97	ЛТХ-200-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-200-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-200-150-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	11,35	ЛТХ-300-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-300-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-300-150-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	12,90	ЛТХ-400-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-400-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-400-150-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	14,65	ЛТХ-500-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-500-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-500-150-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	16,56	ЛТХ-600-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТХ-600-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТХ-600-150-1,2-R600-1-AISI

КРЫШКА КЛТХ R600

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	6,55	КЛТХ-200-1,0-R600-1-ZN	КЛТХ-200-1,0-R600-1-HDZ	КЛТХ-200-1,0-R600-1-AISI
300	1,0	8,84	КЛТХ-300-1,0-R600-1-ZN	КЛТХ-300-1,0-R600-1-HDZ	КЛТХ-300-1,0-R600-1-AISI
400	1,0	11,27	КЛТХ-400-1,0-R600-1-ZN	КЛТХ-400-1,0-R600-1-HDZ	КЛТХ-400-1,0-R600-1-AISI
500	1,0	13,87	КЛТХ-500-1,0-R600-1-ZN	КЛТХ-500-1,0-R600-1-HDZ	КЛТХ-500-1,0-R600-1-AISI
600	1,0	16,62	КЛТХ-600-1,0-R600-1-ZN	КЛТХ-600-1,0-R600-1-HDZ	КЛТХ-600-1,0-R600-1-AISI

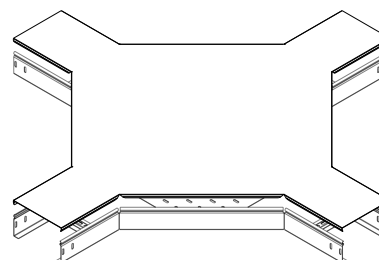





* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУВ90 R300

Назначение: организация поворота трассы вверх на 90° с радиусом поворота R=300мм.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

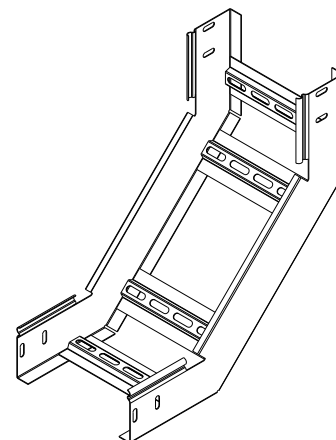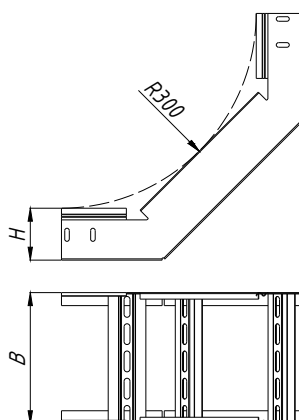


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,20	ЛТУВ90-200-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-200-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-200-50-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,44	ЛТУВ90-300-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-300-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-300-50-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,67	ЛТУВ90-400-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-400-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-400-50-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	1,92	ЛТУВ90-500-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-500-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-500-50-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,15	ЛТУВ90-600-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-600-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-600-50-1,2-R300-1-AISI
80	200	1,2	1,56	ЛТУВ90-200-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-200-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-200-80-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,80	ЛТУВ90-300-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-300-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-300-80-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,03	ЛТУВ90-400-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-400-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-400-80-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,28	ЛТУВ90-500-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-500-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-500-80-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,51	ЛТУВ90-600-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-600-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-600-80-1,2-R300-1-AISI
100	200	1,2	1,80	ЛТУВ90-200-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-200-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-200-100-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	2,04	ЛТУВ90-300-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-300-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-300-100-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,28	ЛТУВ90-400-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-400-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-400-100-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,52	ЛТУВ90-500-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-500-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-500-100-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,76	ЛТУВ90-600-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-600-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-600-100-1,2-R300-1-AISI
150	200	1,2	2,49	ЛТУВ90-200-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-200-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-200-150-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	2,73	ЛТУВ90-300-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-300-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-300-150-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,96	ЛТУВ90-400-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-400-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-400-150-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	3,21	ЛТУВ90-500-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-500-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-500-150-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	3,44	ЛТУВ90-600-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ90-600-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ90-600-150-1,2-R300-1-AISI

КРЫШКА КЛТУВ90 R300

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	0,88	КЛТУВ90-200-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ90-200-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ90-200-1,0-R300-1-AISI
300	1,0	1,27	КЛТУВ90-300-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ90-300-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ90-300-1,0-R300-1-AISI
400	1,0	1,65	КЛТУВ90-400-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ90-400-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ90-400-1,0-R300-1-AISI
500	1,0	2,04	КЛТУВ90-500-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ90-500-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ90-500-1,0-R300-1-AISI
600	1,0	2,43	КЛТУВ90-600-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ90-600-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ90-600-1,0-R300-1-AISI

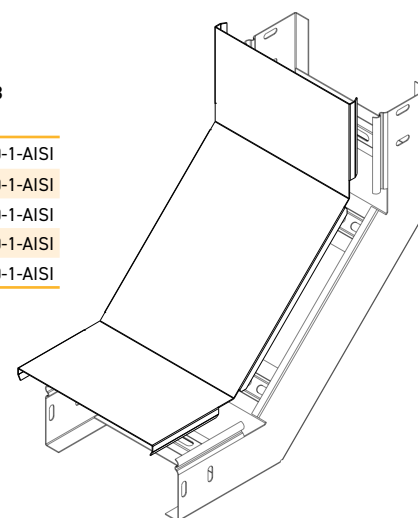





- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУВ90 R600

Назначение: организация поворота трассы вверх на 90° с радиусом поворота R=600мм.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

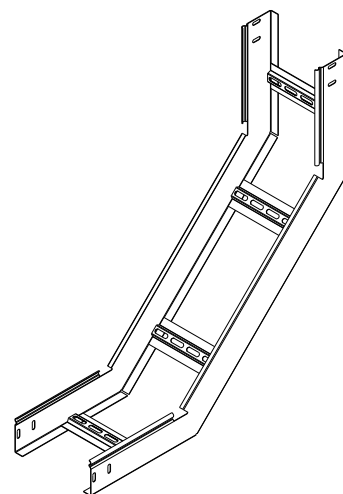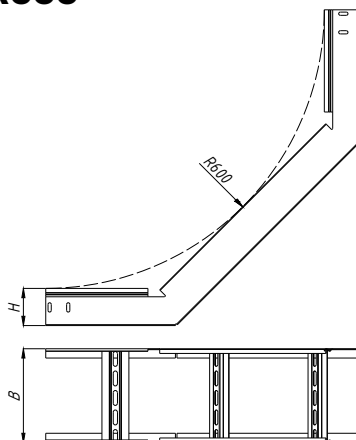


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,90	ЛТУВ90-200-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-200-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-200-50-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	2,14	ЛТУВ90-300-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-300-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-300-50-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	2,38	ЛТУВ90-400-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-400-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-400-50-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	2,62	ЛТУВ90-500-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-500-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-500-50-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,85	ЛТУВ90-600-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-600-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-600-50-1,2-R600-1-AISI
80	200	1,2	2,54	ЛТУВ90-200-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-200-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-200-80-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	2,78	ЛТУВ90-300-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-300-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-300-80-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	3,02	ЛТУВ90-400-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-400-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-400-80-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	3,26	ЛТУВ90-500-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-500-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-500-80-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	3,49	ЛТУВ90-600-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-600-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-600-80-1,2-R600-1-AISI
100	200	1,2	2,98	ЛТУВ90-200-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-200-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-200-100-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	3,22	ЛТУВ90-300-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-300-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-300-100-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	3,45	ЛТУВ90-400-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-400-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-400-100-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	3,70	ЛТУВ90-500-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-500-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-500-100-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	3,93	ЛТУВ90-600-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-600-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-600-100-1,2-R600-1-AISI
150	200	1,2	4,13	ЛТУВ90-200-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-200-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-200-150-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	4,37	ЛТУВ90-300-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-300-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-300-150-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	4,60	ЛТУВ90-400-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-400-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-400-150-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	4,85	ЛТУВ90-500-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-500-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-500-150-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	5,08	ЛТУВ90-600-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ90-600-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ90-600-150-1,2-R600-1-AISI

КРЫШКА КЛТУВ90 R600

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	1,77	КЛТУВ90-200-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ90-200-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ90-200-1,0-R600-1-AISI
300	1,0	2,55	КЛТУВ90-300-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ90-300-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ90-300-1,0-R600-1-AISI
400	1,0	3,33	КЛТУВ90-400-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ90-400-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ90-400-1,0-R600-1-AISI
500	1,0	4,11	КЛТУВ90-500-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ90-500-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ90-500-1,0-R600-1-AISI
600	1,0	4,89	КЛТУВ90-600-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ90-600-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ90-600-1,0-R600-1-AISI

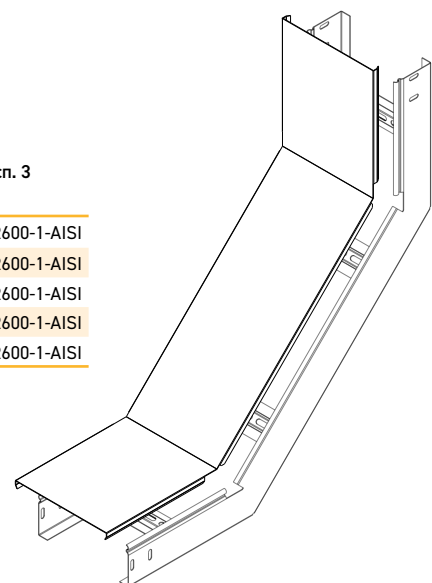





• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУВ45 R300

Назначение: организация поворота трассы вверх на 45° с радиусом поворота R=300мм.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

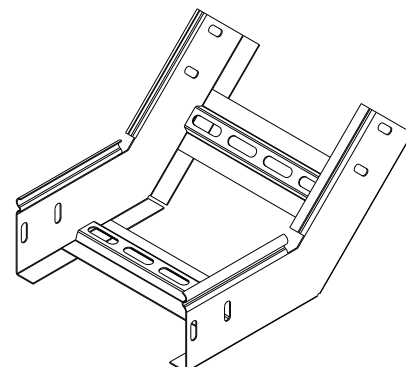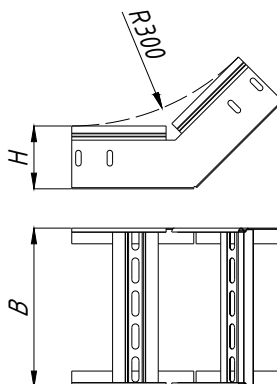


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	0,59	ЛТУВ45-200-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-200-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-200-50-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	0,71	ЛТУВ45-300-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-300-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-300-50-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	0,83	ЛТУВ45-400-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-400-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-400-50-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	0,95	ЛТУВ45-500-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-500-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-500-50-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	1,07	ЛТУВ45-600-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-600-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-600-50-1,2-R300-1-AISI
80	200	1,2	0,77	ЛТУВ45-200-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-200-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-200-80-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	0,89	ЛТУВ45-300-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-300-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-300-80-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,01	ЛТУВ45-400-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-400-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-400-80-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	1,13	ЛТУВ45-500-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-500-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-500-80-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	1,25	ЛТУВ45-600-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-600-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-600-80-1,2-R300-1-AISI
100	200	1,2	0,89	ЛТУВ45-200-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-200-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-200-100-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,01	ЛТУВ45-300-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-300-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-300-100-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,13	ЛТУВ45-400-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-400-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-400-100-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	1,25	ЛТУВ45-500-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-500-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-500-100-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	1,37	ЛТУВ45-600-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-600-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-600-100-1,2-R300-1-AISI
150	200	1,2	1,23	ЛТУВ45-200-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-200-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-200-150-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,35	ЛТУВ45-300-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-300-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-300-150-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,47	ЛТУВ45-400-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-400-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-400-150-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	1,59	ЛТУВ45-500-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-500-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-500-150-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	1,70	ЛТУВ45-600-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУВ45-600-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУВ45-600-150-1,2-R300-1-AISI

КРЫШКА КЛТУВ45 R300

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	0,45	КЛТУВ45-200-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ45-200-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ45-200-1,0-R300-1-AISI
300	1,0	0,65	КЛТУВ45-300-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ45-300-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ45-300-1,0-R300-1-AISI
400	1,0	0,84	КЛТУВ45-400-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ45-400-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ45-400-1,0-R300-1-AISI
500	1,0	1,04	КЛТУВ45-500-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ45-500-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ45-500-1,0-R300-1-AISI
600	1,0	1,23	КЛТУВ45-600-1,0-R300-1-ZN	КЛТУВ45-600-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУВ45-600-1,0-R300-1-AISI

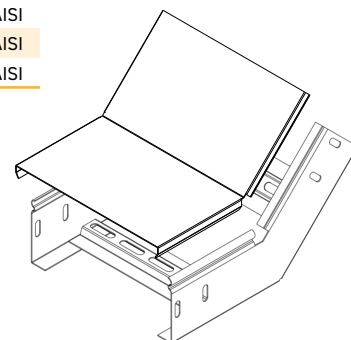





• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУВ45 R600

Назначение: организация поворота трассы вверх на 45° с радиусом поворота R=600мм.

Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

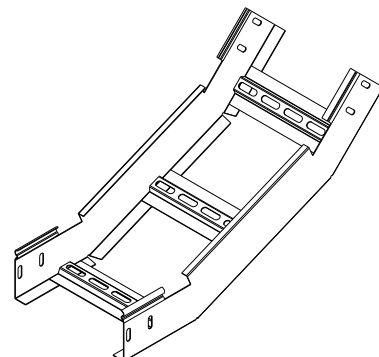


Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,00	ЛТУВ45-200-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-200-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-200-50-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,18	ЛТУВ45-300-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-300-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-300-50-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	1,36	ЛТУВ45-400-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-400-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-400-50-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	1,54	ЛТУВ45-500-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-500-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-500-50-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	1,72	ЛТУВ45-600-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-600-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-600-50-1,2-R600-1-AISI
80	200	1,2	1,31	ЛТУВ45-200-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-200-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-200-80-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,49	ЛТУВ45-300-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-300-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-300-80-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	1,67	ЛТУВ45-400-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-400-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-400-80-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	1,85	ЛТУВ45-500-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-500-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-500-80-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,02	ЛТУВ45-600-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-600-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-600-80-1,2-R600-1-AISI
100	200	1,2	1,51	ЛТУВ45-200-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-200-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-200-100-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,69	ЛТУВ45-300-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-300-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-300-100-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	1,87	ЛТУВ45-400-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-400-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-400-100-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	2,05	ЛТУВ45-500-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-500-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-500-100-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,23	ЛТУВ45-600-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-600-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-600-100-1,2-R600-1-AISI
150	200	1,2	2,06	ЛТУВ45-200-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-200-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-200-150-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	2,24	ЛТУВ45-300-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-300-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-300-150-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	2,42	ЛТУВ45-400-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-400-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-400-150-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	2,60	ЛТУВ45-500-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-500-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-500-150-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,78	ЛТУВ45-600-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУВ45-600-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУВ45-600-150-1,2-R600-1-AISI

КРЫШКА КЛТУВ45 R600

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	0,83	КЛТУВ45-200-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ45-200-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ45-200-1,0-R600-1-AISI
300	1,0	1,21	КЛТУВ45-300-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ45-300-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ45-300-1,0-R600-1-AISI
400	1,0	1,58	КЛТУВ45-400-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ45-400-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ45-400-1,0-R600-1-AISI
500	1,0	1,96	КЛТУВ45-500-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ45-500-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ45-500-1,0-R600-1-AISI
600	1,0	2,33	КЛТУВ45-600-1,0-R600-1-ZN	КЛТУВ45-600-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУВ45-600-1,0-R600-1-AISI

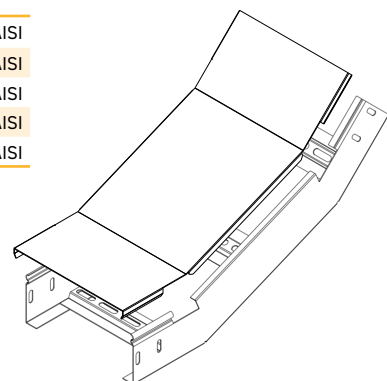


* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ НАРУЖНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУН90 R300

Назначение: организация поворота трассы вверх на 90° с радиусом поворота R=300мм.


Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

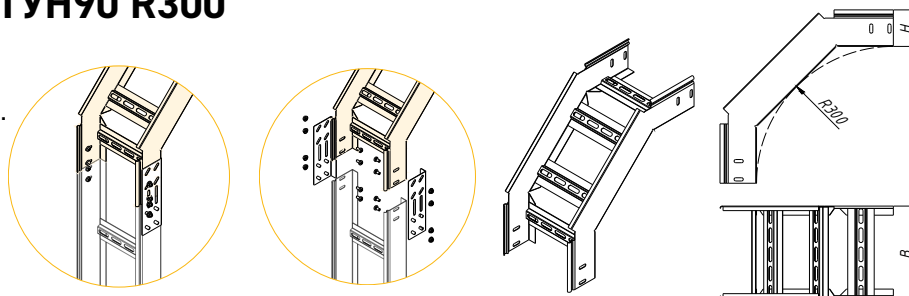

Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,15	ЛТУН90-200-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-200-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-200-50-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,38	ЛТУН90-300-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-300-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-300-50-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,62	ЛТУН90-400-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-400-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-400-50-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	1,87	ЛТУН90-500-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-500-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-500-50-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,10	ЛТУН90-600-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-600-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-600-50-1,2-R300-1-AISI
80	200	1,2	1,48	ЛТУН90-200-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-200-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-200-80-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,72	ЛТУН90-300-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-300-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-300-80-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,96	ЛТУН90-400-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-400-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-400-80-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,20	ЛТУН90-500-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-500-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-500-80-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,43	ЛТУН90-600-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-600-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-600-80-1,2-R300-1-AISI
100	200	1,2	1,74	ЛТУН90-200-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-200-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-200-100-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,98	ЛТУН90-300-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-300-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-300-100-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,22	ЛТУН90-400-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-400-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-400-100-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	2,46	ЛТУН90-500-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-500-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-500-100-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	2,69	ЛТУН90-600-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-600-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-600-100-1,2-R300-1-AISI
150	200	1,2	2,41	ЛТУН90-200-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-200-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-200-150-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	2,65	ЛТУН90-300-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-300-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-300-150-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	2,89	ЛТУН90-400-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-400-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-400-150-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	3,13	ЛТУН90-500-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-500-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-500-150-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	3,37	ЛТУН90-600-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН90-600-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН90-600-150-1,2-R300-1-AISI

КРЫШКА КЛТУН90 R300

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.



Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,0	1,03	КЛТУН90-200-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-200-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-200-50-1,0-R300-1-AISI
	300	1,0	1,48	КЛТУН90-300-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-300-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-300-50-1,0-R300-1-AISI
	400	1,0	1,94	КЛТУН90-400-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-400-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-400-50-1,0-R300-1-AISI
	500	1,0	2,39	КЛТУН90-500-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-500-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-500-50-1,0-R300-1-AISI
	600	1,0	2,85	КЛТУН90-600-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-600-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-600-50-1,0-R300-1-AISI
80	200	1,0	1,11	КЛТУН90-200-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-200-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-200-80-1,0-R300-1-AISI
	300	1,0	1,61	КЛТУН90-300-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-300-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-300-80-1,0-R300-1-AISI
	400	1,0	2,10	КЛТУН90-400-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-400-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-400-80-1,0-R300-1-AISI
	500	1,0	2,60	КЛТУН90-500-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-500-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-500-80-1,0-R300-1-AISI
	600	1,0	3,10	КЛТУН90-600-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-600-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-600-80-1,0-R300-1-AISI
100	200	1,0	1,17	КЛТУН90-200-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-200-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-200-100-1,0-R300-1-AISI
	300	1,0	1,69	КЛТУН90-300-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-300-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-300-100-1,0-R300-1-AISI
	400	1,0	2,21	КЛТУН90-400-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-400-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-400-100-1,0-R300-1-AISI
	500	1,0	2,73	КЛТУН90-500-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-500-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-500-100-1,0-R300-1-AISI
	600	1,0	3,25	КЛТУН90-600-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-600-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-600-100-1,0-R300-1-AISI
150	200	1,0	1,32	КЛТУН90-200-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-200-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-200-150-1,0-R300-1-AISI
	300	1,0	1,91	КЛТУН90-300-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-300-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-300-150-1,0-R300-1-AISI
	400	1,0	2,50	КЛТУН90-400-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-400-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-400-150-1,0-R300-1-AISI
	500	1,0	3,08	КЛТУН90-500-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-500-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-500-150-1,0-R300-1-AISI
	600	1,0	3,67	КЛТУН90-600-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН90-600-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН90-600-150-1,0-R300-1-AISI


* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ НАРУЖНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУН90 R600

Назначение: организация поворота трассы
вверх на 90° с радиусом поворота R=600мм.


Возможность изготовления
толщиной 1,5мм и 2,0мм.

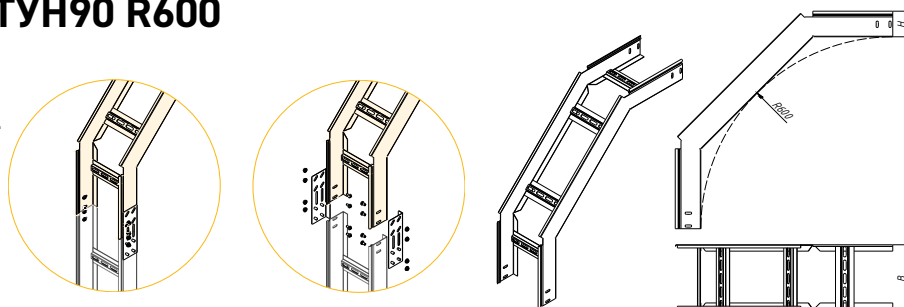

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,87	ЛТУН90-200-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-200-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-200-50-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	2,11	ЛТУН90-300-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-300-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-300-50-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	2,34	ЛТУН90-400-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-400-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-400-50-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	2,59	ЛТУН90-500-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-500-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-500-50-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,82	ЛТУН90-600-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-600-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-600-50-1,2-R600-1-AISI
80	200	1,2	2,49	ЛТУН90-200-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-200-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-200-80-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	2,73	ЛТУН90-300-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-300-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-300-80-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	2,97	ЛТУН90-400-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-400-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-400-80-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	3,21	ЛТУН90-500-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-500-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-500-80-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	3,45	ЛТУН90-600-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-600-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-600-80-1,2-R600-1-AISI
100	200	1,2	2,90	ЛТУН90-200-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-200-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-200-100-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	3,14	ЛТУН90-300-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-300-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-300-100-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	3,38	ЛТУН90-400-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-400-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-400-100-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	3,62	ЛТУН90-500-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-500-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-500-100-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	3,86	ЛТУН90-600-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-600-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-600-100-1,2-R600-1-AISI
150	200	1,2	4,05	ЛТУН90-200-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-200-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-200-150-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	4,29	ЛТУН90-300-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-300-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-300-150-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	4,53	ЛТУН90-400-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-400-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-400-150-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	4,78	ЛТУН90-500-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-500-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-500-150-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	5,01	ЛТУН90-600-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН90-600-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН90-600-150-1,2-R600-1-AISI

КРЫШКА КЛТУН90 R600

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,0	1,92	КЛТУН90-200-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-200-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-200-50-1,0-R600-1-AISI
	300	1,0	2,76	КЛТУН90-300-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-300-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-300-50-1,0-R600-1-AISI
	400	1,0	3,61	КЛТУН90-400-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-400-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-400-50-1,0-R600-1-AISI
	500	1,0	4,46	КЛТУН90-500-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-500-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-500-50-1,0-R600-1-AISI
	600	1,0	5,30	КЛТУН90-600-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-600-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-600-50-1,0-R600-1-AISI
80	200	1,0	2,00	КЛТУН90-200-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-200-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-200-80-1,0-R600-1-AISI
	300	1,0	2,89	КЛТУН90-300-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-300-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-300-80-1,0-R600-1-AISI
	400	1,0	3,78	КЛТУН90-400-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-400-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-400-80-1,0-R600-1-AISI
	500	1,0	4,66	КЛТУН90-500-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-500-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-500-80-1,0-R600-1-AISI
	600	1,0	5,55	КЛТУН90-600-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-600-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-600-80-1,0-R600-1-AISI
100	200	1,0	2,05	КЛТУН90-200-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-200-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-200-100-1,0-R600-1-AISI
	300	1,0	2,96	КЛТУН90-300-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-300-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-300-100-1,0-R600-1-AISI
	400	1,0	3,87	КЛТУН90-400-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-400-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-400-100-1,0-R600-1-AISI
	500	1,0	4,79	КЛТУН90-500-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-500-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-500-100-1,0-R600-1-AISI
	600	1,0	5,70	КЛТУН90-600-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-600-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-600-100-1,0-R600-1-AISI
150	200	1,0	2,21	КЛТУН90-200-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-200-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-200-150-1,0-R600-1-AISI
	300	1,0	3,19	КЛТУН90-300-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-300-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-300-150-1,0-R600-1-AISI
	400	1,0	4,17	КЛТУН90-400-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-400-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-400-150-1,0-R600-1-AISI
	500	1,0	5,14	КЛТУН90-500-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-500-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-500-150-1,0-R600-1-AISI
	600	1,0	6,12	КЛТУН90-600-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН90-600-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН90-600-150-1,0-R600-1-AISI


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ НАРУЖНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУН45 R300

Назначение: организация поворота трассы вверх на 45° с радиусом поворота R=300мм.


Возможность изготовления толщиной 1,5мм и 2,0мм.

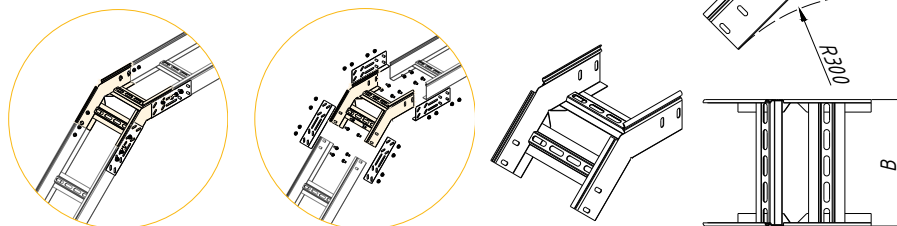

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	0,57	ЛТУН45-200-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-200-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-200-50-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	0,69	ЛТУН45-300-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-300-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-300-50-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	0,81	ЛТУН45-400-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-400-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-400-50-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	0,93	ЛТУН45-500-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-500-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-500-50-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	1,05	ЛТУН45-600-50-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-600-50-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-600-50-1,2-R300-1-AISI
80	200	1,2	0,74	ЛТУН45-200-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-200-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-200-80-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	0,86	ЛТУН45-300-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-300-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-300-80-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	0,98	ЛТУН45-400-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-400-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-400-80-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	1,10	ЛТУН45-500-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-500-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-500-80-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	1,22	ЛТУН45-600-80-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-600-80-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-600-80-1,2-R300-1-AISI
100	200	1,2	0,86	ЛТУН45-200-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-200-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-200-100-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	0,98	ЛТУН45-300-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-300-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-300-100-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,10	ЛТУН45-400-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-400-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-400-100-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	1,22	ЛТУН45-500-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-500-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-500-100-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	1,33	ЛТУН45-600-100-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-600-100-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-600-100-1,2-R300-1-AISI
150	200	1,2	1,18	ЛТУН45-200-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-200-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-200-150-1,2-R300-1-AISI
	300	1,2	1,30	ЛТУН45-300-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-300-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-300-150-1,2-R300-1-AISI
	400	1,2	1,42	ЛТУН45-400-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-400-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-400-150-1,2-R300-1-AISI
	500	1,2	1,54	ЛТУН45-500-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-500-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-500-150-1,2-R300-1-AISI
	600	1,2	1,66	ЛТУН45-600-150-1,2-R300-1-ZN	ЛТУН45-600-150-1,2-R300-1-HDZ	ЛТУН45-600-150-1,2-R300-1-AISI

КРЫШКА КЛТУН45 R300

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,0	0,53	КЛТУН45-200-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-200-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-200-50-1,0-R300-1-AISI
	300	1,0	0,76	КЛТУН45-300-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-300-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-300-50-1,0-R300-1-AISI
	400	1,0	0,98	КЛТУН45-400-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-400-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-400-50-1,0-R300-1-AISI
	500	1,0	1,21	КЛТУН45-500-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-500-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-500-50-1,0-R300-1-AISI
	600	1,0	1,44	КЛТУН45-600-50-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-600-50-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-600-50-1,0-R300-1-AISI
80	200	1,0	0,57	КЛТУН45-200-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-200-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-200-80-1,0-R300-1-AISI
	300	1,0	0,82	КЛТУН45-300-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-300-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-300-80-1,0-R300-1-AISI
	400	1,0	1,07	КЛТУН45-400-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-400-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-400-80-1,0-R300-1-AISI
	500	1,0	1,31	КЛТУН45-500-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-500-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-500-80-1,0-R300-1-AISI
	600	1,0	1,56	КЛТУН45-600-80-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-600-80-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-600-80-1,0-R300-1-AISI
100	200	1,0	0,60	КЛТУН45-200-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-200-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-200-100-1,0-R300-1-AISI
	300	1,0	0,86	КЛТУН45-300-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-300-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-300-100-1,0-R300-1-AISI
	400	1,0	1,12	КЛТУН45-400-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-400-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-400-100-1,0-R300-1-AISI
	500	1,0	1,38	КЛТУН45-500-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-500-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-500-100-1,0-R300-1-AISI
	600	1,0	1,65	КЛТУН45-600-100-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-600-100-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-600-100-1,0-R300-1-AISI
150	200	1,0	0,68	КЛТУН45-200-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-200-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-200-150-1,0-R300-1-AISI
	300	1,0	0,97	КЛТУН45-300-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-300-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-300-150-1,0-R300-1-AISI
	400	1,0	1,27	КЛТУН45-400-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-400-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-400-150-1,0-R300-1-AISI
	500	1,0	1,56	КЛТУН45-500-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-500-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-500-150-1,0-R300-1-AISI
	600	1,0	1,85	КЛТУН45-600-150-1,0-R300-1-ZN	КЛТУН45-600-150-1,0-R300-1-HDZ	КЛТУН45-600-150-1,0-R300-1-AISI


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ НАРУЖНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ЛТУН45 R600

Назначение: организация поворота трассы
вверх на 45° с радиусом поворота R=600мм.


Возможность изготовления
толщиной 1,5мм и 2,0мм.

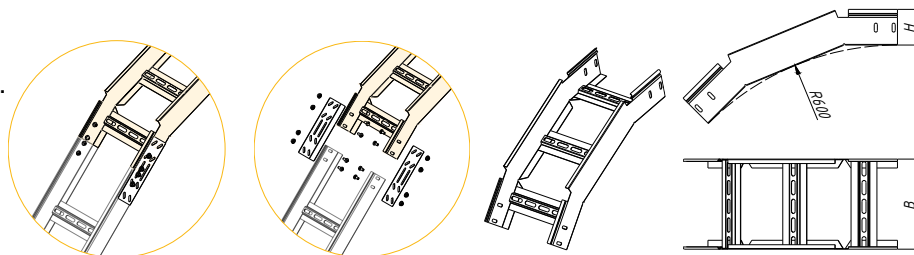

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,2	1,00	ЛТУН45-200-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-200-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-200-50-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,18	ЛТУН45-300-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-300-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-300-50-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	1,36	ЛТУН45-400-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-400-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-400-50-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	1,54	ЛТУН45-500-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-500-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-500-50-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	1,71	ЛТУН45-600-50-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-600-50-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-600-50-1,2-R600-1-AISI
80	200	1,2	1,30	ЛТУН45-200-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-200-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-200-80-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,48	ЛТУН45-300-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-300-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-300-80-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	1,66	ЛТУН45-400-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-400-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-400-80-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	1,85	ЛТУН45-500-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-500-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-500-80-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,02	ЛТУН45-600-80-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-600-80-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-600-80-1,2-R600-1-AISI
100	200	1,2	1,51	ЛТУН45-200-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-200-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-200-100-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	1,69	ЛТУН45-300-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-300-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-300-100-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	1,87	ЛТУН45-400-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-400-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-400-100-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	2,05	ЛТУН45-500-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-500-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-500-100-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,22	ЛТУН45-600-100-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-600-100-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-600-100-1,2-R600-1-AISI
150	200	1,2	2,05	ЛТУН45-200-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-200-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-200-150-1,2-R600-1-AISI
	300	1,2	2,23	ЛТУН45-300-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-300-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-300-150-1,2-R600-1-AISI
	400	1,2	2,40	ЛТУН45-400-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-400-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-400-150-1,2-R600-1-AISI
	500	1,2	2,59	ЛТУН45-500-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-500-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-500-150-1,2-R600-1-AISI
	600	1,2	2,76	ЛТУН45-600-150-1,2-R600-1-ZN	ЛТУН45-600-150-1,2-R600-1-HDZ	ЛТУН45-600-150-1,2-R600-1-AISI

КРЫШКА КЛТУН45 R600

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.





Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	1,0	0,91	КЛТУН45-200-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-200-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-200-50-1,0-R600-1-AISI
	300	1,0	1,32	КЛТУН45-300-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-300-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-300-50-1,0-R600-1-AISI
	400	1,0	1,73	КЛТУН45-400-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-400-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-400-50-1,0-R600-1-AISI
	500	1,0	2,13	КЛТУН45-500-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-500-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-500-50-1,0-R600-1-AISI
	600	1,0	2,54	КЛТУН45-600-50-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-600-50-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-600-50-1,0-R600-1-AISI
80	200	1,0	0,96	КЛТУН45-200-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-200-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-200-80-1,0-R600-1-AISI
	300	1,0	1,38	КЛТУН45-300-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-300-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-300-80-1,0-R600-1-AISI
	400	1,0	1,81	КЛТУН45-400-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-400-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-400-80-1,0-R600-1-AISI
	500	1,0	2,23	КЛТУН45-500-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-500-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-500-80-1,0-R600-1-AISI
	600	1,0	2,66	КЛТУН45-600-80-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-600-80-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-600-80-1,0-R600-1-AISI
100	200	1,0	0,99	КЛТУН45-200-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-200-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-200-100-1,0-R600-1-AISI
	300	1,0	1,43	КЛТУН45-300-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-300-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-300-100-1,0-R600-1-AISI
	400	1,0	1,87	КЛТУН45-400-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-400-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-400-100-1,0-R600-1-AISI
	500	1,0	2,30	КЛТУН45-500-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-500-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-500-100-1,0-R600-1-AISI
	600	1,0	2,74	КЛТУН45-600-100-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-600-100-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-600-100-1,0-R600-1-AISI
150	200	1,0	1,06	КЛТУН45-200-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-200-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-200-150-1,0-R600-1-AISI
	300	1,0	1,53	КЛТУН45-300-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-300-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-300-150-1,0-R600-1-AISI
	400	1,0	2,00	КЛТУН45-400-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-400-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-400-150-1,0-R600-1-AISI
	500	1,0	2,47	КЛТУН45-500-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-500-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-500-150-1,0-R600-1-AISI
	600	1,0	2,94	КЛТУН45-600-150-1,0-R600-1-ZN	КЛТУН45-600-150-1,0-R600-1-HDZ	КЛТУН45-600-150-1,0-R600-1-AISI

* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 * Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 * Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ ЛТУШ

Назначение: организация перехода на другой уровень.

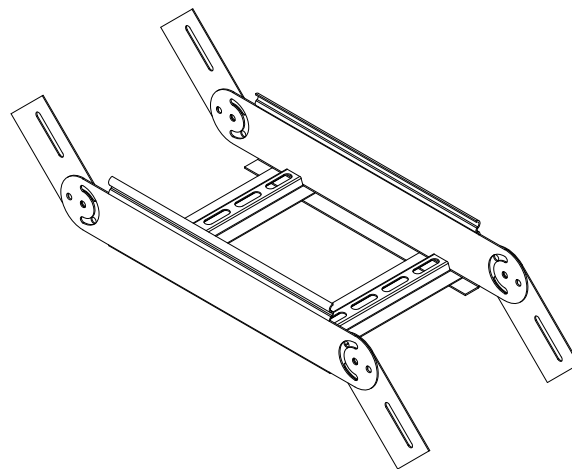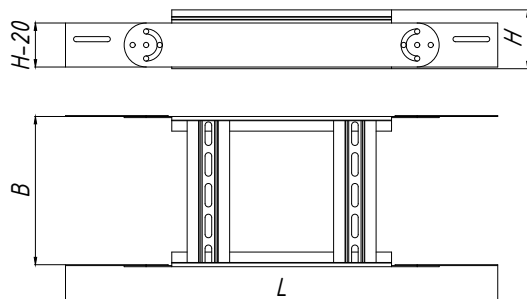


Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	200	575	1,2	0,77	ЛТУШ-200-50-1,2-1-ZN	ЛТУШ-200-50-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-200-50-1,2-1-AISI
	300	575	1,2	0,87	ЛТУШ-300-50-1,2-1-ZN	ЛТУШ-300-50-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-300-50-1,2-1-AISI
	400	575	1,2	0,97	ЛТУШ-400-50-1,2-1-ZN	ЛТУШ-400-50-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-400-50-1,2-1-AISI
	500	575	1,2	1,08	ЛТУШ-500-50-1,2-1-ZN	ЛТУШ-500-50-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-500-50-1,2-1-AISI
	600	575	1,2	1,18	ЛТУШ-600-50-1,2-1-ZN	ЛТУШ-600-50-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-600-50-1,2-1-AISI
80	200	590	1,2	1,18	ЛТУШ-200-80-1,2-1-ZN	ЛТУШ-200-80-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-200-80-1,2-1-AISI
	300	590	1,2	1,28	ЛТУШ-300-80-1,2-1-ZN	ЛТУШ-300-80-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-300-80-1,2-1-AISI
	400	590	1,2	1,39	ЛТУШ-400-80-1,2-1-ZN	ЛТУШ-400-80-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-400-80-1,2-1-AISI
	500	590	1,2	1,49	ЛТУШ-500-80-1,2-1-ZN	ЛТУШ-500-80-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-500-80-1,2-1-AISI
	600	590	1,2	1,59	ЛТУШ-600-80-1,2-1-ZN	ЛТУШ-600-80-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-600-80-1,2-1-AISI
100	200	605	1,2	1,49	ЛТУШ-200-100-1,2-1-ZN	ЛТУШ-200-100-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-200-100-1,2-1-AISI
	300	605	1,2	1,59	ЛТУШ-300-100-1,2-1-ZN	ЛТУШ-300-100-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-300-100-1,2-1-AISI
	400	605	1,2	1,69	ЛТУШ-400-100-1,2-1-ZN	ЛТУШ-400-100-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-400-100-1,2-1-AISI
	500	605	1,2	1,80	ЛТУШ-500-100-1,2-1-ZN	ЛТУШ-500-100-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-500-100-1,2-1-AISI
	600	605	1,2	1,90	ЛТУШ-600-100-1,2-1-ZN	ЛТУШ-600-100-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-600-100-1,2-1-AISI
150	200	720	1,2	2,46	ЛТУШ-200-150-1,2-1-ZN	ЛТУШ-200-150-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-200-150-1,2-1-AISI
	300	720	1,2	2,56	ЛТУШ-300-150-1,2-1-ZN	ЛТУШ-300-150-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-300-150-1,2-1-AISI
	400	720	1,2	2,66	ЛТУШ-400-150-1,2-1-ZN	ЛТУШ-400-150-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-400-150-1,2-1-AISI
	500	720	1,2	2,77	ЛТУШ-500-150-1,2-1-ZN	ЛТУШ-500-150-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-500-150-1,2-1-AISI
	600	720	1,2	2,87	ЛТУШ-600-150-1,2-1-ZN	ЛТУШ-600-150-1,2-1-HDZ	ЛТУШ-600-150-1,2-1-AISI

КРЫШКА КЛТУШ

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	1,0	0,55	КЛТУШ-200-1,0-1-ZN	КЛТУШ-200-1,0-1-HDZ	КЛТУШ-200-1,0-1-AISI
300	1,0	0,78	КЛТУШ-300-1,0-1-ZN	КЛТУШ-300-1,0-1-HDZ	КЛТУШ-300-1,0-1-AISI
400	1,0	1,02	КЛТУШ-400-1,0-1-ZN	КЛТУШ-400-1,0-1-HDZ	КЛТУШ-400-1,0-1-AISI
500	1,0	1,25	КЛТУШ-500-1,0-1-ZN	КЛТУШ-500-1,0-1-HDZ	КЛТУШ-500-1,0-1-AISI
600	1,0	1,49	КЛТУШ-600-1,0-1-ZN	КЛТУШ-600-1,0-1-HDZ	КЛТУШ-600-1,0-1-AISI

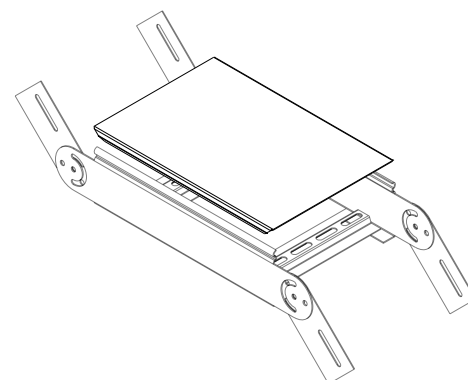


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
 • Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
 • Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1


КАБЕЛЬНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК, БОРТ 35

Назначение: построение кабельных трасс, где необходим визуальный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям.

Особенности: ячейка 50x100.

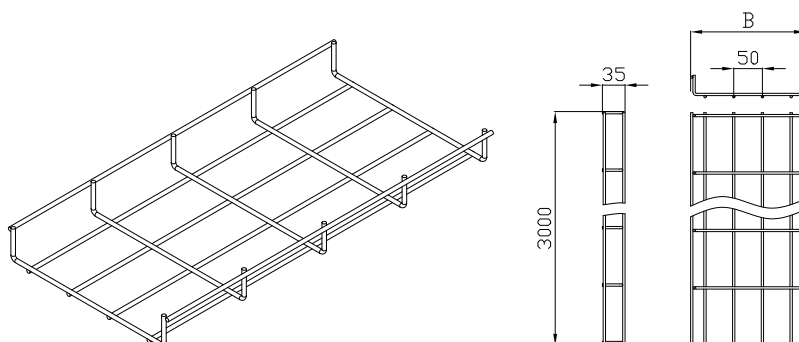


Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
3000	100	4,0	0,42	Кабельный проволочный лоток 100x35x3000
	150	4,0	0,63	Кабельный проволочный лоток 150x35x3000
	200	4,0	0,84	Кабельный проволочный лоток 200x35x3000
	250	4,0	1,05	Кабельный проволочный лоток 250x35x3000
	300	4,0	1,26	Кабельный проволочный лоток 300x35x3000
	350	4,0	1,47	Кабельный проволочный лоток 350x35x3000
	400	4,0	1,68	Кабельный проволочный лоток 400x35x3000
	450	4,0	1,89	Кабельный проволочный лоток 450x35x3000
	500	4,0	2,1	Кабельный проволочный лоток 500x35x3000
	550	4,0	2,31	Кабельный проволочный лоток 550x35x3000
	600	4,0	2,52	Кабельный проволочный лоток 600x35x3000




КАБЕЛЬНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК, БОРТ 60

Назначение: построение кабельных трасс, где необходим визуальный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям.

Особенности: ячейка 50x100.

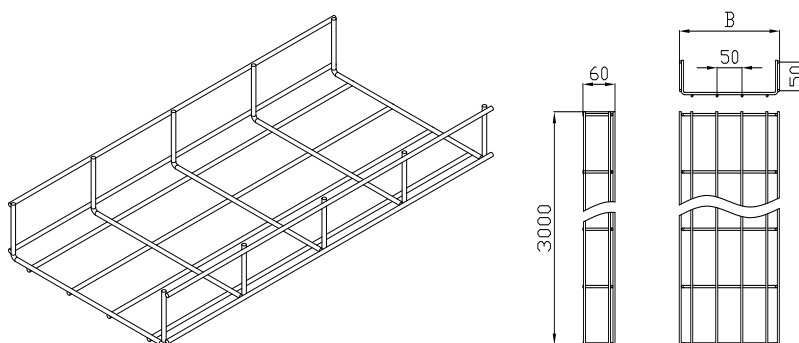




Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
3000	50	4,0	0,49	Кабельный проволочный лоток 50x60x3000
	100	4,0	0,74	Кабельный проволочный лоток 100x60x3000
	150	4,0	0,98	Кабельный проволочный лоток 150x60x3000
	200	4,0	1,23	Кабельный проволочный лоток 200x60x3000
	250	4,0	1,47	Кабельный проволочный лоток 250x60x3000
	300	4,0	1,72	Кабельный проволочный лоток 300x60x3000
	350	4,0	1,96	Кабельный проволочный лоток 350x60x3000
	400	4,0	2,21	Кабельный проволочный лоток 400x60x3000
	450	4,0	2,45	Кабельный проволочный лоток 450x60x3000
	500	4,0	2,70	Кабельный проволочный лоток 500x60x3000
	550	4,0	2,94	Кабельный проволочный лоток 550x60x3000
	600	4,0	0,49	Кабельный проволочный лоток 600x60x3000



КАБЕЛЬНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК, БОРТ 85

Назначение: построение кабельных трасс, где необходим визуальный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям.

Особенности: ячейка 50x100.



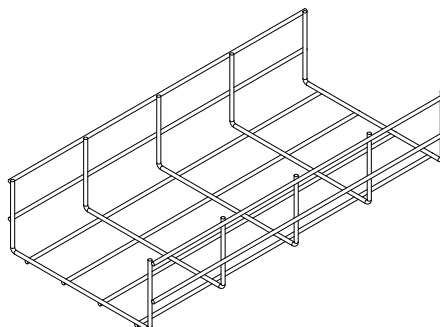


Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
3000	100	4,0	0,83	Кабельный проволочный лоток 100x85x3000
	150	4,0	1,25	Кабельный проволочный лоток 150x85x3000
	200	4,0	1,66	Кабельный проволочный лоток 200x85x3000
	250	4,0	2,08	Кабельный проволочный лоток 250x85x3000
	300	5,0	2,49	Кабельный проволочный лоток 300x85x3000
	350	5,0	2,91	Кабельный проволочный лоток 350x85x3000
	400	5,0	3,32	Кабельный проволочный лоток 400x85x3000
	450	5,0	3,74	Кабельный проволочный лоток 450x85x3000
	500	5,0	4,15	Кабельный проволочный лоток 500x85x3000
	550	5,0	4,57	Кабельный проволочный лоток 550x85x3000
	600	5,0	4,98	Кабельный проволочный лоток 600x85x3000

КАБЕЛЬНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК, БОРТ 105


Назначение: построение кабельных трасс, где необходим визуальный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям.

Особенности: ячейка 50x100.

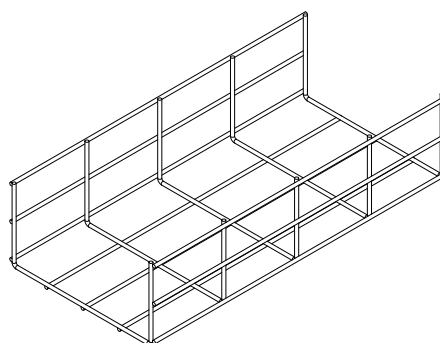


Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
3000	100	4,0	1,70	Кабельный проволочный лоток 100x105x3000
	150	4,0	2,55	Кабельный проволочный лоток 150x105x3000
	200	4,0	3,40	Кабельный проволочный лоток 200x105x3000
	250	4,0	4,25	Кабельный проволочный лоток 250x105x3000
	300	5,0	5,10	Кабельный проволочный лоток 300x105x3000
	350	5,0	5,95	Кабельный проволочный лоток 350x105x3000
	400	5,0	6,80	Кабельный проволочный лоток 400x105x3000
	450	5,0	7,65	Кабельный проволочный лоток 450x105x3000
	500	5,0	8,50	Кабельный проволочный лоток 500x105x3000
	550	5,0	9,35	Кабельный проволочный лоток 550x105x3000
	600	5,0	10,20	Кабельный проволочный лоток 600x105x3000

ИЗГИБ С НЕБОЛЬШИМ РАДИУСОМ

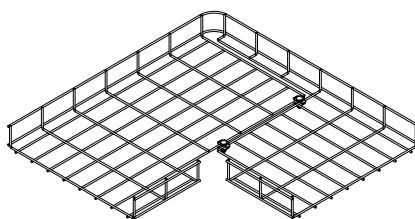


Метод А
без доп. планки

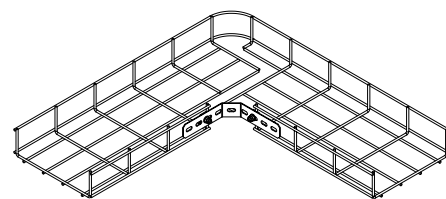

Метод Б
с планкой



Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во соеди- нителей	Планка соедини- тельная	Зоны	Смонтированные углы Метод А	Метод Б	Метод	Длина
100	35/60	2	1				Б	269,5
150	35/60	2	1				Б	269,5
200	35/60	1	0				Б	369,5
250	35	2	1				Б	369,5
300	60	2	0				А	469,5
350	35	2	1				Б	469,5
400	60	2	0				А	569,5
450	35	2	0				Б	569,5
500	60	3	0				А	669,5
550	35	2	1				Б	669,5
600	60	4	0				А	679,5

ПОВОРОТ С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ


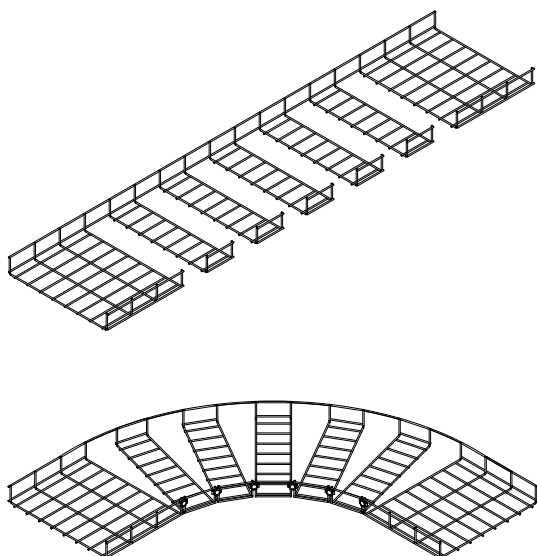


Ширина лотка	Секции	Количество соединителей	Планка соединительная
100	3	2	1
150	3	4	1
200	4	4	1
250	5	6	1
300	5	6	—
350	6	6	—
400	6	6	—
450	8	8	—
500	9	9	—
550	10	10	—
600	11	11	—




Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

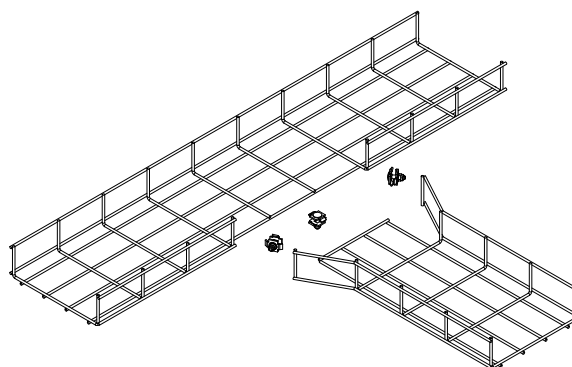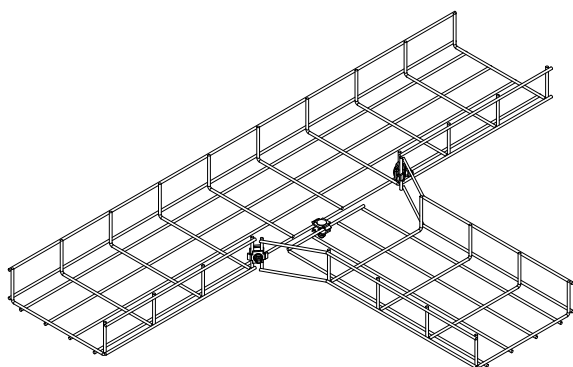

Х-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД


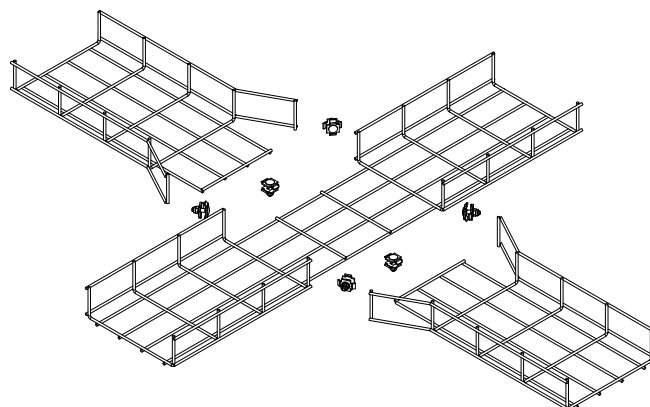
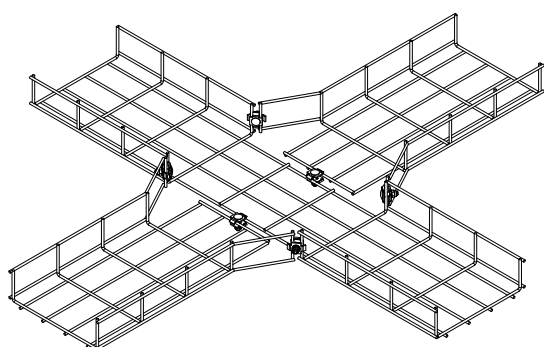


СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

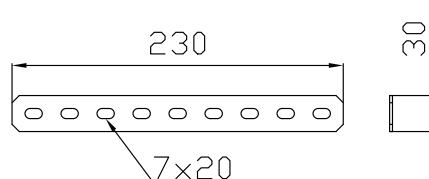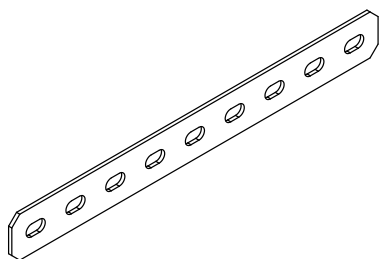




Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
1,2	0,09	PL-SPLP-1,2-ZN	PL-SPLP-1,2-HDZ	PL-SPLP-1,2-AISI

СПУСК КАБЕЛЬНЫЙ






Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
1,5	0,11	PL-SKPL-1,5-ZN	PL-SKPL-1,5-HDZ	PL-SKPL-1,5-AISI

КРЮК ДЛЯ ПОДВЕСА ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

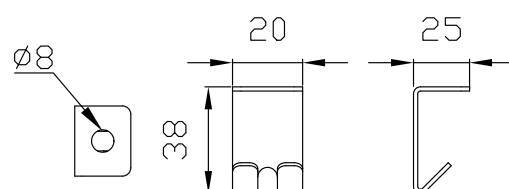

Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
1,5	0,03	PL-KPSH-1,5-ZN	PL-KPSH-1,5-HDZ	PL-KPSH-1,5-AISI

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

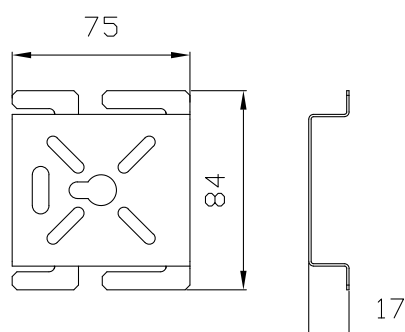

Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
1,5	0,09	PL-MPU-1,5-ZN	PL-MPU-1,5-HDZ	PL-MPU-1,5-AISI

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА «НПТ»

Состоит из консолей, кронштейнов, потолочных подвесов, стоек, креплений, монтажных профилей и суппортов для прокладки кабельной трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях при настенном, потолочном и напольном размещении. Система позволяет размещать лотки в помещениях со сложной конфигурацией, а также на открытом воздухе, включая районы с агрессивной и загрязненной атмосферой.

ZN

HDZ

AISI

EZ



Для удобства поиска и выбора необходимого элемента монтажная система «НПТ» разделена на три серии:

для легких нагрузок	до 150 кг	стр. 87
для средних нагрузок	от 150 до 300 кг	стр. 99
для высоких нагрузок	свыше 300 кг	стр. 110



ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ

Монтажные профили предназначены для организации потолочного подвеса лотков. Для размещения профили режутся по ширине лотка с запасом 50 мм с каждой стороны. Шпильки фиксируются к профилю гайками через усиленные шайбы.




**Профиль
монтажный
U-образный**



**Профиль
монтажный
L-образный**

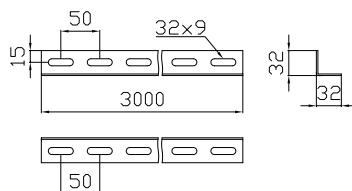

**Профиль
монтажный
Z-образный**

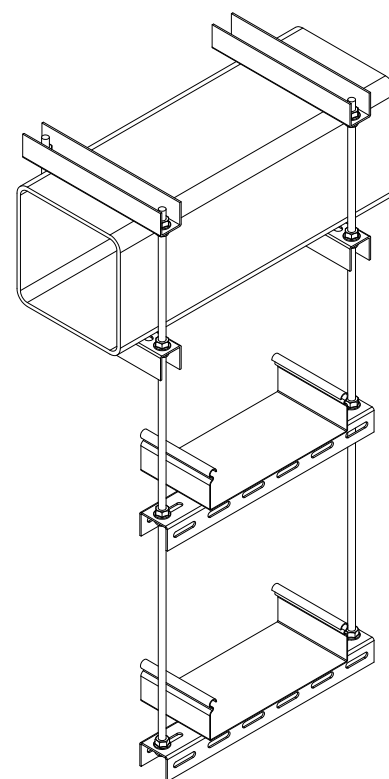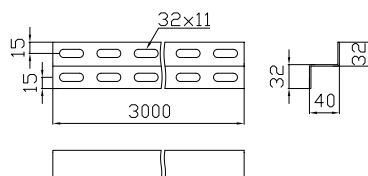



Наименование	Размер, мм	Толщина, мм	Вес* кг/м	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
L	30x30x3000	2,0	0,80	L-30x30x3000-2,0-ZN	L-30x30x3000-2,0-HDZ	L-30x30x3000-2,0-AISI
Z	32x40x32x3000	2,0	1,34	Z-32x40x32x3000-2,0-ZN	Z-32x40x32x3000-2,0-HDZ	Z-32x40x32x3000-2,0-AISI
U	30x30x30x3000	2,0	1,23	U-30x30x30x3000-2,0-ZN	U-30x30x30x3000-2,0-HDZ	U-30x30x30x3000-2,0-AISI

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1

ПОДВЕС ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА НА ЛОТОК PSL

- Предназначен для крепления осветительного прибора к подвесу и для крепления подвеса к лотку. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х16, шайбы увеличенные М6 и гайки М6 с буртиком.

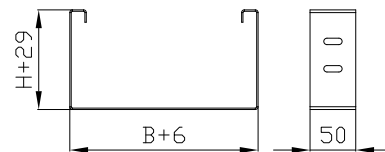



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	50	1,5	0,15	PSL-50-50-1,5-ZN	PSL-50-50-1,5-HDZ	PSL-50-50-1,5-AISI
	100	1,5	0,18	PSL-100-50-1,5-ZN	PSL-100-50-1,5-HDZ	PSL-100-50-1,5-AISI
	150	1,5	0,21	PSL-150-50-1,5-ZN	PSL-150-50-1,5-HDZ	PSL-150-50-1,5-AISI
	200	1,5	0,24	PSL-200-50-1,5-ZN	PSL-200-50-1,5-HDZ	PSL-200-50-1,5-AISI
	300	1,5	0,30	PSL-300-50-1,5-ZN	PSL-300-50-1,5-HDZ	PSL-300-50-1,5-AISI
	400	1,5	0,36	PSL-400-50-1,5-ZN	PSL-400-50-1,5-HDZ	PSL-400-50-1,5-AISI
	500	1,5	0,42	PSL-500-50-1,5-ZN	PSL-500-50-1,5-HDZ	PSL-500-50-1,5-AISI
80	600	1,5	0,48	PSL-600-50-1,5-ZN	PSL-600-50-1,5-HDZ	PSL-600-50-1,5-AISI
	100	1,5	0,21	PSL-100-80-1,5-ZN	PSL-100-80-1,5-HDZ	PSL-100-80-1,5-AISI
	150	1,5	0,24	PSL-150-80-1,5-ZN	PSL-150-80-1,5-HDZ	PSL-150-80-1,5-AISI
	200	1,5	0,27	PSL-200-80-1,5-ZN	PSL-200-80-1,5-HDZ	PSL-200-80-1,5-AISI
	300	1,5	0,33	PSL-300-80-1,5-ZN	PSL-300-80-1,5-HDZ	PSL-300-80-1,5-AISI
	400	1,5	0,39	PSL-400-80-1,5-ZN	PSL-400-80-1,5-HDZ	PSL-400-80-1,5-AISI
	500	1,5	0,45	PSL-500-80-1,5-ZN	PSL-500-80-1,5-HDZ	PSL-500-80-1,5-AISI
100	600	1,5	0,51	PSL-600-80-1,5-ZN	PSL-600-80-1,5-HDZ	PSL-600-80-1,5-AISI
	100	1,5	0,24	PSL-100-100-1,5-ZN	PSL-100-100-1,5-HDZ	PSL-100-100-1,5-AISI
	150	1,5	0,27	PSL-150-100-1,5-ZN	PSL-150-100-1,5-HDZ	PSL-150-100-1,5-AISI
	200	1,5	0,30	PSL-200-100-1,5-ZN	PSL-200-100-1,5-HDZ	PSL-200-100-1,5-AISI
	300	1,5	0,36	PSL-300-100-1,5-ZN	PSL-300-100-1,5-HDZ	PSL-300-100-1,5-AISI
	400	1,5	0,42	PSL-400-100-1,5-ZN	PSL-400-100-1,5-HDZ	PSL-400-100-1,5-AISI
	500	1,5	0,48	PSL-500-100-1,5-ZN	PSL-500-100-1,5-HDZ	PSL-500-100-1,5-AISI
	600	1,5	0,54	PSL-600-100-1,5-ZN	PSL-600-100-1,5-HDZ	PSL-600-100-1,5-AISI

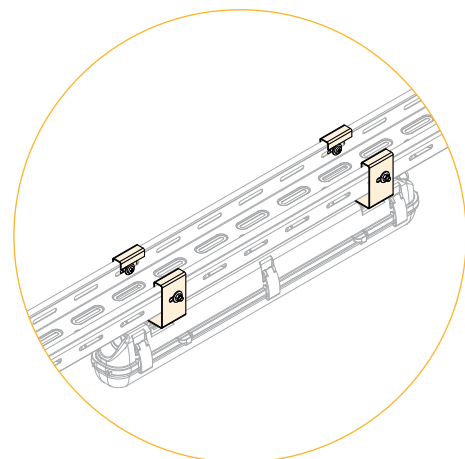


С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА SPSL

- Предназначен для подвеса осветительного прибора на лоток с креплением к потолку или к стене. Можно использовать с любой высотой кабельной трассы. При монтаже светильника рекомендуется использовать винты М6х16, шайбы увеличенные М6 и гайки М6 с буртиком. При монтаже к стене или к потолку рекомендуется использовать анкер-болты М8 (шпильки М8), шайбы М8 и гайки М8 с буртиком.



Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
105	2,0	0,23	SPSL-100-2,0-ZN	SPSL-100-2,0-HDZ	SPSL-100-2,0-AISI
155	2,0	0,28	SPSL-150-2,0-ZN	SPSL-150-2,0-HDZ	SPSL-150-2,0-AISI
205	2,0	0,34	SPSL-200-2,0-ZN	SPSL-200-2,0-HDZ	SPSL-200-2,0-AISI
305	2,0	0,45	SPSL-300-2,0-ZN	SPSL-300-2,0-HDZ	SPSL-300-2,0-AISI

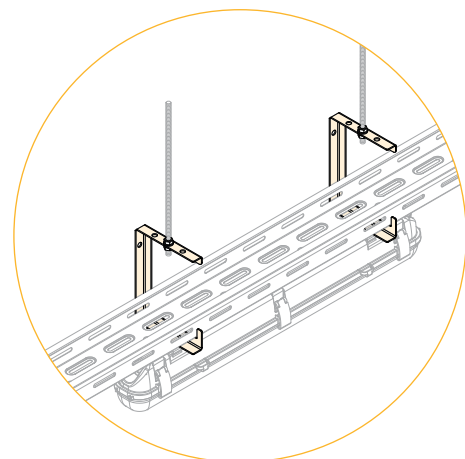


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321


* Вес указан для Исп. 1

СКОБА ДЛЯ ПОДВЕСА ЛОТКА SPL

- Предназначена для организации подвеса кабельной трассы с помощью шпильки или непосредственно к несущей поверхности. При монтаже рекомендуется использовать шпильку M10 с гайками M10 с буртиком, а также винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.

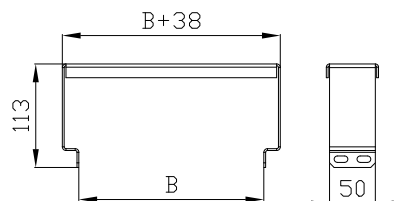


Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
50	1,5	0,22	SPL-50-1,5-ZN	SPL-50-1,5-HDZ	SPL-50-1,5-AISI
100	1,5	0,27	SPL-100-1,5-ZN	SPL-100-1,5-HDZ	SPL-100-1,5-AISI
150	1,5	0,32	SPL-150-1,5-ZN	SPL-150-1,5-HDZ	SPL-150-1,5-AISI
200	2,0	0,48	SPL-200-2,0-ZN	SPL-200-2,0-HDZ	SPL-200-2,0-AISI
300	2,0	0,61	SPL-300-2,0-ZN	SPL-300-2,0-HDZ	SPL-300-2,0-AISI
400	2,0	0,74	SPL-400-2,0-ZN	SPL-400-2,0-HDZ	SPL-400-2,0-AISI
500	2,0	0,86	SPL-500-2,0-ZN	SPL-500-2,0-HDZ	SPL-500-2,0-AISI
600	2,0	0,99	SPL-600-2,0-ZN	SPL-600-2,0-HDZ	SPL-600-2,0-AISI

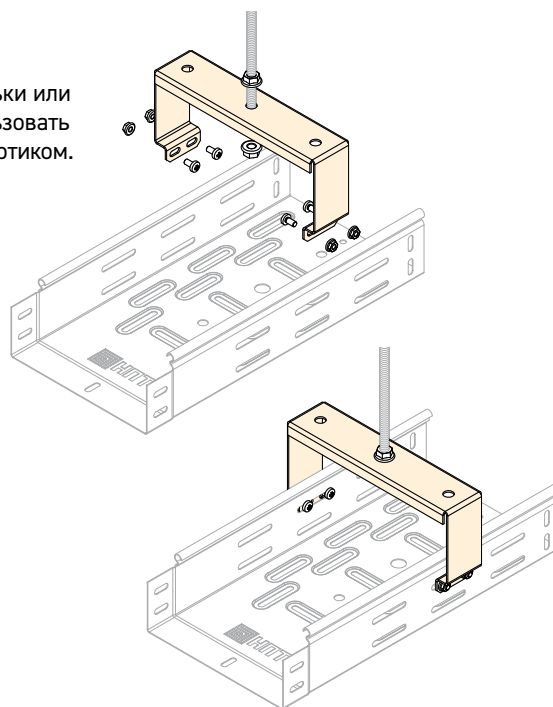

СКОБА ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ SF


- Предназначена для фиксации кабеля при вертикальной прокладке трассы, предотвращает касание кабеля и крышки лотка. Используется как дополнительное ребро жесткости при прокладке трассы на неровных поверхностях. Рекомендуем устанавливать SF через каждые 500 мм. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.

Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
47	1,0	0,02	SF-50-1,0-ZN	SF-50-1,0-HDZ	SF-50-1,0-AISI
97	1,0	0,04	SF-100-1,0-ZN	SF-100-1,0-HDZ	SF-100-1,0-AISI
147	1,0	0,05	SF-150-1,0-ZN	SF-150-1,0-HDZ	SF-150-1,0-AISI
197	1,0	0,06	SF-200-1,0-ZN	SF-200-1,0-HDZ	SF-200-1,0-AISI
297	1,0	0,09	SF-300-1,0-ZN	SF-300-1,0-HDZ	SF-300-1,0-AISI
397	1,0	0,12	SF-400-1,0-ZN	SF-400-1,0-HDZ	SF-400-1,0-AISI
497	1,0	0,13	SF-500-1,0-ZN	SF-500-1,0-HDZ	SF-500-1,0-AISI
597	1,0	0,15	SF-600-1,0-ZN	SF-600-1,0-HDZ	SF-600-1,0-AISI

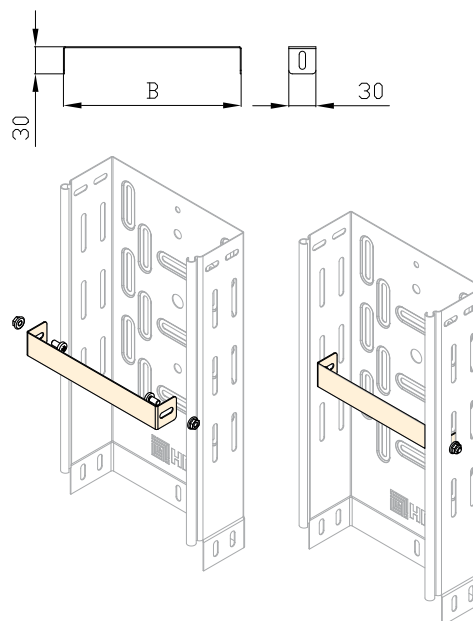


ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ МР

- Предназначена для размещения распределительных коробок. При монтаже рекомендуется использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.



Толщина металла, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
1,5	0,23	MP-130-130-1,5-ZN	MP-130-130-1,5-HDZ	MP-130-130-1,5-AISI

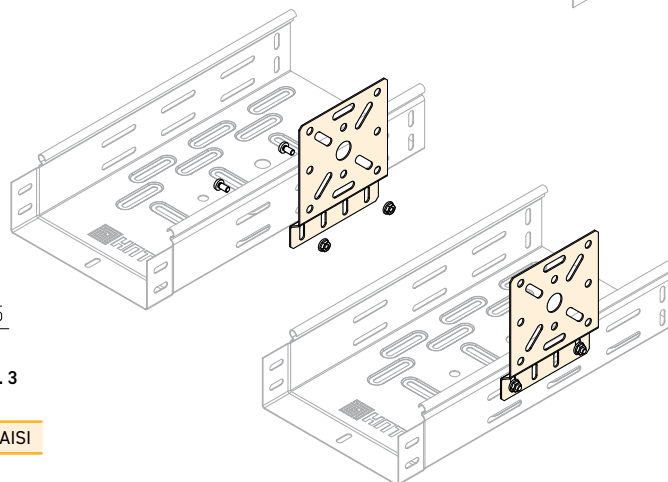




- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА КР

Консоль КР предназначена для размещения лотков серии с нагрузкой от 10 до 150 килограммов.

Консоли устанавливаются в стойки SP.

Для фиксации консолей рекомендуем использовать болты M8x50 и гайки M8 с буртиком.

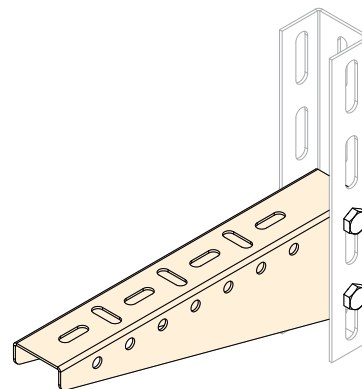
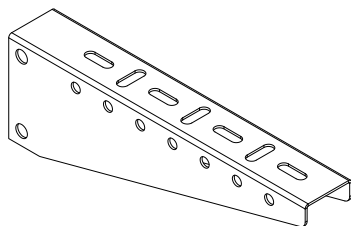


Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
130	1,5	0,19	KP-100-1,5-ZN	KP-100-1,5-HDZ	KP-100-1,5-AISI
180	1,5	0,25	KP-150-1,5-ZN	KP-150-1,5-HDZ	KP-150-1,5-AISI
230	1,5	0,31	KP-200-1,5-ZN	KP-200-1,5-HDZ	KP-200-1,5-AISI
330	2,0	0,44	KP-300-2,0-ZN	KP-300-2,0-HDZ	KP-300-2,0-AISI
430	2,0	0,75	KP-400-2,0-ZN	KP-400-2,0-HDZ	KP-400-2,0-AISI
530	2,0	0,92	KP-500-2,0-ZN	KP-500-2,0-HDZ	KP-500-2,0-AISI
630	2,0	1,09	KP-600-2,0-ZN	KP-600-2,0-HDZ	KP-600-2,0-AISI

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ KN/ КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ УСИЛЕННЫЙ KNU

Рекомендуем фиксировать лотки винтами M6x10 (M6x12) и гайками M6 с буртиком.

Лотки шириной 100, 200 мм — одним комплектом, лотки шириной 300...600 мм — двумя комплектами крепежа.

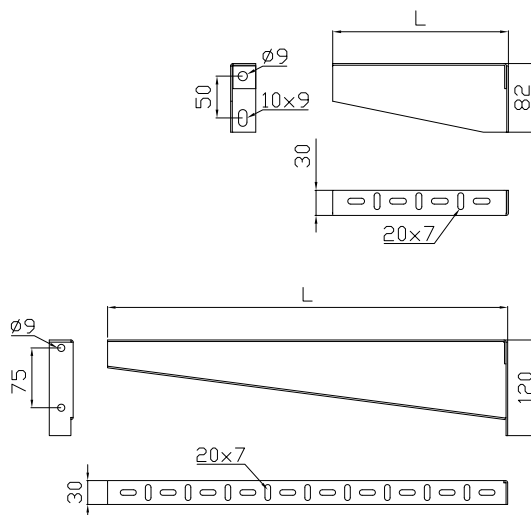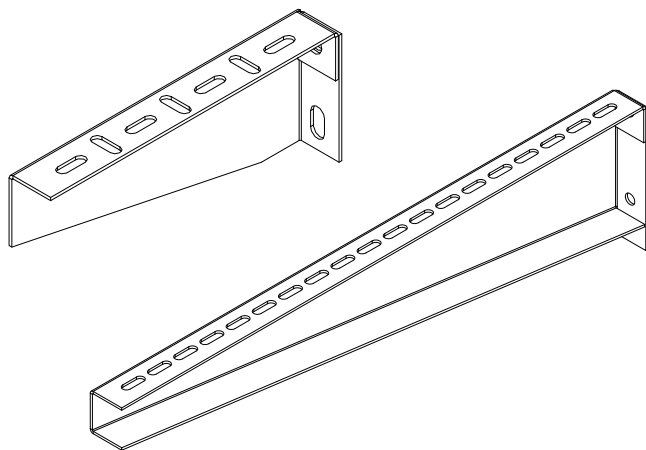

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
110	2,0	0,20	KN-100-2,0-ZN	KN-100-2,0-HDZ	KN-100-2,0-AISI
160	2,0	0,27	KN-150-2,0-ZN	KN-150-2,0-HDZ	KN-150-2,0-AISI
210	2,0	0,33	KN-200-2,0-ZN	KN-200-2,0-HDZ	KN-200-2,0-AISI
310	2,0	0,47	KN-300-2,0-ZN	KN-300-2,0-HDZ	KN-300-2,0-AISI
410	2,0	0,60	KN-400-2,0-ZN	KN-400-2,0-HDZ	KN-400-2,0-AISI
500	2,0	0,98	KNU-500-2,0-ZN	KNU-500-2,0-HDZ	KNU-500-2,0-AISI
600	2,0	1,17	KNU-600-2,0-ZN	KNU-600-2,0-HDZ	KNU-600-2,0-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1



СТОЙКА ПОДВЕСА SP 40X30

❗ Стойка подвеса SP предназначена для крепления консолей серии КР.

Для фиксации консолей рекомендуем использовать болты М8х50 и гайки М8 с буртиком.

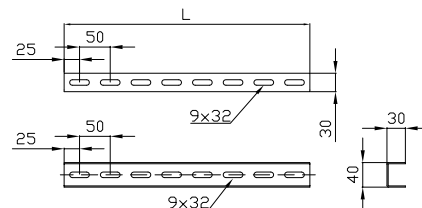

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	2,0	0,26	SP-4030-200-2,0-ZN	SP-4030-200-2,0-HDZ	SP-4030-200-2,0-AISI
400	2,0	0,51	SP-4030-400-2,0-ZN	SP-4030-400-2,0-HDZ	SP-4030-400-2,0-AISI
600	2,0	0,77	SP-4030-600-2,0-ZN	SP-4030-600-2,0-HDZ	SP-4030-600-2,0-AISI
800	2,0	1,03	SP-4030-800-2,0-ZN	SP-4030-800-2,0-HDZ	SP-4030-800-2,0-AISI
1000	2,0	1,28	SP-4030-1000-2,0-ZN	SP-4030-1000-2,0-HDZ	SP-4030-1000-2,0-AISI
1200	2,0	1,54	SP-4030-1200-2,0-ZN	SP-4030-1200-2,0-HDZ	SP-4030-1200-2,0-AISI
1400	2,0	1,80	SP-4030-1400-2,0-ZN	SP-4030-1400-2,0-HDZ	SP-4030-1400-2,0-AISI
1600	2,0	2,05	SP-4030-1600-2,0-ZN	SP-4030-1600-2,0-HDZ	SP-4030-1600-2,0-AISI
1800	2,0	2,31	SP-4030-1800-2,0-ZN	SP-4030-1800-2,0-HDZ	SP-4030-1800-2,0-AISI
2000	2,0	2,57	SP-4030-2000-2,0-ZN	SP-4030-2000-2,0-HDZ	SP-4030-2000-2,0-AISI
2200	2,0	2,82	SP-4030-2200-2,0-ZN	SP-4030-2200-2,0-HDZ	SP-4030-2200-2,0-AISI
2400	2,0	3,08	SP-4030-2400-2,0-ZN	SP-4030-2400-2,0-HDZ	SP-4030-2400-2,0-AISI
2600	2,0	3,34	SP-4030-2600-2,0-ZN	SP-4030-2600-2,0-HDZ	SP-4030-2600-2,0-AISI
2800	2,0	3,59	SP-4030-2800-2,0-ZN	SP-4030-2800-2,0-HDZ	SP-4030-2800-2,0-AISI
3000	2,0	3,85	SP-4030-3000-2,0-ZN	SP-4030-3000-2,0-HDZ	SP-4030-3000-2,0-AISI

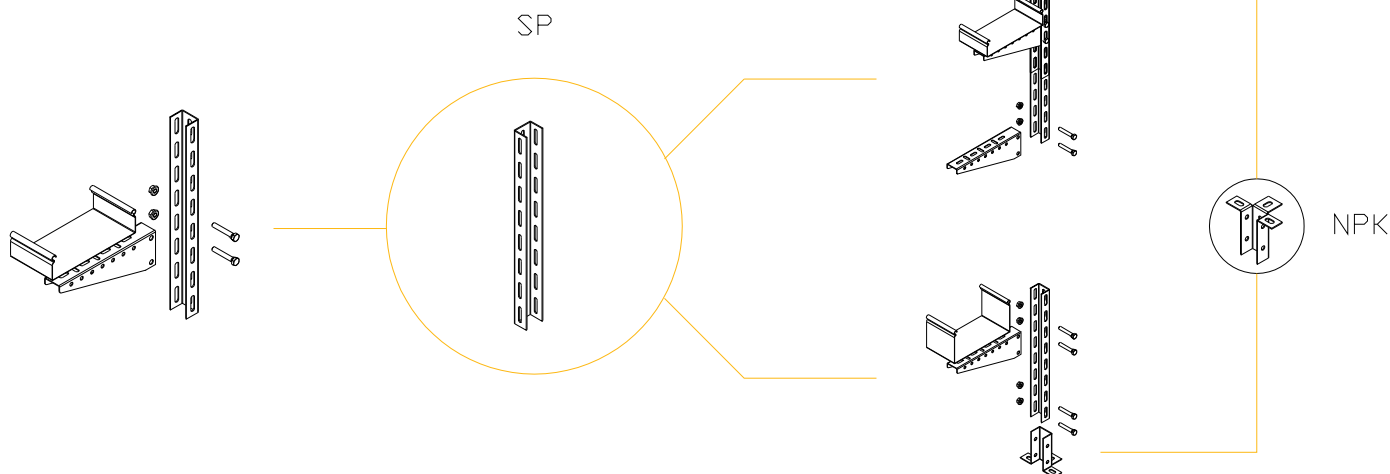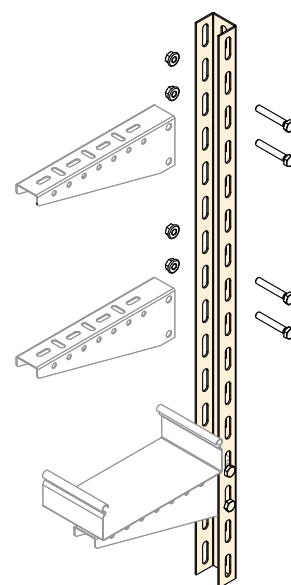

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321




* Вес указан для Исп. 1

ПЛАНКА СУППОРТА S

❗ Суппорт S предназначен для размещения лотков на полу.

Для организации опоры планка S фиксируется к суппорту винтами M8x20 и гайками M8 с буртиком.




Кабельные лотки крепятся к опоре винтами M6x12 и гайками M6 с буртиком.

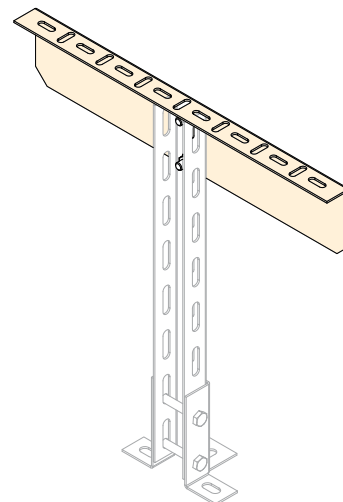

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
105	1,5	0,12	S-100-1,5-ZN	S-100-1,5-HDZ	S-100-1,5-AISI
155	1,5	0,19	S-150-1,5-ZN	S-150-1,5-HDZ	S-150-1,5-AISI
205	1,5	0,25	S-200-1,5-ZN	S-200-1,5-HDZ	S-200-1,5-AISI
305	2,0	0,49	S-300-2,0-ZN	S-300-2,0-HDZ	S-300-2,0-AISI
405	2,0	0,65	S-400-2,0-ZN	S-400-2,0-HDZ	S-400-2,0-AISI
505	2,0	0,81	S-500-2,0-ZN	S-500-2,0-HDZ	S-500-2,0-AISI
605	2,0	0,97	S-600-2,0-ZN	S-600-2,0-HDZ	S-600-2,0-AISI

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН NPK

❗ Кронштейн напольно-потолочный NPK предназначен для фиксации стоек SP. Для фиксации стоек рекомендуем использовать болты M8x50 и гайки M8 с буртиком.

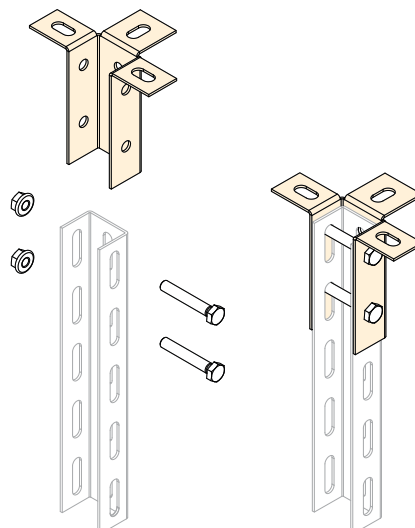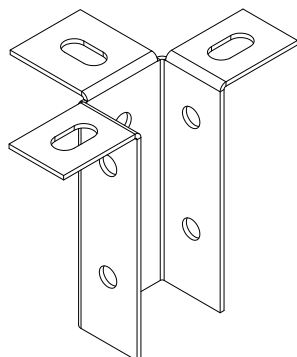

Длина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
102	2,0	0,2	NPK-2,0-ZN	NPK-2,0-HDZ	NPK-2,0-AISI




* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ UM

- ❗ Уголок монтажный UM предназначен для установки стоек SP. Рекомендуем использовать уголок попарно.

Для фиксации SP используйте болты M8x50 и гайки M8 с буртиком.

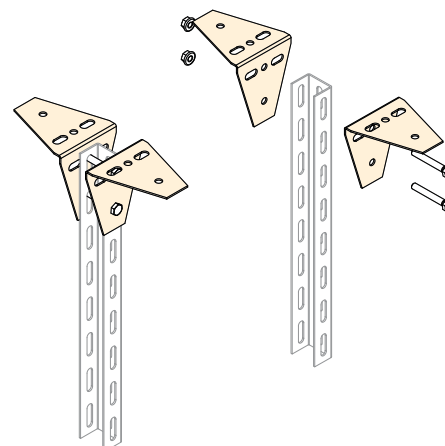
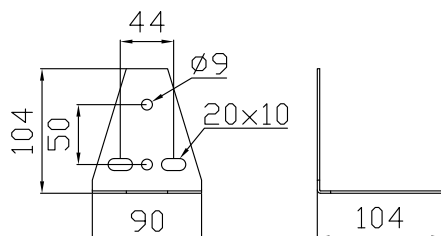



Высота, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
104	2,0	0,12	UM-2,0-ZN	UM-2,0-HDZ	UM-2,0-AISI

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОВОРОТНОЕ РКР

- ❗ Поворотно-потолочный держатель РКР предназначен для установки на наклонную поверхность стоек SP.

При установке стоек рекомендуем использовать болты M8x55 и гайки M8 с буртиком.

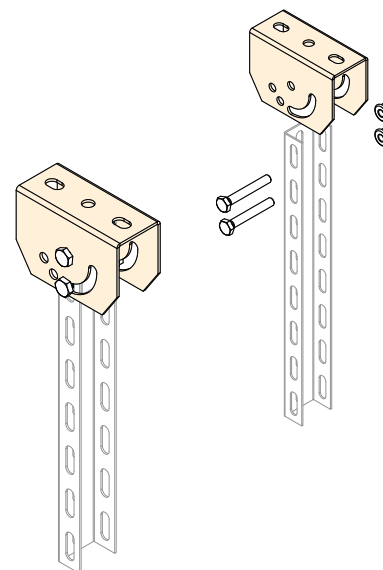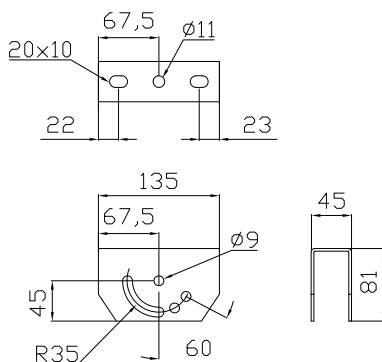

Высота, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
81	2,0	0,38	PKP-2,0-ZN	PKP-2,0-HDZ	PKP-2,0-AISI




* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

СКОБА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА SV

❗ Скоба для вертикального монтажа SV предназначена для фиксации лотков.

Для крепления лотков рекомендуем использовать винты M6x12 и гайки M6 с буртиком.

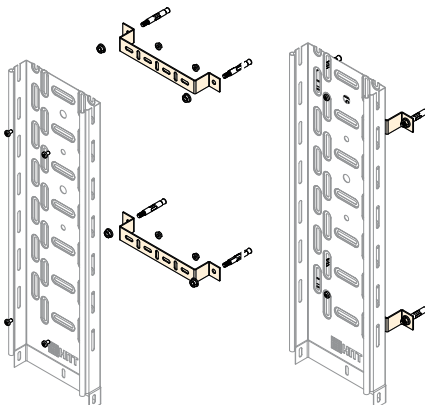

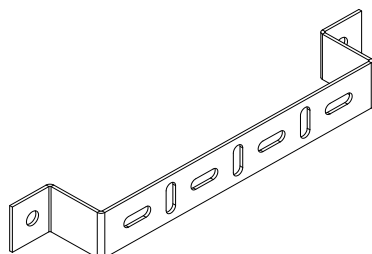


Длина L, мм	Ширина лотка В, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
164	100	2,0	0,10	SV-100-2,0-ZN	SV-100-2,0-HDZ	SV-100-2,0-AISI
214	150	2,0	0,12	SV-150-2,0-ZN	SV-150-2,0-HDZ	SV-150-2,0-AISI
264	200	2,0	0,14	SV-200-2,0-ZN	SV-200-2,0-HDZ	SV-200-2,0-AISI
364	300	2,0	0,18	SV-300-2,0-ZN	SV-300-2,0-HDZ	SV-300-2,0-AISI
464	400	2,0	0,22	SV-400-2,0-ZN	SV-400-2,0-HDZ	SV-400-2,0-AISI
564	500	2,0	0,26	SV-500-2,0-ZN	SV-500-2,0-HDZ	SV-500-2,0-AISI
664	600	2,0	0,30	SV-600-2,0-ZN	SV-600-2,0-HDZ	SV-600-2,0-AISI

УГОЛОК ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА UVM

❗ Уголок для вертикального монтажа UVM предназначен для фиксации лотка за боковые стенки.

Рекомендуем использовать винты M6x12 (M6x16) и гайки M6 с буртиком.

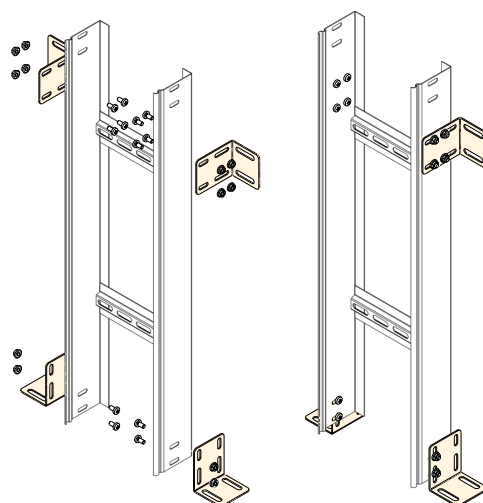

Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
2,0	0,12	UVM-2,0-ZN	UVM-2,0-HDZ	UVM-2,0-AISI



• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА ДВУСТОРОННЯЯ KD

Консоль подвеса двусторонняя KD предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол.

KD устанавливается на стойку SP. Для фиксации кронштейна рекомендуем использовать болты M8x25 и гайки M8 с буртиком.

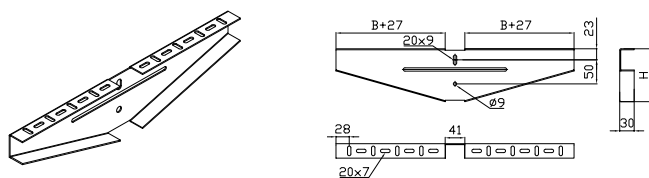



Ширина лотка В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	110	2,0	0,57	KD-100-2,0-ZN	KD-100-2,0-HDZ	KD-100-2,0-AISI
150	110	2,0	0,76	KD-150-2,0-ZN	KD-150-2,0-HDZ	KD-150-2,0-AISI
200	110	2,0	0,96	KD-200-2,0-ZN	KD-200-2,0-HDZ	KD-200-2,0-AISI
300	110	2,0	1,36	KD-300-2,0-ZN	KD-300-2,0-HDZ	KD-300-2,0-AISI
400	110	2,0	1,76	KD-400-2,0-ZN	KD-400-2,0-HDZ	KD-400-2,0-AISI
500	160	2,0	2,58	KD-500-2,0-ZN	KD-500-2,0-HDZ	KD-500-2,0-AISI
600	160	2,0	3,06	KD-600-2,0-ZN	KD-600-2,0-HDZ	KD-600-2,0-AISI

КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ШПИЛЬКИ KPSH

Кронштейн KPSH предназначен для организации подвеса на шпильках различного диаметра — M6, M8, M10.

Для фиксации рекомендуем использовать пару гаек M8, M10 с буртиком.

При фиксации шпильки M6 необходимо предусмотреть дополнительные широкие шайбы.

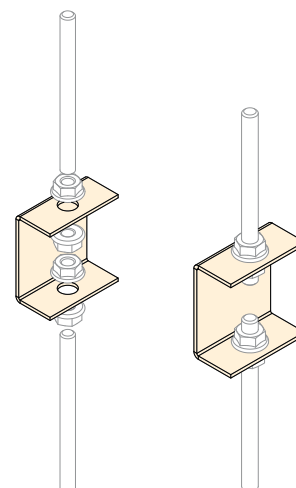
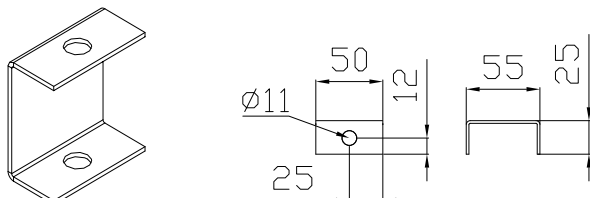


Высота, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
55	2,0	0,08	KPSH-2,0-ZN	KPSH-2,0-HDZ	KPSH-2,0-AISI

КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ШПИЛЬКИ V-ОБРАЗНЫЙ KPSHV

Крепление предназначено для установки на профнастил.

Рекомендуем крепление к профнастилу шпилькой и гайками M8 с буртиком.

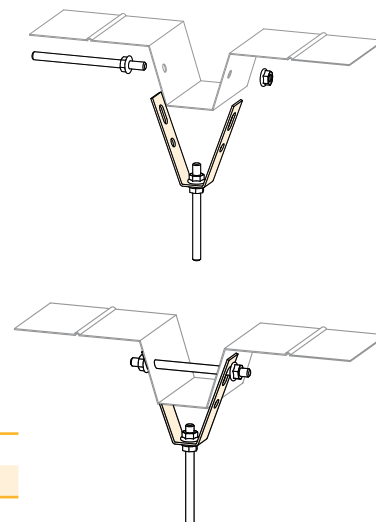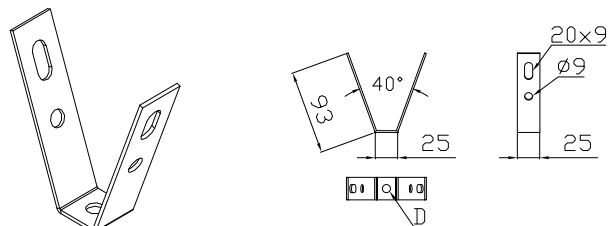

Диаметр, D мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
9	2,0	0,07	KPSHV9-2,0-ZN	KPSHV9-2,0-HDZ	KPSHV9-2,0-AISI
11	2,0	0,07	KPSHV11-2,0-ZN	KPSHV11-2,0-HDZ	KPSHV11-2,0-AISI


- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА КР-1

Консоль подвеса КР-1 предназначена для размещения лотков всех серий с нагрузкой 150-300 килограммов.

Консоли устанавливаются в стойку SP-1. Для фиксации консолей рекомендуем использовать распорки RK-1, болты M10x65 и гайки M10 с буртиком.

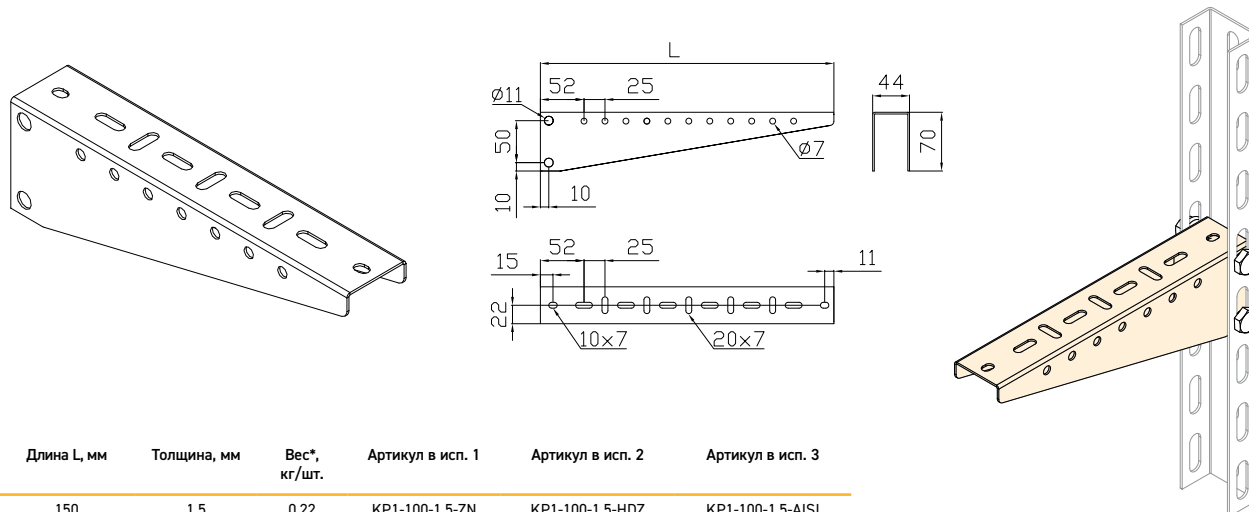



Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
150	1,5	0,22	KP1-100-1,5-ZN	KP1-100-1,5-HDZ	KP1-100-1,5-AISI
200	1,5	0,29	KP1-150-1,5-ZN	KP1-150-1,5-HDZ	KP1-150-1,5-AISI
250	1,5	0,36	KP1-200-1,5-ZN	KP1-200-1,5-HDZ	KP1-200-1,5-AISI
350	2,0	0,66	KP1-300-2,0-ZN	KP1-300-2,0-HDZ	KP1-300-2,0-AISI
450	2,0	0,84	KP1-400-2,0-ZN	KP1-400-2,0-HDZ	KP1-400-2,0-AISI
550	2,0	1,02	KP1-500-2,0-ZN	KP1-500-2,0-HDZ	KP1-500-2,0-AISI
650	2,0	1,20	KP1-600-2,0-ZN	KP1-600-2,0-HDZ	KP1-600-2,0-AISI

РАСПОРКА КОНСОЛЕЙ RK-1/RK-2 РАСПОРКА ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ RPK-1/RPK-2

Распорка RK-1 предназначена для надежной фиксации консолей КР-1 в стойке SP-1. RK-2 для консолей КР-2 на стойке SP-2.

Распорка RPK-1/RPK-2 применяется для организации соединения РК0-1/РК0-2, PKD-1, PKP-1 со стойками SP-1 и SP-2.

RK придает дополнительную жесткость креплению. Распорка RPK исключает деформацию профиля в месте крепления монтажных элементов.

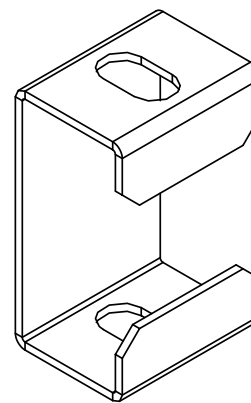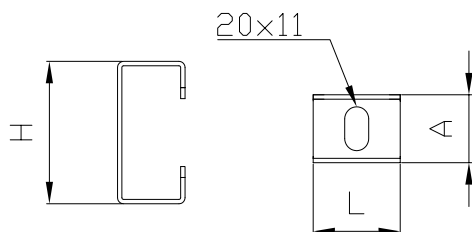

Ширина А мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
31	40	65	2,0	0,09	RK1-100-200-2,0-ZN	RK1-100-200-2,0-HDZ	RK1-100-200-2,0-AISI
31	39	65	2,0	0,08	RK1-300-600-2,0-ZN	RK1-300-600-2,0-HDZ	RK1-300-600-2,0-AISI
44	44	65	2,0	0,1	RK2-2,0-ZN	RK2-2,0-HDZ	RK2-2,0-AISI
28	44	65	2,0	0,09	RPK1-2,0-ZN	RPK1-2,0-HDZ	RPK1-2,0-AISI
44	44	65	2,0	0,1	RPK2-2,0-ZN	RPK2-2,0-HDZ	RPK2-2,0-AISI


• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ KN-1

- Кронштейн KN-1 предназначен для размещения лотков всех серий с нагрузкой до 200 килограммов. Кронштейны устанавливаются на стену без использования дополнительных элементов или на боковую часть стойки SP-2.

Для фиксации кронштейнов к стене рекомендуем использовать анкерные болты. Для фиксации кронштейнов к стойке рекомендуем использовать болты M10x25 и гайки M10 с буртиком.

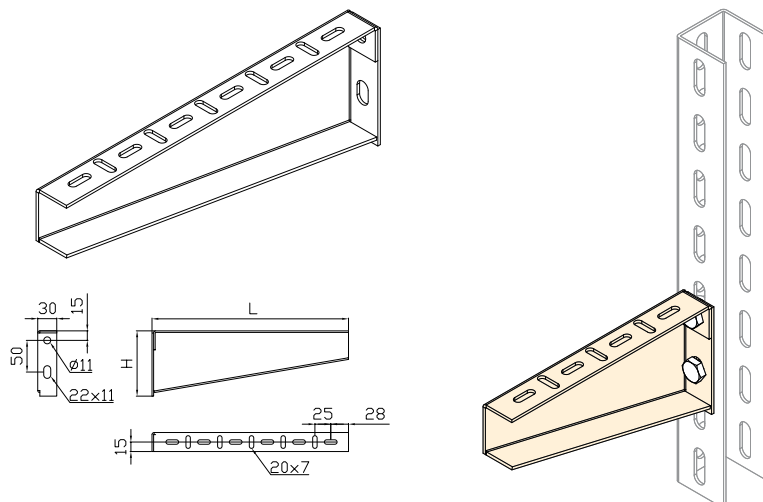


Длина L, мм	Высота H, мм	Количество отверстий в основании, шт	Толщина, мм	Вес, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
110	87	1	2,5	0,22	KN1-100-2,5-ZN	KN1-100-2,5-HDZ	KN1-100-2,5-AISI
160	87	2	2,5	0,29	KN1-150-2,5-ZN	KN1-150-2,5-HDZ	KN1-150-2,5-AISI
210	99	2	2,5	0,36	KN1-200-2,5-ZN	KN1-200-2,5-HDZ	KN1-200-2,5-AISI
310	103	2	2,5	0,66	KN1-300-2,5-ZN	KN1-300-2,5-HDZ	KN1-300-2,5-AISI
410	108	2	2,5	0,84	KN1-400-2,5-ZN	KN1-400-2,5-HDZ	KN1-400-2,5-AISI
510	113	2	2,5	1,02	KN1-500-2,5-ZN	KN1-500-2,5-HDZ	KN1-500-2,5-AISI
610	118	2	2,5	1,20	KN1-600-2,5-ZN	KN1-600-2,5-HDZ	KN1-600-2,5-AISI

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА С ОСНОВАНИЕМ KP-2

- Консоль подвеса KP-2 предназначена для размещения лотков всех серий с нагрузкой до 350 килограммов. Консоли устанавливаются на стену без использования дополнительных элементов или на боковую часть стойки SP-2.

Для фиксации консолей к стене рекомендуем использовать анкерные болты. Для фиксации консолей к стойке рекомендуем использовать распорку RK-1, болты M10x70, шайбы M10 и гайки M10 с буртиком.

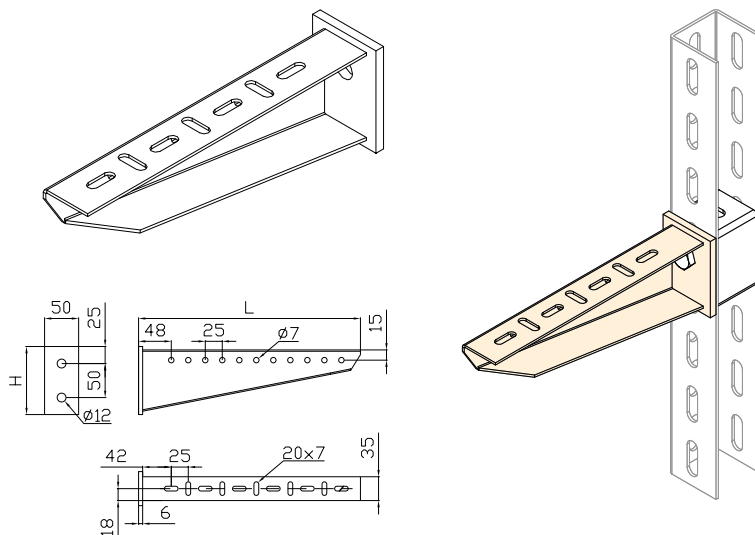

Длина L, мм	Высота H, мм	Количество отверстий в основании, шт	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5	Допустимая нагрузка Q, кг
120	60	1	2,0	0,30	KP2-100-2,0-HDZ	KP2-100-2,0-AISI	KP2-100-2,0-EZ	357
170	65	1	2,0	0,40	KP2-150-2,0-HDZ	KP2-150-2,0-AISI	KP2-150-2,0-EZ	357
220	70	1	2,0	0,50	KP2-200-2,0-HDZ	KP2-200-2,0-AISI	KP2-200-2,0-EZ	357
320	100	2	2,0	0,80	KP2-300-2,0-HDZ	KP2-300-2,0-AISI	KP2-300-2,0-EZ	357
420	110	2	2,0	1,04	KP2-400-2,0-HDZ	KP2-400-2,0-AISI	KP2-400-2,0-EZ	357
520	110	2	2,0	1,46	KP2-500-2,0-HDZ	KP2-500-2,0-AISI	KP2-500-2,0-EZ	357
620	120	2	2,0	1,78	KP2-600-2,0-HDZ	KP2-600-2,0-AISI	KP2-600-2,0-EZ	357

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом



* Вес указан для Исп. 1 и Исп. 5

СТОЙКА ПОДВЕСА SP-1 50X30



Стойка SP-1 предназначена для крепления консолей серии КР-1 и кронштейна КД-1.

Для фиксации консолей рекомендуем использовать распорку RK-1, болты M10x65 и гайки M10 с буртиком.

Для крепления КД-1 необходимо использовать болты M10x25 и гайки M10 с буртиком.

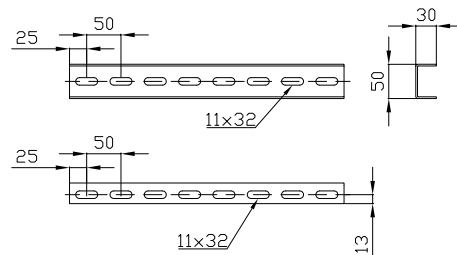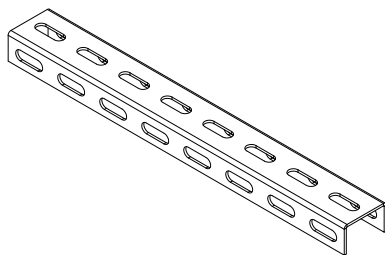

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	2,5	0,33	SP1-5030-200-2,5-ZN	SP1-5030-200-2,5-HDZ	SP1-5030-200-2,5-AISI
400	2,5	0,66	SP1-5030-400-2,5-ZN	SP1-5030-400-2,5-HDZ	SP1-5030-400-2,5-AISI
600	2,5	0,99	SP1-5030-600-2,5-ZN	SP1-5030-600-2,5-HDZ	SP1-5030-600-2,5-AISI
800	2,5	1,31	SP1-5030-800-2,5-ZN	SP1-5030-800-2,5-HDZ	SP1-5030-800-2,5-AISI
1000	2,5	1,64	SP1-5030-1000-2,5-ZN	SP1-5030-1000-2,5-HDZ	SP1-5030-1000-2,5-AISI
1200	2,5	1,97	SP1-5030-1200-2,5-ZN	SP1-5030-1200-2,5-HDZ	SP1-5030-1200-2,5-AISI
1400	2,5	2,30	SP1-5030-1400-2,5-ZN	SP1-5030-1400-2,5-HDZ	SP1-5030-1400-2,5-AISI
1600	2,5	2,63	SP1-5030-1600-2,5-ZN	SP1-5030-1600-2,5-HDZ	SP1-5030-1600-2,5-AISI
1800	2,5	2,96	SP1-5030-1800-2,5-ZN	SP1-5030-1800-2,5-HDZ	SP1-5030-1800-2,5-AISI
2000	2,5	3,29	SP1-5030-2000-2,5-ZN	SP1-5030-2000-2,5-HDZ	SP1-5030-2000-2,5-AISI
2200	2,5	3,62	SP1-5030-2200-2,5-ZN	SP1-5030-2200-2,5-HDZ	SP1-5030-2200-2,5-AISI
2400	2,5	3,94	SP1-5030-2400-2,5-ZN	SP1-5030-2400-2,5-HDZ	SP1-5030-2400-2,5-AISI
2600	2,5	4,27	SP1-5030-2600-2,5-ZN	SP1-5030-2600-2,5-HDZ	SP1-5030-2600-2,5-AISI
2800	2,5	4,60	SP1-5030-2800-2,5-ZN	SP1-5030-2800-2,5-HDZ	SP1-5030-2800-2,5-AISI
3000	2,5	4,93	SP1-5030-3000-2,5-ZN	SP1-5030-3000-2,5-HDZ	SP1-5030-3000-2,5-AISI

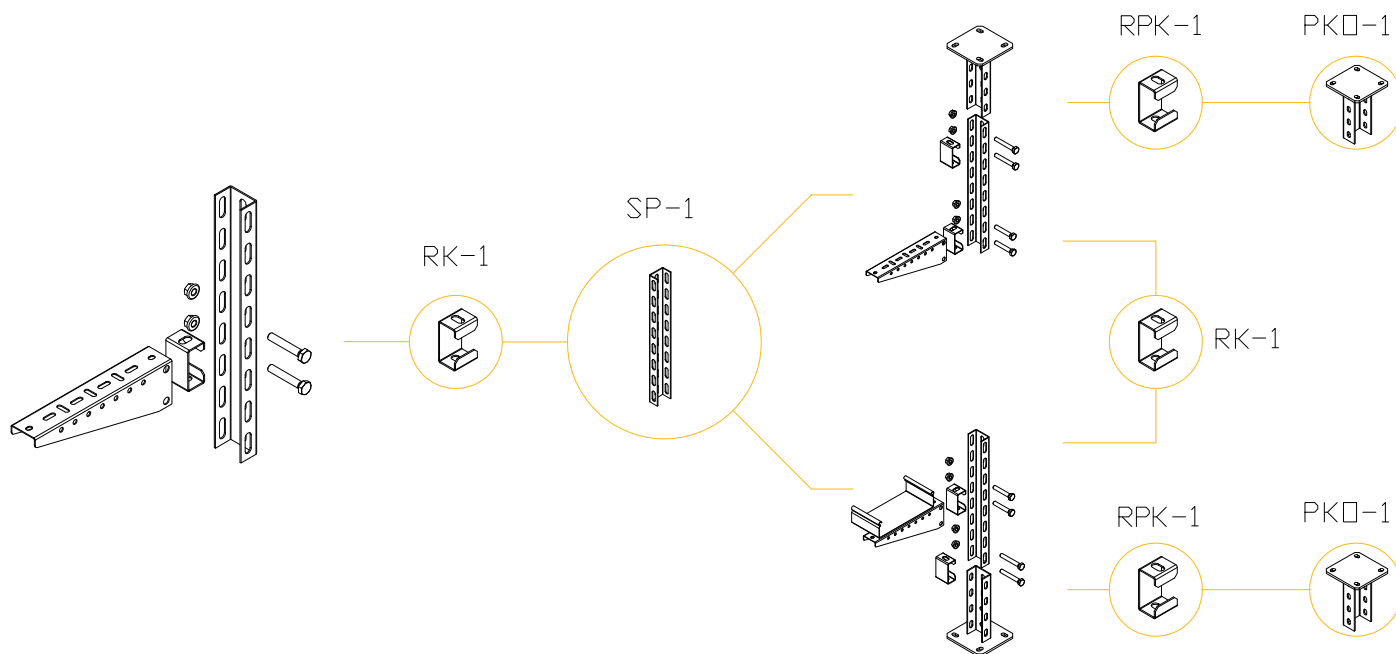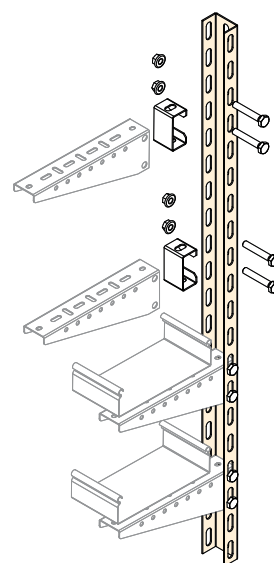

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

СТОЙКА ПОДВЕСА SP-2 50X50



Стойка SP-2 предназначена для крепления консолей серии КР-2, КН-1 и кронштейна КД-1.

Для крепления консолей необходимо использовать распорку RK-2, болты M10x70 и гайки M10 с буртиком.

Для крепления КД-1 необходимо использовать болты M10x25 и гайки M10 с буртиком.

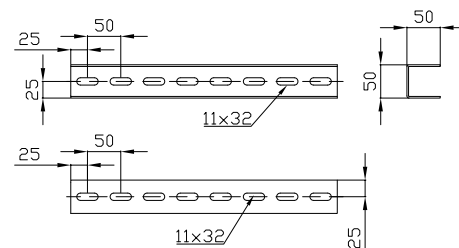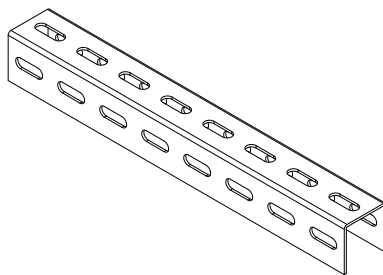

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	2,5	0,49	SP2-5050-200-2,5-ZN	SP2-5050-200-2,5-HDZ	SP2-5050-200-2,5-AISI
400	2,5	0,97	SP2-5050-400-2,5-ZN	SP2-5050-400-2,5-HDZ	SP2-5050-400-2,5-AISI
600	2,5	1,46	SP2-5050-600-2,5-ZN	SP2-5050-600-2,5-HDZ	SP2-5050-600-2,5-AISI
800	2,5	1,94	SP2-5050-800-2,5-ZN	SP2-5050-800-2,5-HDZ	SP2-5050-800-2,5-AISI
1000	2,5	2,43	SP2-5050-1000-2,5-ZN	SP2-5050-1000-2,5-HDZ	SP2-5050-1000-2,5-AISI
1200	2,5	2,91	SP2-5050-1200-2,5-ZN	SP2-5050-1200-2,5-HDZ	SP2-5050-1200-2,5-AISI
1400	2,5	3,40	SP2-5050-1400-2,5-ZN	SP2-5050-1400-2,5-HDZ	SP2-5050-1400-2,5-AISI
1600	2,5	3,89	SP2-5050-1600-2,5-ZN	SP2-5050-1600-2,5-HDZ	SP2-5050-1600-2,5-AISI
1800	2,5	4,37	SP2-5050-1800-2,5-ZN	SP2-5050-1800-2,5-HDZ	SP2-5050-1800-2,5-AISI
2000	2,5	4,86	SP2-5050-2000-2,5-ZN	SP2-5050-2000-2,5-HDZ	SP2-5050-2000-2,5-AISI
2200	2,5	5,34	SP2-5050-2200-2,5-ZN	SP2-5050-2200-2,5-HDZ	SP2-5050-2200-2,5-AISI
2400	2,5	5,83	SP2-5050-2400-2,5-ZN	SP2-5050-2400-2,5-HDZ	SP2-5050-2400-2,5-AISI
2600	2,5	6,32	SP2-5050-2600-2,5-ZN	SP2-5050-2600-2,5-HDZ	SP2-5050-2600-2,5-AISI
2800	2,5	6,80	SP2-5050-2800-2,5-ZN	SP2-5050-2800-2,5-HDZ	SP2-5050-2800-2,5-AISI
3000	2,5	7,29	SP2-5050-3000-2,5-ZN	SP2-5050-3000-2,5-HDZ	SP2-5050-3000-2,5-AISI

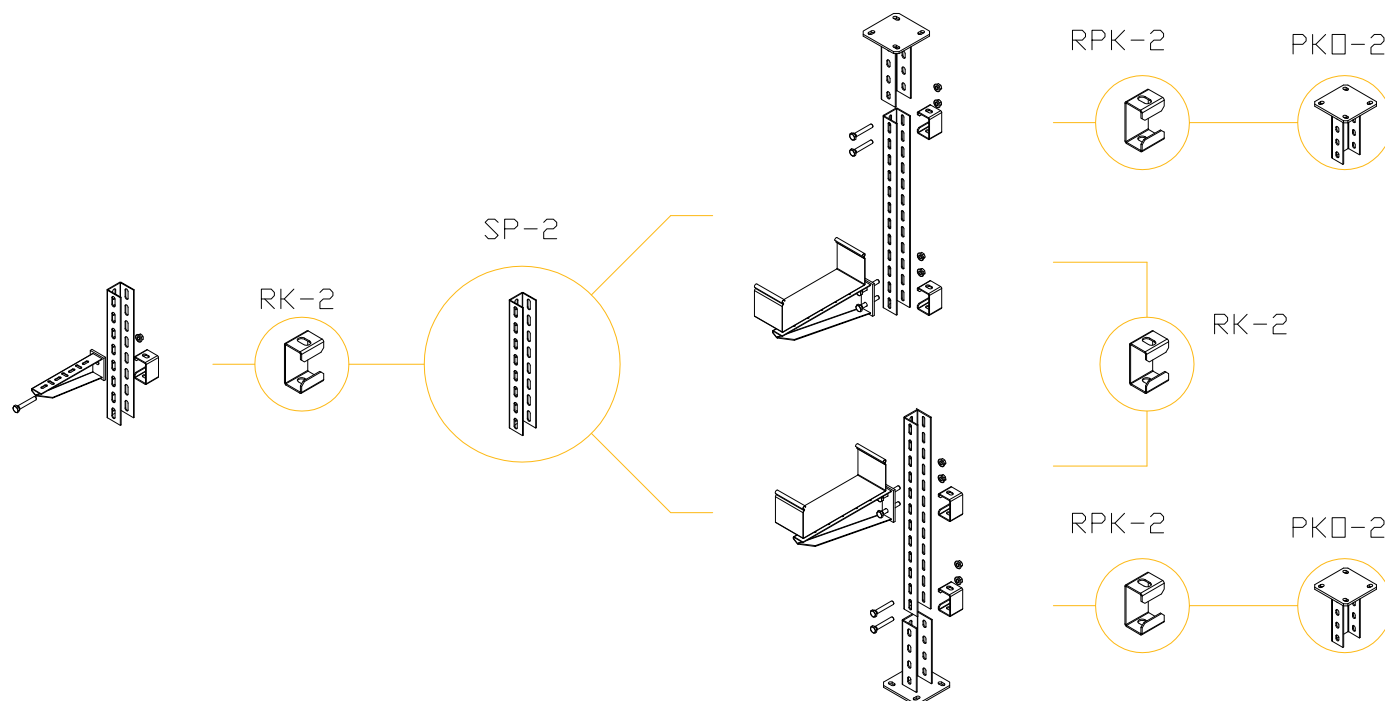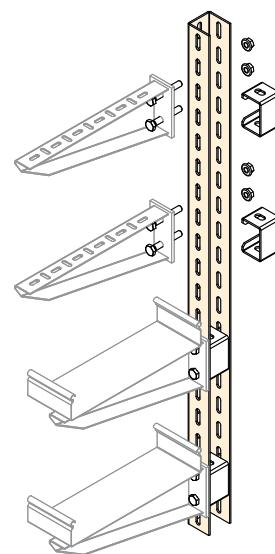

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1


СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ СВАРНАЯ SPS-1 50X30

❗ Стойка SPS-1 предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол.


SPS-1 предназначена для крепления консолей серии KP-1 и кронштейна KD-1.

При монтаже необходимо использовать распорку RK-1, болты M10x65 и гайки M10 с буртиком.

Для крепления KD-1 необходимо использовать болты M10x25 и гайки M10 с буртиком.

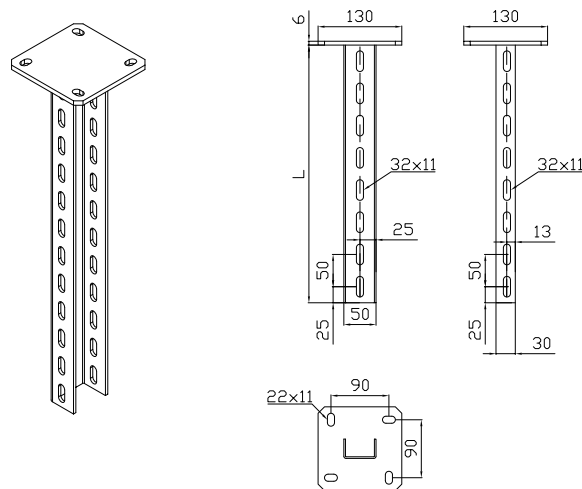

Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
200	2,5	6,0	1,08	SPS1-5030-200-2,5-HDZ	SPS1-5030-200-2,5-AISI	SPS1-5030-200-2,5-EZ
400	2,5	6,0	1,41	SPS1-5030-400-2,5-HDZ	SPS1-5030-400-2,5-AISI	SPS1-5030-400-2,5-EZ
600	2,5	6,0	1,74	SPS1-5030-600-2,5-HDZ	SPS1-5030-600-2,5-AISI	SPS1-5030-600-2,5-EZ
800	2,5	6,0	2,07	SPS1-5030-800-2,5-HDZ	SPS1-5030-800-2,5-AISI	SPS1-5030-800-2,5-EZ
1000	2,5	6,0	2,39	SPS1-5030-1000-2,5-HDZ	SPS1-5030-1000-2,5-AISI	SPS1-5030-1000-2,5-EZ
1200	2,5	6,0	2,72	SPS1-5030-1200-2,5-HDZ	SPS1-5030-1200-2,5-AISI	SPS1-5030-1200-2,5-EZ
1400	2,5	6,0	3,05	SPS1-5030-1400-2,5-HDZ	SPS1-5030-1400-2,5-AISI	SPS1-5030-1400-2,5-EZ
1600	2,5	6,0	3,38	SPS1-5030-1600-2,5-HDZ	SPS1-5030-1600-2,5-AISI	SPS1-5030-1600-2,5-EZ
1800	2,5	6,0	3,71	SPS1-5030-1800-2,5-HDZ	SPS1-5030-1800-2,5-AISI	SPS1-5030-1800-2,5-EZ
2000	2,5	6,0	4,04	SPS1-5030-2000-2,5-HDZ	SPS1-5030-2000-2,5-AISI	SPS1-5030-2000-2,5-EZ
2200	2,5	6,0	4,37	SPS1-5030-2200-2,5-HDZ	SPS1-5030-2200-2,5-AISI	SPS1-5030-2200-2,5-EZ
2400	2,5	6,0	4,69	SPS1-5030-2400-2,5-HDZ	SPS1-5030-2400-2,5-AISI	SPS1-5030-2400-2,5-EZ
2600	2,5	6,0	5,02	SPS1-5030-2600-2,5-HDZ	SPS1-5030-2600-2,5-AISI	SPS1-5030-2600-2,5-EZ
2800	2,5	6,0	5,35	SPS1-5030-2800-2,5-HDZ	SPS1-5030-2800-2,5-AISI	SPS1-5030-2800-2,5-EZ
3000	2,5	6,0	5,68	SPS1-5030-3000-2,5-HDZ	SPS1-5030-3000-2,5-AISI	SPS1-5030-3000-2,5-EZ

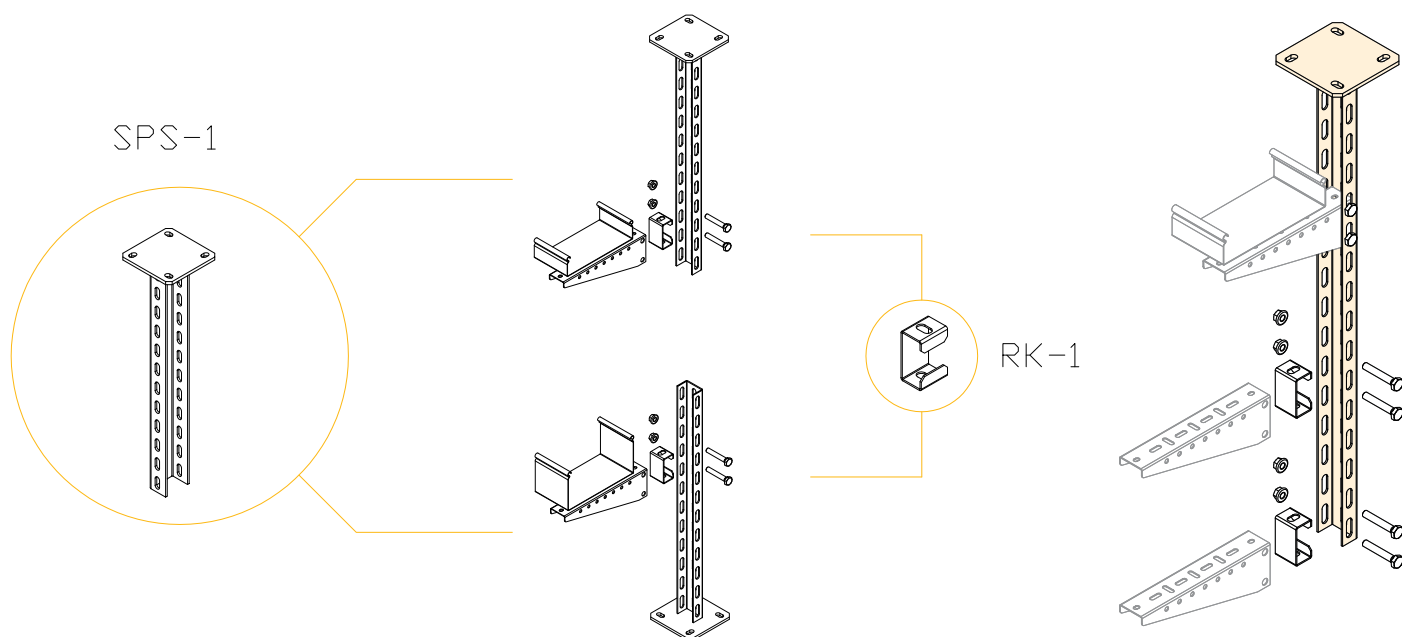

- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 5


СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ СВАРНАЯ SPS-2 50X50

1 Стойка SPS-2 предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол.


SPS-2 предназначена для крепления консолей серии КР-2 и кронштейна КД-1.

При монтаже необходимо использовать распорку RK-2, болты M10x65 и гайки M10 с буртиком.

Для крепления КД-1 необходимо использовать болты M10x25 и гайки M10 с буртиком.

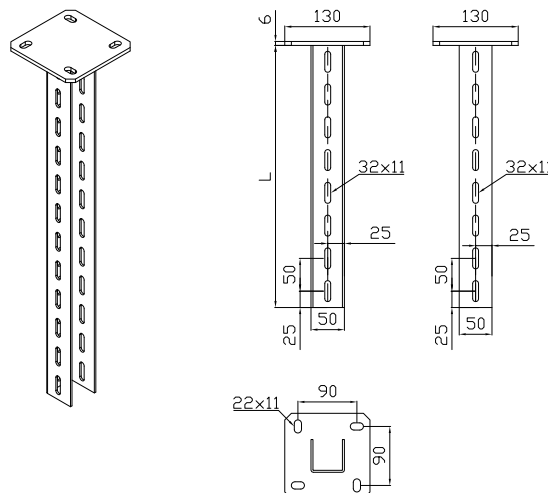

Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
200	2,5	6,0	1,23	SPS2-5050-200-2,5-HDZ	SPS2-5050-200-2,5-AISI	SPS2-5050-200-2,5-EZ
400	2,5	6,0	1,72	SPS2-5050-400-2,5-HDZ	SPS2-5050-400-2,5-AISI	SPS2-5050-400-2,5-EZ
600	2,5	6,0	2,20	SPS2-5050-600-2,5-HDZ	SPS2-5050-600-2,5-AISI	SPS2-5050-600-2,5-EZ
800	2,5	6,0	2,69	SPS2-5050-800-2,5-HDZ	SPS2-5050-800-2,5-AISI	SPS2-5050-800-2,5-EZ
1000	2,5	6,0	3,18	SPS2-5050-1000-2,5-HDZ	SPS2-5050-1000-2,5-AISI	SPS2-5050-1000-2,5-EZ
1200	2,5	6,0	3,66	SPS2-5050-1200-2,5-HDZ	SPS2-5050-1200-2,5-AISI	SPS2-5050-1200-2,5-EZ
1400	2,5	6,0	4,15	SPS2-5050-1400-2,5-HDZ	SPS2-5050-1400-2,5-AISI	SPS2-5050-1400-2,5-EZ
1600	2,5	6,0	4,63	SPS2-5050-1600-2,5-HDZ	SPS2-5050-1600-2,5-AISI	SPS2-5050-1600-2,5-EZ
1800	2,5	6,0	5,12	SPS2-5050-1800-2,5-HDZ	SPS2-5050-1800-2,5-AISI	SPS2-5050-1800-2,5-EZ
2000	2,5	6,0	5,60	SPS2-5050-2000-2,5-HDZ	SPS2-5050-2000-2,5-AISI	SPS2-5050-2000-2,5-EZ
2200	2,5	6,0	6,09	SPS2-5050-2200-2,5-HDZ	SPS2-5050-2200-2,5-AISI	SPS2-5050-2200-2,5-EZ
2400	2,5	6,0	6,58	SPS2-5050-2400-2,5-HDZ	SPS2-5050-2400-2,5-AISI	SPS2-5050-2400-2,5-EZ
2600	2,5	6,0	7,06	SPS2-5050-2600-2,5-HDZ	SPS2-5050-2600-2,5-AISI	SPS2-5050-2600-2,5-EZ
2800	2,5	6,0	7,55	SPS2-5050-2800-2,5-HDZ	SPS2-5050-2800-2,5-AISI	SPS2-5050-2800-2,5-EZ
3000	2,5	6,0	8,03	SPS2-5050-3000-2,5-HDZ	SPS2-5050-3000-2,5-AISI	SPS2-5050-3000-2,5-EZ

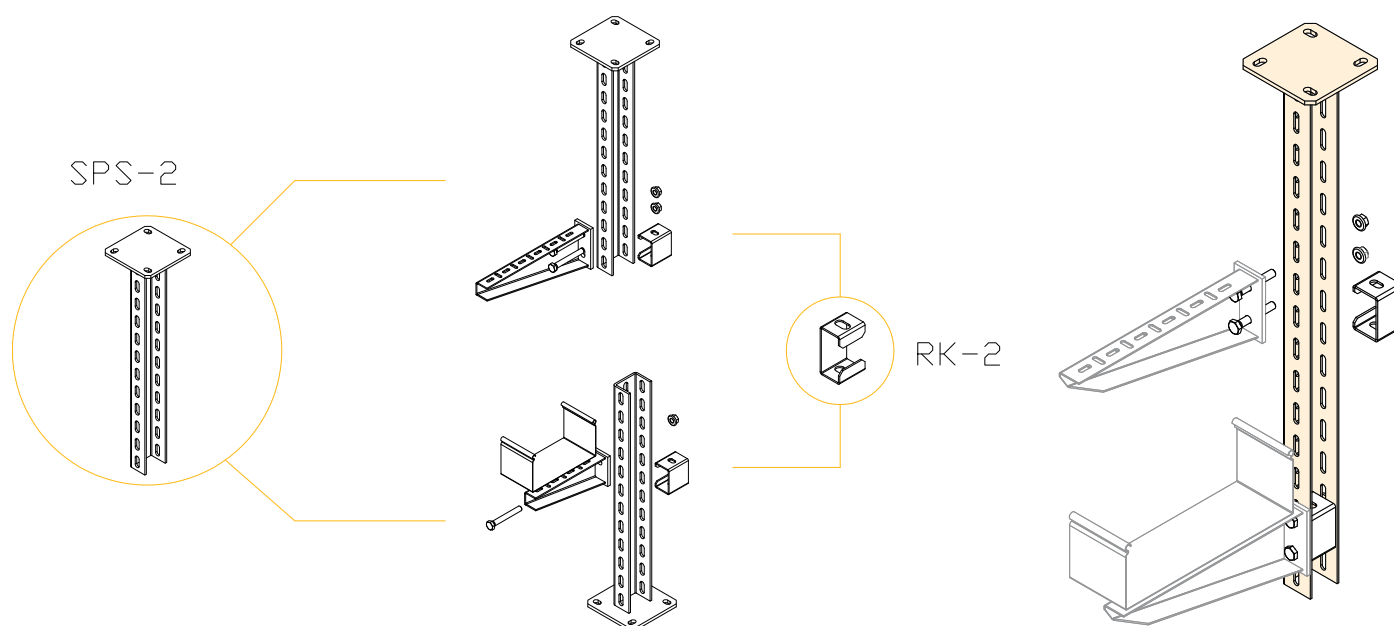

- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом


* Вес указан для Исп. 5

СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ СВАРНАЯ ДВОЙНАЯ SPSPD-1


Стойка SPSPD-1 предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол.

SPSPD-1 предназначена для крепления консолей серии КР-1 с двух сторон.

Для фиксации консолей рекомендуем использовать распорку RK-1, болты M10x65 и гайки M10 с буртиком.

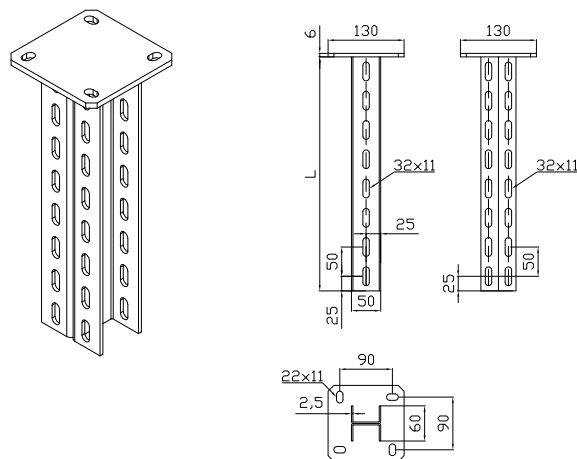

Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
200	2,5	6,0	1,40	SPSPD1-5030-200-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-200-2,5-AISI	SPSPD1-5030-200-2,5-EZ
400	2,5	6,0	2,06	SPSPD1-5030-400-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-400-2,5-AISI	SPSPD1-5030-400-2,5-EZ
600	2,5	6,0	2,72	SPSPD1-5030-600-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-600-2,5-AISI	SPSPD1-5030-600-2,5-EZ
800	2,5	6,0	3,38	SPSPD1-5030-800-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-800-2,5-AISI	SPSPD1-5030-800-2,5-EZ
1000	2,5	6,0	4,03	SPSPD1-5030-1000-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-1000-2,5-AISI	SPSPD1-5030-1000-2,5-EZ
1200	2,5	6,0	4,69	SPSPD1-5030-1200-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-1200-2,5-AISI	SPSPD1-5030-1200-2,5-EZ
1400	2,5	6,0	5,35	SPSPD1-5030-1400-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-1400-2,5-AISI	SPSPD1-5030-1400-2,5-EZ
1600	2,5	6,0	6,01	SPSPD1-5030-1600-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-1600-2,5-AISI	SPSPD1-5030-1600-2,5-EZ
1800	2,5	6,0	6,66	SPSPD1-5030-1800-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-1800-2,5-AISI	SPSPD1-5030-1800-2,5-EZ
2000	2,5	6,0	7,32	SPSPD1-5030-2000-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-2000-2,5-AISI	SPSPD1-5030-2000-2,5-EZ
2200	2,5	6,0	7,98	SPSPD1-5030-2200-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-2200-2,5-AISI	SPSPD1-5030-2200-2,5-EZ
2400	2,5	6,0	8,63	SPSPD1-5030-2400-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-2400-2,5-AISI	SPSPD1-5030-2400-2,5-EZ
2600	2,5	6,0	9,29	SPSPD1-5030-2600-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-2600-2,5-AISI	SPSPD1-5030-2600-2,5-EZ
2800	2,5	6,0	9,95	SPSPD1-5030-2800-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-2800-2,5-AISI	SPSPD1-5030-2800-2,5-EZ
3000	2,5	6,0	10,61	SPSPD1-5030-3000-2,5-HDZ	SPSPD1-5030-3000-2,5-AISI	SPSPD1-5030-3000-2,5-EZ

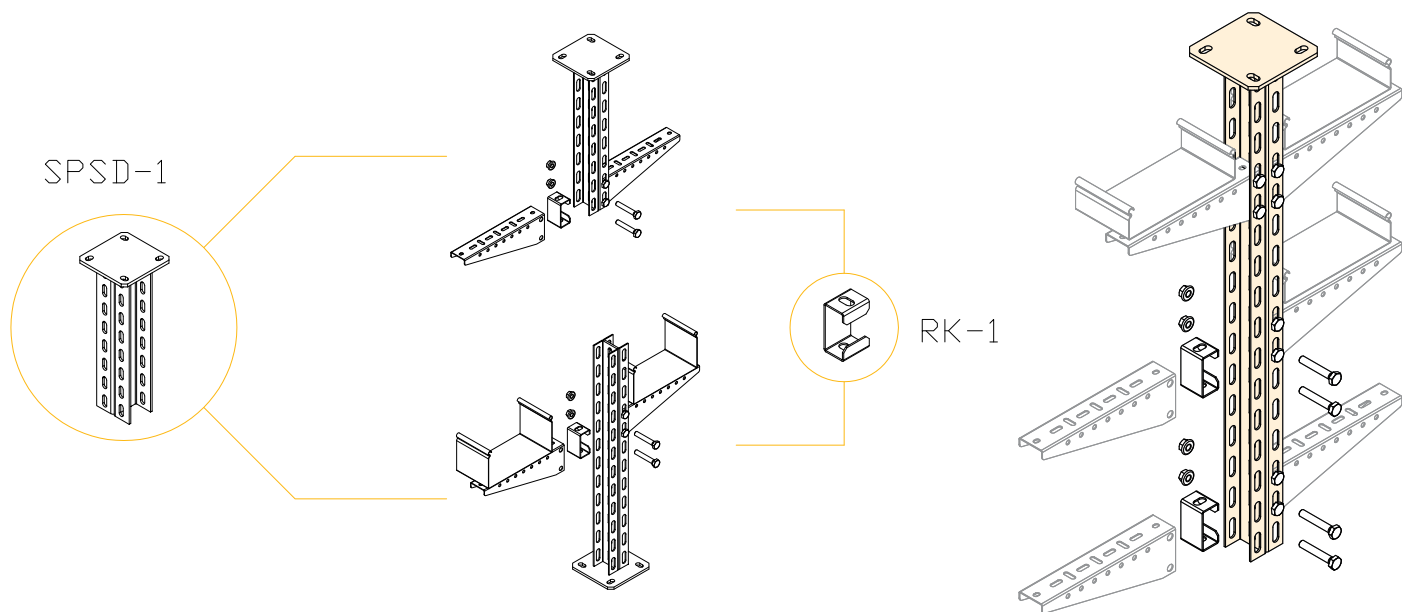

- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом



* Вес указан для Исп. 5

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РКО-1/ РКО-2

Крепление РКО предназначено для организации подвеса на потолке и установки на пол.

РКО-1/ РКО-2 используется со стойками SP-1/SP-2 различной длины.

При установке в РКО-1/ РКО-2 стойки SP-1/SP-2 рекомендуем использовать распорку RPK-1/ RPK-2 болты M10x70 и гайки M10 с буртиком.

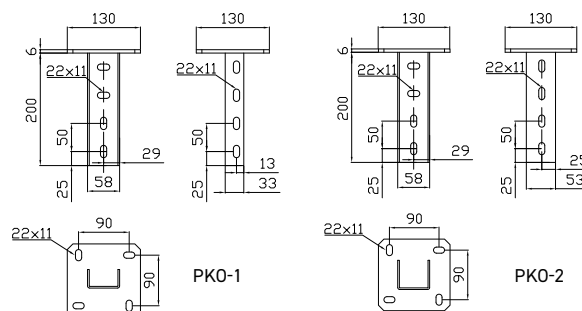



Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
200	3,0	6,0	1,23	PK01-3,0-HDZ	PK01-3,0-AISI	PK01-3,0-EZ
200	3,0	6,0	1,42	PK02-3,0-HDZ	PK02-3,0-AISI	PK02-3,0-EZ

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДВОЙНОЕ PKD-1


Крепление PKD-1 предназначено для организации двустороннего подвеса на потолке и установки на пол.

PKD-1 используется со стойками SP-1 различной длины.

При установке в PKD профиля SP-1 рекомендуем использовать распорку RPK-1, болты M10x70 и гайки M10 с буртиком.



Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
200	3,0	6,0	1,72	PKD1-3,0-HDZ	PKD1-3,0-AISI	PKD1-3,0-EZ

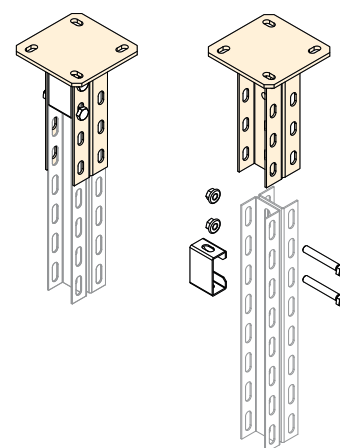



- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 5

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОВОРОТНОЕ РКР-1

- Потолочный кронштейн поворотный РКР-1 предназначен для установки на наклонную поверхность стоек SP-1 и SP-2.

При установке стоек рекомендуем использовать распорки RPK-1 и RPK-2, болты M10x70 и гайки M10 с буртиком.

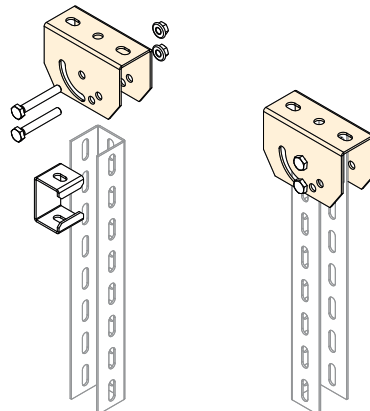
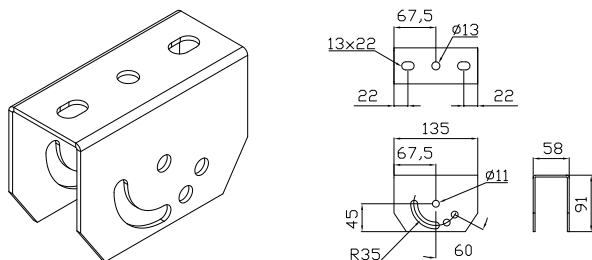


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
3,0	0,65	PKP1-3,0-ZN	PKP1-3,0-HDZ	PKP1-3,0-AISI

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА ДВУСТОРОННЯЯ KD-1

- Консоль подвеса двусторонняя KD-1 предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол. KD-1 устанавливается на стойки SP-1/SP-2 и SPS-1/SPS-2.

Для фиксации кронштейна рекомендуем использовать болты M10x25 и гайки M10 с буртиком.

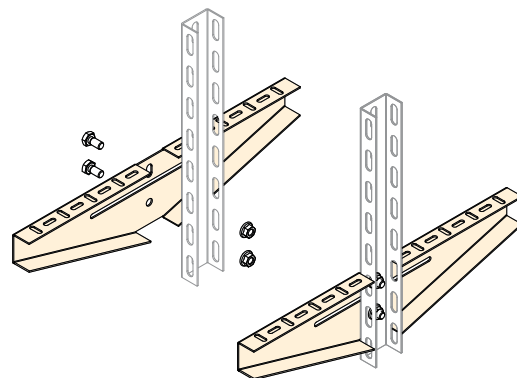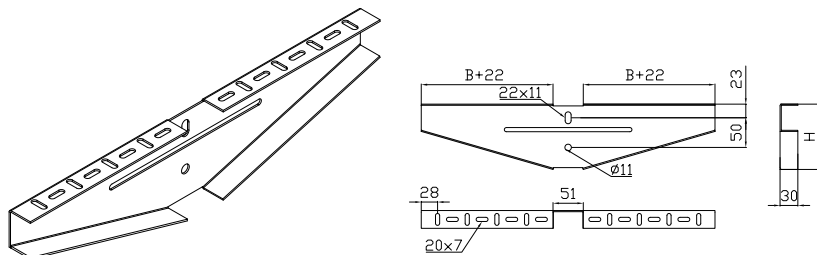


Ширина лотка В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
100	110	2,0	0,56	KD1-100-2,0-ZN	KD1-100-2,0-HDZ	KD1-100-2,0-AISI
150	110	2,0	0,76	KD1-150-2,0-ZN	KD1-150-2,0-HDZ	KD1-150-2,0-AISI
200	110	2,0	0,95	KD1-200-2,0-ZN	KD1-200-2,0-HDZ	KD1-200-2,0-AISI
300	110	2,0	1,35	KD1-300-2,0-ZN	KD1-300-2,0-HDZ	KD1-300-2,0-AISI
400	110	2,0	1,75	KD1-400-2,0-ZN	KD1-400-2,0-HDZ	KD1-400-2,0-AISI
500	160	2,0	2,58	KD1-500-2,0-ZN	KD1-500-2,0-HDZ	KD1-500-2,0-AISI
600	160	2,0	3,06	KD1-600-2,0-ZN	KD1-600-2,0-HDZ	KD1-600-2,0-AISI

КОНСОЛЬ С ОПОРОЙ ML-1

- Консоль с опорой ML-1 предназначена для крепления на стену и в стойки SP-1 и SP-2. Для фиксации консоли рекомендуем использовать болты M10x25 и гайки M10 с буртиком.

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
113	2,0	0,30	ML1-100-2,0-ZN	ML1-100-2,0-HDZ	ML1-100-2,0-AISI
163	2,0	0,36	ML1-150-2,0-ZN	ML1-150-2,0-HDZ	ML1-150-2,0-AISI
203	2,0	0,40	ML1-200-2,0-ZN	ML1-200-2,0-HDZ	ML1-200-2,0-AISI
303	2,0	0,51	ML1-300-2,0-ZN	ML1-300-2,0-HDZ	ML1-300-2,0-AISI
403	2,0	0,61	ML1-400-2,0-ZN	ML1-400-2,0-HDZ	ML1-400-2,0-AISI
503	2,0	0,72	ML1-500-2,0-ZN	ML1-500-2,0-HDZ	ML1-500-2,0-AISI
603	2,0	0,83	ML1-600-2,0-ZN	ML1-600-2,0-HDZ	ML1-600-2,0-AISI

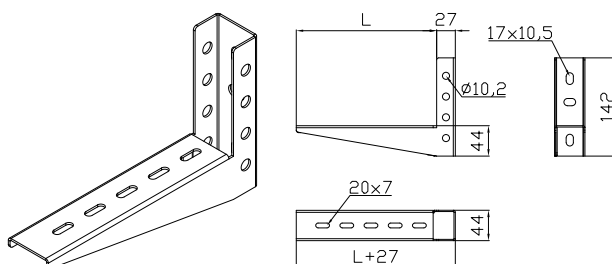




* Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

УГОЛОК КРЕПЛЕНИЯ К ШВЕЛЛЕРУ UKSH

UKSH предназначен для организации подвеса к швеллеру.

Крепление уголка осуществляется по месту при помощи сварки.







Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
150	5,0	0,52	UKSH-5,0-HDZ	UKSH-5,0-M

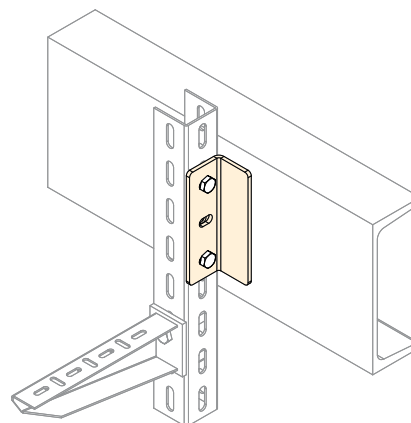

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ КМ

КМ предназначен для организации подвеса к швеллеру. Крепление уголка осуществляется по месту при помощи сварки.

Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 4
5,0	0,16	КМ-50x70-5,0-HDZ	КМ-50x70-5,0-AISI	КМ-50x70-5,0-M
5,0	0,15	КМ-60x60-5,0-HDZ	КМ-60x60-5,0-AISI	КМ-60x60-5,0-M

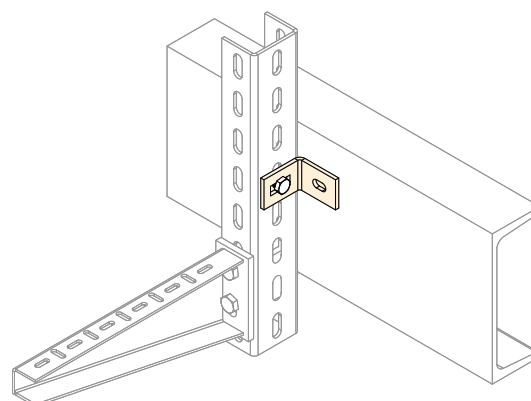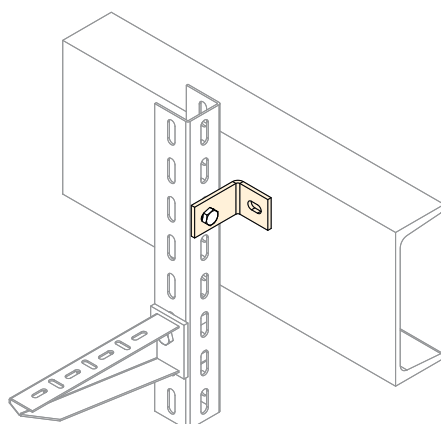


- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 4 – металл без покрытия из горячекатаного или холоднокатаного проката

* Вес указан для Исп. 4


СОЕДИНИТЕЛЬ СТОЙКИ ПОДВЕСА SSP1/ SSP2

- ❗ SSP-1/SSP-2 предназначен для соединения стоек SP-1 и SP-2. Соединитель двух типов исполнения внутренний и наружный устанавливается внутрь и снаружи стоек соответственно. Фиксируется при помощи болтов M10x25 и гаек M10 с буртиком.

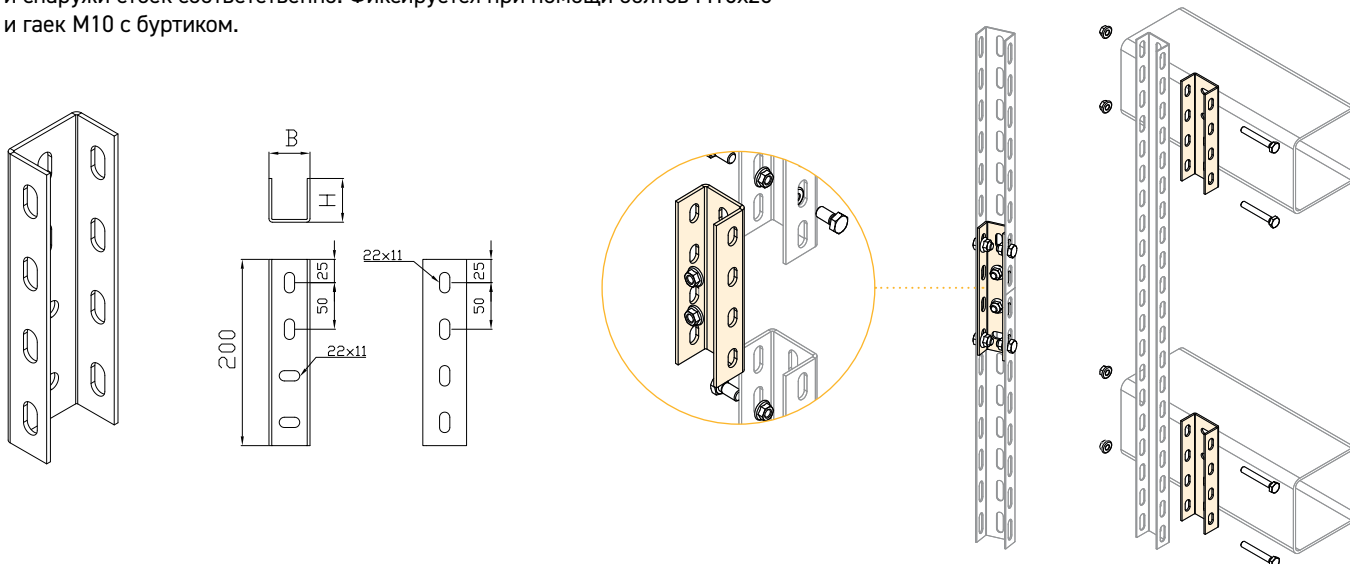

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Исполнение
44	27	3,0	0,36	SSP1v-3,0-ZN	SSP1v-3,0-HDZ	SSP1v-3,0-AISI	внутренний
57	33	3,0	0,48	SSP1n-3,0-ZN	SSP1n-3,0-HDZ	SSP1n-3,0-AISI	наружный
44	47	3,0	0,55	SSP2v-3,0-ZN	SSP2v-3,0-HDZ	SSP2v-3,0-AISI	внутренний
58	53	3,0	0,67	SSP2n-3,0-ZN	SSP2n-3,0-HDZ	SSP2n-3,0-AISI	наружный

ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА РКЛ ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА С КРЫШКОЙ РКЛК

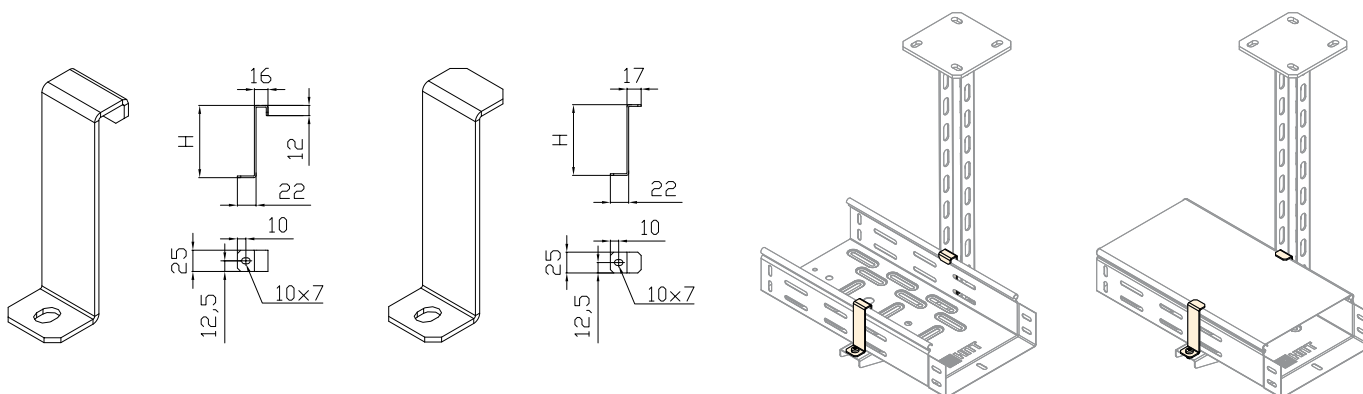

- ❗ Прижим для крепления лотка предназначен для фиксации кабельных лотков и кабельных лестниц на опорных конструкциях.

Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
55	2,0	0,04	PKL-50-2,0-ZN	PKL-50-2,0-HDZ	PKL-50-2,0-AISI
85	2,0	0,05	PKL-80-2,0-ZN	PKL-80-2,0-HDZ	PKL-80-2,0-AISI
105	2,0	0,06	PKL-100-2,0-ZN	PKL-100-2,0-HDZ	PKL-100-2,0-AISI
55	2,0	0,03	PKLK-50-2,0-ZN	PKLK-50-2,0-HDZ	PKLK-50-2,0-AISI
85	2,0	0,05	PKLK-80-2,0-ZN	PKLK-80-2,0-HDZ	PKLK-80-2,0-AISI
105	2,0	0,05	PKLK-100-2,0-ZN	PKLK-100-2,0-HDZ	PKLK-100-2,0-AISI

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321

* Вес указан для Исп. 1


КОНСОЛЬ ПОДВЕСА С ОСНОВАНИЕМ КР-3

❗ Консоль КР-3 предназначена для размещения лотков с нагрузкой от 300 килограмм.

Консоли устанавливаются на стену без использования дополнительных элементов или на боковую часть профиля SP-3.

Для фиксации консолей к стене рекомендуем использовать анкерные болты.

Для фиксации консолей к профилю рекомендуем использовать распорки RK-3, болты M12x95 и гайки M12 с буртиком.

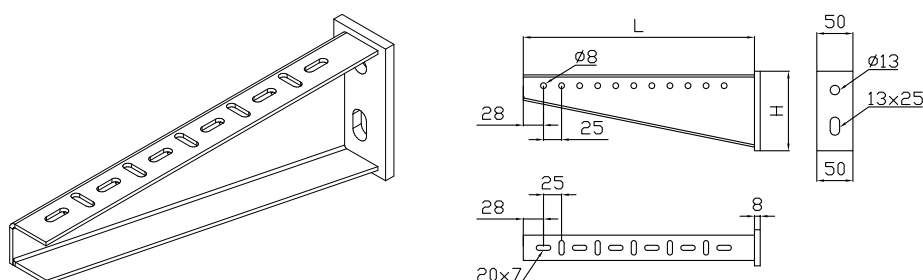

Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Количество отверстий в пятке	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
120	80	3,0	0,55	1	KP3-100-3,0-HDZ	KP3-100-3,0-AISI	KP3-100-3,0-EZ
170	80	3,0	0,68	1	KP3-150-3,0-HDZ	KP3-150-3,0-AISI	KP3-150-3,0-EZ
220	80	3,0	0,8	2	KP3-200-3,0-HDZ	KP3-200-3,0-AISI	KP3-200-3,0-EZ
320	110	3,0	1,25	2	KP3-300-3,0-HDZ	KP3-300-3,0-AISI	KP3-300-3,0-EZ
420	130	3,0	1,7	2	KP3-400-3,0-HDZ	KP3-400-3,0-AISI	KP3-400-3,0-EZ
520	145	3,0	2,14	2	KP3-500-3,0-HDZ	KP3-500-3,0-AISI	KP3-500-3,0-EZ
620	165	3,0	2,68	2	KP3-600-3,0-HDZ	KP3-600-3,0-AISI	KP3-600-3,0-EZ


РАСПОРКА КОНСОЛИ РК-3/ РАСПОРКА ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ RPK-3

❗ Распорка RPK-3 применяется для организации соединения РКР-3 со стойкой SP-3.

Распорка RK-3 применяется для организации соединения РК0-3, SPS-3, КР-3 со стойкой SP-3.

Распорка исключает деформацию изделия в месте крепления монтажных элементов.

Для организации соединения рекомендуем использовать болты M12x95 и гайки M12 с буртиком.

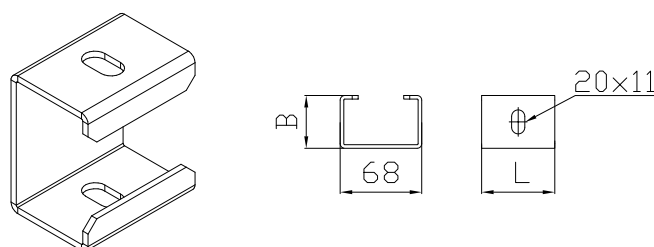



Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
41	60	3,0	0,23	RK3-3,0-HDZ	RK3-3,0-AISI	RK3-3,0-EZ
61	45	3,0	0,21	RPK3-3,0-HDZ	RPK3-3,0-AISI	RPK3-3,0-EZ

• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
• Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом



* Вес указан для Исп. 5

СТОЙКА ПОДВЕСА SP-3 70X50

Стойка подвеса SP-3 предназначена для крепления консолей серии КР-3. Для фиксации консолей рекомендуем использовать распорку RK-3, болты M12x95 и гайки M12 с буртиком.

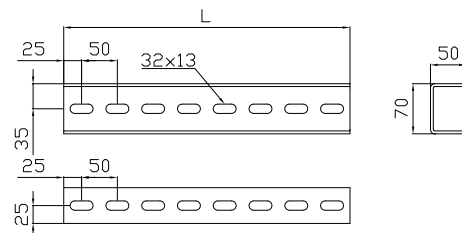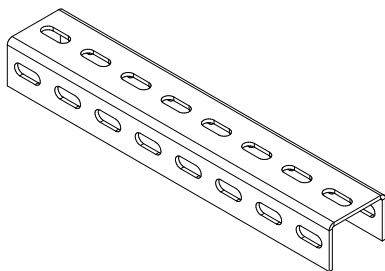

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
200	4,0	0,85	SP3-7050-200-4,0-HDZ	SP3-7050-200-4,0-AISI	SP3-7050-200-4,0-EZ
400	4,0	1,71	SP3-7050-400-4,0-HDZ	SP3-7050-400-4,0-AISI	SP3-7050-400-4,0-EZ
600	4,0	2,56	SP3-7050-600-4,0-HDZ	SP3-7050-600-4,0-AISI	SP3-7050-600-4,0-EZ
800	4,0	3,41	SP3-7050-800-4,0-HDZ	SP3-7050-800-4,0-AISI	SP3-7050-800-4,0-EZ
1000	4,0	4,27	SP3-7050-1000-4,0-HDZ	SP3-7050-1000-4,0-AISI	SP3-7050-1000-4,0-EZ
1200	4,0	5,12	SP3-7050-1200-4,0-HDZ	SP3-7050-1200-4,0-AISI	SP3-7050-1200-4,0-EZ
1400	4,0	5,97	SP3-7050-1400-4,0-HDZ	SP3-7050-1400-4,0-AISI	SP3-7050-1400-4,0-EZ
1600	4,0	6,83	SP3-7050-1600-4,0-HDZ	SP3-7050-1600-4,0-AISI	SP3-7050-1600-4,0-EZ
1800	4,0	7,68	SP3-7050-1800-4,0-HDZ	SP3-7050-1800-4,0-AISI	SP3-7050-1800-4,0-EZ
2000	4,0	8,53	SP3-7050-2000-4,0-HDZ	SP3-7050-2000-4,0-AISI	SP3-7050-2000-4,0-EZ
2200	4,0	9,39	SP3-7050-2200-4,0-HDZ	SP3-7050-2200-4,0-AISI	SP3-7050-2200-4,0-EZ
2400	4,0	10,24	SP3-7050-2400-4,0-HDZ	SP3-7050-2400-4,0-AISI	SP3-7050-2400-4,0-EZ
2600	4,0	11,09	SP3-7050-2600-4,0-HDZ	SP3-7050-2600-4,0-AISI	SP3-7050-2600-4,0-EZ
2800	4,0	11,95	SP3-7050-2800-4,0-HDZ	SP3-7050-2800-4,0-AISI	SP3-7050-2800-4,0-EZ
3000	4,0	12,80	SP3-7050-3000-4,0-HDZ	SP3-7050-3000-4,0-AISI	SP3-7050-3000-4,0-EZ

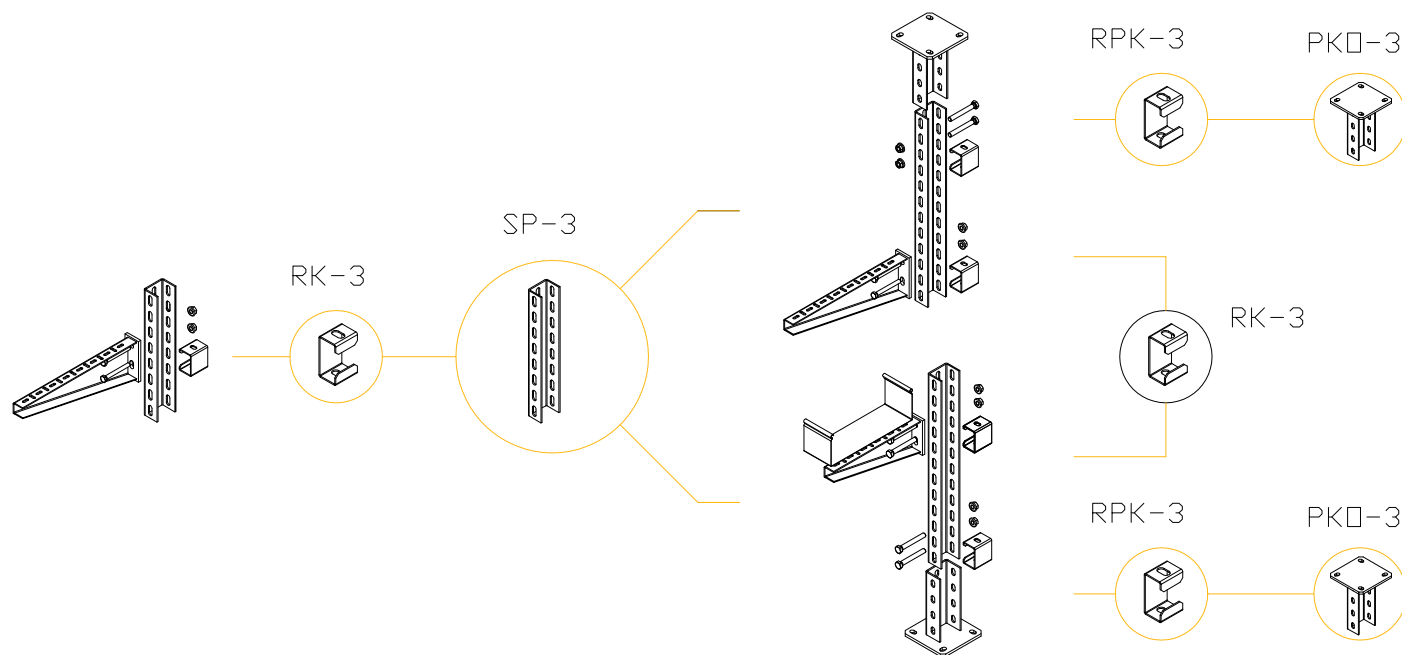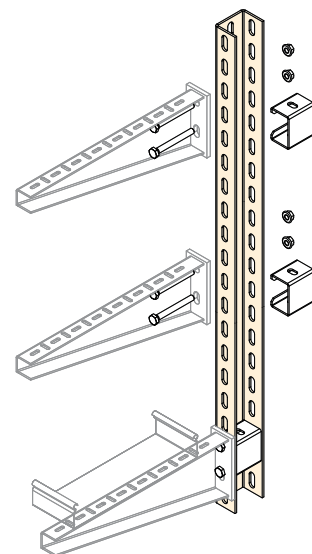


• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
• Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 5


СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ СВАРНАЯ SPS-3 70X50

Стойка SPS-3 предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол. SPS-3 предназначена для крепления консолей серии КР-3.

Для фиксации консолей рекомендуем использовать распорку RK-3, болты M12x95 и гайки M12 с буртиком.

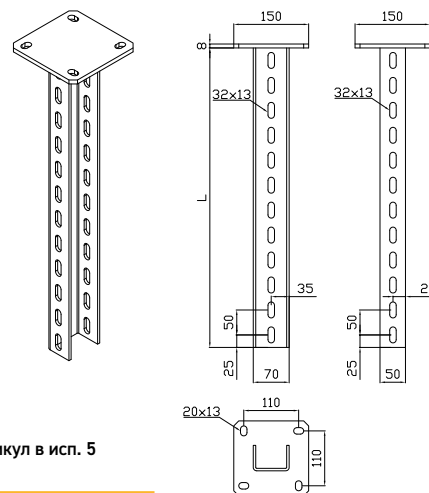

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
200	4,0	2,20	SPS3-7050-200-4,0-HDZ	SPS3-7050-200-4,0-AISI	SPS3-7050-200-4,0-EZ
400	4,0	3,05	SPS3-7050-400-4,0-HDZ	SPS3-7050-400-4,0-AISI	SPS3-7050-400-4,0-EZ
600	4,0	3,91	SPS3-7050-600-4,0-HDZ	SPS3-7050-600-4,0-AISI	SPS3-7050-600-4,0-EZ
800	4,0	4,76	SPS3-7050-800-4,0-HDZ	SPS3-7050-800-4,0-AISI	SPS3-7050-800-4,0-EZ
1000	4,0	5,61	SPS3-7050-1000-4,0-HDZ	SPS3-7050-1000-4,0-AISI	SPS3-7050-1000-4,0-EZ
1200	4,0	6,47	SPS3-7050-1200-4,0-HDZ	SPS3-7050-1200-4,0-AISI	SPS3-7050-1200-4,0-EZ
1400	4,0	7,32	SPS3-7050-1400-4,0-HDZ	SPS3-7050-1400-4,0-AISI	SPS3-7050-1400-4,0-EZ
1600	4,0	8,17	SPS3-7050-1600-4,0-HDZ	SPS3-7050-1600-4,0-AISI	SPS3-7050-1600-4,0-EZ
1800	4,0	9,03	SPS3-7050-1800-4,0-HDZ	SPS3-7050-1800-4,0-AISI	SPS3-7050-1800-4,0-EZ
2000	4,0	9,88	SPS3-7050-2000-4,0-HDZ	SPS3-7050-2000-4,0-AISI	SPS3-7050-2000-4,0-EZ
2200	4,0	10,13	SPS3-7050-2200-4,0-HDZ	SPS3-7050-2200-4,0-AISI	SPS3-7050-2200-4,0-EZ
2400	4,0	11,59	SPS3-7050-2400-4,0-HDZ	SPS3-7050-2400-4,0-AISI	SPS3-7050-2400-4,0-EZ
2600	4,0	12,44	SPS3-7050-2600-4,0-HDZ	SPS3-7050-2600-4,0-AISI	SPS3-7050-2600-4,0-EZ
2800	4,0	13,29	SPS3-7050-2800-4,0-HDZ	SPS3-7050-2800-4,0-AISI	SPS3-7050-2800-4,0-EZ
3000	4,0	14,15	SPS3-7050-3000-4,0-HDZ	SPS3-7050-3000-4,0-AISI	SPS3-7050-3000-4,0-EZ

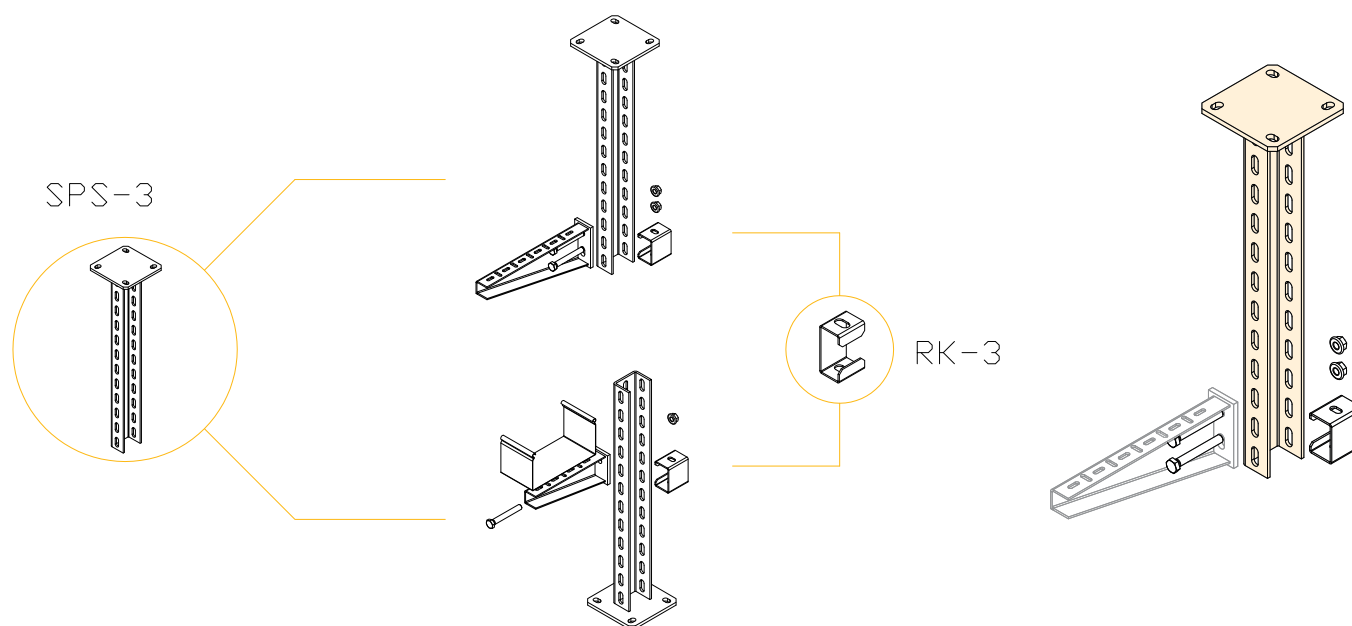


- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 5

СОЕДИНИТЕЛЬ СТОЙКИ ПОДВЕСА SSP3

- ❗ SSP-3 предназначен для соединения стоек SP-3. Соединитель двух типов исполнения внутренний и наружный устанавливается внутрь и снаружи стоек соответственно. Фиксируется при помощи болтов M12x25 и гаек M12 с буртиком.


Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5	Исполнение
61	45	4,0	0,85	SSP3v-4,0-HDZ	SSP3v-4,0-AISI	SSP3v-4,0-EZ	внутренний
79	54	4,0	1,71	SSP3n-4,0-HDZ	SSP3n-4,0-AISI	SSP3n-4,0-EZ	наружный

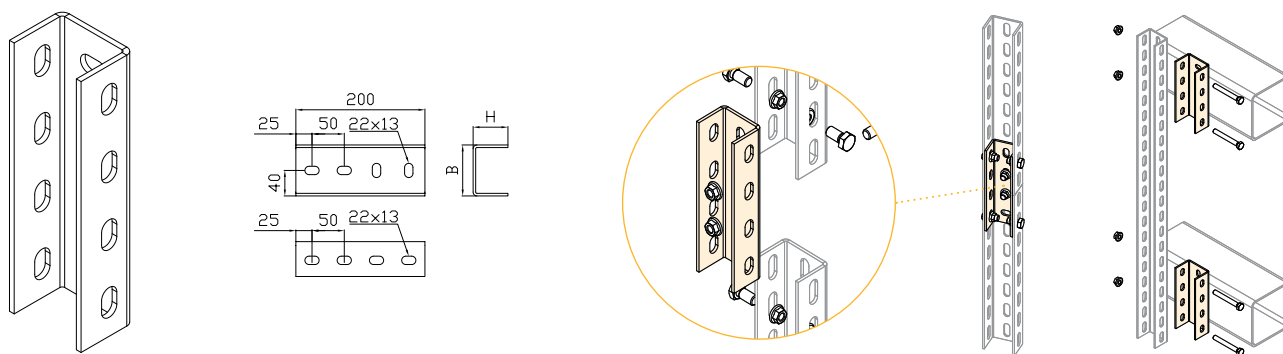

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РКО-3

- ❗ Крепление РКО-3 предназначено для организации подвеса на потолке и установки на пол. РКО-3 используется со стойками SP-3 различной длины. При установке в РКО-3 стойки SP-3 рекомендуем использовать распорку RK-3, болты M12x95 и гайки M12 с буртиком.

Толщина металла, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
4,0	8,0	2,35	РКО3-4,0-HDZ	РКО3-4,0-AISI	РКО3-4,0-EZ

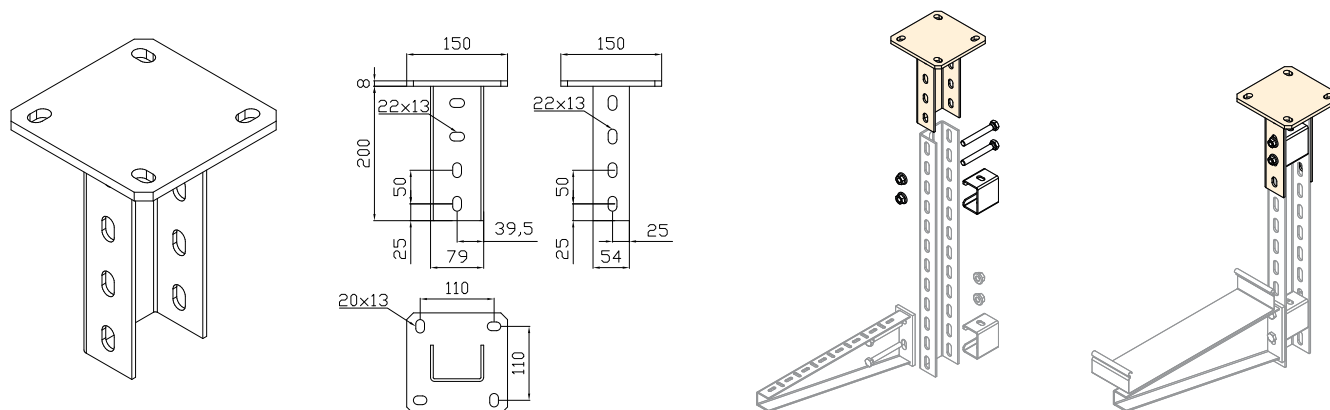




- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 5

ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН ПОВОРОТНЫЙ РКР-3

- Потолочный кронштейн поворотный РКР-3 предназначен для установки на наклонную поверхность стоек SP-3.

При установке стоек рекомендуем использовать распорки RK-3, болты M12x95 и гайки M12 с буртиком.

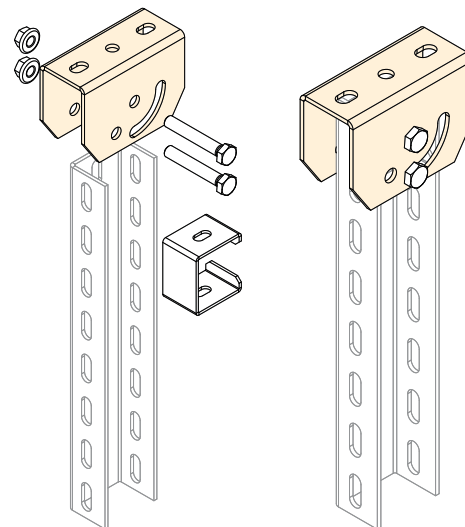

Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
4,0	0,88	РКР3-4,0-HDZ	РКР3-4,0-AISI	РКР3-4,0-EZ



* Вес указан для Исп. 5

• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
• Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

КРОНШТЕЙН ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КП

- Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры.

Фиксируется к боковой поверхности консоли при помощи винтов M6x16 и гаек M6 с буртиком.

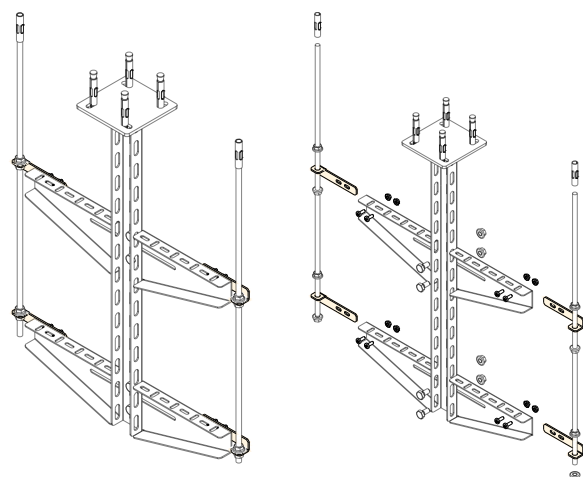
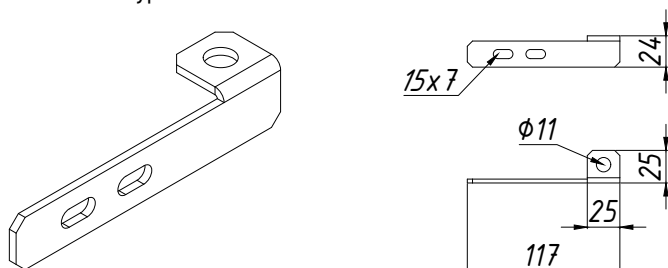


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
3,0	0,09	КП-3,0-HDZ	КП-3,0-AISI	КП-3,0-EZ

КРОНШТЕЙН ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ВЕРХНИЙ 135 ГРАДУСОВ КПВ135

- Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры.

Фиксируется к боковой поверхности консоли при помощи винтов M6x16 и гаек M6 с буртиком.

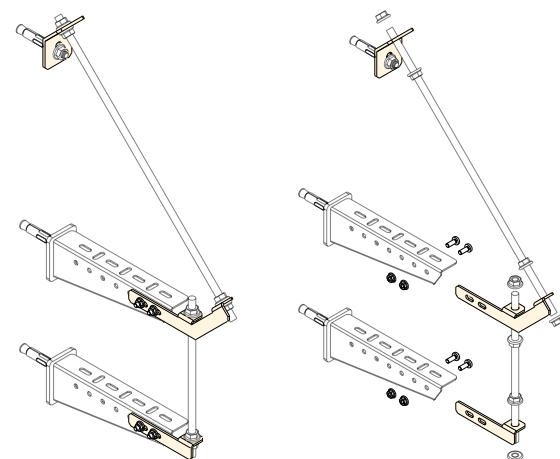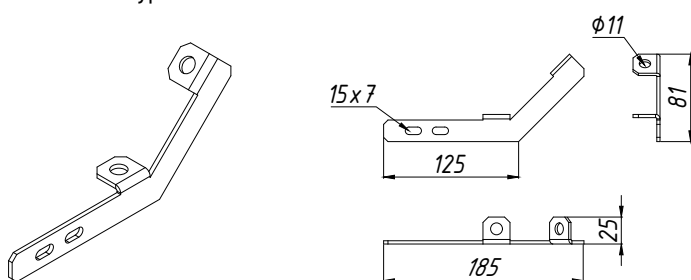


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
3,0	0,29	КПВ135-3,0-HDZ	КПВ135-3,0-AISI	КПВ135-3,0-EZ

УГОЛОК НАСТЕННЫЙ 135 ГРАДУСОВ УН135

- Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры.

Фиксируется к стене при помощи анкер-болтов M10.

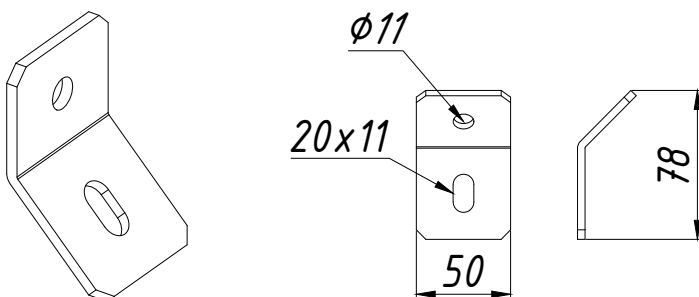

Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
3,0	0,29	КПВ135-3,0-HDZ	КПВ135-3,0-AISI	КПВ135-3,0-EZ



- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 5

КРОНШТЕЙН ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 135 ГРАДУСОВ КП135

Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры.

Фиксируется к боковой поверхности консоли при помощи винтов M6x16 и гаек M6 с буртиком.

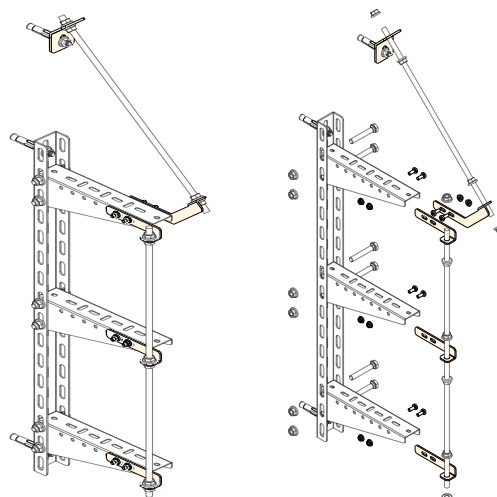
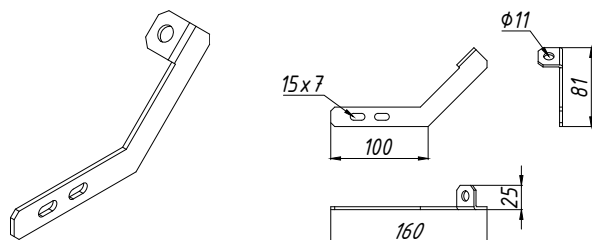


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
3,0	0,28	КП135-3,0-HDZ	КП135-3,0-AISI	КП135-3,0-EZ

СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ для шпильки СШШ

Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры. Позволяет крепиться к потолку под любым углом.

Фиксируется к потолку при помощи анкер-болтов M10.

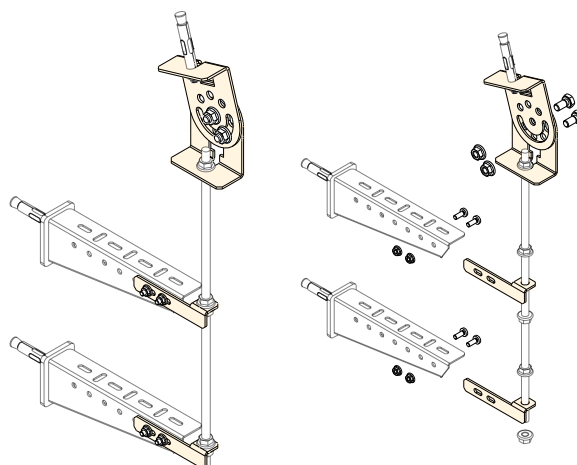
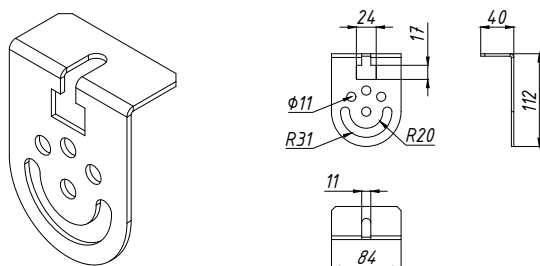


Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3	Артикул в исп. 5
3,0	0,09	СШШ-3,0-HDZ	СШШ-3,0-AISI	СШШ-3,0-EZI

ДЕРЖАТЕЛЬ ОГНЕСТОЙКОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДОП

Предназначен для крепления огнестойкой перегородки.

Фиксируется к боковой поверхности консоли при помощи винтов M6x16 и гаек M6 с буртиком.

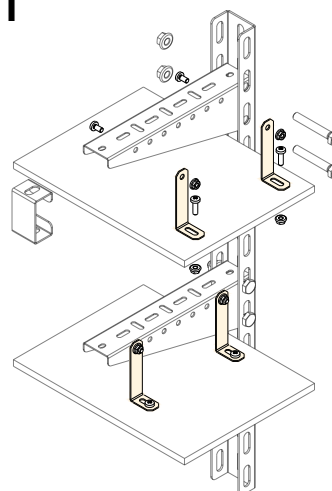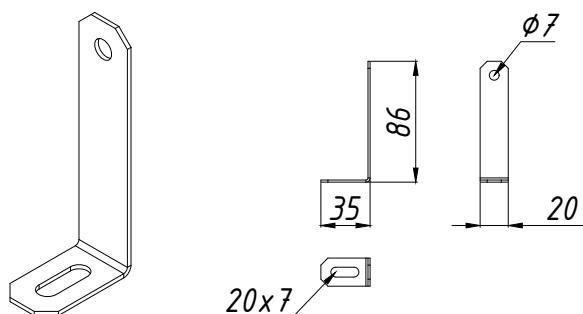



Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
1,5	0,02	ДОП-1,5-ZN	ДОП-1,5-HDZ	ДОП-1,5-AISI

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321
- Исп. 5 – сталь, оцинкованная электрохимическим способом

* Вес указан для Исп. 1 и Исп. 5

STRUT-ПРОФИЛЬ 41Х41 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



- ❗ Strut-профиль (траверса) перфорированный, рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонarezным болтом. Возможен распил профиля с шагом 100 мм

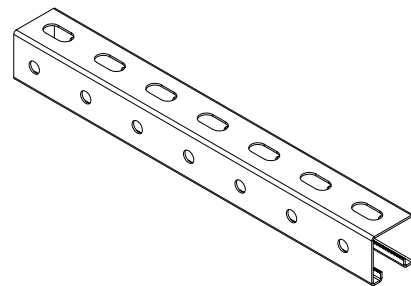

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Ширина	Высота	Наименование
6000	2,0	11,85	41	41	strut-профиль перфорированный 41x41x6000-2,0
3000	2,0	5,93	41	41	strut-профиль перфорированный 41x41x3000-2,0
2000	2,0	3,95	41	41	strut-профиль перфорированный 41x41x2000-2,0
1000	2,0	1,98	41	41	strut-профиль перфорированный 41x41x1000-2,0

STRUT-ПРОФИЛЬ 41Х41 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



- ❗ Strut-профиль (траверса) перфорированный, рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонarezным болтом. Возможен распил профиля с шагом 100 мм

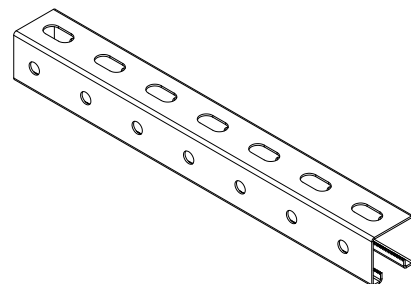

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Ширина	Высота	Наименование
6000	2,5	14,81	41	41	strut-профиль перфорированный 41x41x6000-2,5
3000	2,5	7,41	41	41	strut-профиль перфорированный 41x41x3000-2,5
2000	2,5	4,94	41	41	strut-профиль перфорированный 41x41x2000-2,5
1000	2,5	2,47	41	41	strut-профиль перфорированный 41x41x1000-2,5

STRUT-ПРОФИЛЬ 41Х41 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ



- ❗ Strut-профиль (траверса) перфорированный двойной, рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонarezным болтом. Возможен распил профиля с шагом 100 мм

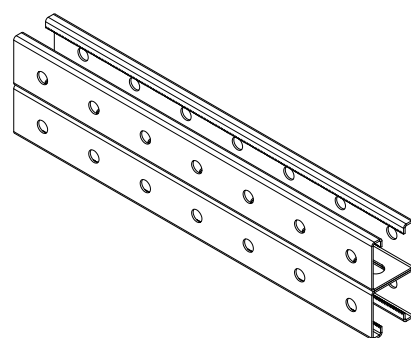

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Ширина	Высота	Наименование
6000	2,0	23,70	41	82	strut-профиль перфорированный двойной 41x41x6000-2,0
3000	2,0	11,85	41	82	strut-профиль перфорированный двойной 41x41x3000-2,0
2000	2,0	7,90	41	82	strut-профиль перфорированный двойной 41x41x2000-2,0
1000	2,0	3,95	41	82	strut-профиль перфорированный двойной 41x41x1000-2,0

STRUT-ПРОФИЛЬ 41Х41 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ

- ❗ Strut-профиль (траверса) перфорированный двойной, рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонarezным болтом. Возможен распил профиля с шагом 100 мм

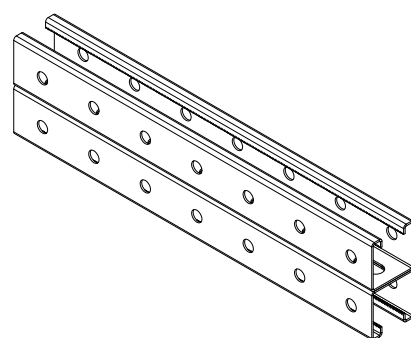



Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Ширина	Высота	Наименование
6000	2,5	29,62	41	82	strut-профиль перфорированный двойной 41x41x6000-2,5
3000	2,5	14,81	41	82	strut-профиль перфорированный двойной 41x41x3000-2,5
2000	2,5	9,87	41	82	strut-профиль перфорированный двойной 41x41x2000-2,5
1000	2,5	4,94	41	82	strut-профиль перфорированный двойной 41x41x1000-2,5

* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

STRUT-ПРОФИЛЬ 41X21 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



- ❗ Strut-профиль (траверса) перфорированный, рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонанрезным болтом. Возможен распил профиля с шагом 100 мм.

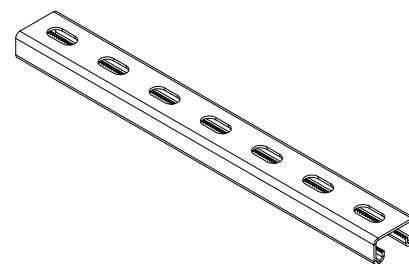

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Ширина	Высота	Наименование
6000	2,0	8,00	41	21	strut-профиль перфорированный 41x21x6000-2,0
3000	2,0	4,00	41	21	strut-профиль перфорированный 41x21x3000-2,0
2000	2,0	2,67	41	21	strut-профиль перфорированный 41x21x2000-2,0
1000	2,0	1,34	41	21	strut-профиль перфорированный 41x21x1000-2,0

STRUT-ПРОФИЛЬ 41X21 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



- ❗ Strut-профиль (траверса) перфорированный, рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонанрезным болтом. Возможен распил профиля с шагом 100 мм.

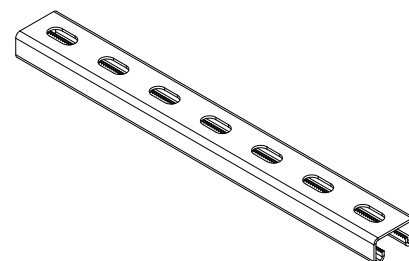

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Ширина	Высота	Наименование
6000	2,5	10,00	41	21	strut-профиль перфорированный 41x21x6000-2,5
3000	2,5	5,00	41	21	strut-профиль перфорированный 41x21x3000-2,5
2000	2,5	3,34	41	21	strut-профиль перфорированный 41x21x2000-2,5
1000	2,5	1,67	41	21	strut-профиль перфорированный 41x21x1000-2,5

STRUT-ПРОФИЛЬ 41X21 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ



- ❗ Strut-профиль (траверса) перфорированный двойной, рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонанрезным болтом. Возможен распил профиля с шагом 100 мм.

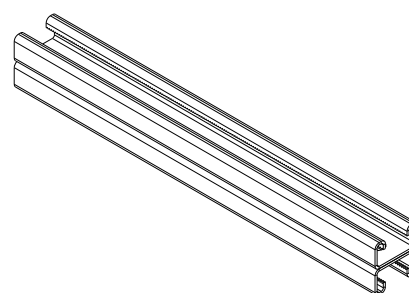

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Ширина	Высота	Наименование
6000	2,0	16,00	41	42	strut-профиль перфорированный 41x21x6000-2,0
3000	2,0	8,00	41	42	strut-профиль перфорированный 41x21x3000-2,0
2000	2,0	5,33	41	42	strut-профиль перфорированный 41x21x2000-2,0
1000	2,0	2,67	41	42	strut-профиль перфорированный 41x21x1000-2,0

STRUT-ПРОФИЛЬ 41X21 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ

- ❗ Strut-профиль (траверса) перфорированный двойной, рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонанрезным болтом. Возможен распил профиля с шагом 100 мм.

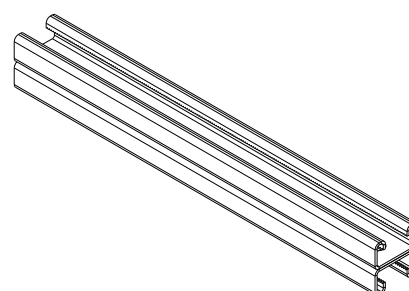

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Ширина	Высота	Наименование
6000	2,5	20,00	41	42	strut-профиль перфорированный двойной 41x21x6000-2,5
3000	2,5	10,00	41	42	strut-профиль перфорированный двойной 41x21x3000-2,5
2000	2,5	6,67	41	42	strut-профиль перфорированный двойной 41x21x2000-2,5
1000	2,5	3,33	41	42	strut-профиль перфорированный двойной 41x21x1000-2,5


* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

STRUT-СТОЙКА НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЯ 41X41

- 1 Strut-профиль 41x41-2,5 с приварной пластиной 120x120.
Для односторонней фиксации консолей и профилей.


Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
200	2,5	6,0	1,17	strut-стойка 41x41x200-2,5
400	2,5	6,0	1,67	strut-стойка 41x41x400-2,5
500	2,5	6,0	1,91	strut-стойка 41x41x500-2,5
600	2,5	6,0	2,16	strut-стойка 41x41x600-2,5
800	2,5	6,0	2,65	strut-стойка 41x41x800-2,5
1000	2,5	6,0	3,15	strut-стойка 41x41x1000-2,5
1200	2,5	6,0	3,64	strut-стойка 41x41x1200-2,5
1500	2,5	6,0	4,38	strut-стойка 41x41x1500-2,5
2000	2,5	6,0	5,62	strut-стойка 41x41x2000-2,5

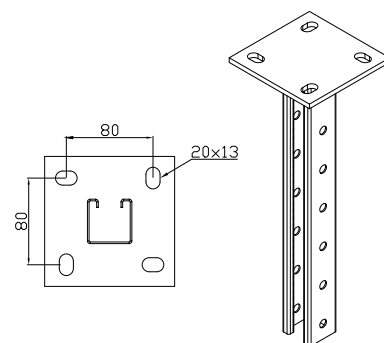

STRUT-СТОЙКА ДВОЙНАЯ НА ОСНОВЕ STRUT-ПРОФИЛЯ 41X41

- 2 2xStrut-профиль 41x41-2,5 с приварной пластиной 120x120.
Для односторонней и двусторонней фиксации консолей и профилей.


Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
200	2,5	6,0	1,67	strut-стойка двойная 41x41x200-2,5
400	2,5	6,0	2,65	strut-стойка двойная 41x41x400-2,5
500	2,5	6,0	3,15	strut-стойка двойная 41x41x500-2,5
600	2,5	6,0	3,64	strut-стойка двойная 41x41x600-2,5
800	2,5	6,0	4,63	strut-стойка двойная 41x41x800-2,5
1000	2,5	6,0	5,62	strut-стойка двойная 41x41x1000-2,5
1200	2,5	6,0	6,61	strut-стойка двойная 41x41x1200-2,5
1500	2,5	6,0	8,09	strut-стойка двойная 41x41x1500-2,5
2000	2,5	6,0	10,56	strut-стойка двойная 41x41x2000-2,5

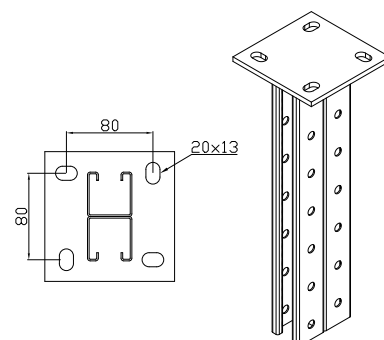

STRUT-СТОЙКА НА ОСНОВЕ STRUT-ПРОФИЛЯ 41X21

- 1 Strut-профиль 41x21-2,5 с приварной пластиной 120x120.
Для односторонней фиксации консолей и профилей.


Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
200	2,5	6,0	1,01	strut-стойка 41x21x200-2,5
400	2,5	6,0	1,35	strut-стойка 41x21x400-2,5
500	2,5	6,0	1,51	strut-стойка 41x21x500-2,5
600	2,5	6,0	1,68	strut-стойка 41x21x600-2,5
800	2,5	6,0	2,01	strut-стойка 41x21x800-2,5
1000	2,5	6,0	2,35	strut-стойка 41x21x1000-2,5
1200	2,5	6,0	2,68	strut-стойка 41x21x1200-2,5
1500	2,5	6,0	3,18	strut-стойка 41x21x1500-2,5
2000	2,5	6,0	4,02	strut-стойка 41x21x2000-2,5

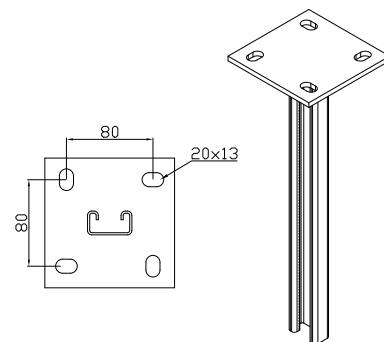

STRUT-СТОЙКА ДВОЙНАЯ НА ОСНОВЕ STRUT-ПРОФИЛЯ 41X21

- 2 2xStrut-профиль 41x21-2,5 с приварной пластиной 120x120.
Для односторонней и двусторонней фиксации консолей и профилей.

Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
200	2,5	6,0	1,34	strut-стойка двойная 41x21x200-2,5
400	2,5	6,0	2,01	strut-стойка двойная 41x21x400-2,5
500	2,5	6,0	2,34	strut-стойка двойная 41x21x500-2,5
600	2,5	6,0	2,68	strut-стойка двойная 41x21x600-2,5
800	2,5	6,0	3,34	strut-стойка двойная 41x21x800-2,5
1000	2,5	6,0	4,01	strut-стойка двойная 41x21x1000-2,5
1200	2,5	6,0	4,67	strut-стойка двойная 41x21x1200-2,5
1500	2,5	6,0	5,67	strut-стойка двойная 41x21x1500-2,5
2000	2,5	6,0	7,34	strut-стойка двойная 41x21x2000-2,5

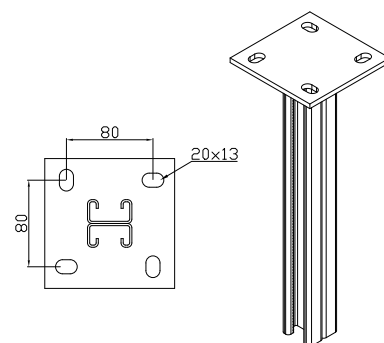


* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

STRUT-КОНСОЛЬ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЯ 41X41

- 1 Strut-профиль 41x41-2,5 с приварной пластиной 120x50.
Для непосредственного крепления к стене, к strut-профилю
и strut-стойке.


Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
100	2,5	6,0	0,78	strut-консоль 41x41x100-2,5
200	2,5	6,0	1,27	strut-консоль 41x41x200-2,5
300	2,5	6,0	1,52	strut-консоль 41x41x300-2,5
400	2,5	6,0	1,76	strut-консоль 41x41x400-2,5
500	2,5	6,0	2,26	strut-консоль 41x41x500-2,5
600	2,5	6,0	2,75	strut-консоль 41x41x600-2,5
700	2,5	6,0	3,25	strut-консоль 41x41x700-2,5
800	2,5	6,0	3,99	strut-консоль 41x41x800-2,5
900	2,5	6,0	5,22	strut-консоль 41x41x900-2,5

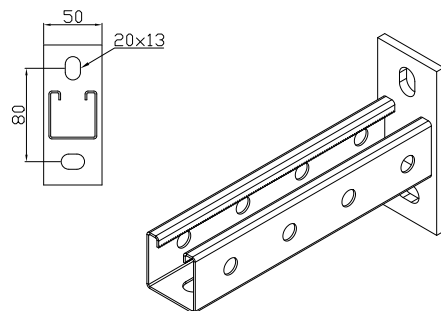

STRUT-КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЯ 41X41

- 2 2xStrut-профиль 41x41-2,5 с приварной пластиной 160x50.
Для непосредственного крепления к стене, к strut-профилю
и strut-стойке.


Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
100	2,5	6,0	1,27	strut-консоль двойная 41x41x100-2,5
200	2,5	6,0	2,26	strut-консоль двойная 41x41x200-2,5
300	2,5	6,0	2,75	strut-консоль двойная 41x41x300-2,5
400	2,5	6,0	3,25	strut-консоль двойная 41x41x400-2,5
500	2,5	6,0	4,23	strut-консоль двойная 41x41x500-2,5
600	2,5	6,0	5,22	strut-консоль двойная 41x41x600-2,5
700	2,5	6,0	6,21	strut-консоль двойная 41x41x700-2,5
800	2,5	6,0	7,69	strut-консоль двойная 41x41x800-2,5
900	2,5	6,0	10,16	strut-консоль двойная 41x41x900-2,5

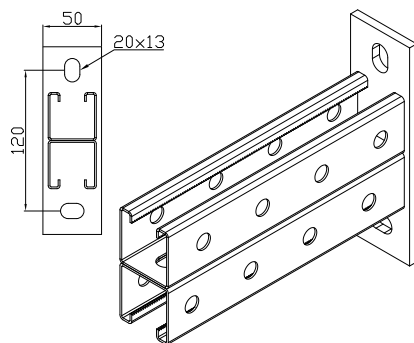

STRUT-КОНСОЛЬ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЯ 41X21

- 1 Strut-профиль 41x21-2,5 с приварной пластиной 120x50.
Для непосредственного крепления к стене, к strut-профилю
и strut-стойке.


Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
100	2,5	6,0	0,62	strut-консоль 41x21x100-2,5
200	2,5	6,0	0,95	strut-консоль 41x21x200-2,5
300	2,5	6,0	1,12	strut-консоль 41x21x300-2,5
400	2,5	6,0	1,28	strut-консоль 41x21x400-2,5
500	2,5	6,0	1,62	strut-консоль 41x21x500-2,5
600	2,5	6,0	1,95	strut-консоль 41x21x600-2,5
700	2,5	6,0	2,29	strut-консоль 41x21x700-2,5
800	2,5	6,0	2,79	strut-консоль 41x21x800-2,5
900	2,5	6,0	3,62	strut-консоль 41x21x900-2,5

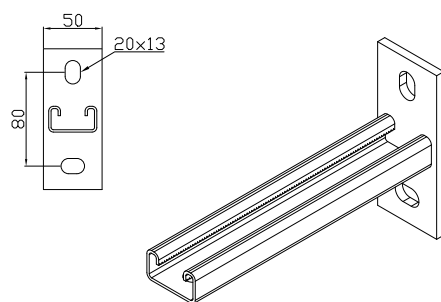

STRUT-КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЯ 41X21

- 2 2xStrut-профиль 41x21-2,5 с приварной пластиной 120x50.
Для непосредственного крепления к стене, к strut-профилю
и strut-стойке.

Длина L, мм	Толщина, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
100	2,5	6,0	0,95	strut-консоль двойная 41x21x100-2,5
200	2,5	6,0	1,61	strut-консоль двойная 41x21x200-2,5
300	2,5	6,0	1,95	strut-консоль двойная 41x21x300-2,5
400	2,5	6,0	2,28	strut-консоль двойная 41x21x400-2,5
500	2,5	6,0	2,95	strut-консоль двойная 41x21x500-2,5
600	2,5	6,0	3,61	strut-консоль двойная 41x21x600-2,5
700	2,5	6,0	4,28	strut-консоль двойная 41x21x700-2,5
800	2,5	6,0	5,28	strut-консоль двойная 41x21x800-2,5
900	2,5	6,0	6,94	strut-консоль двойная 41x21x900-2,5

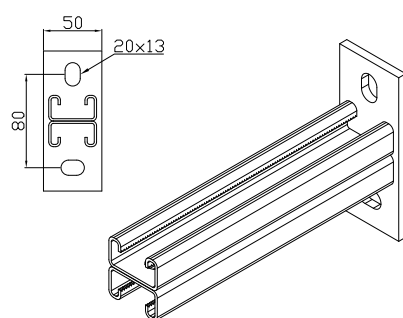


* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

ШАЙБА КВАДРАТНАЯ STRUT-ПРОФИЛЯ


- Шайба для монтажа конструкций и опорных узлов любой сложности на элементах strut-системы. Так же может применяться для фиксации шпильки на элементах системы.



Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
40	40	4,0	0,05	Шайба квадратная strut-профиля

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С 2 ОТВЕРСТИЯМИ STRUT-ПРОФИЛЯ


- Пластина соединительная предназначена для монтажа сложных конструкций на основе элементов strut-системы (профилей, консолей, подвесов).



Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
82	40	4,0	0,11	Пластина соединительная 2 отв. strut-профиля

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С 3 ОТВЕРСТИЯМИ STRUT-ПРОФИЛЯ


- Шайба для монтажа конструкций и опорных узлов любой сложности на элементах strut-системы. Так же может применяться для фиксации шпильки на элементах системы.

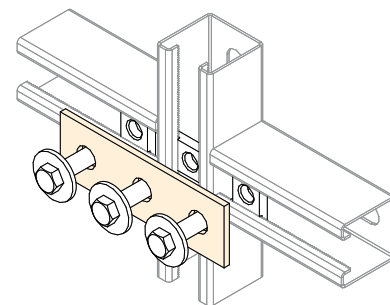

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
125	40	4,0	0,16	Пластина соединительная 3 отв. strut-профиля

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С 4 ОТВЕРСТИЯМИ STRUT-ПРОФИЛЯ


- Пластина соединительная предназначена для монтажа сложных конструкций на основе элементов strut-системы (профилей, консолей, подвесов).

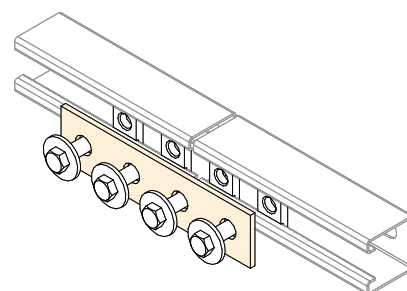

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
166	40	4,0	0,21	Пластина соединительная 4 отв. strut-профиля

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С 5 ОТВЕРСТИЯМИ STRUT-ПРОФИЛЯ

- Пластина соединительная предназначена для монтажа сложных конструкций на основе элементов strut-системы (профилей, консолей, подвесов).

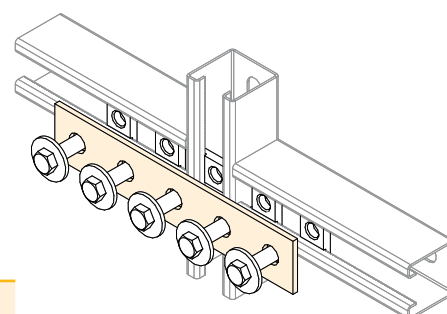

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
207	40	4,0	0,26	Пластина соединительная 5 отв. strut-профиля


* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ L-ОБРАЗНАЯ STRUT-ПРОФИЛЯ

- ❗ Пластина соединительная предназначена для монтажа сложных конструкций на основе элементов strut-системы (профилей, консолей, подвесов)


Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
86	86	4,0	0,17	Пластина соединительная L-обр. strut-профиля



ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ STRUT-ПРОФИЛЯ

- ❗ Пластина соединительная предназначена для монтажа сложных конструкций на основе элементов strut-системы (профилей, консолей, подвесов)


Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
138	90	4,0	0,22	Пластина соединительная Т-обр. strut-профиля

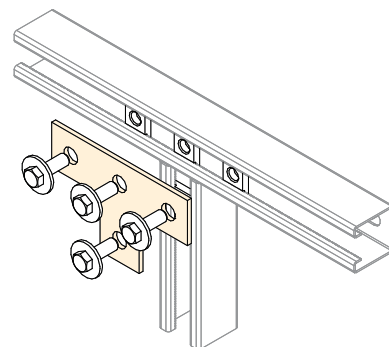

УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ С 2 ОТВЕРСТИЯМИ STRUT-ПРОФИЛЯ

- ❗ Уголок крепежный предназначен для монтажа сложных конструкций на основе элементов strut-системы (профилей, консолей, подвесов)


Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
57	40	41	4,0	0,09	Уголок крепежный 2 отв. strut-профиля

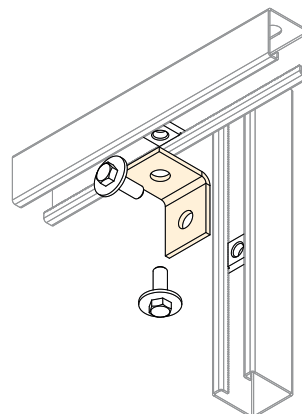

УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ С 3 ОТВЕРСТИЯМИ STRUT-ПРОФИЛЯ

- ❗ Уголок крепежный предназначен для монтажа сложных конструкций на основе элементов strut-системы (профилей, консолей, подвесов)

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Наименование
102	40	82	4,0	0,13	Уголок крепежный 3 отв. strut-профиля

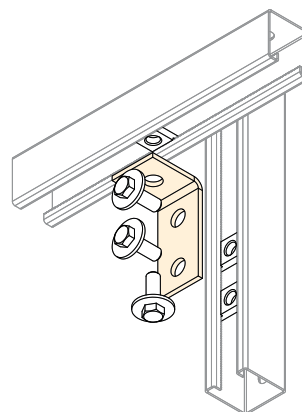






* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТКЕ БЕЗВИНТОВОЕ KSB

- Крепление к сетке безвинтовое предназначено для монтажа консолей КР на сетчатую часть ограждений с высотой ячейки в ограждении 50, 100, 150, 200 мм. Фиксация Крепления безвинтового на сетке ограждений осуществляется с помощью шлицевой отвертки.






Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
250	2,0	0,29	KSB-250-2,0-ZN	KSB-250-2,0-HDZ	KSB-250-2,0-AISI
450	2,0	0,52	KSB-450-2,0-ZN	KSB-450-2,0-HDZ	KSB-450-2,0-AISI
600	2,0	0,69	KSB-600-2,0-ZN	KSB-600-2,0-HDZ	KSB-600-2,0-AISI

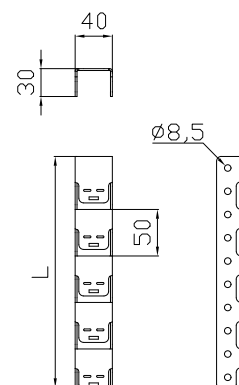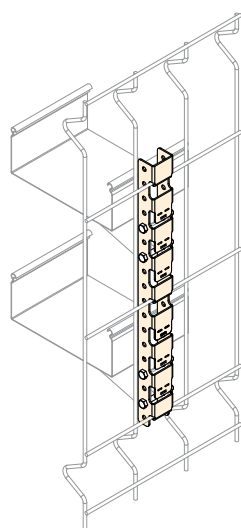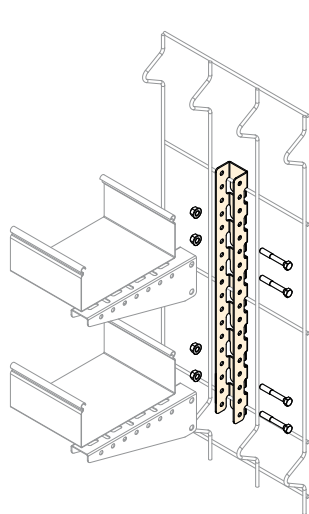

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТКЕ ВИНТОВОЕ KSV

- Крепление к сетке винтовое предназначено для монтажа консолей КР на сетчатую часть ограждений с высотой ячейки в ограждении 50, 100, 150, 200 мм. Фиксация Крепления винтового на сетке ограждений выполняется при помощи 2-х комплектов одинарных соединителей для проволоочный лотков.

Длина L, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
250	2,0	0,30	KSV-250-2,0-ZN	KSV-250-2,0-HDZ	KSV-250-2,0-AISI
450	2,0	0,53	KSV-450-2,0-ZN	KSV-450-2,0-HDZ	KSV-450-2,0-AISI
600	2,0	0,71	KSV-600-2,0-ZN	KSV-600-2,0-HDZ	KSV-600-2,0-AISI

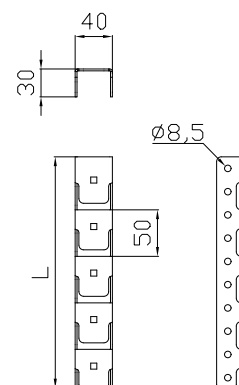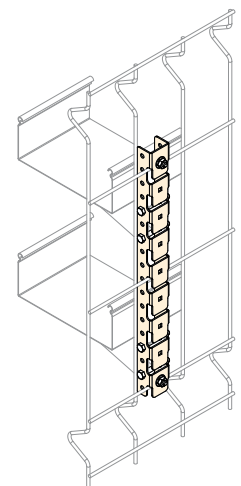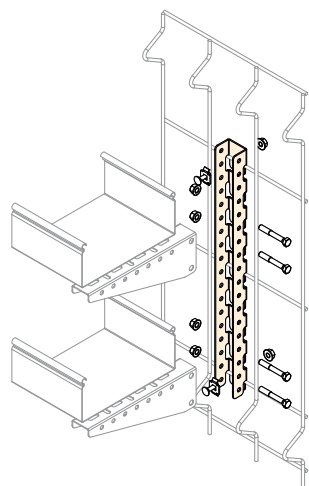

- Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321



* Вес указан для Исп. 1

КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ К ОПОРАМ ОГРАЖДЕНИЯ KS00 40X30X200

❗ Крепление KS00 предназначено для монтажа опорных элементов к столбам ограждения размером 40–80 мм.

Для фиксации крепления монтажной пластины к опоре забора применяются болты M8x120 (4 шт.), шайбы M8 (8 шт.) и гайки M8.

Крепеж входит в стандартную комплектацию.

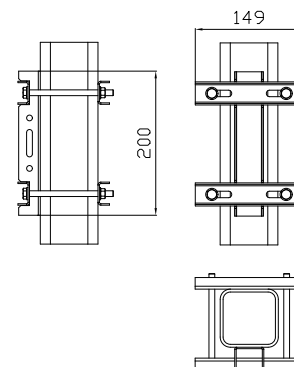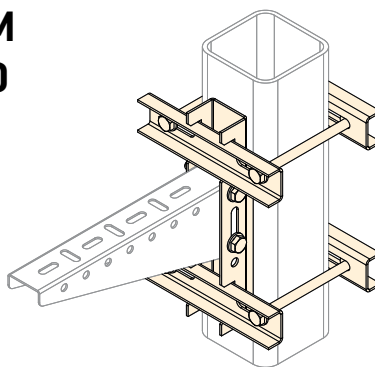



Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
200	149	2,0	1,01	KS00-40x30-200-2,0-ZN	KS00-40x30-200-2,0-HDZ	KS00-40x30-200-2,0-AISI

КРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ К ОПОРАМ ОГРАЖДЕНИЯ KMP00 150X205

❗ Крепление KMP00 предназначено для монтажа опорных элементов к столбам ограждения размером 40–80 мм.

Для фиксации крепления монтажной пластины к опоре забора применяются болты M8x120 (4 шт.), шайбы M8 (8 шт.) и гайки M8.

Крепеж входит в стандартную комплектацию.

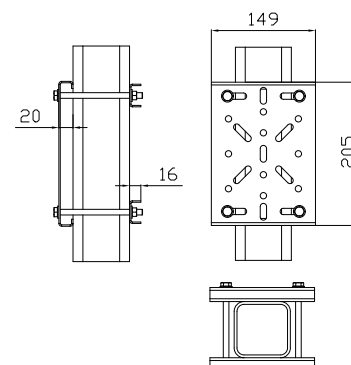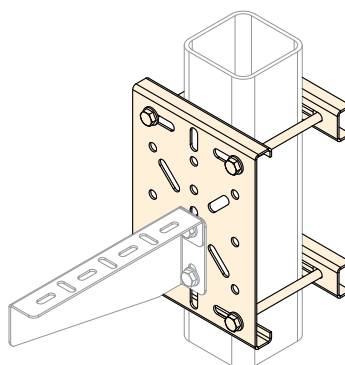

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес*, кг/шт.	Артикул в исп. 1	Артикул в исп. 2	Артикул в исп. 3
205	149	2,0	1,05	KMP00-150x205-2,0-ZN	KMP00-150x205-2,0-HDZ	KMP00-150x205-2,0-AISI

* Вес указан для Исп. 1

• Исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• Исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
• Исп. 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, AISI 430 или AISI 321





ПРОИЗВОДСТВО

Завод «Новые Промышленные Технологии»
Нижегородская область, г. Бор,
ул. Островского, д. 14а

ОФИС ПРОДАЖ

г. Нижний Новгород, ул. Марата, д. 15
Телефон: +7 (831) 260-11-88
E-mail: zakaz@npt.group

г. Москва, Пречистенская наб.,
д. 45/1, стр. 4 (этаж 2)
Телефон: +7 (495) 260-11-88
E-mail: zakaz@npt.group

г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О.,
д. 15к2, лит. А (офис 602)
Телефон: +7 (495) 260-11-88, доб. 722
E-mail: zakaz@npt.group



узнайте больше
на сайте

zavod-npt.ru